



Citrix Intelligent Traffic Management

Machine translated content

Disclaimer

La version officielle de ce document est en anglais. Certains contenus de la documentation Citrix ont été traduits de façon automatique à des fins pratiques uniquement. Citrix n'exerce aucun contrôle sur le contenu traduit de façon automatique, qui peut contenir des erreurs, des imprécisions ou un langage inapproprié. Aucune garantie, explicite ou implicite, n'est fournie quant à l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la justesse de toute traduction effectuée depuis l'anglais d'origine vers une autre langue, ou quant à la conformité de votre produit ou service Citrix à tout contenu traduit de façon automatique, et toute garantie fournie en vertu du contrat de licence de l'utilisateur final ou des conditions d'utilisation des services applicables, ou de tout autre accord avec Citrix, quant à la conformité du produit ou service à toute documentation ne s'applique pas dans la mesure où cette documentation a été traduite de façon automatique. Citrix ne pourra être tenu responsable de tout dommage ou problème dû à l'utilisation de contenu traduit de façon automatique.

Contents

Nouveautés	3
Comment obtenir de l'aide	6
Avis de tiers	11
Glossaire	11
Définitions des données radar	13
Visualiseur	16
Radar	30
Plates-formes	64
Openmix	77
Predictive DNS	138
Sonar	167
Impact	177
Données de synchronisation de navigation	177
Données de lecture vidéo	185
Données de synchronisation des ressources	198
Intégrations de fusion	215
Purge du CDN global	222
Alertes	232
Surveillance de l'expérience réseau	237
Administration	296

Nouveautés

April 29, 2022

Nouvelle fonctionnalité/Amélioration	Version
Alertes - Cette fonction surveille les problèmes de performances ou les anomalies de vos plateformes configurées à partir d'un réseau d'utilisateurs finaux dans le monde entier.	2022.02.15
Persistance locale - Cette fonctionnalité offre la capacité d'adhérence des décisions lorsqu'elle est activée. Les demandes sont identifiées à l'aide du masque de sous-réseau IP, dont la longueur est configurable. Par exemple, lorsqu'un client répète une demande à la même application dans un certain délai (Persistance TTL), la décision initiale est renvoyée.	2021.12.09
Connecteur AWS ELB : ce nouveau connecteur extrait <code>HealthyHostCount</code> et <code>UnHealthyHostCount</code> les <code>Load Balancer Capacity Units (LCUs)</code> métriques d'AWS ELB via Fusion. Il offre aux clients une expérience intégrée d'équilibrage de charge et une visibilité sur les métriques Fusion disponibles dans leurs applications Openmix.	2019.08.16
Changer le type de plateforme (privée en communauté) : cette nouvelle fonctionnalité permet aux clients de modifier les paramètres actuels de leur plateforme privée ou GSLB pour référencer la plateforme communautaire à la place. Cette fonctionnalité est utile pour les clients dont les plateformes privées sont hébergées dans un centre de données public ou une région cloud.	2019.07.03

Nouvelle fonctionnalité/Amélioration	Version
<p>Nouveau tableau de bord - Le nouveau tableau de bord ITM est désormais opérationnel, riche en informations, personnalisable et globalement plus utile que la version précédente. Dans le nouveau tableau de bord, vous pouvez afficher les graphiques des sessions radar, des performances radar, des décisions de gestion du trafic Openmix et des graphiques d'état de surveillance du sonar. Vous pouvez créer plusieurs tableaux de bord, chacun adapté à une vue qui vous intéresse. Vous pouvez également choisir de faire du Visualizer ITM ou du Tableau de bord votre page de destination par défaut.</p>	2019.06.27
<p>Quarantaine Fusion : cette fonctionnalité met en quarantaine la source de données Fusion défaillante d'un client, si celle-ci échoue ou s'exécute à un intervalle d'interrogation inférieur à 24 heures. Fusion applique la logique de quarantaine pour empêcher l'exécution de ces flux défaillants afin d'économiser des ressources (CPU/mémoire) et d'éviter tout impact sur d'autres sources de données Fusion valides ou valides.</p>	2019.06.19
<p>Activer/Désactiver les plateformes pour Openmix - Une plate-forme peut désormais être activée ou désactivée pour Openmix en activant ou en désactivant le bouton Openmix Enabled dans les paramètres de la plateforme. Si une plateforme particulière est désactivée pour Openmix, elle n'est pas prise en compte dans les décisions Openmix.</p>	2019.04.09

Nouvelle fonctionnalité/Amélioration	Version
<p>Géolocalisation de la plateforme : cette fonctionnalité permet aux clients d'afficher et de gérer la géolocalisation attribuée à une plateforme. Par défaut, aucun emplacement géographique n'est attribué aux plates-formes privées. Lorsqu'un utilisateur crée une plate-forme privée et configure une sonde Radar, nous utilisons l'URL de la sonde pour localiser la plate-forme. Alternativement, l'utilisateur peut assigner un Géo manuellement sans compter sur le chemin d'URL Radar. Pour les importations de configuration GSLB et F5, nous géo localisons l'IP publique et l'utilisons comme géo de la plate-forme. Les plates-formes communautaires héritent par défaut de l'emplacement d'origine de la plate-forme.</p>	2019.04.09
<p>Visualiseur : analyse descendante au niveau de l'état : alertes actives contenant des informations sur les performances et la disponibilité des Clouds, des centres de données, des CDN et d'autres services. Ces alertes sont mesurées et visualisées au niveau de l'État aux États-Unis.</p>	2019.04.01
<p>Visualiseur : Importations F5 et GSLB - Importations F5 et GSLB : Vous pouvez désormais importer une plateforme via une configuration GSLB ou F5. Les informations de base du site (IP et nom) sont importées sous forme de plateformes ITM. ITM géolocalise le site et permet à la plateforme d'être affichée sur le visualiseur pour l'analyse des performances.</p>	2019.03.29
<p>Adaptateur de purge G-Core - L'adaptateur de purge CDN G-Core est maintenant ajouté à la liste des adaptateurs pris en charge par ITM pour exécuter des purges.</p>	2019.03.29


Nouvelle fonctionnalité/Amélioration	Version
Radar DSA 3 pour tous les fournisseurs de la communauté — Afin d'améliorer continuellement la communauté Radar et la précision de nos benchmarks, nous avons récemment publié un nouveau Dynamic Content Benchmark. Ce nouveau benchmark a une page HTML dynamique et une signature avec laquelle la mesure peut être vérifiée.	2019.03.21
Visualiseur — Le visualiseur ITM est un outil intuitif et intelligent qui vous permet de surveiller et d'analyser les performances globales des FAI et des services. L'interface utilisateur ITM Visualizer fournit des alertes actives contenant des informations sur les performances et la disponibilité des Clouds, des centres de données, des CDN et d'autres services. La communauté ITM mesure ces alertes dans le monde entier. ITM Radar collecte des milliards de mesures auprès d'utilisateurs réels du monde entier via la communauté Radar. Il utilise un modèle de crowdsourcing pour mesurer ces alertes.	2019.03.08
Des visites guidées (visites guidées) pour Visualizer et Openmix sont maintenant disponibles sur le portail de démonstration ITM . Le portail de démonstration est accessible via l'icône d'aide du portail ITM. Dans le coin inférieur droit du portail de démonstration , vous voyez une icône qui lance les visites guidées.	2019.03.08

Comment obtenir de l'aide

June 4, 2021

Si vous rencontrez un problème nécessitant une aide technique, cliquez sur l'icône **Aide** en haut à

droite de l'écran du portail ITM. Sélectionnez ensuite **Support client**. Cela vous mènera à la page **Support client** du portail ITM avec des informations sur la procédure **d'ouverture d'un dossier de support** avec Citrix Support.

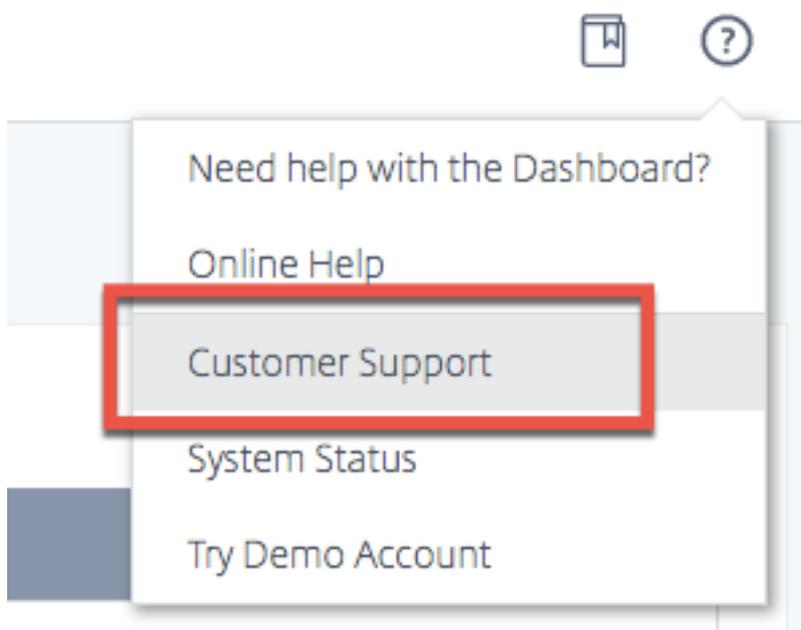

Comment ouvrir un dossier de support avec Citrix Support

ID d'organisation du support Citrix

L'ID d'organisation de support Citrix est l'ID que vous utiliserez lorsque vous ouvrez un dossier de support avec [support Citrix](#). Contactez votre CSM Citrix ITM pour obtenir un ID d'organisation si vous n'en avez pas déjà.

 Customer Support

 Citrix Support Organization Id: Please contact your [Citrix CSM](#) for an org id

 **Citrix Support Contact Info:** <https://www.citrix.com/contact/technical-support.html>
Note: when contacting support, be sure to reference the product as Citrix Intelligent Traffic Management


 Submit a support case with Citrix support
Visit the [Citrix Intelligent Traffic Management documentation](#) for the steps to file a ticket with Citrix Support.

 Merge legacy Cedexis account with your Citrix Cloud account
Visit the [Citrix Intelligent Traffic Management documentation](#) for the steps necessary to merge your legacy Cedexis Portal account with Citrix Cloud.


Remarque Lorsque vous contactez le support Citrix, référez le produit en tant que **gestion intelligente du trafic (ITM)**.

Ouvrir un dossier de support


1. Accédez au site Web Citrix www.citrix.com.
2. Sur la page d'accueil, sélectionnez **Support et services**.

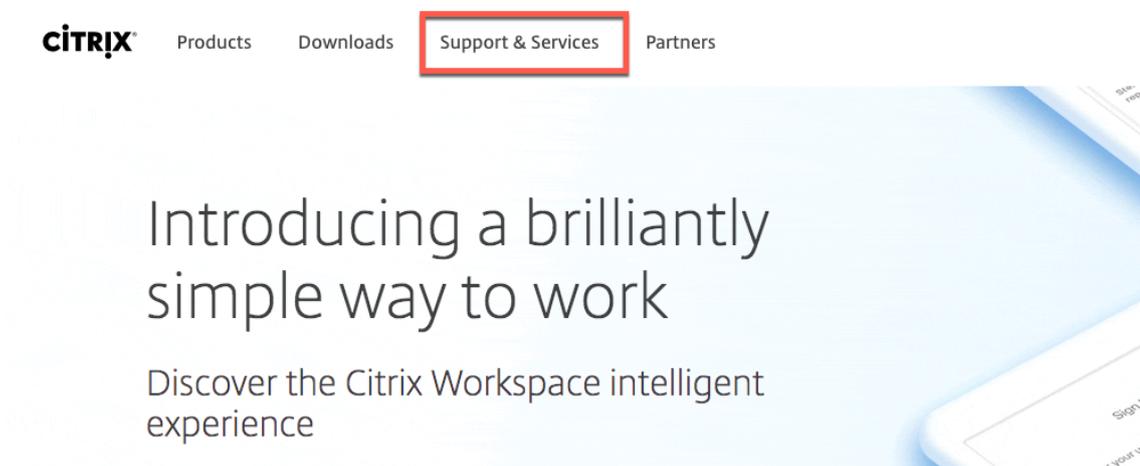

3. Sur la page **Support et services**, sélectionnez **Contact Support**.

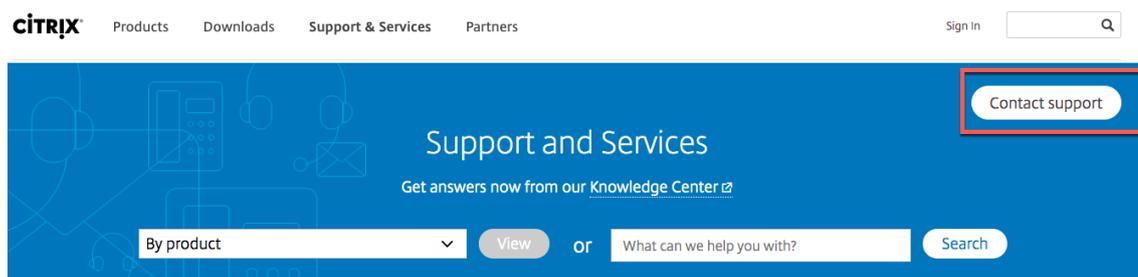


4. Sur la page **Contacter le support technique**, sélectionnez **Ouvrir ou afficher le cas**.

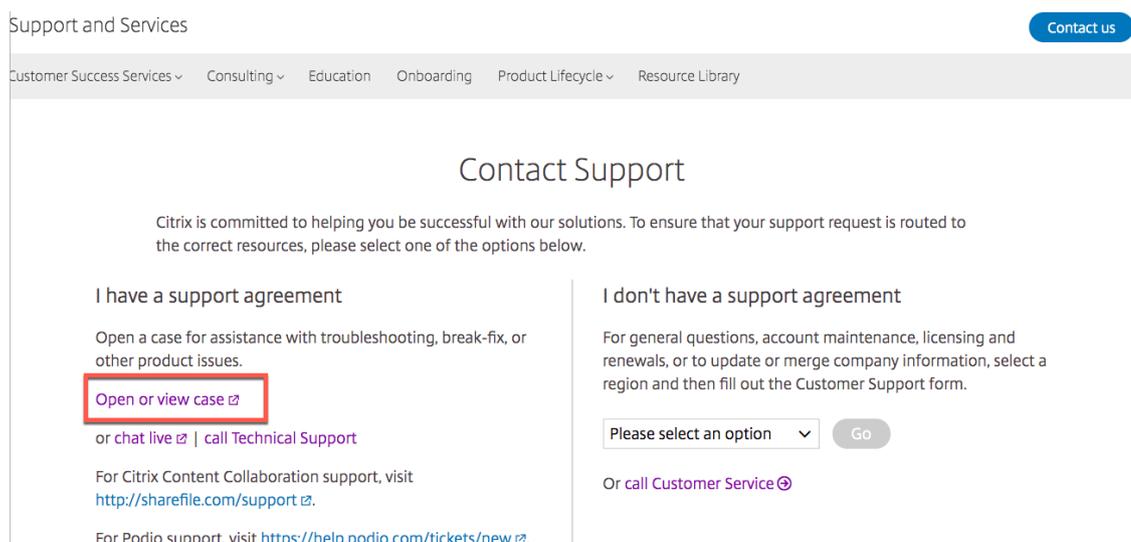


5. Connectez-vous à votre compte à l'aide de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe

Citrix. Si vous n'avez pas de compte Citrix, demandez à votre gestionnaire de compte ITM de vous aider à en créer un.

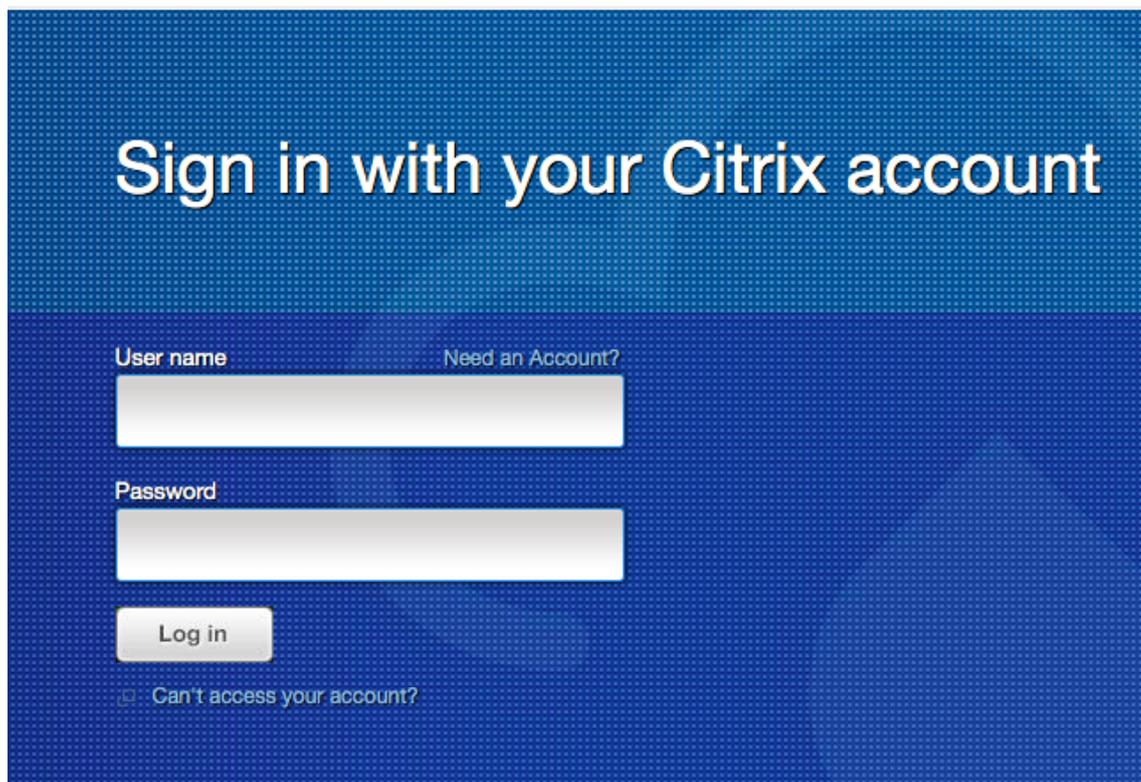

6. Dans la page **Ouvrir des dossiers de support**, sélectionnez **Ouvrir un dossier**.

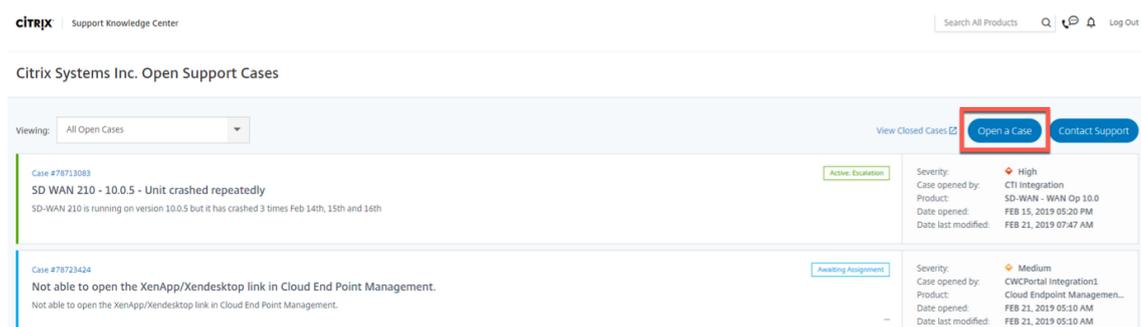

7. Sélectionnez le type de problème que vous rencontrez actuellement.

Open a support case

Provide as much detail as you can about your issue so we will be able to better assist you.

What is the current impact of your issue?

There is a critical loss of service or a high-risk security issue.

Performance is unacceptable, the product is generating frequent errors, or some users are unable to complete work.

Users are inconvenienced but can still complete their work.

I have a general question or comment.

Select the product having an issue:

Cloud Intelligent Traffic Management

Can't find the right product you're looking for? [Learn about Citrix's new product names.](#)

Specify the product version:

8. Dans la liste déroulante, **sélectionnez le produit présentant un problème.**

9. Spécifiez la **version du produit.**

Remarque Pour garantir une résolution rapide, veuillez fournir suffisamment de détails sur la demande dans le champ **Description**, tels que le code de licence, le produit, le message d'erreur, le numéro de commande, etc.

10. Une fois tous les champs remplis et que le ticket a été soumis, vous recevrez un e-mail de confirmation.


11. Vous pouvez vérifier l'état de votre ticket en vous connectant à votre compte Citrix.

Fusionnez votre compte Cedexis avec votre compte Citrix Cloud

Ce processus vous aidera à lier votre compte portail hérité Cedexis/Citrix ITM au compte Citrix Cloud utilisé pour la facturation et la gestion Citrix.

Pour fusionner les deux comptes, procédez comme suit :

1. [Créer un Citrix Cloud](#) avec un e-mail utilisateur qui se trouve également dans votre compte de portail ITM.
2. Dans le tableau de bord Citrix Cloud, ajoutez ITM à votre compte Citrix Cloud en cliquant sur **Demande d'évaluation** dans la vignette **Gestion intelligente du trafic.**

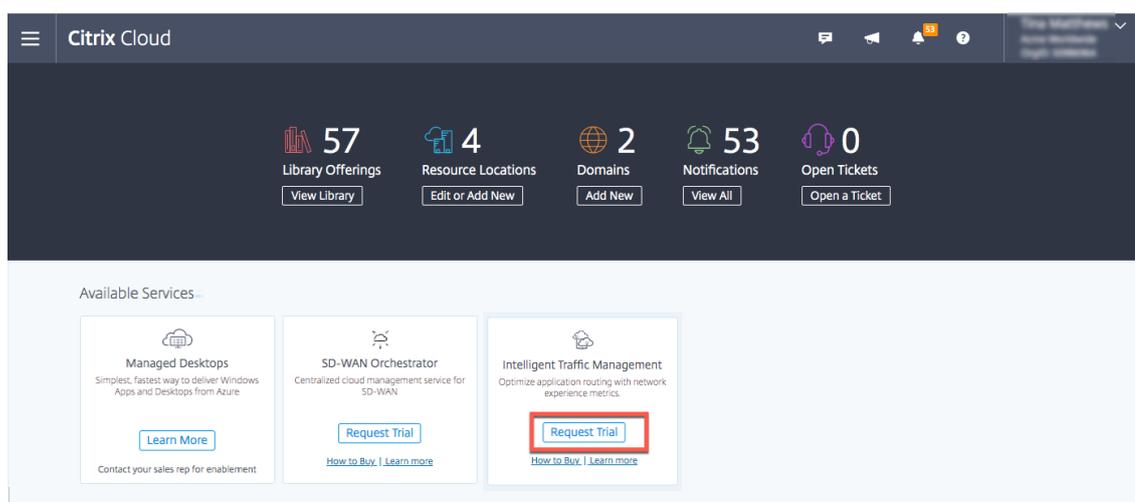

Tant que le courrier électronique de l'utilisateur existe déjà dans votre compte de portail ITM, les deux comptes seront automatiquement liés.

Remarque Ce processus prend en charge la transition vers Citrix et n'a aucun impact sur vos fonctionnalités actuelles ou les données contenues dans votre compte ITM.

Après la connexion initiale à Citrix Cloud à ITM, vous pouvez continuer à vous connecter au portail ITM via la connexion héritée.

Si ce processus ne lie pas vos comptes ITM comme prévu, contactez votre responsable du support client pour obtenir de l'aide.

Avis de tiers

April 21, 2020

[Notifications tierces parties Citrix Intelligent Traffic Management \(PDF\)](#)

Glossaire

April 21, 2020

Terme	Description
Application	Une application Openmix est une spécification de logique d'équilibrage de charge qui peut être configurée dans le portail. La demande sera traitée pour chaque demande adressée à Openmix et une décision d'acheminement sera prise en fonction de la logique spécifiée. Les applications peuvent être utilisées pour un ou plusieurs types de contenu. Un client peut disposer d'une application pour un type de contenu ayant une valeur commerciale élevée et d'une application différente pour le contenu ayant une valeur moindre qui doit être acheminé différemment. Par exemple, le client peut avoir une application de contenu affichée à tous les utilisateurs qui se concentre sur le routage vers le fournisseur le plus rapide, quel que soit le coût. Le client peut également avoir une autre application pour le contenu rarement affiché qui se concentre sur l'optimisation des coûts entre les fournisseurs pour le contenu de faible valeur. Dans le scénario ci-dessus, le client aurait deux applications Openmix.
Mesures communautaires	Les mesures de communauté sont fournies par le biais d'un modèle d'approvisionnement en foule offrant au client une vue d'ensemble de la performance et de la disponibilité d'un fournisseur à un niveau géographique et logique. Les mesures communautaires sont disponibles gratuitement pour les membres de la communauté participants (installation de la balise JavaScript requise). L'accès aux données de la communauté pour les organisations non contributrices (c'est-à-dire non intégratrices de JS) est un élément facturé.

Terme	Description
Décision	Une décision Openmix est spécifiée en tant que requête unique à l'un des équilibres de charge de Citrix. Pour DNS, il s'agit d'une requête DNS unique aux équilibres de charge DNS. Pour HTTP, il s'agit d'une requête GET ou HEAD vers le point de terminaison HTTP Openmix.
Mesure	A Mesure se rapporte au radar et à la collecte de données auprès des utilisateurs finaux sur la performance d'une application de service. Pour les mesures communautaires, voir Mesures communautaires.
Plate-forme	Une plate-forme est un CDN, un cloud, un centre de données ou un autre point de terminaison que le client souhaite surveiller dans Radar ou utiliser dans l'application Openmix.
Mesure privée	Les mesures privées radar sont les mesures ou la télémétrie (dans le cas de la diffusion en continu) sont transmises à l'utilisateur final qui n'est pas partagée avec la communauté. Cela peut s'appliquer lorsqu'un client cherche à mesurer : + sa propre architecture de datacenter + Utilisation de son propre objet de test ou page + Utilisation de son propre contrat avec un fournisseur + Qualité de l'expérience de l'utilisateur final Audio/Vidéo

Définitions des données radar

June 4, 2021

Les partenaires de référence et les membres de la communauté Radar qui ont déployé l'étiquette Radar peuvent éventuellement avoir accès à leurs mesures Radar. Dans le cas des partenaires de référence, nous partageons les mesures prises sur ce partenaire, quelle que soit la page sur laquelle

l'étiquette Radar a été déployée ou le moment où la mesure a été prise. Les membres de la communauté peuvent voir toutes les mesures prises par leurs internautes, quel que soit le partenaire de référence mesuré.

Partage de données radar client

Les systèmes de déploiement de balises Radar peuvent éventuellement accéder à un sous-ensemble des champs que nous recevons du client Radar lorsqu'une mesure Radar est effectuée sur leur site Web. Les adresses IP de l'utilisateur sont anonymisées avant que les rapports ne soient générés. Pour les descriptions des journaux, reportez-vous à la documentation de Netscope (NEM).

Mesures radars brutes

Les mesures radar brutes contiennent un sous-ensemble des champs que nous recevons du client Radar lorsqu'une mesure radar est effectuée. Les adresses IP de l'utilisateur sont anonymisées avant que les rapports ne soient générés.

Les rapports peuvent être mis à disposition quotidiennement ou en temps réel qui fournissent des données de mesure en moins de 5 minutes.

Les fichiers peuvent être délimités par des TAB, CSV ou JSON. Pour les descriptions de journaux et les rapports, reportez-vous à la documentation Netscope.

Numéros de système autonome

<https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/community-radar/ref/asns.json.gz>

Identifiants de fournisseur (public) de la communauté

<https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/community-radar/ref/providers.json.gz>

Types de sonde (Types de mesure)

<https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/community-radar/ref/probetypes.json.gz>

Codes de réponse

Code	Module	Description	Valeur
0	Tous	Succès	Valeur de mesure
1	Sondage à distance	Délai d'expiration de la requête HTTP	0
2	Sondage à distance	Échec de la connexion RTMP	0
3	Sondage à distance	Flux RTMP introuvable	0
4	Sondage à distance	Fichier HTTP non valide	0
5	Chronométrage de navigation	API de synchronisation de navigation non prise en charge	0

Codes du marché

Code	Nom	Abréviation ISO
0	Inconnu	XX
1	Amérique du Nord	SO
2	Océanie	O.C
3	Europe	UE
4	Asie	COMME
5	Afrique	AF
6	Amérique du Sud	SA

Codes de pays

Basé sur [ISO 3166 -1 Alpha 2](https://www.iso.org/standard/62547.html)

<https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/community-radar/ref/countries.json.gz>

Codes de région

Il n'existe pas de normes ISO pour les régions que nous connaissons. De plus, notre fournisseur GEO fournit des régions pour un petit sous-ensemble de pays. Selon leurs documents, l'objectif des « régions » est de subdiviser certains pays en zones plus grandes que les États. Par exemple « US - South-west »

Pour commencer, nous fournissons nos propres « ID de région » numériques et une cartographie : <https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/community-radar/ref/regions.json.gz>

NOTE : Nous nous réservons le droit de modifier le format de ce fichier. Tout code créé pour charger dans ces mappages doit être créé dans cet esprit. À long terme, il y aura un appel d'API pour télécharger ces mappages.

Codes d'État

Il existe une norme ISO pour les états [3166-2](#). Nous évaluons si cette norme répond à nos besoins. Alors commencez, nous utilisons nos propres mappages numériques à chaînes. Semblable à la région, le format peut changer <https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/community-radar/ref/states.json.gz>

Codes de Ville

Nous utilisons nos propres mappages numériques à chaînes. Similaire à la région, le format peut changer et nous pouvons éventuellement fournir ces mappages en tant qu'appel d'API. <https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/community-radar/ref/cities.json.gz>

Visualiseur

April 29, 2022

Introduction

Le visualiseur ITM est un outil intuitif et intelligent qui vous permet de surveiller et d'analyser les performances globales des FAI et des services. L'interface utilisateur ITM Visualizer fournit des alertes actives contenant des informations sur les performances et la disponibilité des Clouds, des centres de données, des CDN et d'autres services. La communauté ITM mesure ces alertes dans le monde entier. ITM Radar collecte des milliards de mesures auprès d'utilisateurs réels du monde entier via la communauté Radar. Il utilise un modèle de crowdsourcing pour mesurer ces alertes.

Pour un nouvel utilisateur, la page du visualiseur s'ouvre avec toutes les alertes de communauté disponibles sur la carte. ITM Radar mesure les anomalies de performance et génère des alertes sur presque tous les réseaux et partout dans le monde.

Les quatre tuiles sur la carte Visualizer affichent les données suivantes.

Alertes radar actives

Les alertes radar actives sont à jour et en cours.

Alertes radar


Les alertes radar actives sont à jour et en cours. Par défaut, cette vignette affiche toutes les alertes des dernières 24 heures, mais elle change en fonction de la période sélectionnée par l'utilisateur.

Alertes synthétiques actives

Ces alertes sont déclenchées en temps réel. Sonar, notre système de surveillance synthétique qui mesure la disponibilité globale d'un service ou d'un centre de données, génère ces alertes.

Plates-formes

Nombre de plates-formes configurées dans le compte client.

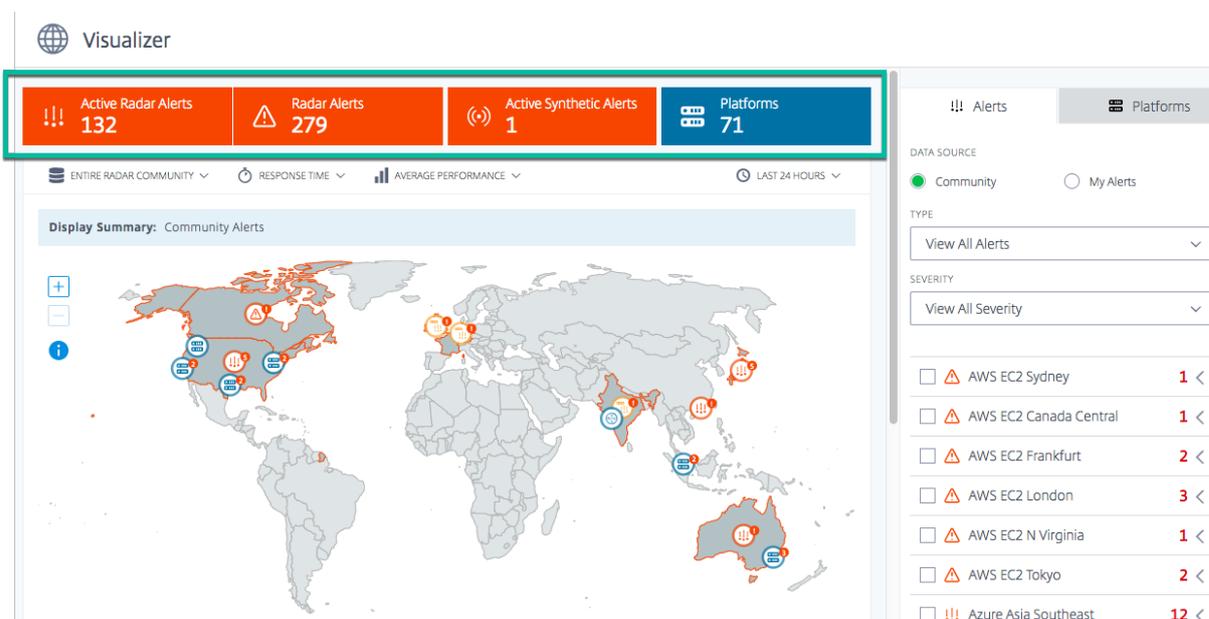

Options d'affichage

Vous pouvez afficher les alertes et les plates-formes sur la carte en utilisant les critères suivants :

Toute la communauté radar ou seulement vos visiteurs

Choisissez **Radar Community** pour visualiser les performances des plates-formes au sein de la communauté Radar. Ou bien, pour afficher les performances de vos visiteurs via vos plateformes privées, choisissez **Only Your Visiteurs**.

Temps de réponse ou disponibilité

Cliquez sur n'importe quelle plate-forme sur la carte ou dans la liste pour afficher ses performances en fonction de **la disponibilité** ou du **temps de réponse** .

Meilleures performances ou performances moyennes

Sélectionnez **Performances moyennes** ou Meilleures performances pour afficher les performances moyennes/meilleures que vous pourriez obtenir pour vos plateformes.

La performance moyenne est similaire à la réalisation d'un round robin entre vos plates-formes et **la meilleure performance** est la performance que nous obtenons en utilisant ITM.

Lorsque vous choisissez **Meilleures performances**, vous voyez les performances sur la carte en fonction de la plate-forme la plus performante. Par exemple, si vous examinez les performances d'un pays spécifique et que vous avez sélectionné deux plates-formes, les **meilleures performances** colorent la carte du pays en fonction de la plate-forme qui a obtenu les meilleures performances entre les deux (disponibilité la plus élevée ou temps de réponse le plus faible) pour ce pays.


Sinon, si vous choisissez **Performances moyennes**, vous voyez les performances sur la carte en fonction de la moyenne de toutes les plates-formes sélectionnées. Il colore la carte du pays avec la disponibilité moyenne (ou le temps de réponse) des deux plateformes.

Période

Les alertes sur la carte peuvent être générées avec une période de **60 dernières minutes, 24 dernières heures, 48 dernières heures, 7 derniers jours, 30 derniers jours ou une plage personnalisée**. La vue par défaut est la dernière 24 heures. Chaque fois que vous modifiez la période, les données de la carte sont actualisées et vous indiquent les alertes déclenchées pour cette période.

Alertes

L'onglet **Alertes** est l'onglet par défaut affiché lorsque vous atterrissez sur la page du visualiseur. La source de données par défaut affichée pour un nouvel utilisateur sans alertes est **Communauté**. Cela signifie que toutes les alertes que vous affichez sur la carte en tant que nouvel utilisateur sont des alertes de communauté. Même si vous avez configuré des alertes, mais que vous n'avez pas d'alertes actives ou en cours, votre vue est par défaut des alertes de communauté. Toutefois, si vous avez configuré vos alertes et que vous avez des alertes continues actives, votre vue par défaut est celle de vos propres alertes. Pour plus d'informations sur les alertes, voir [Alertes](#).

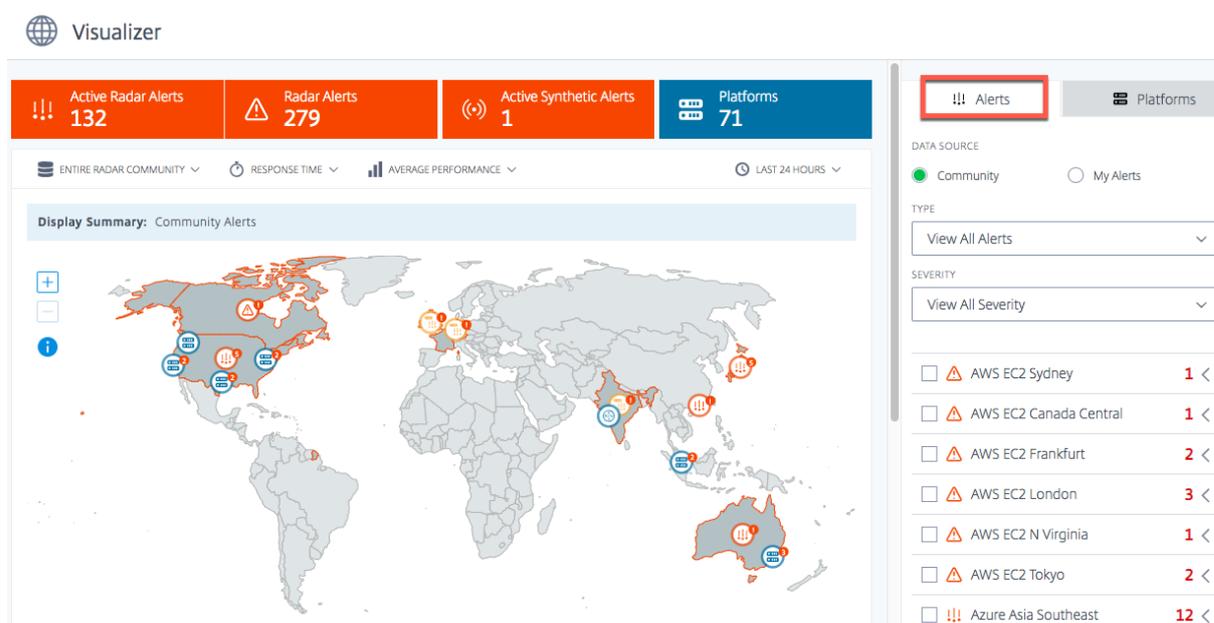

Communauté

Les alertes de la communauté sont des problèmes de performance ou des anomalies comme le montre ITM Radar qui se produisent dans toute la communauté ITM. Ces alertes sont mesurées via les réseaux d'utilisateurs finaux du monde entier. Lorsque vous ouvrez le **Visualizer** pour la première fois en tant que nouvel utilisateur, toutes les alertes de communauté s'affichent sur la carte. Une fois que vous avez configuré vos propres alertes, vous voyez ces alertes au lieu des alertes de communauté.

Toutefois, si vous avez configuré des plateformes privées et des alertes, vous voyez vos propres alertes comme **Mes alertes**, la vue par défaut.

Mes alertes

Ces alertes sont des problèmes de performance ou des anomalies de vos plateformes privées. Il utilise les réseaux d'utilisateurs finaux du monde entier pour mesurer ces alertes.


En tant que nouvel utilisateur, si vous ne voyez aucune alerte, cela signifie que vous n'avez aucune alerte configurée. Vous pouvez accéder à la page **Alertes** à partir de la barre latérale gauche pour configurer des alertes pour les performances de vos plates-formes. Mais vous devez d'abord configurer vos plateformes privées. Pour configurer des plates-formes, vous pouvez soit accéder à la page **Plateformes** à partir de la barre latérale gauche, soit le faire à la volée via l'onglet **Plateformes**.

Détails de l'alerte

Vous pouvez survoler l'alerte sur la carte pour afficher le pays et les services pour lesquels les alertes sont déclenchées. Pour plus de détails sur une alerte spécifique,

1. Cliquez sur l'icône d'alerte sur la carte pour cocher la case du service déclenche l'alerte et la met en surbrillance dans la liste.
2. Cliquez sur la flèche située à droite de la plateforme ou du service sélectionné pour afficher les détails de l'alerte, notamment :
 - a) **Disponibilité** ou **temps de réponse** de la source de données
 - b) **Durée** de l'alerte
 - c) **Gravité** de l'alerte
 - d) **Pays** du réseau à partir duquel les questions sont mesurées
 - e) Nom de la **plate-forme** pour laquelle l'alerte est déclenchée.
 - f) Nom du **réseau** à partir duquel les problèmes sont mesurés.

Alertes au niveau de l'état : alertes actives contenant des informations sur les performances et la disponibilité des Clouds, des centres de données, des CDN et d'autres services. Ces alertes sont mesurées et visualisées au niveau de l'État aux États-Unis.

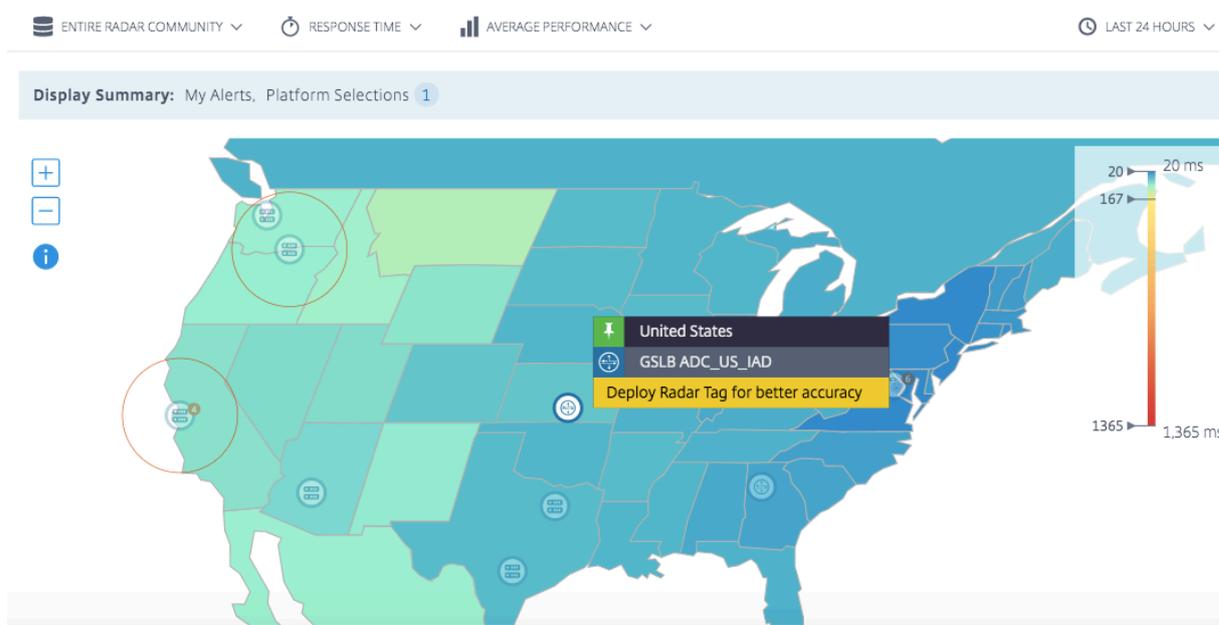

Pour approfondir les détails de l'alerte, cliquez sur **Voir les détails** pour accéder à la page **Alertes**.

REMARQUE : Vous ne pouvez afficher le lien **Voir les détails** que pour vos propres alertes.

The screenshot displays the Alerts management interface. At the top, there are two tabs: 'Alerts' (active) and 'Platforms'. Below the tabs, there are filter sections: 'DATA SOURCE' with radio buttons for 'Community' and 'My Alerts' (selected); 'TYPE' with a dropdown menu set to 'View All Alerts'; and 'SEVERITY' with a dropdown menu set to 'View All Severity'. The main content area shows a list of alerts. The first alert is 'Japan to US West Alert', which is checked and has a count of 3. Below the alert title are links for 'Edit' and 'View History Report'. A dashed line separates the header from the alert details. The details include: 'Feb 14 17:34PM - Feb 14 17:57PM' with a checkmark, 'Response Time: 165ms ↑', 'Duration: 24 min', 'Severity: Low', 'Country: Japan', 'Platform: AWS US West', and 'Network: Kddi Corporation'. At the bottom of the details, a 'See Details' link is highlighted with a red rectangular box.



Type d'alerte


Le menu **Type** vous permet d'afficher les types d'alertes suivants.

Toutes les alertes

Toutes les alertes incluent des alertes actives et historiques. Les alertes historiques sont des alertes qui ont pris naissance plus tard dans la période sélectionnée.


Alertes actives

Les alertes actives incluent les alertes en cours. Ils sont valides et actuels pour la période spécifiée par l'utilisateur.

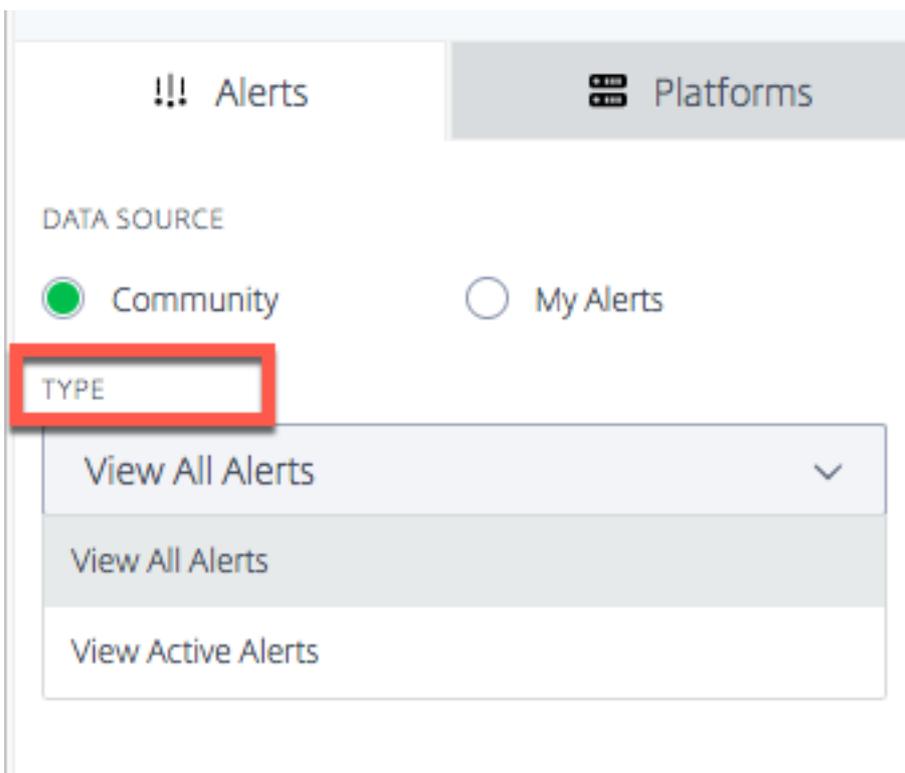

Gravité des alertes

Les alertes peuvent être filtrées en fonction de leur gravité **élevée, moyenne et faible**. **All Gravity** est l'affichage par défaut.

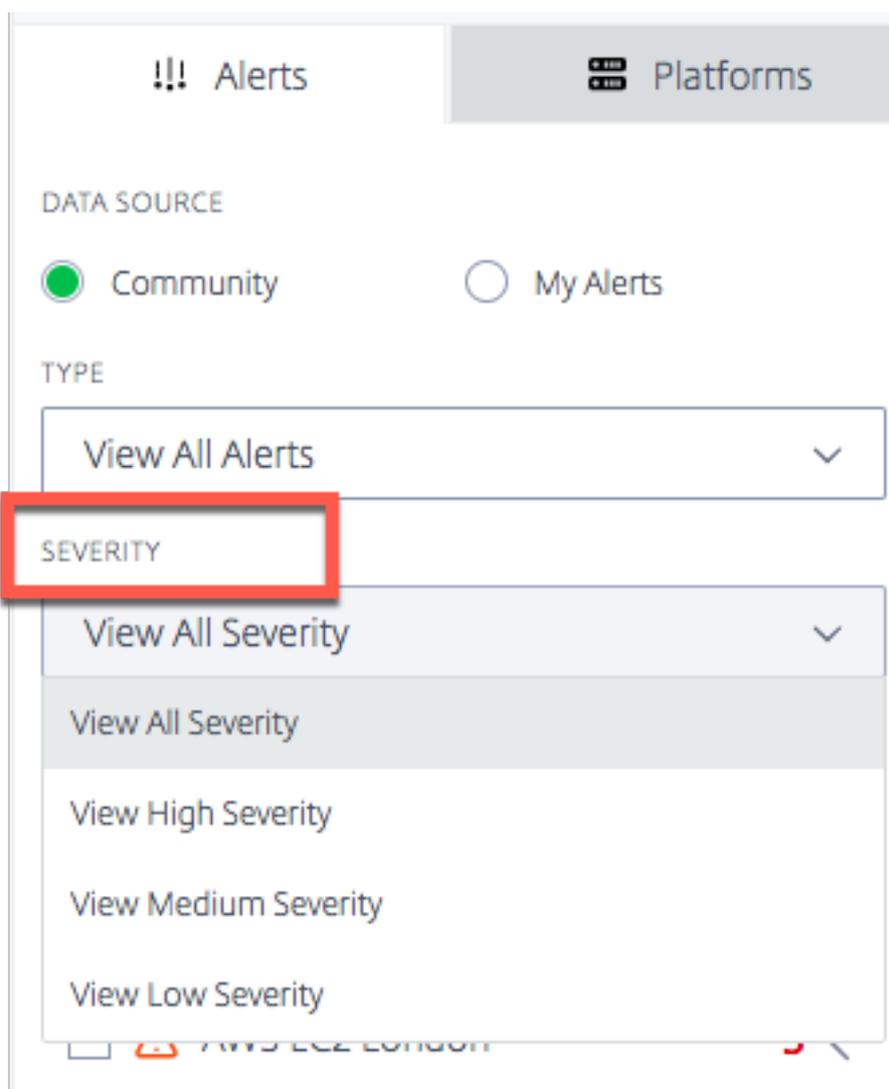

Logique de gravité

Pour la disponibilité :

- Si plus de 50 % sous le seuil -> Gravité est **élevée**
- Si plus de 25 % mais moins de 50 % sous le seuil -> Gravité est **Moyenne**
- Si moins de 25 % sous le seuil -> Gravité est **faible**

Pour le temps de réponse :

- Si plus de 200 % au-dessus du seuil -> Gravité est **élevée**
- Si plus de 100 % au-dessus du seuil mais moins de 200 % -> Gravité est **Moyenne**
- Si moins de 100 % au-dessus du seuil -> Gravité est **faible**

Plates-formes

Lorsque vous sélectionnez l'onglet **Plates-formes**, la liste des plates-formes que vous avez ajoutées s'affiche. Toutefois, si vous êtes un nouvel utilisateur et que vous n'avez pas encore configuré de plateforme, vous pouvez soit ajouter une plateforme communautaire ici à la volée, soit configurer une plateforme privée en cliquant sur le lien **Créer et gérer des plates-formes personnalisées ici**.

Add Platform ✕

NAME

PLATFORM

ADD PLATFORM

Create and manage custom Platforms [here](#).

----- UPLOAD EXISTING CONFIGURATION -----

FILE TYPE

CHOOSE FILE No file chosen

UPLOAD

----- IMPORT CITRIX ADM GSLB -----

IMPORT

Ajouter une plateforme communautaire

1. Pour ajouter une plateforme communautaire, cliquez sur l'icône + en regard de la barre **Ajouter une plate-forme**.
2. Donnez un nom à la plate-forme et sélectionnez la plate-forme dans la liste des plates-formes communautaires dans le menu **Plateforme**.
3. Cliquez sur **Ajouter une plate-forme**.

Ajouter une plateforme personnalisée/privée

1. Pour ajouter une plate-forme privée, cliquez sur l'icône + en regard de la barre **Ajouter une plate-forme**.
2. Cliquez sur le lien **Créer et gérer des plateformes personnalisées ici** qui vous amène à la page **Plateformes**, où vous pouvez ajouter une nouvelle plateforme privée. Vous pouvez également accéder à la page **Plates-formes** à partir de la barre latérale gauche.

Télécharger la configuration existante : Citrix ADC et F5 BIG-IP DNS

Cette option vous permet de choisir un fichier de configuration DNS BIG-IP Citrix ADC ou F5 et d'importer directement la configuration (de vos plates-formes existantes). Il crée automatiquement des plateformes privées pour votre configuration DNS Citrix ADC ou F5 BIG-IP.

Importer Citrix GSLB à partir du service ADM

Cette option vous permet d'importer directement toutes vos GSLB configurées dans le service ADM.

Si vous utilisez Citrix Cloud ADM Service, vous pouvez importer les GSLB configurées là. Les informations de base du site - IP et nom sont importées en tant que plateformes ITM. ITM géolocalise le site et permet à la plateforme d'être affichée sur le visualiseur pour l'analyse des performances.


Rapport sur le rendement

Le rapport de performance radar fournit des détails sur les plateformes spécifiques, les alertes déclenchées et chaque réseau à partir duquel elles ont été mesurées. Le rapport affiche les mesures de temps de réponse ou de disponibilité et la période pour le problème qui a été mesuré. Il inclut tous les filtres qui ont été appliqués dans le **visualiseur**.

Pour afficher les détails des performances d'une plate-forme spécifique pour laquelle l'alerte a été déclenchée, procédez comme suit.

1. Cliquez sur l'icône de la plate-forme ou sur l'icône d'alerte sur la carte pour la mettre en surbrillance et cochez la case dans la liste de droite.

2. Cliquez sur la flèche en regard de la plate-forme ou de l'alerte pour la développer.
3. Cliquez sur le lien **Afficher le rapport de performances** pour accéder à la page **Rapport de performances** radar.

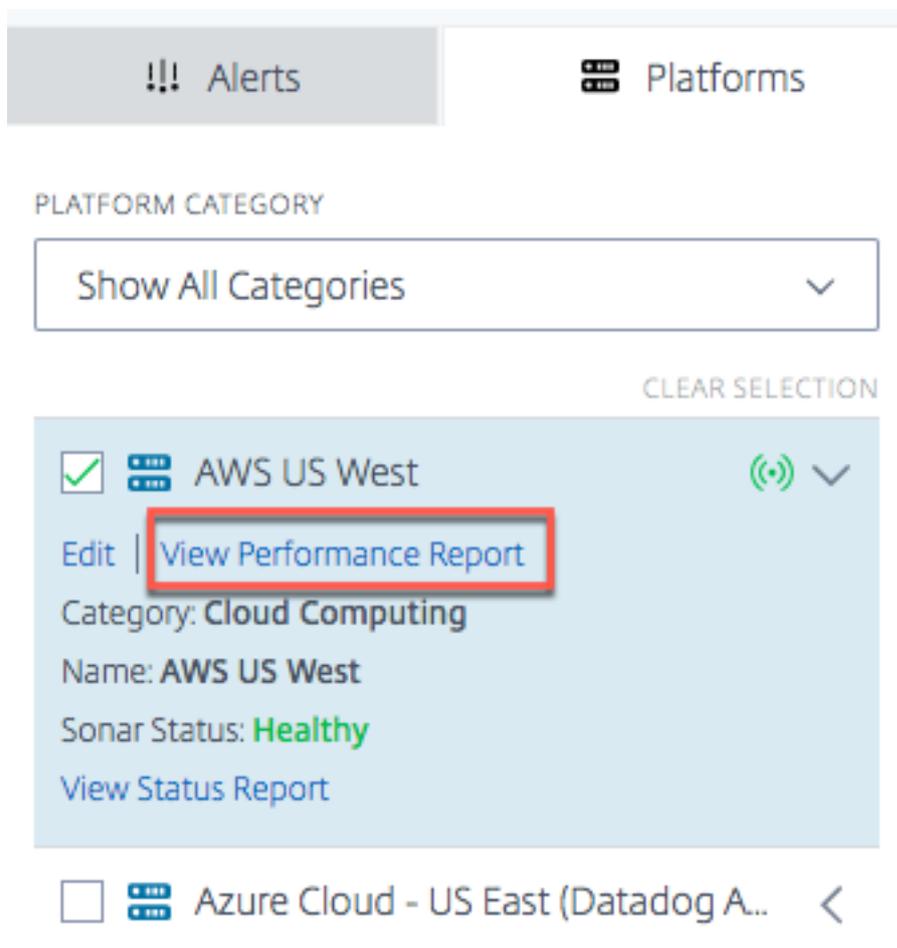

Rapport d'état

Pour les alertes de surveillance synthétique, vous pouvez afficher les détails des alertes en développant la plate-forme pour afficher les détails, puis en cliquant sur **Afficher le rapport d'état**.

!!! Alerts Platforms

PLATFORM CATEGORY

Show All Categories

CLEAR SELECTION

- AWS US West
- Azure Cloud - US East (Datadog A...
- Azure Cloud - US West (Datadog ...
- GSLB AWS EU West
- GSLB Google US Central
- Private Data Center

Edit | View Performance Report


Category: Cloud Computing

Name: Private Data Center

Sonar Status: Down

View Status Report

Le lien **Afficher le rapport d'état** vous amène à la page **État de la plate-forme Sonar** et vous donne des détails sur l'état de votre plate-forme en fonction des contrôles de surveillance synthétiques en temps réel.

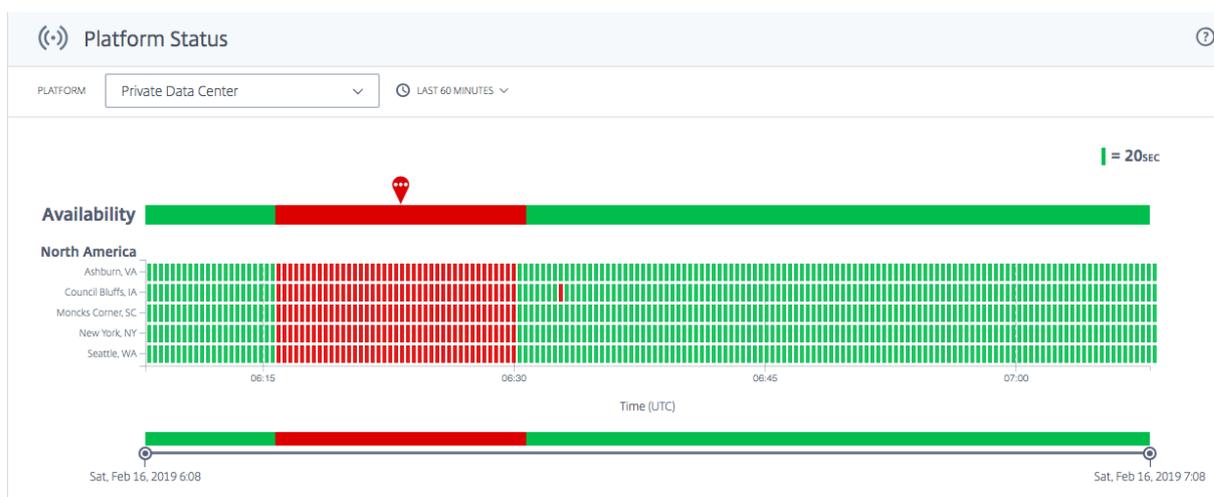

Radar

June 4, 2021

Généralités

Radar constitue l'épine dorsale de la méthodologie de collecte des données. Radar utilise un script JavaScript intégré dans les pages d'une page de contenu ou d'un fournisseur d'applications pour collecter des informations sur les performances et la disponibilité d'un centre de données ou d'une plateforme de livraison.


Le client Radar est une application JavaScript qui s'exécute sur les pages Web des clients et dans les applications mobiles. Son objectif principal est de rassembler les données de performance réseau utilisées pour prendre des décisions de routage intelligentes via Openmix, et de fournir des plug-ins en option pour activer d'autres services de gestion intelligente du trafic, tels que le temps de chargement de page, le temps de ressource de page et les mesures de lecture vidéo.

Le client Radar est complet, mais léger et discret. Le client attend que la plupart des ressources de page aient été téléchargées avant d'effectuer la majeure partie de son travail, et toutes les communications réseau sont effectuées de manière asynchrone dans la mesure du possible. Ces instructions spécifient la plate-forme à mesurer suivante au cours de la session, choisie parmi les plateformes communautaires et toutes les plateformes privées spécifiques à ce membre de la communauté. Ils indiquent également les types de mesures à effectuer, ce qui peut inclure la disponibilité, le temps aller-retour, le débit ou toute autre collecte de mesures.

Pour le rendre aussi petit que possible, le JavaScript est compilé avec des optimisations avancées à l'aide du compilateur de fermeture Google. Les fonctionnalités optionnelles avancées sont fournies sous forme de plug-ins pour les clients qui choisissent de les utiliser.

Communauté Radar

Grâce à une approche communautaire unique, Radar apporte une transparence inégalée aux performances et à la disponibilité mondiales des plus grandes infrastructures publiques du monde, de l'informatique en nuage et du stockage aux réseaux de diffusion de contenu et d'applications. Grâce à Radar, les clients peuvent rapidement trouver les plateformes les plus performantes et les moins performantes pour chacun de leurs visiteurs.

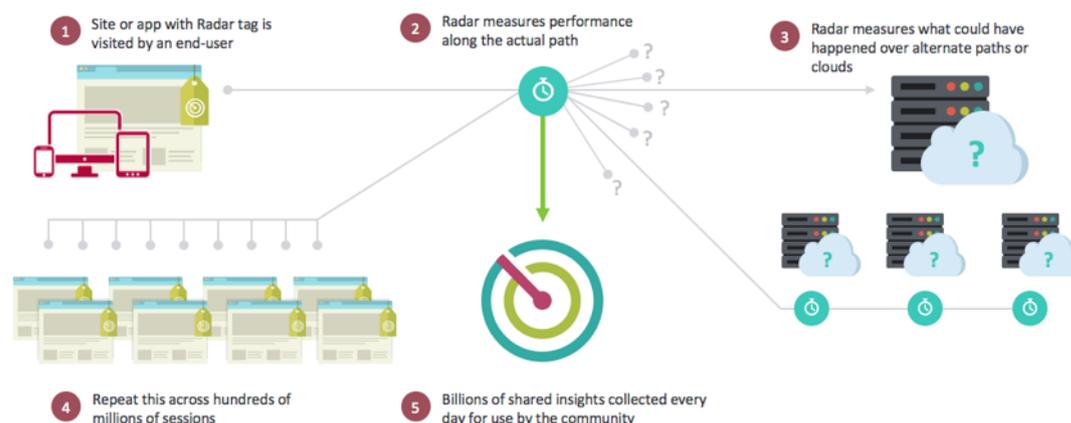

Radar est la première coopérative de surveillance du cloud d'Internet. Devenir membre de la communauté signifie un accès illimité à notre base de données de rapports historiques, y compris une segmentation détaillée par fournisseur, pays et réseau.

Être membre de la communauté Radar fournit également un ensemble riche d'outils pour capturer les niveaux de service fournis par les infrastructures de diffusion de contenu internes et externes. Unique à Radar est la capacité d'utiliser les visiteurs de votre site Web pour mesurer l'expérience qu'ils recevraient de plateformes qui ne sont pas actuellement utilisées par une entreprise. La même méthodologie permet d'évaluer objectivement les plates-formes cloud tout au long de leur cycle de vie, y compris l'évaluation continue des performances par rapport aux SLA.

En ajoutant une balise JavaScript simple à votre page Web ou un SDK aux applications mobiles, les clients peuvent transformer chacun de leurs visiteurs en un « agent de test » virtuel. Le radar déclenche des mesures basées sur les appareils en téléchargeant des objets de référence et en comparant les infrastructures internes et externes, les centres de données, les réseaux de distribution et les plates-formes cloud telles que vues par les utilisateurs finaux réels de sites ou d'applications Web.

Principaux avantages de la participation

Radar s'attaque à de multiples défis liés à la diffusion du Web grâce à son approche de surveillance et de collecte de données. Les principaux avantages de la participation à la communauté Radar sont les suivants :

- Environnement de test massif, avec des utilisateurs finaux dans tous les réseaux et tous les sites (plus de 42 000 réseaux reconnus jusqu'à présent).
- Obtenez des informations importantes sur les fournisseurs de services avant l'essai afin de prendre une décision plus éclairée.
- Transparence dans les performances des fournisseurs actuels et comment ils se comportent dans des régions où vous le faites et n'avez pas d'utilisateurs.
- Concentrez-vous sur les mesures qui font une vraie différence pour les utilisateurs web et mobiles (performances, disponibilité et QoS).
- Vue globale (plus de 190 pays) des informations jusqu'aux niveaux du pays, du réseau, de la région et de l'État.
- Données réelles et impartiales en utilisant les utilisateurs finaux Les données radar sont de l'information du « monde réel » plutôt qu'un test synthétique ou une estimation optimale.
- Tous les utilisateurs ne sont pas les mêmes : comprendre les différentes machines, connexions et appareils.
- Visibilité des performances des pages réelles.

Points de repère

ITM Radar fournit 3 repères principaux :

- Benchmarking communautaire
- Benchmarking privé
- Analyse comparative du chargement des pages

Benchmarking de la communauté des CDN, du Cloud et des datacenters

Les mesures de communauté sont fournies par le biais d'un modèle de crowdsourcing fournissant au client une vue d'ensemble de la performance et de la disponibilité d'un fournisseur à un niveau géographique et logique. Les mesures communautaires permettent d'établir des comparaisons entre la qualité de l'expérience d'un fournisseur telle qu'elle est perçue par l'utilisateur final et permettent une analyse de « simulation » dans l'évaluation des fournisseurs et des fournisseurs pour la distribution du contenu et des applications. En utilisant un modèle de crowdsourcing, les clients ITM bénéficient d'un plus grand niveau de granularité et de qualité des données lors de l'évaluation et du suivi des performances des fournisseurs, même dans les endroits où un client n'a peut-être pas une forte densité d'utilisateurs, voire n'importe quel utilisateur.

Les mesures elles-mêmes utilisent un ensemble standard d'objets situés dans les différents fournisseurs de Cloud et CDN que les utilisateurs finaux téléchargent lorsqu'ils exécutent le client Radar JavaScript, ou la logique SDK mobile, sur le site ou l'application d'un propriétaire de contenu.

Les mesures suivantes sont ensuite rapportées à ITM et présentées dans les interfaces de reporting du portail ou de l'API :

- Disponibilité : que l'objet soit chargé ou non.
- Temps de réponse : temps nécessaire pour que le serveur réponde à une demande ultérieure, une fois que tout le bruit lié à l'établissement d'une connexion est terminé. Il s'agit d'une approximation relativement proche du temps TCP aller-retour (RTT) du navigateur au fournisseur.
- Débit : il s'agit du débit de données de la connexion, en kilobits par seconde, mesuré à partir de la récupération d'un objet de 100 Ko.

Benchmarking privé

Dans le cadre du déploiement de Radar Tag, ITM permet au client de créer ses propres tests de « benchmark » mesurés par les visiteurs du client. Cela peut être pour les datacenters ou leurs propres contrats CDN et Cloud. Comme pour les mesures de référence de la communauté, les mêmes mesures sont fournies : disponibilité, temps de réponse et débit, ce qui permet au client d'évaluer efficacement une stratégie de diffusion de contenu existante.

Ces informations privées sont uniquement disponibles pour le client et ne sont pas partagées.

Exemples d'utilisations :

- Leur propre architecture de datacenter
- Utilisation de leur propre objet de test ou page
- Utilisation de leur propre contrat et compte auprès d'un fournisseur ou d'un ensemble de fournisseurs spécifiques


Analyse comparative du chargement des pages radar

Dans Radar ITM permet au client de voir des informations détaillées sur la façon dont les pages sur lesquelles la balise est implémentée sont téléchargées. ITM fournit des informations qui vous permettent de voir les performances que les utilisateurs finaux rencontrent lorsqu'ils interagissent avec vos pages Web. Les données sont fournies via l'API de synchronisation de navigation prise en charge par de nombreux navigateurs de version plus récente.

Balise Radar

La balise Radar peut être intégrée à l'aide d'un extrait JavaScript. Pour accéder à la page **Balise radar**, procédez comme suit :


1. Connectez-vous au portail Citrix Intelligent Traffic Management Portal.
2. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez **Radar > Balise Javascript**.

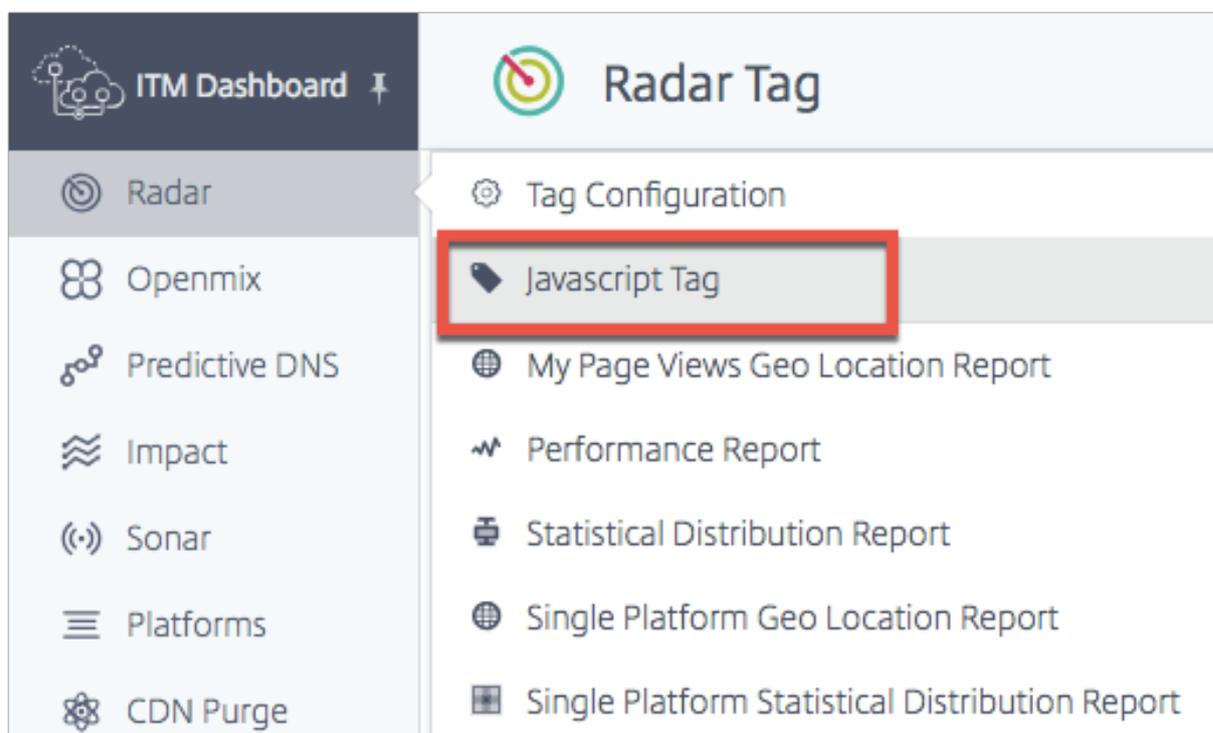

La page **Balise radar** s'ouvre.

Si vous n'avez pas encore configuré la balise Radar, une barre horizontale orange apparaît en haut de l'écran vous indiquant que les mesures Radar n'ont pas été détectées.

Cette barre orange apparaît également si la balise n'a pas été configurée correctement.

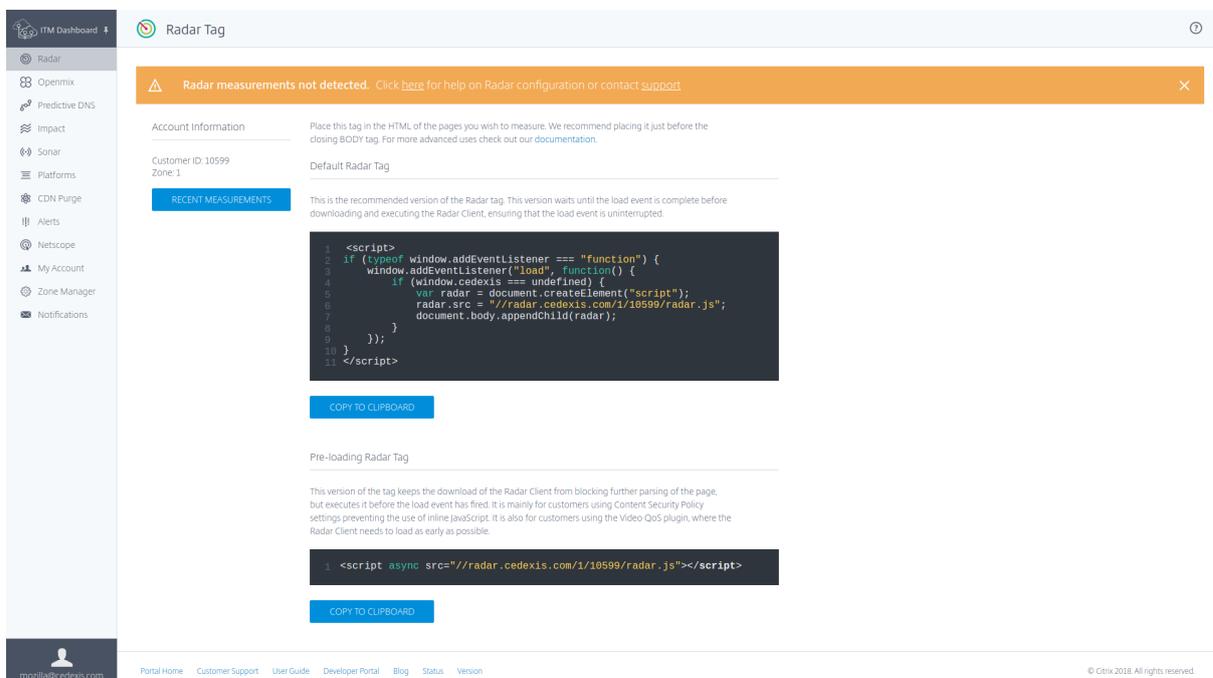

Sinon, si l'étiquette radar fonctionne comme prévu, vous voyez une barre horizontale verte vous indi-

quant que les mesures radar ont été obtenues avec succès.

Sur cette page, vous pouvez sélectionner la version de balise applicable à votre utilisation et la copier dans le Presse-papiers.

Remarque : Il est important de ne pas modifier cet extrait JavaScript. Le code inclut des informations importantes qui, si elles sont modifiées, peuvent créer un comportement inattendu ou non fiable.

Intégration de la balise Radar

L'intégration de la balise Radar est relativement simple. Tout ce que vous devez faire est d'ajouter l'un des extraits JavaScript ci-dessous à votre balisage de site. Placez-le dans le HTML des pages que vous voulez mesurer. Nous vous recommandons de le placer au bas de la page avant la balise de fermeture du corps `</body>`.

Balise radar par défaut

Il s'agit de la version recommandée de la balise Radar. Cette version attend que l'événement de chargement soit terminé avant de télécharger et d'exécuter le client Radar, en veillant à ce que l'événement de chargement soit ininterrompu.

```
1 <script>
2 if (typeof window.addEventListener === "function") {
3
4     window.addEventListener("load", function() {
5
6         if (window.cedexis === undefined) {
7
8             var radar = document.createElement("script");
9             radar.src = "//radar.cedexis.com/1/54621/radar.js"; //
              replace with user specific value
10            document.body.appendChild(radar);
11        }
12    }
13 }
14 );
15 }
16
17 </script>
18 <!--NeedCopy-->
```

Cette version de la balise empêche le téléchargement du client Radar de bloquer l'analyse ultérieure de la page, mais l'exécute avant le déclenchement de l'événement de chargement. Il s'adresse principalement aux clients qui utilisent des paramètres de stratégie de sécurité du contenu empêchant

l'utilisation de JavaScript en ligne. Il est également destiné aux clients utilisant le plug-in QoS vidéo, où le client Radar doit charger le plus tôt possible.

```
1 <script src="//radar.cedexis.com/1/54621/radar.js" async></script>
2 <!--NeedCopy-->
```

Mesures récentes

Le tableau **Mesures récentes** vous permet d'afficher les dernières mesures prises à l'aide de Radar.

The screenshot shows the 'Radar Tag' configuration page. On the left is a navigation menu with items like Radar, Openmix, Impact, Sonar, Platforms, CDN Purge, Alerts, Netscope, My Account, Zone Manager, and Notifications. The main content area is titled 'Radar Tag' and includes 'Account Information' (Customer ID: 12345, Zone: 1) and a 'RECENT MEASUREMENTS' button highlighted with a red box. Below this is a code block for the recommended Radar tag script, followed by a 'COPY TO CLIPBOARD' button. The page also includes instructions for placing the tag and a section for 'Pre-loading Radar Tag'.

Cliquez sur le bouton **Mesures récentes**. Il vous donne les informations suivantes :

- Date et heure auxquelles la mesure a été prise en UTC.
- Pays où la mesure a été effectuée.
- La plate-forme qui a été utilisée pour prendre la mesure.
- ID de la plate-forme.
- Type de mesure prise, c'est-à-dire Temps de connexion (en millisecondes), Temps de réponse (en millisecondes) ou Débit (en kilobits par seconde)
- Valeur réelle de la mesure en millisecondes (pour le temps de connexion et le temps de réponse) ou Kilobits par seconde (pour le débit).


Recent Measurements

Date	Country	Platform	Platform ID	Measurement Type	Measurement Value
Thu, Dec 10, 2020 8:35 UTC	Mauritius	Highwinds SSL	17000	HTTP Response Time	122 ms
Thu, Dec 10, 2020 8:35 UTC	Korea, Republic of	Tata Communications SSL	38635	HTTP Connect Time	128 ms
Thu, Dec 10, 2020 8:35 UTC	Sweden	MaxCDN SSL	30292	HTTP Connect Time	146 ms
Thu, Dec 10, 2020 8:35 UTC	Indonesia	VDMS Edgecast SSL	36548	HTTP Connect Time	136 ms
Thu, Dec 10, 2020 8:35 UTC	Spain	Cloudfront Ubiquity NRT	39263	HTTP Connect Time	195 ms
Thu, Dec 10, 2020 8:35 UTC	Australia	Limelight SSL	17003	HTTP Response Time	16 ms
Thu, Dec 10, 2020 8:35 UTC	Spain	Tata Communications SSL	38635	HTTP Response Time	42 ms
Thu, Dec 10, 2020 8:35 UTC	Sweden	Anonymous SSL	16482	HTTP Connect Time	144 ms
Thu, Dec 10, 2020 8:35 UTC	United States	Limelight SSL	17003	HTTP Connect Time	71 ms
Thu, Dec 10, 2020 8:35 UTC	India	Cloudfront Ubiquity IAD	39255	HTTP Connect Time	300 ms

[CLOSE](#)

settings preventing the use of inline JavaScript. It is also for customers using the Video QoS plugin, where the

La barre de mesures radar apparaît également dans la page Tableau de **board** radar lorsque vous vous connectez pour la première fois au portail ITM.

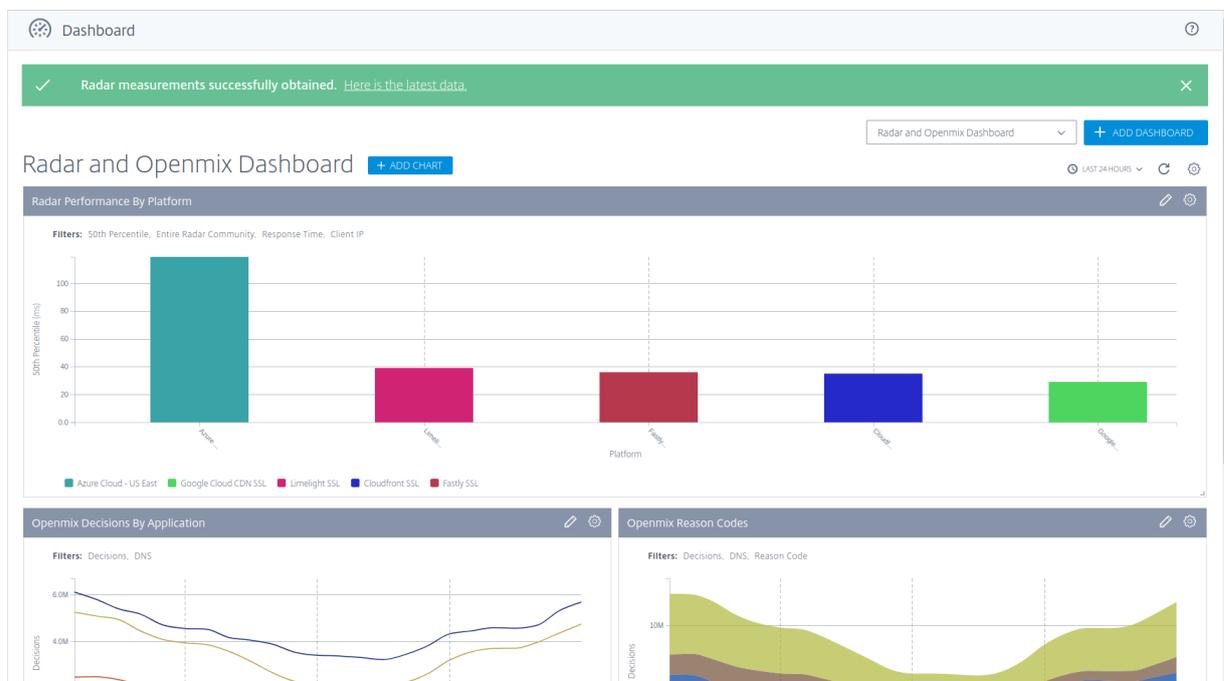

Intégration avec les applications mobiles

L'intégration avec les applications mobiles se fait via des wrappers autour des vues Web cachées qui exécutent le client JavaScript. Cela garantit la cohérence des données collectées dans les navigateurs et les applications mobiles.

Instructions pour l'intégration de Radar avec l'application iOS

Ce référentiel GitHub suivant contient le code wrapper et des instructions étape par étape pour l'intégration de Radar avec l'application iOS :

[Radar Runner pour iOS](#)

Instructions pour l'intégration de Radar avec Android

Android Radar est une bibliothèque cliente qui facilite l'intégration de Radar dans les applications Android. Il peut être trouvé ici :

[Bibliothèque AndroidRadar](#)

Intégration avec Citrix ADC

La balise Radar est importante car elle fournit à Openmix des mesures qui permettent à Openmix de prendre de meilleures décisions de routage. Plus les pages Web utilisent la balise, meilleures sont les décisions de routage.

Les méthodes suivantes vous permettent de placer la balise Radar JavaScript dans votre page Web à l'aide de Citrix ADC. Vous pouvez utiliser la ligne de commande ou l'utilitaire Citrix ADC Configuration Utility.

Ces méthodes vous permettent d'injecter la balise Radar dans vos réponses. Pour injecter la balise Radar, vous devez utiliser des réécritures. Les réécritures sont divisées en trois étapes : création d'actions, configuration de stratégies et liaison de stratégies.

Configuration de la ligne de commande

Ligne de commande Configuration de l'action de réécriture

Modèle :

```
1 add rewrite action <name> <type> <target> [<stringBuilderExpr>] [-  
  pattern <expression> | -search <expression>] [-refineSearch <string  
  >] [-comment <string>]  
2 <!--NeedCopy-->
```

Exemple :

```

1 add rewrite action radar_tag action insert_after HTTP.RES.BODY(HTTP.RES
  .CONTENT_LENGTH).BEFORE_STR("</body>") "'<script async src=\\\"//
  radar.cedexis.com/1/<customer_id>/radar.js\\\"></script>'"
2 <!--NeedCopy-->

```

Remarque : Insérez votre propre identifiant client là où il est indiqué <customer_id>

Ligne de commande configuration de la stratégie de réécriture

Modèle :

```

1 add rewrite policy <name> <rule> <action> [<undefAction>] [-comment <
  string>] [-logAction <string>]
2 <!--NeedCopy-->

```

Exemple :

```

1 add rewrite policy radar_tag_policy HTTP.RES.HEADER("Content-Type").
  TO_LOWER.CONTAINS("text/html") radar_tag_action
2 <!--NeedCopy-->

```

Stratégie de réécriture de liaison de ligne de commande

Modèle 1 :

```

1 bind vpn vserver <name> [-policy <string> [-priority <positive_integer
  >] [-secondary] [-groupExtraction] [-gotoPriorityExpression <
  expression>] [-type <type>]] [-intranetApplication <string>] [-
  nextHopServer <string>] [-urlName <string>] [-intranetIP <ip_addr> <
  netmask> ] [-staServer <URL> [-staAddressType ( IPV4 | IPV6 )]] [-
  appController <URL>] [-sharefile <string>]
2 <!--NeedCopy-->

```

Exemple 1 :

```

1 bind vpn vserver <name_of_vserver> -policy radar_tag_policy -type
  RESPONSE -priority 10
2 <!--NeedCopy-->

```

Modèle 2 :

```

1 bind cs vserver <name> (-lbvserver <string> | -vServer <string> | (-
  policyName <string> [-targetLBVserver <string>] [-priority <
  positive_integer>] [-gotoPriorityExpression <expression>] [-type (

```

```

    REQUEST | RESPONSE )] [-invoke (<labelType> <labelName>) ] ) | (
    domainName <string> [-TTL <secs>] [-backupIP <ip_addr|ipv6_addr|*>]
    [-cookieDomain <string>] [-cookieTimeout <mins>] [-sitedomainTTL <
    secs>]))
2 <!--NeedCopy-->

```

Exemple 2 :

```

1 bind cs vserver <name_of_vserver> -policyName radar_tag_policy -type
  RESPONSE -priority 10
2 <!--NeedCopy-->

```

Modèle 3 :

```

1 bind lb vserver <name>@ (<serviceName>@ [- weight <positive_integer>])
  | <serviceGroupName>@ | (- policyName <string>@ [-priority <
  positive_integer>] [- gotoPriorityExpression <expression>] [-type (
  REQUEST | RESPONSE )] [-invoke (<labelType> <labelName>) ] )
2 <!--NeedCopy-->

```

Exemple 3 :

```

1 bind lb vserver <name_of_vserver> -policyName radar_tag_policy -type
  RESPONSE -priority 10
2 <!--NeedCopy-->

```

Modèle 4 :

```

1 bind rewrite global <policyName> <priority> [<gotoPriorityExpression>]
  [-type <type>] [-invoke (<labelType> <labelName>) ]
2 <!--NeedCopy-->

```

Exemple 4 :

```

1 bind rewrite global radar_tag_policy 100 -type RES_DEFAULT
2 <!--NeedCopy-->

```

Configuration de l'utilitaire GUI**Action de réécriture de l'interface graphique**

1. Dans le menu de navigation de gauche de la page **Configuration de Citrix ADC**, accédez à **App-Expert -> Réécriture -> RéécritureActions de réécriture**
2. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.

3. Dans la page **Configurer l'action de réécriture**, entrez l'expression comme indiqué dans

![Screenshot of the 'Configure Rewrite Action' interface in Citrix ADC. The interface shows a form with fields for Name (radar_tag_action), Type (INSERT_AFTER), and two Expression Editor sections. The first expression is 'HTTPRES.BODY(HTTPRES.CONTENT_LENGTH).BEFORE_STR(](\"/radar.cedexis.com/1/<customer_id>/radar.js\"></script>'.)

Dashboard Configuration Reporting Documentation Downloads

← Configure Rewrite Action

Name
radar_tag_action

Type
INSERT_AFTER

Use this action type to insert a custom text in request/response after a text reference.

Expression to choose target location * Expression Editor

Select Select Select

HTTPRES.BODY(HTTPRES.CONTENT_LENGTH).BEFORE_STR("</body>")

Evaluate

Expression Expression Editor

Select Select Select

<script async src=\"/radar.cedexis.com/1/<customer_id>/radar.js\"></script>

Evaluate

In string expressions, string constants and expressions can be concatenated with "+" operator. Please make sure that string constants are enclosed in double quotes.

Comments

OK Close

l'exemple.

4. Dans le script Radar, entrez votre ID client dans l'espace indiqué `<customer_id>`.
5. Sélectionnez **OK**. Vous avez terminé la création de votre action de réécriture.

Stratégie de réécriture de l'interface graphique

1. Dans le menu de navigation de gauche de la page **Configuration de Citrix ADC**, accédez à **App-Expert -> Réécriture -> Réécriture des stratégies de réécriture**
2. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.
3. Dans la page **Configurer la stratégie de réécriture**, entrez l'expression comme indiqué dans l'exemple.

4. Cliquez sur **Créer**.

Vous avez terminé la configuration de la stratégie de réécriture.

Stratégie de réécriture de liaison GUI

Une fois la configuration terminée, la dernière étape consiste à lier la stratégie à l'aide du **Gestionnaire de stratégies**.

1. Accédez à la page **Réécrire les stratégies**.
2. Sélectionnez la stratégie de réécriture que vous avez créée pour la balise radar.
3. Accédez au **Gestionnaire des stratégies**.

Name	Expression	Action	Undefined-Result Action	Hits	Undefined Hits	Active
radar_tag_policy	HTTPRES.HEADER("Content-Type").TO_LOWER.CONTAINS("text/html")	radar_tag_action	NOREWRITE	0	0	

4. Dans la page **Gestionnaire de stratégies**, vous pouvez lier la stratégie en procédant comme suit.

- Pour **Bind Point**, vous avez la possibilité de sélectionner **Remplacer Global**, **VPN Virtual Server**, **Content Switching Virtual Server** ou **Load Balancing Virtual Server**.
- Pour **Protocole**, sélectionnez **HTTP**.
- Pour **Type de connexion**, sélectionnez **Réponse**.

- Pour **Virtual Server**, utilisez votre propre nom de serveur virtuel.

Dashboard Configuration Reporting Documentation Downloads

← Rewrite Policy Manager

Bind Point

Note: You must associate a policy with a bind point to ensure that the policy is invoked when the NetScaler processes traffic.

Bind Point*
Load Balancing Virtual Server

Protocol*
HTTP

Connection Type*
Response

Virtual Server*
Vserver - AP

Continue Cancel

- Cliquez sur **Continuer**.
- Dans la page suivante, sélectionnez la **stratégie de réécriture** que vous avez créée précédemment.
- Ajouter des **détails de liaison**.
- Cliquez sur **Bind**.

Dashboard Configuration Reporting Documentation Downloads

← Rewrite Policy Manager

Bind Point

Bind Point	Virtual Server	Protocol	Connection Type
Load Balancing Virtual Server	Vserver - AP	HTTP	Response

Policy Binding

Select Policy*
Click to select

Binding Details

Priority*
100

Goto Expression*
END

Invoke Label/Type*
None


Bind Close

Avec les méthodes ci-dessus, vous pouvez insérer la balise Radar dans vos pages Web. Cependant, il convient de noter qu'il s'agit d'une mise en œuvre de base. Un filtrage supplémentaire peut être effectué pour mieux contrôler les pages sur lesquelles la balise est implémentée.


Configuration des balises radar

Vous pouvez configurer Radar sur la page **Configuration des balises radar**.

1. Connectez-vous au portail Citrix Intelligent Traffic Management Portal.
2. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez **Radar > Tag Configuration**.

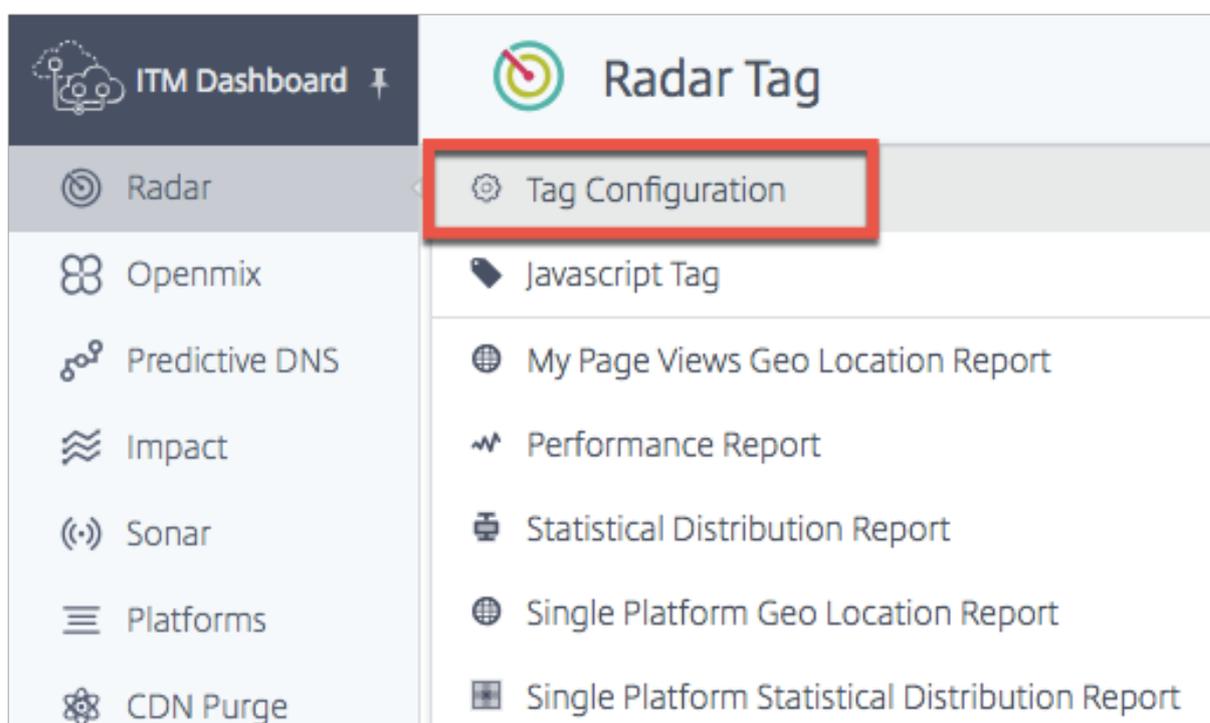

La page Configuration des balises radar s'ouvre. Ici vous pouvez définir différentes options pour personnaliser les mesures Radar. Le radar JavaScript dispose de paramètres que vous pouvez personnaliser pour ajuster les éléments de temporisation et de retard, le nombre de tests effectués par les utilisateurs finaux pour les mesures communautaires et privées, et les valeurs de délai d'attente pour mesurer la disponibilité, etc.

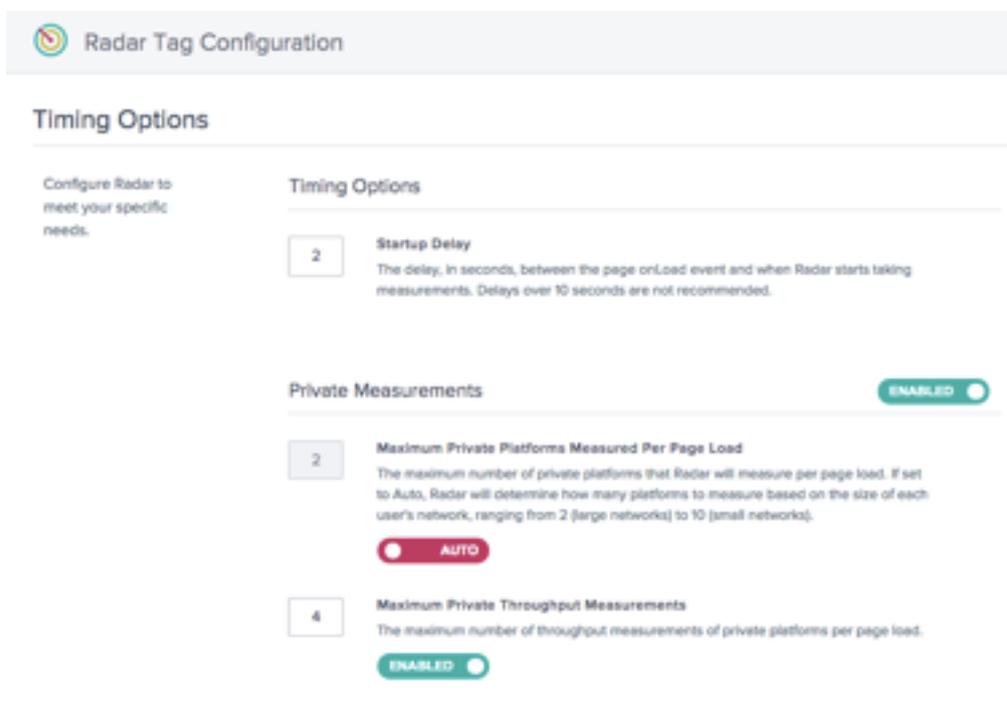

Le tableau suivant fournit des informations sur les options de configuration et les paramètres par défaut pour chacune d'elles. Lorsque vous apportez des modifications, assurez-vous de cliquer sur **Mettre à jour les paramètres radar** en bas de l'écran pour appliquer les modifications.

Fonction	Paramètre	Description	Paramètre par défaut
Options de synchronisation	Délai de démarrage	Le délai, en secondes, entre l'événement OnLoad de la page et le moment où Radar enregistre la synchronisation de navigation.	2 secondes
	Délai de	Le délai, en minutes, entre les sessions de mesure. Si la valeur est supérieure ou égale à 5, la balise Radar prendra plus de mesures après chaque intervalle de temps de répétition. Si la valeur est 0, la balise radar ne prendra aucune mesure supplémentaire.	5 Minutes
Options de protocole	Toujours autoriser les mesures HTTPS privées	Permet au client Radar de prendre des mesures HTTPS même à partir d'un site Web HTTP.	Prend des mesures de plates-formes avec des protocoles URL correspondant à la page où le client Radar est en cours d'exécution.

Fonction	Paramètre	Description	Paramètre par défaut
	Autoriser les mesures HTTP privées sur les connexions HTTPS.	Permet au client Radar de prendre des mesures HTTP à partir d'un site Web HTTPS.	Prend des mesures de plates-formes avec des protocoles URL correspondant à la page où le client Radar est en cours d'exécution.
Taux d'échantillonnage	Fréquence d'échantillonnage radar	Pourcentage de pages où la balise Radar est activée pour prendre des mesures.	Désactivé
Mesures privées	Mesures privées maximales par chargement de page	Nombre maximal de plates-formes privées que Radar mesurera par chargement de page.**	Auto*
	Mesures de débit privé maximal	Nombre maximal de mesures de débit des plates-formes privées par chargement de page.**	4
Mesures communautaires	Mesures de communauté maximales par chargement de page	Le nombre maximal de plates-formes communautaires que Radar mesurera par chargement de page.**	Auto*
	Mesure du débit maximal de la communauté	Nombre maximal de mesures de débit des plates-formes communautaires par chargement de page.**	4

*Auto signifie que la gestion intelligente du trafic détermine le nombre de plates-formes à mesurer pour une session donnée, en fonction de l'emplacement de l'utilisateur final. Nous essayons de

mesurer plus de plates-formes par session pour les petits réseaux, où les données sont rares, plutôt que de grands réseaux, où elles sont denses.

**Il s'agit du nombre maximal de mesures tentées par session. Par exemple, Radar peut mesurer 4 plates-formes privées par session, toutes étant configurées pour mesurer à la fois la RTT et le débit. Mais si Maximum Private Wridput Measurements est défini sur 2, le client cessera d'inclure les mesures de débit après avoir mesuré les 2 premières plates-formes privées. Pour les deux dernières plates-formes, il ne mesurera que la RTT.

Les options de synchronisation vous permettent de définir la durée d'attente de Radar avant de commencer à prendre des mesures.

Remarque : Le **délai de démarrage** est en secondes, tandis que le **délai de répétition** est en minutes.

Timing Options

2

Startup Delay

The delay, in seconds, between the page onLoad event and when Radar starts taking measurements. Delays over 10 seconds are not recommended.

5

Repeat Delay

The delay, in minutes, between measurement sessions. If the value is greater or equal than 5, the Radar tag will take additional measurements after each repeat delay interval. If value is 0 the Radar Tag will not take any additional measurements.

Options de protocole

Normalement, le client Radar ne mesure que les plates-formes avec des URL dont les protocoles correspondent à ceux de la page où il s'exécute. Ces options vous permettent de remplacer ce comportement pour les plates-formes privées. Par exemple, l'activation de « Always Allow Private HTTPS Measurements » permet au client de mesurer <https://myprovider.com/r20.png> depuis <http://example.com>, tandis que « Always Allow Private HTTP Measurements » permet au client de mesurer <http://myprovider.com/r20.png> depuis <https://example.com>.

Ces options doivent généralement être évitées sauf dans les cas d'utilisation extrêmes. La meilleure façon de vous assurer que vous obtenez une densité de mesure privée adéquate est de configurer vos plates-formes pour mesurer les plates-formes et les protocoles que vous utilisez réellement en production (et pas plus), et de faire déployer la balise Radar sur autant de pages de production que possible. Nous appelons parfois cela "Mettre le radar là où il est nécessaire."

Protocol Options

Always Allow Private HTTPS Measurements

Allow private HTTPS measurements on HTTP connections.

DISABLED

Always Allow Private HTTP Measurements

Allow private HTTP measurements on HTTPS connections. This feature works only for image probes and may generate warnings in the page.

DISABLED

La fréquence d'échantillonnage vous permet de définir un pourcentage de pages Web (vues par les utilisateurs) à partir de laquelle collecter les mesures. Par exemple, si votre site Web reçoit 100 000 pages vues par jour et que vous définissez un taux d'échantillonnage de 5 %, Radar ne recueille que les mesures de 5 % des 100 000 pages vues.

Sample Rate

5

Radar Sample Rate

The percentage of pages viewed by visitors where Radar measurements will be taken.

ENABLED

Mesures privées

Ces paramètres s'appliquent aux mesures de vos plateformes privées. Les plates-formes privées sont celles que vous configurez dans la section **Plates-formes** pour mesurer des CDN spécifiques, des fournisseurs de cloud et d'autres parties de votre infrastructure. Voir la section [Plates-formes](#) pour plus d'informations.

Private Measurements

- 5 **Maximum Private Platforms Measured Per Page Load**
The maximum number of private platforms that Radar will measure per page load. If set to Auto, Radar will determine how many platforms to measure based on the size of each user's network, ranging from 2 (large networks) to 10 (small networks).
- MANUAL
- 4 **Maximum Private Throughput Measurements**
The maximum number of throughput measurements of private platforms per page load.
- DISABLED

Cette option vous permet de configurer le comportement de Radar lorsque vous fournissez des informations à la communauté.

Community Measurements

- 0 **Maximum Community Platforms Measured Per Page Load**
The maximum number of community platforms that Radar will measure per page load. If set to Auto, Radar will determine how many platforms to measure based on the size of each user's network, ranging from 2 (large networks) to 10 (small networks).
- AUTO
- 3 **Maximum Community Throughput Measurements**
The maximum number of throughput measurements of community platforms per page load.
- DISABLED

Désactiver les tests radar

S'il est nécessaire de désactiver rapidement les mesures radar si quelque chose d'inattendu se produit, vous pouvez le faire dans le portail pour éviter les changements de code d'urgence sur votre site.

Dans la page Configuration de la balise radar, désactivez Mesures privées, Mesures communautaires ou les deux en cliquant sur le bouton **Activé** sur Désactivé.

Cliquez sur **Enregistrer la configuration radar** pour confirmer les modifications. Les changements peuvent prendre une minute ou deux pour se propager après quoi les mesures radar s'arrêtent.

Private Measurements

ENABLED 

Community Measurements

ENABLED 

Méthodologie du client radar

Une dimension fondamentale du comportement du client est la **session**. Toutes les données envoyées par le client sont associées à une session. Les sessions sont créées en appelant les serveurs Citrix, appelés demande d'initialisation. Les sessions expirent assez rapidement, ce qui permet de s'assurer que seules les données Radar valides sont acceptées. En raison de cette fonctionnalité, les mesures radar sont toujours fournies par lots associés à leur ID de transaction de session, et nous nous référons souvent à une « session Radar » pour décrire les mesures qui y sont associées.

Session radar

Une session Radar est l'unité de travail principale que le client effectue. Il consiste en une demande adressée aux serveurs Citrix pour obtenir la configuration du client et un ensemble de plates-formes à mesurer, suivies de demandes pour mesurer ces plates-formes et signaler les résultats. Ceux-ci ont lieu de manière asynchrone et sérialisée, de sorte qu'une seule demande a lieu à la fois. Une session typique se termine en moins de 10 secondes.

Types de sonde

Chaque rapport envoyé par le client a un type de sonde associé, qui indique au système quel type de mesure il s'agit et comment le traiter. Il indique également les types de mesures à effectuer, ce qui peut inclure la disponibilité, le temps aller-retour, le débit ou toute autre collecte de mesures »

Il existe une relation importante entre la disponibilité et l'analyse des performances (comme le temps aller-retour et le débit). La disponibilité d'une ressource particulière est toujours mesurée en premier dans une session de mesure particulière. Ce n'est que si la mesure de la disponibilité réussit que des mesures supplémentaires des performances de la même ressource peuvent être prises au cours de la même session.”

Si un réseau particulièrement lent souffre d'une panne de disponibilité, cela peut entraîner l'amélioration des performances globales des rapports qui incluent ce réseau. Il s'agit uniquement d'un artefact de reporting, car Citrix Intelligent Traffic Management utilise toujours les données de performances les plus granulaires et spécifiques au réseau pour prendre des décisions en temps réel.

Disponibilité

La disponibilité également connue sous le nom de sondes de démarrage à froid est destinée à permettre aux services de réchauffer leurs caches. Bien qu'il existe une valeur de mesure associée à cette sonde. Nous utilisons la sonde de disponibilité pour déterminer si le fournisseur est disponible.

Si une plate-forme n'est pas configurée pour exécuter une sonde de démarrage à froid, nous utilisons les résultats de la sonde RTT à la place d'un rapport de démarrage à froid pour fournir des mesures de disponibilité.

De même, pour les objets dynamiques qui mesurent les services d'accélération de site, le client télécharge une fois le petit objet de test et signale la valeur de mesure pour le démarrage à froid et le temps de réponse.

Test de l'objet	Définition
Standard	Utilisation des horodatages de synchronisation des ressources : ResponseStart - RequestStart
Méthode dynamique	Utilisation des horodatages de synchronisation des ressources : ResponseEnd - DomainLookupStart

RTT

Test de l'objet	Intervalle	API	Description
Standard	responseStart - requestStart	Calendrier des ressources	Temps de retour d'un seul paquet en réponse à une requête HTTP.
Méthode dynamique	ResponseEnd - DomainLookupStart	Calendrier des ressources	Temps de traitement d'une demande, y compris le temps de recherche DNS, le temps de connexion et le temps de réponse.

Débit

Test de l'objet	Intervalle	API	Description
Standard	Taille du fichier (kilo-octets) * 8/(ResponseEnd - RequestStart)	Calendrier des ressources	Débit mesuré (kilobits par seconde) pour une demande entière et une réponse basée sur un téléchargement d'objet de test volumineux.
Méthode dynamique	Taille du fichier (kilo-octets) * 8/(ResponseEnd - DomainLookupStart)	Calendrier des ressources	Débit mesuré (kilobits par seconde) pour une demande entière et une réponse basée sur un téléchargement d'objet de test volumineux. Cela n'inclut généralement pas le temps de connexion ou le temps de recherche DNS dans le cas où un objet de test RTT a déjà été téléchargé.

Objets de test

Les objets de test sont des fichiers hébergés sur des plates-formes et téléchargés par le client pour générer des mesures. Cette section décrit les différents types d'objets de test pris en charge par le client. Tous les types d'objets ne s'appliquent pas à toutes les plateformes.

En-tête obligatoire :

L'en-tête de réponse `Timing-Allow-Origin` est requis pour permettre l'accès JavaScript aux données de synchronisation de bas niveau fournies par l'API Resource Timing. Le paramètre recommandé est `Timing-Allow-Origin: *`, qui indique que l'autorisation d'accéder aux données de synchronisation de la ressource doit être accordée à JavaScript s'exécutant sur n'importe quel domaine.

Standard

Les objets de test standard sont des supports que le client télécharge en définissant l'attribut `src` sur un objet Image. Une fois téléchargé, le client utilise l'API Resource Timing pour collecter des données de performances.

Ces objets de test doivent être servis avec l'en-tête de réponse Timing-Allow-Origin. Reportez-vous à la section **Timing-Allow-Origin Header** pour plus d'informations.

Standard Petit

Le petit objet de test standard est un fichier image de pixel unique, utilisé lorsque le client doit effectuer une demande réseau légère.

Le petit objet de test standard est utilisé dans les cas d'utilisation suivants :

- Sondes de démarrage à froid non dynamiques
- Sondes de temps aller-retour non dynamiques

Standard Large

L'objet de test standard de grande taille est un fichier image de 100 Ko utilisé pour mesurer le débit d'une plate-forme.

Nommage d'objet volumineux : Pour calculer le débit, le client doit connaître la taille de l'objet de test. Le client détermine le nom de fichier en recherchant la base de connaissances quelque part dans le nom de fichier ; `r20-100KB.png` par exemple. Les clients peuvent mesurer des fichiers image de tailles différentes à condition que le nom contienne la taille du fichier de la même manière, par exemple `myimage-2048kb.jpg`.

Méthode dynamique

Les objets de test dynamiques sont utilisés pour mesurer les performances associées aux services d'accélération du site.

Chacun est un fichier HTML contenant JavaScript capable de collecter des horodatages à partir de l'API Navigation Timing et de les publier sur la page parent. Le client télécharge l'objet test à l'aide d'un `iframe` et obtient ces horodatages, qu'il utilise pour calculer les mesures.

Sécurité et validation

L'objet test est un objet de 40 Ko. Une nouvelle fonctionnalité de l'objet test est un HMAC (code d'authentification de message basé sur le hachage) qu'il fournit en fonction des paramètres de requête et d'une clé secrète à laquelle le serveur a accès. Ce HMAC est renvoyé avec notre mesure, ce

qui nous permet de valider que le client radar a pu accéder à l'objet de test et que rien n'a été mis en cache.

Différence entre les objets de test dynamiques et standard :

Pour les mesures radar standard, nous essayons d'isoler uniquement l'activité de demande principale associée au téléchargement d'objets de test, alors que pour les services d'accélération de site, notre objectif est de mesurer une plus grande partie de l'activité. Par conséquent, la recherche DNS et le temps de connexion sont également inclus.

En outre, les mesures dynamiques sont destinées à mesurer les performances de la demande lors de la frappe de l'origine du service, et pas seulement un cache périphérique.

Dans le portail, vous pouvez choisir cette méthodologie en procédant comme suit :

- Dans le menu de navigation de gauche, accédez à **Plateformes**.
- Cliquez sur l'icône **Ajouter une plate-forme** dans le coin supérieur droit de la page.
- Accédez à **Plate-forme privée > Catégorie > Contenu dynamique**.
- Dans la boîte de dialogue **Objets de test radar**, activez la case à cocher **Personnaliser les sondes**.
- Entrez l'URL **Temps de réponse** et choisissez **Webpage dynamique** dans la liste déroulante **Type d'objet**.

Le petit objet de test dynamique est utilisé pour mesurer la disponibilité et le temps de trajet aller-retour à l'aide de la même sonde pour les services d'accélération du site.

iNav

L'objet de test iNav est un fichier HTML statique contenant JavaScript capable d'effectuer un certain nombre de tâches. Le client indique la tâche qu'il souhaite effectuer en incluant les paramètres de chaîne de requête dans l'URL qui charge le fichier HTML dans un iframe.

L'objet de test iNav prend en charge les cas d'utilisation suivants :

démarrage à froid iNav

temps aller-retour iNav

iUNI

L'objet de test iUNI est utilisé pour détecter la valeur UNI associée à un ensemble de mesures Radar pour une plate-forme (l'autre méthode étant CORS AJAX qui ne nécessite pas d'objet de test séparé).

AJAX GET

La méthodologie AJAX GET peut généralement être utilisée avec n'importe quelle URL que le client souhaite mesurer, à condition qu'elle soit fournie avec l'en-tête **Timing-Allow-Origin** et un en-tête

Access-Control-Allow-Origin approprié.

Dans le portail, vous pouvez choisir cette méthodologie en procédant comme suit :

- Dans le menu de navigation de gauche, accédez à **Plateformes**.
- Cliquez sur l'icône **Ajouter une plate-forme** dans le coin supérieur droit de la page.
- Accédez à **Plate-forme privée > Catégorie > Contenu dynamique**.
- Dans la boîte de dialogue **Objets de test radar**, activez la case à cocher **Personnaliser les sondes**.
- Entrez le **temps de réponse** et choisissez **AJAX (GET)** dans la liste déroulante **Type d'objet**.

Timing-Allow-Origin En-tête

L'en-tête de réponse Timing-Allow-Origin est requis pour permettre l'accès JavaScript aux données de synchronisation de bas niveau fournies par l'API Resource Timing.

Le paramètre recommandé est `Timing-Allow-Origin: *`, qui indique que l'autorisation d'accéder aux données de synchronisation de la ressource doit être accordée à JavaScript s'exécutant sur n'importe quel domaine.

API radar

Radar fournit des API pour les fonctions opérationnelles et de récupération de données.

- API Operations — Ajouter/Edit/Supprimer des comptes Radar et les mécanismes de contrôle pour l'exécution de votre compte via une API
- API de données radar — L'API de données radar ITM fournit des agrégats des données de mesure publiques et privées du radar. Les données sont mises à jour en continu et groupées environ toutes les 60 secondes pour être récupérées par l'API. L'API de données est fournie pour permettre aux clients d'intégrer les données Radar dans leurs propres rapports et tableaux de bord. Un seul appel à l'API peut fournir des moyennes de mesure de quartile Radar ou moyennes pour tous les pays et jusqu'à 30 ASN d'intérêt, pour chaque plate-forme.

Rapports radar

Les rapports radar fournissent une visibilité puissante sur les données dynamiques recueillies par l'intermédiaire de la balise radar.


Les membres du radar ont accès à un riche ensemble de données présenté au moyen de graphiques interactifs intuitifs. L'ensemble de données recueilli intègre à la fois l'ensemble de données publiques complet de milliards de mesures comme contexte pour les données privées collectées à partir d'une balise Radar ou d'un déploiement SDK mobile d'un client. Les informations relatives au temps de

chargement de la page sont capturées avec la propre balise du client, fournissant un aperçu approfondi de l'expérience de performance réelle de votre site Web et des utilisateurs finaux d'applications mobiles.

Outre les mesures de performance, les rapports Radar fournissent un aperçu de nombreuses facettes de votre audience utilisateur final, y compris les volumes, les zones géographiques, les agents utilisateurs, les types de systèmes d'exploitation et le moment où ils utilisent votre site Web ou votre application mobile.

Chaque rapport est défini ci-dessous, mais voici des aspects importants de tous les rapports :

Dimensions principales et secondaires

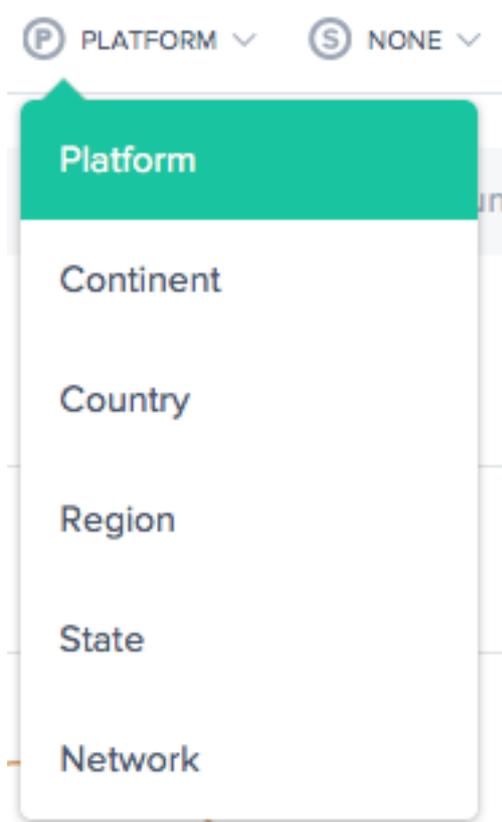


La dimension principale du graphique est sélectionnée via une liste de sélection de liste située au-dessus du graphique. Utilisez ceci comme un pivot puissant sur le rapport. Une dimension secondaire peut également être choisie pour affiner davantage les rapports.

Basculer en arrière-plan de visualisation




Les graphiques sont définis sur un fond blanc par défaut. Basculez l'arrière-plan vers une couleur foncée pour les moniteurs à contraste élevé à l'aide de la bascule d'arrière-plan.

Exportation de données

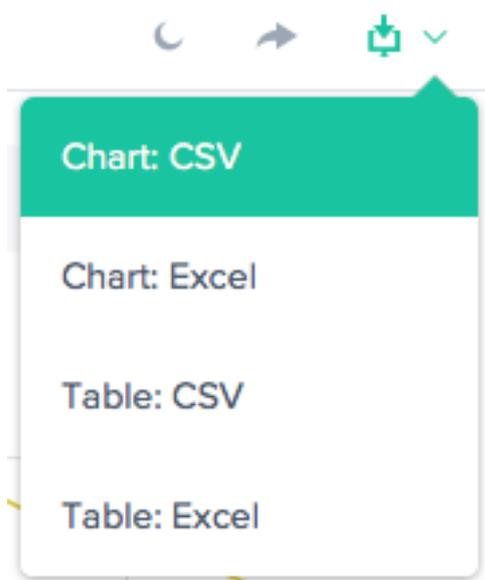

En outre, l'utilisateur final peut télécharger les données du graphique et du tableau via le lien de téléchargement situé en haut du rapport.

Filtre : Plage de temps du rapport

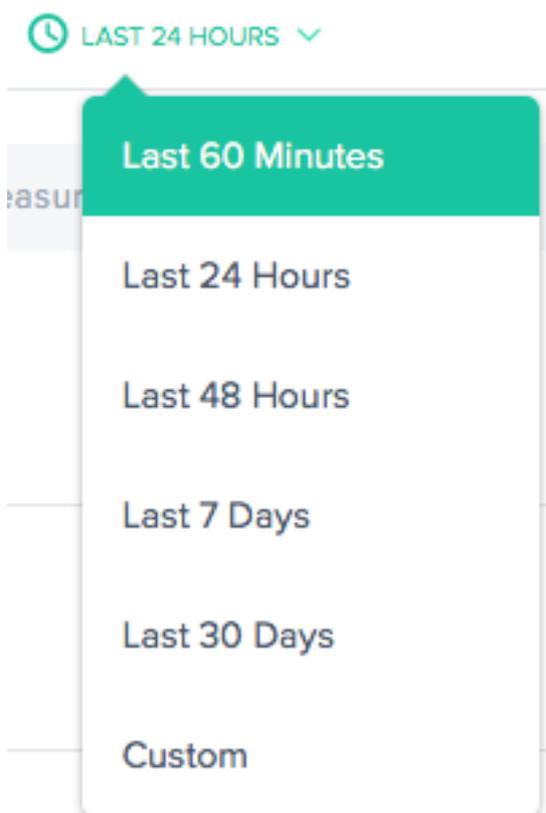

Les rapports Radar peuvent être générés avec une plage de temps de 60 dernières minutes, 24 dernières heures, 48 dernières heures, 7 derniers jours, 30 derniers jours ou une plage personnalisée. La vue par défaut est la dernière 24 heures.

Filtre : Plateforme et emplacement

PLATFORM

CONTINENT

COUNTRY

REGION

STATE

NETWORK

Les rapports varient légèrement en ce qui concerne les filtres appropriés en fonction des données. Les éléments suivants sont les plus courants :

- **Plateforme** — Sélectionnez une ou plusieurs plateformes (fournisseur) à inclure.
- **Continent** — Sélectionnez un ou plusieurs continents à inclure.
- **Pays** — Sélectionnez un ou plusieurs pays à inclure.
- **Région** — Sélectionnez une ou plusieurs régions géographiques (le cas échéant) à inclure.
- **État** — Sélectionnez un ou plusieurs états géographiques (le cas échéant) à inclure.
- **Réseau** — sélectionnez un ou plusieurs réseaux (ASN) à inclure.

Filtre : Ressources

- **Source de données** - Inclure les données de l'ensemble de la communauté Radar ou des visiteurs de votre site uniquement.
- **Source d'emplacement** : sélectionnez l'adresse IP du client ou l'adresse IP du résolveur comme source d'emplacement.
- **Type de client radar** : sélectionnez le type de client radar en tant que balise JavaScript, SDK iOS ou SDK Android.

RESOURCES

DATA SOURCE

- Only My Visitors
- Entire Radar Community

LOCATION SOURCE


- Client IP
- Resolver IP

RADAR CLIENT TYPE

JavaScript Tag
 iOS SDK
 Android SDK

Rapport géographique des vues de ma page

Ce rapport indique le volume de pages vues pour chaque pays. Cette vue cartographique peut être visualisée au fil du temps (en fonction de la plage de temps choisie pour le rapport) en sélectionnant le bouton « **Jouer** » au bas du graphique.

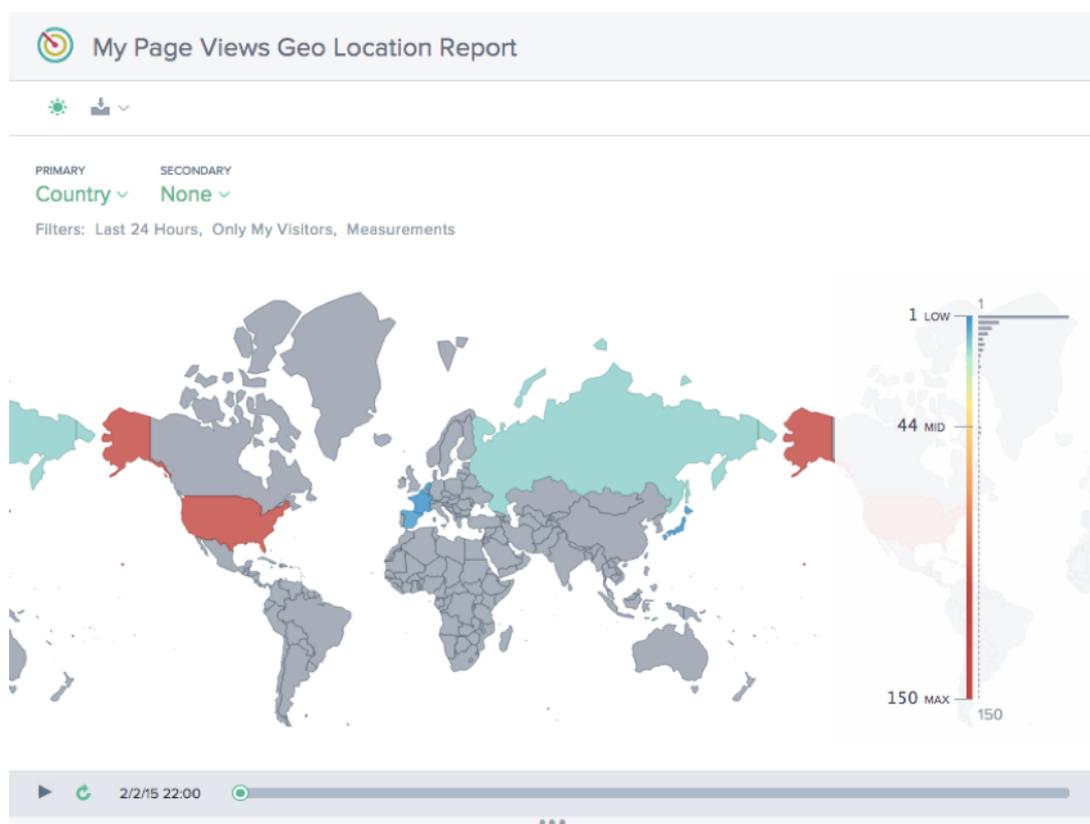

Rapport sur le rendement

Ce rapport montre l'évolution des performances pour chacune des plates-formes définies.




Rapport sur la distribution statistique

Ce rapport présente la ventilation statistique pour chacune des Plateformes définies pour le compte.




Rapport de géolocalisation d'une plate-forme unique

Le présent rapport montre la répartition du trafic radar par pays au fil du temps pour une plate-forme unique à la fois.

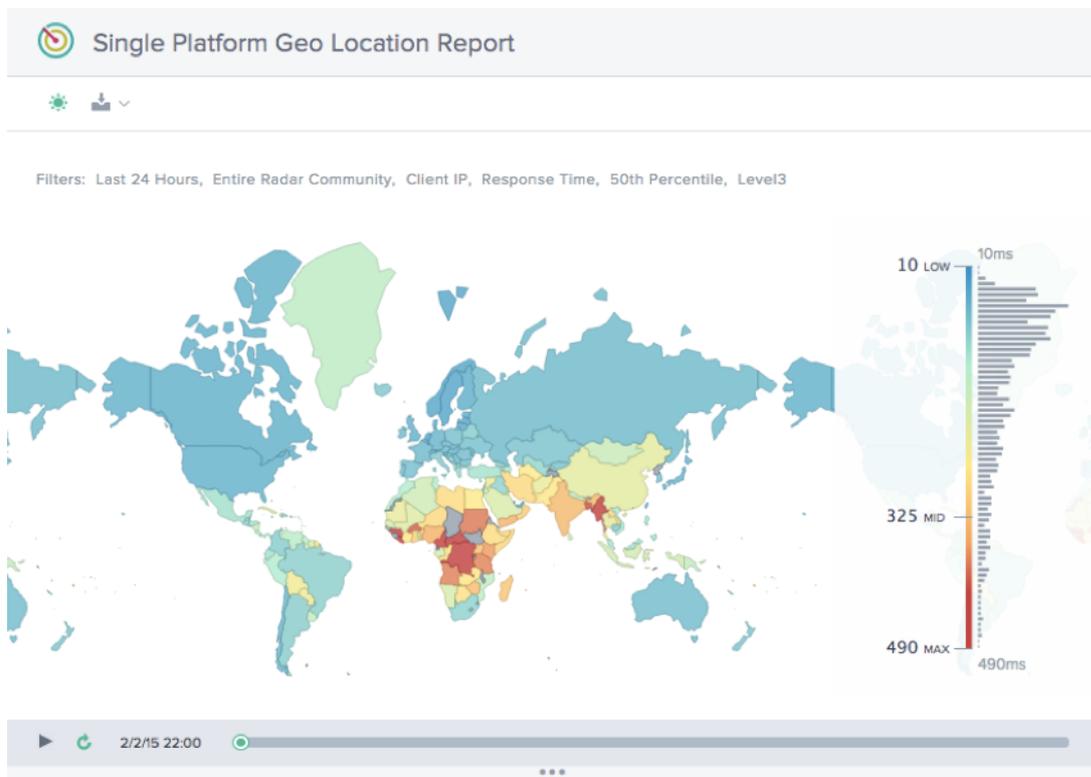

Rapport sur la distribution statistique d'une plate-forme unique

Ce rapport montre la répartition du trafic radar dans le temps en fonction du temps de réponse.

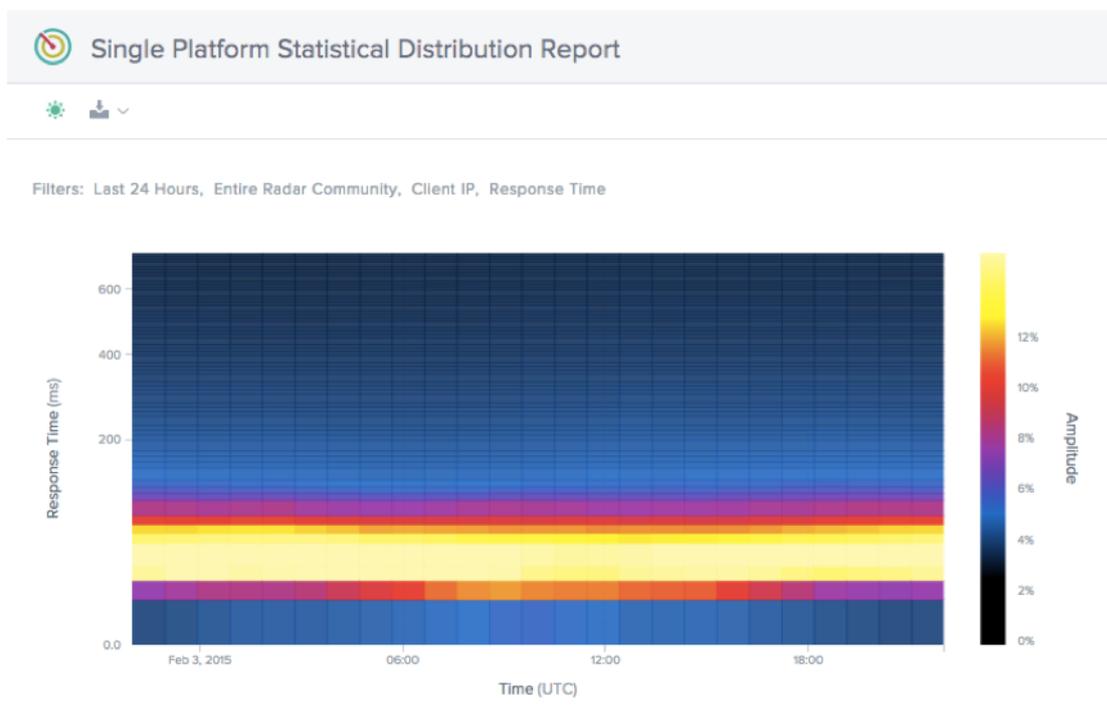

Plates-formes

June 4, 2021

La page **Plates-formes** est l’endroit où le client spécifie les CDN, les clouds, les centres de données ou d’autres points de terminaison qui doivent être surveillés et utilisés avec Openmix. Une plate-forme doit être configurée pour chaque point de terminaison de routage sur lequel vous souhaitez établir un rapport. Le plus souvent, une plate-forme représente un CDN, une région cloud ou une instance individuelle, si elle utilise Openmix pour GSLB.

En cliquant sur cet élément de menu, le client est présenté avec l’écran suivant.

Name ↓	ID	Openmix Enabled	Openmix Alias	Apps	Radar	Sonar	Fusion	View Report
(Windows Update) Microsoft Edge	39104	●	windows_update_microsoft_edge	0	Community	1 Week	Disabled	
AAAA Scotts Data Center	39370	●	aaaa_scotts_data_center	0	Private	Maintenance	Disabled	
Akamai DD	39230	●	akamai_dd	0	Community	Disabled	Disabled	
Akamai Dynamic Delivery (DSA AP-Origin)	38706	●	akamai_dynamic_delivery_dsa_ap_origin	0	Akamai Dynamic Delivery (DSA AP-Origin)	6 Days 4 Hours	Disabled	
Akamai Dynamic Delivery (DSA AP-Origin) 1	40070	●	akamai_dynamic_delivery_dsa_ap_origin_1	0	Akamai Dynamic Delivery (DSA AP-Origin)	Disabled	Disabled	
Akamai Dynamic Delivery (DSA EU-Origin)	36660	●	akamai_dynamic_delivery_dsa_eu_origin	0	Akamai Dynamic Delivery (DSA EU-Origin)	Disabled	Disabled	
Akamai Dynamic Delivery (DSA EU-Origin) 1	38783	●	akamai_dynamic_delivery_dsa_eu_origin_1	0	Akamai Dynamic Delivery (DSA EU-Origin)	Disabled	Disabled	

Cet écran affiche une liste complète de toutes les plates-formes configurées pour les rapports, les mesures radar ou les services Sonar et Fusion.

Le tableau indique :


En-tête	Description
Nom	Nom défini par l'utilisateur de la plate-forme.
ID	ID généré pour la plate-forme, utile pour l'accès aux API et le reporting.
Alias Openmix	Alias avec lequel faire référence à la plate-forme à partir des applications Openmix.
Applications	Le nombre d'applications Openmix utilisant la plate-forme.
Radar	Indique si la plate-forme est configurée pour utiliser des mesures Radar communautaires ou privées.
Sonar	Indique si le Sonar est activé sur cette plateforme.
Fusion	Indique si Fusion est activée sur cette plateforme.

Création d'une plateforme

Pour ajouter une plateforme, cliquez sur le **bouton+** en haut de la page Plateformes.

Nouvelles plates-formes

Une fois que vous avez cliqué sur **Ajouter des plates-formes**, vous voyez la page suivante où vous pouvez sélectionner le type de plate-forme que vous souhaitez configurer.

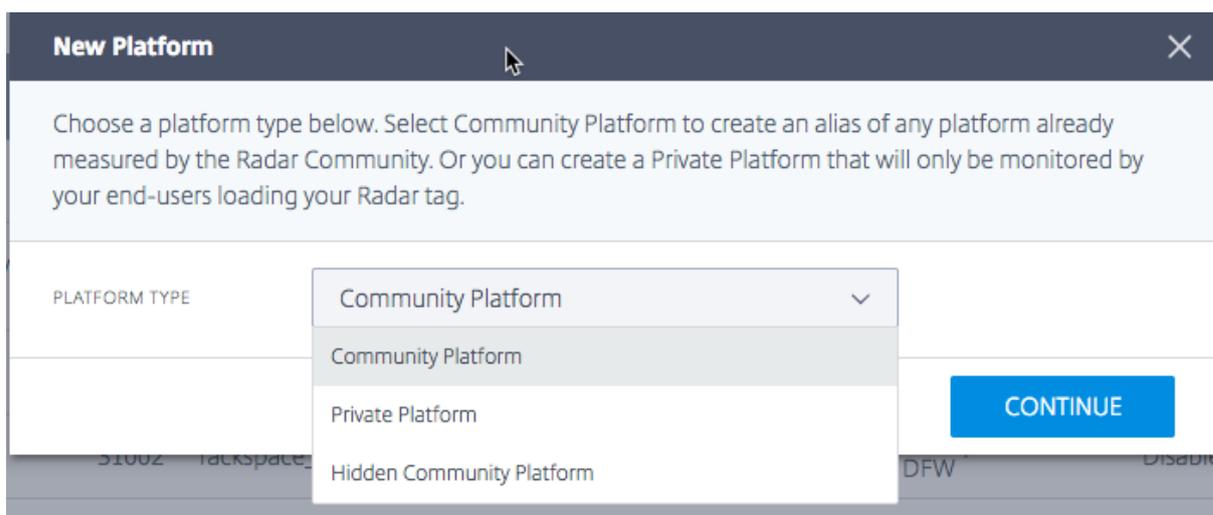


New Platform [Close]

Choose a platform type below. Select Community Platform to create an alias of any platform already measured by the Radar Community. Or you can create a Private Platform that will only be monitored by your end-users loading your Radar tag.

PLATFORM TYPE: Community Platform (dropdown menu open showing: Community Platform, Private Platform, Hidden Community Platform)

[CONTINUE]

Une fois que vous avez sélectionné le **type de plate-forme**, vous pouvez fournir un nom à la plate-forme qui sera utilisé pour afficher des informations et utilisé dans d'autres services fournis par ITM, tels que Openmix.

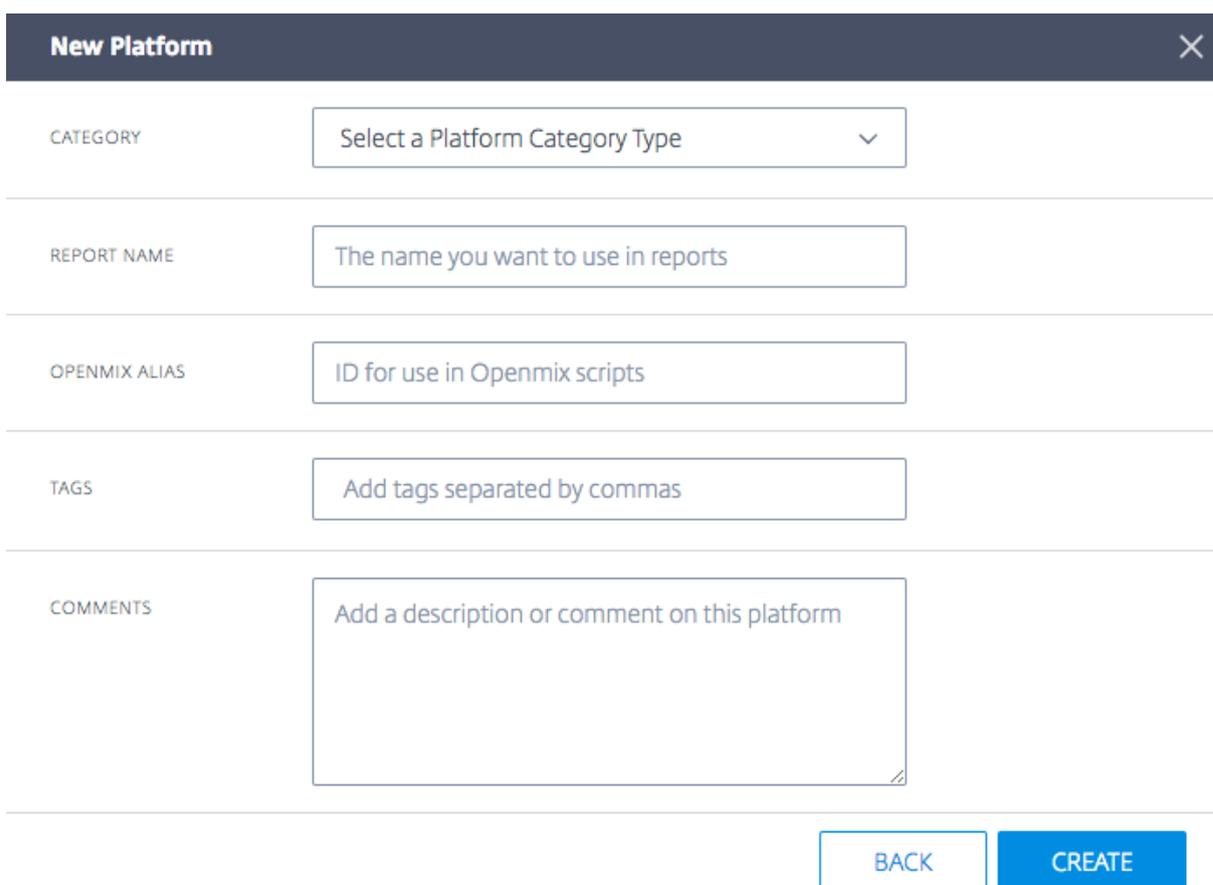

New Platform [Close]

CATEGORY: Select a Platform Category Type (dropdown)

REPORT NAME:

OPENMIX ALIAS:

TAGS:

COMMENTS:

[BACK] [CREATE]

Dans **Paramètres de la plate-forme**, entrez les informations suivantes :

Élément de saisie	Description
Catégorie	Type de service que représente la plate-forme. Les plates-formes sont gérées différemment dans Radar et Openmix, selon le type. Les catégories de plateformes disponibles sont : Cloud Computing, Dynamic Content, Delivery Networks, Cloud Storage, Secure Object Delivery et Managed DNS. Pour les plates-formes privées , une autre catégorie disponible est Data Center . Remarque : Toutes les GSLB importées sont créées en tant que centres de données.
Plate-forme	Sélectionnez la plate-forme que vous souhaitez tester, par exemple Akamai, Amazon, Azure, etc.
Nom du rapport	Nom de la plate-forme utilisée dans l’affichage et le reporting.
Alias Openmix	L’alias utilisé par les applications Openmix pour identifier la plate-forme.
Balises	Les balises peuvent être assignées aux plates-formes afin qu’elles puissent être organisées selon les besoins.

Lorsque vous sélectionnez une plate-forme existante, les champs **Nom du rapport et Alias Openmix** sont renseignés. Vous pouvez laisser ces champs avec les valeurs par défaut ou les modifier comme vous le souhaitez.

Cliquez sur **Suivant pour passer** à la configuration facultative. Lorsque vous avez terminé avec la configuration facultative, cliquez sur **Terminer** pour ajouter la plate-forme.

New Platform
2 of 2

Optional Configuration

By default your platform will use community Radar data for its measurements. Here you can make more advanced configuration changes to Radar or add a Sonar availability monitor. If your platform is not measured by the community, you may want to add Radar Probe Settings or Sonar Settings to have it measured. Platforms may be used by Fusion without the need for Radar or Sonar data.

	Radar Probe Settings Not Configured
	Advanced Radar Settings Not Configured
	Sonar Settings Not Configured

PREVIOUS
COMPLETE

Modification d'une plate-forme

La modification d'une plate-forme est aussi simple que de cliquer sur la ligne de la plate-forme dans le tableau et de cliquer sur le bouton **Modifier**.

Description CANCEL SAVE NAME <input type="text" value="myplatform"/> OPENMIX ENABLED <input checked="" type="checkbox"/> OPENMIX ALIAS <input type="text" value="my_platform"/> CATEGORY <input type="text" value="Data Center"/> TAGS <input type="text" value="Add tags separated by commas"/>	Radar Probe Settings SAVE PATH CANCEL <input type="text" value="Enter a full url path starting with http:// or https://"/> TEST RESPONSE TIME / AVAILABILITY Example: http://www.myplatform.com/radar/r20.gif ADVANCED SETTINGS <input type="checkbox"/> Customize Probes	Sonar Settings CANCEL SAVE MAINTENANCE <input type="checkbox"/> SONAR POLLING <input type="checkbox"/> URL <input type="text" value="Set a URL for Sonar to check"/> HOST <input type="text" value="If not set the host from the URL will be used"/> POLL INTERVAL (SEC) <input type="text" value="60"/> TIMEOUT (SEC) <input type="text" value="20"/> MARKET <input type="text" value="Select a Market from where to test the URL"/>	Geo CANCEL SAVE LATITUDE <input type="text" value="Enter latitude"/> LONGITUDE <input type="text" value="Enter longitude"/>
---	---	--	---

Une fois que vous avez modifié la configuration, cliquez simplement sur **Enregistrer**, comme vous le feriez avec une nouvelle application et cela vous ramènera à l'écran des plates-formes avec vos modifications enregistrées.

Modifier le type de plate-forme

Cette fonctionnalité est utile pour les clients dont les plates-formes privées sont hébergées dans un centre de données public ou une région cloud qui est mesurée par la communauté Radar (AWS, par

exemple) et qui souhaitent hériter des données Radar de cette plate-forme communautaire. Par exemple, lorsque les clients importent des GSLB dans le portail ITM, ils sont importés en tant que centres de données privés, mais peuvent être situés dans une région de cloud public. Pour hériter des données Radar de la plate-forme communautaire, les clients peuvent modifier les paramètres actuels de la plate-forme privée ou GSLB pour référencer la plate-forme communautaire à la place.

Pour changer le type de plate-forme, telle qu'un GSLB ou un centre de données privé, en une plate-forme communautaire publique (ou de la communauté à la plate-forme privée si nécessaire), procédez comme suit.

1. Cliquez sur la ligne de plate-forme dans le tableau **Plates-formes** .
2. Dans la section **Paramètres de la plate-forme**, cliquez sur le bouton **Modifier** .
3. Accédez à **Type**. Sélectionnez **Community Platform** dans la liste si vous souhaitez changer votre plate-forme privée en plate-forme communautaire.
4. Aller à **Catégorie**. Choisissez une catégorie de plateforme dans la liste.
5. Allez sur **Plateforme**. Sélectionnez la plate-forme à modifier dans la liste déroulante **Plateforme** .
6. Cliquez sur **Enregistrer** en haut à droite de la section **Paramètres de la plate-forme** . Vous verrez un message de confirmation vous indiquant que les paramètres de la sonde Radar pour votre plate-forme privée seront supprimés et remplacés par les paramètres de la plateforme communautaire.
7. Cliquez sur **Confirmer**.

Description

NAME

GSLB ADC

OPENMIX ENABLED

OPENMIX ALIAS

adc_ho_ams

TYPE

Private Platform

Community Platform

Remarque : Si vous décidez de revenir de la communauté à votre plate-forme privée, vous devrez reconfigurer les paramètres de votre sonde Radar.

Activer la plate-forme pour Openmix

Une Plateforme peut être activée ou désactivée pour Openmix en activant ou désactivant le bouton **Openmix Enabled** dans **Paramètres de la Plateforme** .

- Cliquez sur le **bouton Modifier** dans les **paramètres de la plate-forme**
- Sélectionnez le bouton pour **Openmix Enabled** pour l'activer.

Description CANCEL SAVE

NAME

OPENMIX ENABLED

OPENMIX ALIAS

CATEGORY

TAGS

Si une plate-forme particulière est désactivée pour Openmix, cette plate-forme ne sera plus prise en compte dans les décisions Openmix. Cela signifie qu'un score Radar ne sera pas généré pour cette plate-forme particulière.

Dans les applications Quickstart, la plate-forme (si elle est désactivée dans l'interface utilisateur) ne s'affiche pas en tant qu'option à sélectionner.

Cependant, pour les applications personnalisées, si la plate-forme est codée en dur dans la logique de l'application, il est possible qu'elle soit récupérée (même si cette plate-forme est désactivée pour Openmix dans l'interface utilisateur). Pour éviter que cela ne se produise, l'application personnalisée doit être écrite de telle sorte qu'elle inclut toujours une logique pour récupérer le score Radar. Lorsque la plate-forme est désactivée pour Openmix (dans l'interface utilisateur), il n'y aura plus de score Radar généré pour elle, et donc il sera automatiquement ignoré par l'application.

Cela peut être utilisé comme interrupteur marche/arrêt opérationnel s'il y a un problème avec une

plate-forme particulière et que le client souhaite la retirer de toutes les applications pendant ce problème.

Paramètres des sondes radar

Des sondes radar peuvent être spécifiées pour chaque plate-forme. Habituellement, cela n'est nécessaire que si vous configurez une plate-forme privée pour la surveillance Radar. Les plateformes publiques fournissent des données recueillies par la communauté et peuvent être utilisées pour la plupart des utilisations.

New Platform
✕

Radar Probes
Optional configuration for radar probe type urls and object types. You may add as many custom probe types as needed.

Important: If you are measuring a CDN, you must configure the CDN to "Ignore Query Strings". Failure to properly setup your CDN may lead to a severe load on your origin web servers. For more information, see [Private Measurements](#) in the knowledge base.

PROBE TYPE HTTP Response Time URL

Choose the Radar probe type whose configuration you would like to alter. If no Cold Start probe is configured one will be automatically added using these settings.

URL Add the URL for your test object TEST

Download the [Small Javascript Timing Object](#).

OBJECT TYPE Javascript File

+ ADD PROBE

CANCEL
NEXT

Il existe une sonde pour chaque type de données collectées, telles que : Temps de réponse HTTPS, Débit HTTP, Démarrage à froid HTTPS (pour la disponibilité), etc. La plupart des configurations Radar ont des sondes pour au moins Démarrage à froid et Temps de réponse, avec Débit dans certains cas.

Chaque sonde possède les paramètres suivants :

Élément de saisie	Description
Type de sonde	Valeur pour laquelle les données doivent être déclarées. Il existe des sondes distinctes pour chaque protocole (HTTP/HTTPS) et le type de données qui seront collectées (démarrage à froid, aller-retour, débit, etc.).

Élément de saisie	Description
URL	URL de l'objet de sonde.
Type d'objet	Type de fichier utilisé pour prendre la mesure. Dans la plupart des cas, vous voulez télécharger le « Timing Object » à partir du lien dans la boîte de dialogue et choisir « Image File ». Pour les sondes des services DSA, vous choisirez normalement « page Web (dynamique) ».

Cliquez sur **Ajouter une sonde** en bas à gauche de la boîte de dialogue et ajoutez des informations pour chaque sonde. Cliquez sur **Enregistrer** après avoir saisi toutes les sondes.

Paramètres radar avancés

Vous pouvez contrôler le comportement des vérifications Radar pour la plate-forme. Ceux-ci ne doivent être modifiés que si vous comprenez l'impact sur votre application Openmix.

New Platform
✕

Radar Configuration

Settings for all Radar measurements regarding this platform. Important: If you are measuring a CDN, you must configure the CDN to "Ignore Query Strings". Failure to properly setup your CDN may lead to a severe load on your origin web servers. For more information, see Private Measurements in the knowledge base.

PLATFORM WEIGHT

Must be a whole number greater than or equal to 0. This platform will be measured at this relative weight compared to your other platforms. For example, if you have two platforms, one with weight 10 called A and one with weight 20 called B then B will be measured twice as often than A.

WEIGHTED COUNTRIES

Change the weight of one or more countries.

CACHE BUSTING ENABLED

Disabling this can cause some measurements to be optimistic due to cached version of the test object.

CANCEL
NEXT

Les options suivantes sont disponibles :

Élément de saisie	Description	Mode par défaut
Poids de la plateforme	Radar utilise un système de pondération pour aider les clients à prioriser leurs tests personnalisés, plus le nombre est élevé la priorité de ce test privé est élevée. Généralement, cela est utilisé lorsque vous avez plusieurs tests personnalisés, si vous configurez un seul, laissez-le par défaut.	10, pas de pondération
Pays pondérés	Vous pouvez remplacer le poids de la plate-forme pour certains pays en saisissant les pays souhaités. Le pays est spécifié à l'aide des codes pays ISO.	0, pas de pondération
Poids Pays	Si des pays pondérés sont spécifiés, ce poids est appliqué aux pays et remplacera le poids de la plate-forme. Si le poids est défini sur zéro, la plate-forme ne sera pas mesurée dans les pays spécifiés.	
Busting du cache	La désactivation de ce paramètre peut entraîner l'optimisme de certaines mesures en raison des versions mises en cache de l'objet de test signalées.	Activé

Paramètres du sonar

Sonar est un service de vérification de la vitalité qui peut être utilisé pour surveiller la disponibilité des services Web. Sonar fonctionne en effectuant des requêtes HTTP ou HTTPS à partir de plusieurs

points de présence dans le monde entier vers une URL que vous spécifiez.

Sonar est activé dans la configuration de la plate-forme. Veuillez consulter le guide de l'[Sonar](#) utilisateur pour plus d'informations.

Sonar Settings

MAINTENANCE

SONAR POLLING

URL

HOST

POLL INTERVAL (SEC) TIMEOUT (SEC)

MARKET

Plateforme Geo

La plate-forme **Geo** est un emplacement (latitude et longitude) assigné à une plate-forme. Les informations géographiques vous permettent de placer des plates-formes avec précision sur la carte dans l'outil **Visualizer**.

Remarque : La zone **géographiques** s'applique uniquement aux plates-formes qui ont un emplacement physique tel que les centres de données ou les régions cloud.

Pour les plates-formes privées

Par défaut, aucun emplacement **géographique** n'est attribué aux plates-formes privées. Lorsqu'un utilisateur crée une plate-forme privée et configure une sonde **Radar**, nous utilisons la sonde pour la géolocaliser. Cela signifie que lorsque vous ajoutez une URL aux paramètres **Radar**, nous géo localisons l'adresse IP que nous récupérons, et l'assignons comme **géo** pour la plate-forme privée. Vous pouvez modifier cette **zone géographique** si nécessaire. Vous pouvez également affecter manuellement un **géo** à votre plate-forme sans vous fier au chemin d'URL Radar.

Une fois le **Geo** défini, il ne se réinitialise pas par lui-même. Même si vous modifiez l'URL **Radar**, cela ne change pas le **Geo** de la plate-forme. Vous devez modifier le **Géo** manuellement pour le modifier.

Note : Toutes les plates-formes privées ne reçoivent pas une valeur **Geo** attribuée. Les géos ne s'appliquent qu'aux plates-formes qui ont un seul emplacement physique.

Pour les plates-formes importées

Si vous importez une plate-forme via une configuration GSLB ou F5, nous géo localisons l'adresse IP publique à partir de cette configuration et l'utilisons comme **géo** de la plate-forme.

Pour les plates-formes communautaires

Lorsqu'un client ajoute une plate-forme communautaire à son compte, cette plate-forme hérite par défaut de la géo d'origine de la **plate-forme communautaire**. Cependant, le géo de cette plateforme peut être modifié par le client. Normalement, un client ne doit pas avoir à le modifier. Toutefois, si un client choisit de modifier cette zone **géographique** et entre une nouvelle latitude et une nouvelle longitude, le paramètre du client (pour la plate-forme communautaire) remplacera la zone **géographique** d'origine de la **plate-forme communautaire**.

Geo

LATITUDE

LONGITUDE

Openmix

November 4, 2022

Vue d'ensemble

Citrix Intelligent Traffic Management (ITM) Openmix propose une approche révolutionnaire de la gestion du trafic global/de l'équilibrage de charge globale des serveurs (GTM/GSLB). Pour la gestion traditionnelle du trafic mondial, ITM fournit une approche basée sur le DNS pour l'équilibrage de charge. ITM utilise CNAME DNS ou des enregistrements dans lesquels les réponses DNS sont modifiées en temps réel en fonction de la logique métier requise. Openmix peut être intégré au flux de production et à la diffusion vidéo de plusieurs manières.

Les outils et services GTM ou GSLB s'appuient sur des moteurs de règles statiques propriétaires, inextensibles et pour définir et contrôler un ensemble restreint de politiques fixes pour le basculement, le round-robin et le ciblage géographique. La mission de Citrix ITM est de mettre en œuvre des stratégies cloud de nouvelle génération basées sur des flux de données en temps réel. La plate-forme Openmix fournit un moyen très robuste d'ingérer des données en temps réel provenant de diverses sources. Il expose les métadonnées en tant que « variables » d'environnement qui peuvent être évaluées à chaque demande.

Openmix : Avantages clés

- Éliminer les dépendances d'un seul fournisseur et garantir une disponibilité à 100 %

- Contrôlez les compromis prix/performances et éliminez les maux de tête associés au multisourcing
- Supprimez les incertitudes liées aux outils de performance existants et déchargez le trafic de manière sélective et stratégique
- Appliquez des fournisseurs spécifiques pour cibler des marchés individuels

Comment fonctionne Openmix

Les clients se connectent au portail ITM Citrix pour déployer leur première application. Une bibliothèque d'exemples d'applications est disponible pour vous aider à [démarrer](#) et un assistant étape par étape permet de créer des applications avec la logique de routage la plus courante. Les applications ITM Openmix peuvent prendre en charge deux protocoles pour diriger le trafic : DNS ou HTTP.

Contrôle défini par l'application

La plateforme Openmix à la demande et distribuée dans le monde entier rapproche la prise de décision GTM/GSLB de votre public d'applications. Chaque hôte peut avoir sa propre application Openmix personnalisée qui prend en compte les métriques et variables actuelles qui fournissent la meilleure optimisation pour toute demande de routage.

Les scripts Openmix sont programmés en JavaScript, un langage accessible à la plupart des programmeurs Web et des administrateurs réseau. Bien que cette approche basée sur des scripts soit l'endroit où pratiquement n'importe quelle logique métier peut être mise en œuvre avec une complexité de codage minimale pour servir de base à des politiques de gestion du trafic réellement dynamiques. Grâce à la nature collaborative de notre communauté de clients, ITM fournit également des « applications de démarrage rapide » qui sont des applications standard qui ne nécessitent pas de code.

Quand utiliser les services HTTP ou DNS

ITM Openmix permet une large gamme d'optimisation de la diffusion de contenu. La méthode que vous utilisez pour activer Openmix dépend en grande partie des spécificités de votre cas d'utilisation. La méthode DNS est facile à mettre en œuvre, généralement transparente pour les clients et utilisable dans une grande variété de contenus. Cependant, la possibilité de changer de fournisseur est limitée par la durée de vie définie sur la réponse DNS et certains contenus ne peuvent pas être commutés vers un autre fournisseur en cours de diffusion. HTTP offre une plus grande flexibilité d'intégration et des décisions d'optimisation peuvent être prises lorsqu'il est optimal pour le client. Cette plus grande flexibilité nécessite plus de travail à intégrer à un CMS ou à un client.

Le tableau suivant résume le cas d'utilisation des interfaces DNS et HTTP par le client.

	Openmix DNS	Openmix Web Services (HTTP)
Typical Use	Webpage Optimization Mobile App Optimization Player or Game Download Initial Video/Game Request Mid-Stream Requests (TTL expiration)	Initial Video Request Initial Game Server Selection Mid-Stream Requests Mid-Play Gaming Client Requests
Radar Tag / SDK & Fusion Data Collection	Cedexis Radar RUM CDN & Cloud Performance Monitoring CDN & Cloud Costs data, 3 rd Party Monitoring Metrics: Player, Server or App Health, Synthetic Process Monitoring, etc.	
Client Data Collection	Video Player Performance Metrics	
Cedexis Billing	Per Millions of DNS Queries	Per Millions of HTTP Requests

Openmix : DNS

Délégation CNAME

L'intégration la plus simple pour les clients ITM consiste à utiliser la délégation CNAME DNS. La délégation CNAME fonctionne en demandant au client de pointer son nom d'hôte face à l'utilisateur final (dans l'exemple suivant www.acme.com) vers un nom d'hôte ITM

```
1 www.acme.com 600 IN CNAME 2-02-123d-000d.cdx.cedexis.net.
2 <!--NeedCopy-->
```

Lorsqu'il reçoit une demande DNS d'un utilisateur final, le système ITM prend une décision en temps réel. La décision est basée sur les données Radar, la logique métier de l'application et toute information de tiers. Cette décision est articulée soit comme un autre enregistrement CNAME (dans notre exemple ci-dessous acme.cdn1.net), soit comme un enregistrement A tel que 111.222.111.222.

En fournissant un enregistrement CNAME, ITM « pointe » l'utilisateur final vers le CDN, le Cloud ou le centre de données de son choix. Dirige l'utilisateur final pour qu'il utilise ce fournisseur plutôt qu'un autre.

```
1 2-02-123d-000d.cdx.cedexis.net. 19 IN CNAME acme.cdn1.net.
2 <!--NeedCopy-->
```

Une fois le CDN ou le CNAME Cloud fourni, la machine de l'utilisateur final poursuit la chaîne de résolution. Il demande un serveur de noms CDN, jusqu'à ce qu'une adresse IP du nœud ou du serveur soit

reçue. Où sur le processus de téléchargement du contenu commence.

Si un enregistrement est fourni dans le cadre de la logique, la machine de l'utilisateur final reçoit l'adresse IP. Il se connecte directement au serveur et lance le téléchargement du contenu.

```
1 acme.cdn1.net. 132 IN A 111.222.222.111
2 <!--NeedCopy-->
```

La délégation de zone

En outre, la délégation de zone DNS faisant autorité est une option pour implémenter Openmix. Le client crée une zone DNS et délègue à une zone Predictive DNS créée dans le portail ITM. Créez un nom d'hôte dans la zone déléguée. Configurez-le pour utiliser une application Openmix ou un enregistrement DNS prédictif dynamique afin de générer une réponse.

L'avantage de cette option est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une délégation CNAME entre le nom d'hôte et la réponse dynamique de la plate-forme ITM. En utilisant l'exemple précédent, www.acme.com le nom d'hôte est directement résolu à la valeur configurée pour le CDN, le Cloud ou le centre de données optimal.

```
www.acme.com. 19 IN CNAME acme.cdn1.net.
```

Les enregistrements A/AAAA peuvent également être utilisés à la place des CNAME, et le nom d'hôte est directement résolu en enregistrement de la destination optimale.

```
www.acme.com. 19 IN A 111.222.222.111
```

Incidences sur le DNS et le temps de vie

Des facteurs tels que les valeurs Time To Live (TTL) sont soigneusement pris en compte avec un temps approprié pour le contenu et la manière dont la prise de décision doit être prise pour les utilisateurs. Dans la plupart des cas, ITM recommande une durée de vie de 20 secondes pour le contenu de la page et de l'objet. Pour le contenu vidéo, le consultant ITM travaille avec le client pour trouver l'équilibre le plus approprié en fonction de la longueur du morceau et de la méthode d'intégration.

Openmix : HTTP

Une alternative au DNS consiste à utiliser l'API HTTP. Openmix utilise des requêtes HTTP pour informer un client tel qu'un lecteur vidéo ou un CMS sur quelle plate-forme utiliser à tout moment.

```
1 http://hopx.cedexis.com/zones/1/customers/0/apps/1/decision
2 < HTTP/1.1 200 OK
3 < Content-Type: application/json
4 < Date: Mon, 22 Apr 2015 20:25:24 GMT
5 < Connection: keep-alive
```

```
6 < Content-Length: 177
7 <
8 {
9
10   "providers" : [
11     {
12
13       "provider" : "cdn2",
14       "host" : "foo.cdn2.net"
15     }
16   ,
17     {
18
19       "provider" : "cdn1",
20       "host" : "acme.cdn1.net"
21     }
22   ]
23 }
24 }
25
26 <!--NeedCopy-->
```

Le service HTTP Openmix utilise la même logique d'application que son homologue basé sur le DNS. Il inclut également quelques extensions supplémentaires, permettant d'affiner le profilage d'une machine cliente. Par exemple, avec HTTP Openmix, il est possible d'examiner les en-têtes de User-Agent String, X-Forwarded-For et Referer. Fournissez des remplacements d'IP à l'aide de paramètres de chaîne

Comme la charge utile pour HTTP Openmix est plus extensible que le DNS, il est également possible de fournir la sélection de décision CDN, cloud ou serveur de différentes manières. La plus courante jusqu'à présent a été une liste ordonnée de la plate-forme la plus préférée à la moins importante (comme ci-dessus). Une liste complète permet de fournir le rang de décision au CMS ou au client, tout en permettant d'utiliser des heuristiques internes pour choisir le fournisseur.

Intégration CMS

Certains clients préfèrent gérer la sélection des fournisseurs côté serveur plutôt que de mettre en œuvre la sélection des fournisseurs dans chaque client. L'API HTTP peut être utilisée pour récupérer une décision d'optimisation d'Openmix au moment de la demande du client. Il peut être utilisé pour remplir un fichier renvoyé par le CMS au client.

Par défaut, les points de terminaison HTTP Openmix utilisent l'adresse IP de l'appelant pour la géolocalisation et les critères de décision. Si vous appelez à partir d'un CMS ou d'un autre système situé

entre le client de l'utilisateur final et Openmix, vous pouvez spécifier IP comme paramètre à utiliser dans la décision.

```
1 http://hopx.cedexis.com/zones/1/customers/0/apps/1/decision?ip=1.2.3.4
2 < HTTP/1.1 200 OK
3 < Content-Type: application/json
4 < Date: Mon, 22 Apr 2015 20:25:24 GMT
5 < Connection: keep-alive
6 < Content-Length: 177
7 <
8 {
9
10   "providers" : [
11     {
12
13       "provider" : "cd1",
14       "host" : "acme.cdn1.net"
15     }
16   ,
17     {
18
19       "provider" : "cdn2",
20       "host" : "foo.cdn2.net"
21     }
22   ]
23 }
24
25
26 <!--NeedCopy-->
```

Cette méthode vous permet d'utiliser une intégration CMS pour récupérer les décisions d'Openmix. Vous pouvez également bénéficier des avantages de l'optimisation des itinéraires géographiques et ISP pour l'utilisateur final. Le nom d'hôte renvoyé par Openmix est ensuite empaqueté dans la réponse, tel qu'un fichier manifeste vidéo, et renvoyé par le CMS au client. Le client utilise la décision optimisée sans nécessiter aucune modification pour prendre en charge l'optimisation Openmix.

Applications Openmix

Les applications Openmix Quickstart sont des applications d'équilibrage de charge et de gestion du trafic. Ces applications fournissent un routage du trafic en temps réel vers le meilleur fournisseur sur la base d'un ensemble de règles.

Les demandes sont traitées pour chaque demande adressée à Openmix et une décision de routage est prise en fonction de la logique spécifiée. Un client peut avoir une application pour le contenu à forte

valeur commerciale et une autre pour le contenu de moindre valeur. Ces demandes sont acheminées séparément.

Lorsque vous appelez une application, une seule demande est envoyée à l'un des équilibres de charge de Citrix. Pour le DNS, il s'agit d'une requête DNS unique adressée aux équilibres de charge DNS. Pour HTTP, il s'agit d'une requête GET ou HEAD adressée au point de terminaison HTTP Openmix.

Les applications suivantes sont actuellement disponibles via le portail de Intelligent Traffic Management.

- Routage statique
- Basculement
- Round Robin
- Temps d'aller-retour optimal (ORTT)
- Débit
- Proximité statique

Les applications JavaScript personnalisées Openmix sont utilisées par des serveurs Openmix spécialisés pour répondre aux requêtes DNS ou HTTP en fonction de la logique des scripts. Le déploiement des scripts se fait via le portail client où l'application est configurée et publiée. Pour plus d'informations sur la possibilité de créer vos propres scripts JavaScript, consultez les informations de notre [Developer Exchange](#).

Avant de procéder à la configuration des applications, il est important de comprendre les concepts suivants :

Seuil de disponibilité

Le seuil de disponibilité est le score de disponibilité minimum qu'une plate-forme doit atteindre pour être prise en compte pour le routage. Le seuil de disponibilité minimum par défaut pour toutes les applications est de 80 %. Cependant, vous pouvez modifier ce pourcentage et le définir sur une valeur adaptée à votre emplacement, à la disponibilité et à la fiabilité de votre réseau.

Remarque : Si aucune plate-forme n'atteint ce seuil de disponibilité minimum (la valeur par défaut de 80 %, ou la valeur que vous définissez), le routage aléatoire est effectué pour les applications Round Robin, ORTT et Throughput.

Fallback

La réponse de secours est renvoyée si l'application Openmix ne s'exécute pas correctement pour quelque raison que ce soit. Ou si Sonar confirme qu'aucune plateforme n'est disponible. Par conséquent, un enregistrement CNAME/A/AAAA de secours valide ou une adresse IP (ou un chemin en HTTP) doit être spécifié avec lequel Openmix peut répondre. Cet enregistrement d'URL ou CNAME

de secours peut être destiné à une plate-forme préconfigurée dans Openmix.

La solution de secours peut également se produire dans les scénarios suivants :

- Lorsque vous passez d'une version de votre application à une autre, vous téléchargez et publiez un nouveau script. Il y a une brève période de secours de quelques millisecondes jusqu'à ce que le nouveau script s'initialise et que l'ancien soit supprimé.
- En cas de surcharge (ce qui arrive rarement), Openmix répond avec le CNAME/A/AAAA de secours puisque le repli compense la charge sur le service.

Pour le secours, vous devez entrer un nom d'hôte valide (enregistrement CNAME/A/AAAA) ou une adresse IP valide dans le DNS, et un URI valide (il peut être de la forme, `scheme://host[:port][[/path][?query][##fragment]]`) en HTTP.

TTL

Dans Openmix, le DNS Time to Live (TTL) de l'application indique aux résolveurs combien de temps ils doivent conserver la décision avant de demander à nouveau Openmix.

La durée de vie est utilisée pour contrôler le volume de trafic généré par une application Openmix. Il contrôle également la sensibilité d'une application aux modifications des données sur lesquelles elle agit.

La durée de vie par défaut est de 20 secondes. Bien que vous puissiez modifier cette valeur, il n'est pas recommandé de le faire. Si vous réduisez la durée de vie, vous obtenez plus de volume et plus de requêtes DNS en temps réel. Cela peut entraîner des coûts supplémentaires et une baisse des performances, car les requêtes DNS prennent du temps sur le client. Par conséquent, il est préférable de ne pas modifier la valeur par défaut de TTL.

Remarque : La durée de vie s'applique aux applications Quickstart, aux applications JS personnalisées si aucune durée de vie n'est spécifiée dans le code et à toutes les réponses de secours

Poids (utilisés pour Round Robin)

Vous pouvez attribuer des pondérations pour la priorisation et la sélection de chaque plateforme à l'échelle mondiale et/ou par marché ou par pays.

Supposons, par exemple, que trois plateformes soient sélectionnées pour votre application : P1, P2 et P3. Vous leur donnez les poids : 60, 50 et 10 respectivement. L'application Round Robin convertit ces valeurs en pourcentages tels que P1 = 50 %, P2 = 42 % et P3 = 8 %, ce qui correspond à 100 %. Ces pourcentages signifient que 50 % du temps, les utilisateurs sont acheminés via P1, 42 % du temps via P2 et 8 % du temps via P3.

Les poids que vous attribuez aux plateformes ne doivent pas nécessairement totaliser 100. Il peut s'agir de n'importe quel entier compris entre 0 et 1 000 000. Les pondérations données aux plateformes lorsqu'elles sont converties en pourcentage (par l'application dans le back-end) s'élèvent à

100 %. Si toutes les plateformes sélectionnées reçoivent le même poids, le trafic sera réparti uniformément entre elles au fil du temps. Si vous avez une plateforme, celle-ci est utilisée 100 % du temps, quel que soit le poids que vous lui accordez.

Les poids ne sont utilisés que pour les plateformes considérées comme disponibles selon les contrôles de disponibilité des radars et des sonars, en fonction de la configuration de l'application. L'indisponibilité des plates-formes entraîne une non-correspondance de la distribution avec les poids configurés. Par exemple, si P1 pèse 100 et P2 pèse 0 mais que P1 échoue à la vérification de disponibilité du radar, alors tout le trafic est dirigé vers P2.

Handicap (utilisé pour ORTT et Throughput)

Le **Handicap** est une valeur en pourcentage qui peut être appliquée à une plate-forme pour modifier les scores radar pour la RTT et le débit, c'est-à-dire augmenter artificiellement le temps de réponse (en millisecondes) ou diminuer le débit (en kbps). L'augmentation ou la diminution de ces valeurs réduit les performances de la plateforme de telle sorte que la probabilité qu'elle soit sélectionnée devient faible. Les handicaps peuvent être ajoutés aux plateformes à l'échelle mondiale, ou séparément pour des marchés ou des pays spécifiques.

Dans les cas où une plateforme coûte cher sur un marché ou un pays spécifique et que vous souhaitez réduire sa probabilité d'être sélectionnée lorsqu'un fournisseur équivalent est proche en termes de performances. Vous définissez une valeur Handicap comme multiplicateur pour augmenter la valeur du temps de réponse ou diminuer la valeur du débit. Par conséquent, cela réduit la probabilité qu'une plateforme soit sélectionnée.

Voici à peu près comment fonctionne **Handicap** dans le backend :

- RTT de plate-forme avec handicap appliqué = RTT (temps aller-retour en millisecondes) * (1 + handicap) ou
- Débit de la plate-forme avec handicap appliqué = (débit en Kbits/s) * (1 – Handicap)


Remarque : Les valeurs RTT et Throughput de la plate-forme sont des scores issus des données radar. Le tableau suivant montre comment Handicap affecte les deux plateformes - P1 et P2. Et comment le Handicap diminue la probabilité que P1 soit sélectionné.

	P1	P2
RTT sans handicap	50 millisecondes	60 millisecondes
RTT avec un handicap de 50 % (0,5) pour P1 et 0 % (0) pour P2	50 (1+0,5) = 75 millisecondes	60 (1+0) = 60 millisecondes
Débit sans handicap	3000 kbits/s	2800 kbits/s

	P1	P2
Débit avec un handicap de 50 % (0,5) pour P1 et 0 % (0) pour P2	3000 (1-0.5) = 1500 kbps	2800 (1- 0) = 2800 Kbits/s

Flux de travail de filtrage, de classement et de sélection

Exemple de diagramme de flux pour Throughput App

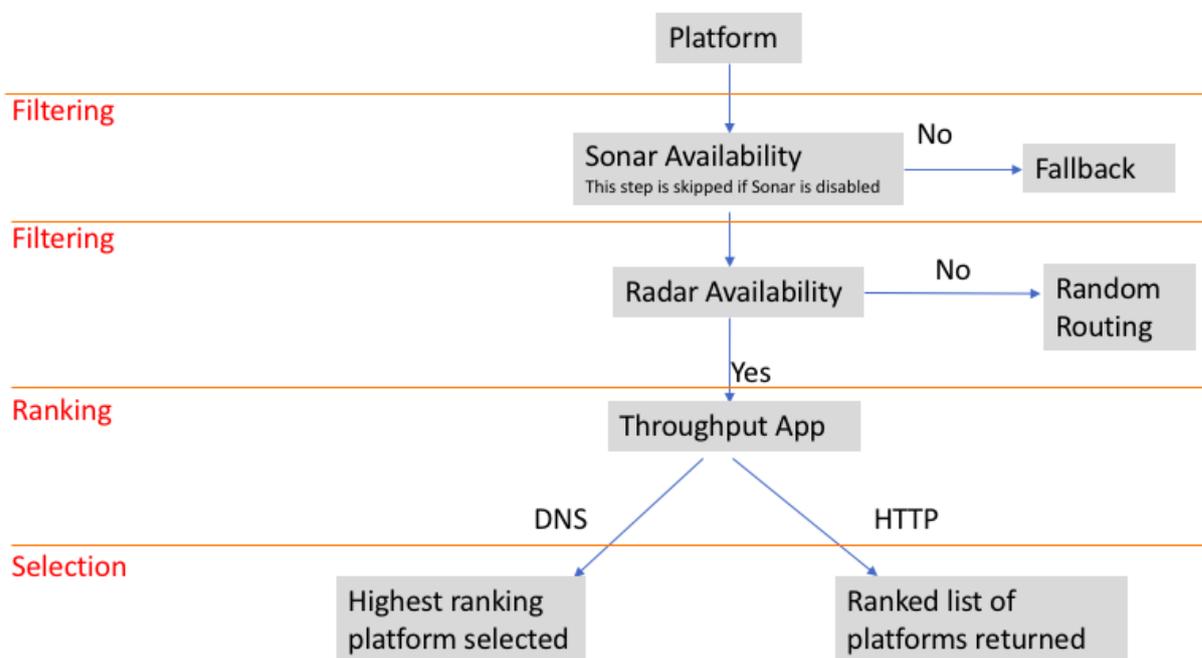

Critères de sélection de

Les applications Openmix Quickstart utilisent les critères suivants comme filtres de 1er, 2e et 3e niveaux pour classer et sélectionner la meilleure plateforme.

Niveau de filtration	Critères de sélection	Critères					
		ORTT	Débit	Round Robin	Basculement	Routage statique	Proximité statique
1er niveau	Vérification de la disponibilité du sonar (si activé)	X	X	X	X	X	X
2e niveau	Vérification de la disponibilité du radar (si activé)	X	X	X	X	X	SO
3e niveau	Poids (définis par l'utilisateur)	SO	SO	X	SO	SO	SO
3e niveau	Temps aller-retour (en millisecondes)	X	SO	SO	SO	SO	SO
3e niveau	Débit (en Kbits/s)	SO	X	SO	SO	SO	SO

Rapports de code de raison

Les codes de raison fournissent une visibilité sur les raisons pour lesquelles la décision a été prise et permettent également de savoir quelle partie du code de l'application est exécutée. Pendant l'exécution, une application peut ajouter quelque chose au champ du code de raison à tout moment. Les codes de raison ont une signification différente pour chaque application Quickstart. Il existe des points communs entre les codes de raison de chaque application, mais ce n'est pas complet.

Remarque : Pour que les codes de motif s'affichent correctement, ils ne doivent pas dépasser la limite maximale de 200 caractères. Si cette limite est dépassée, le code de motif est affiché comme **inconnu**. Si l'utilisateur n'a pas ajouté de code de motif, il affiche **Inconnu**.

Voici les codes de motif pour les applications de démarrage rapide :

Code motif	Description	RTT optimal	Round Robin	Routage statique	Débit	Proximité statique	Basculement
Optimal Avail	Le fournisseur le plus performant est disponible et a été sélectionné.	X	S.O.	S.O.	X	S.O.	X
Optimal Unavail-Radar	Le fournisseur le plus performant n'est pas disponible ; un autre fournisseur éligible a été sélectionné et est disponible selon le radar	X	S.O.	S.O.	X	S.O.	X

Code motif	Description	RTT optimal	Round Robin	Routage statique	Débit	Proximité statique	Basculement
Optimal Unavail-Radar+Sonar	Le fournisseur le plus performant n'est pas disponible en raison d'un radar et/ou d'un sonar.	X	S.O.	S.O.	X	S.O.	X
All Unavail-Radar	Toutes les plateformes éligibles ne sont pas disponibles selon le radar. Demande acheminée vers une solution de secours	X	X	S.O.	X	S.O.	X

Code motif	Description	RTT optimal	Round Robin	Routage statique	Débit	Proximité statique	Basculement
All Unavail-Sonar	Toutes les plateformes éligibles ne sont pas disponibles selon le sonar. La demande est acheminée vers une solution de secours.	X	X	S.O.	X	S.O.	X
Data Issue	Indique les mesures radar manquantes pour une ou plusieurs plateformes. La plateforme est choisie au hasard en conséquence	X	X	S.O.	X	S.O.	X

Code motif	Description	RTT optimal	Round Robin	Routage statique	Débit	Proximité statique	Basculement
Geo Default	Les paramètres Geo par défaut sont en vigueur	X	X	S.O.	X	X	X
Geo Override-Country	Une dérogation nationale est en vigueur pour cette décision	X	X	S.O.	X	X	X
Geo Override-Market	Une dérogation du marché est en vigueur pour cette décision	X	X	S.O.	X	X	X
All Avail	Toutes les plateformes éligibles sont disponibles via un sonar et un radar	X	X	S.O.	X	S.O.	S.O.

Code motif	Description	RTT optimal	Round Robin	Routage statique	Débit	Proximité statique	Basculement
Proximal Avail	La plate-forme géographique la plus proche est disponible et a été sélectionnée	X	S.O.	S.O.	S.O.	X	S.O.
Eligible Unavail-Radar	Pour Round Robin, le fournisseur éligible n'est pas disponible selon le radar	S.O.	X	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Persistent app	La décision a servi une réponse mise en cache, aucune logique n'a été exécutée	X	X	X	X	X	X

Code motif	Description	RTT optimal	Round Robin	Routage statique	Débit	Proximité statique	Basculement
Request Geo Unavailable	La géolocalisation de la demande ne peut pas être établie. Demande acheminée vers une solution de secours	X	S.O.	S.O.	S.O.	X	S.O.
All Unavail-Provider	Tous les fournisseurs ne sont pas disponibles. Demande acheminée vers une solution de secours	X	S.O.	S.O.	S.O.	X	S.O.

Code motif	Description	RTT optimal	Round Robin	Routage statique	Débit	Proximité statique	Basculement
Unavail-Provider-Dist	Aucun score de proximité n'a été trouvé pour aucun fournisseur. Demande acheminée vers une solution de secours	X	S.O.	S.O.	S.O.	X	S.O.

Applications de démarrage rapide Openmix

1. Connectez-vous au portail de Intelligent Traffic Management.
2. Dans le menu de navigation de gauche, accédez à **Openmix > Configuration de l'application**.
3. Si vous configurez votre application Openmix pour la première fois, la page **Démarrer s'affiche** lorsque vous cliquez sur **Openmix > Configuration de l'application**.
4. Pour configurer une nouvelle application, cliquez sur le bouton **Démarrer** ou sur le bouton **Ajouter** dans le coin supérieur droit de la page. Si les applications Openmix ont déjà été configurées, la liste des applications s'affiche sur cette page.

Les sections suivantes vous guident tout au long du processus de configuration des applications Openmix sur le portail.

Routage statique

Ce type d'application n'utilise aucune logique d'évaluation pour décider quelle réponse DNS doit être fournie à l'utilisateur final. L'application sélectionne toujours une seule plateforme ici, spécifiée par l'utilisateur. Par conséquent, l'application n'utilise qu'une seule réponse DNS CNAME ou adresse IP. L'application de routage statique peut être configurée via le portail sur la page **Configuration de l'application**.

Remarque : Avant de configurer votre application, assurez-vous que vos plates-formes sont d'abord configurées. Voir la page [Plateformes](#) pour la configuration de la plateforme

Navigation

1. Accédez à **Openmix > Configuration de l'application**.
2. Cliquez sur le bouton **Ajouter** en haut à droite

La boîte de dialogue **Informations de base** s'ouvre.

Informations de base

Suivez ces étapes pour saisir les **informations de base** :

1. Pour **Protocol**, sélectionnez DNS ou HTTP dans la liste.
2. Pour **Type d'application**, sélectionnez Routage statique. Ou si vous configurez un autre type d'application, sélectionnez-la dans la liste.
3. Donnez un **nom** à votre application (champ obligatoire) ; ajoutez une **description** (champ facultatif) ; et un **tag** (champ facultatif).
4. Cliquez sur **Suivant** pour **la configuration**.

Configuration

Pour configurer l'application, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la plate-forme associée dans la liste **Plateforme** . Il s'agit de la plate-forme que vous configurez dans la page [Plateformes](#), représentant le CDN, le Cloud ou le centre de données.
2. Entrez un enregistrement **CNAME/A/AAAA** (pour DNS) ou une **URL** (pour HTTP). Le CNAME DNS ou l'URL HTTP de la plate-forme sélectionnée doit pointer vers une adresse IP ou un nom d'hôte valide.
3. Pour **CORS**, dans un protocole HTTP, sélectionnez None, All ou Custom pour CORS. CORS vous permet de contrôler l'accès à votre site depuis d'autres sites. Vous pouvez soit restreindre complètement l'accès à votre site à partir d'autres sites (en cliquant sur **Aucun**), autoriser l'accès à partir de tous les autres sites (en cliquant sur **Tout**), soit autoriser l'accès uniquement à partir de sites spécifiques (en cliquant sur **Personnalisé**).
4. Entrez un **TTL** (Time-To-Live) pour la réponse. La valeur par défaut est de 20 secondes, mais elle peut être remplacée.
5. Cliquez sur **Terminer**.
6. Dans la fenêtre contextuelle de confirmation, cliquez sur **Terminé** ou **Publier** pour voir votre application répertoriée sur la page des applications Openmix. Si vous cliquez sur **Publier**, votre application est mise en ligne instantanément et affiche un statut vert. Cela signifie que

l'application est en cours de production. Si vous cliquez sur **Terminé**, votre application est toujours répertoriée sur la page des applications, mais elle n'est pas publiée et son état est rouge.

Basculement

L'application Failover prend en charge une logique de routage simple dans laquelle une plate-forme est choisie en fonction de sa place dans la ligne et de sa disponibilité. Le client peut créer une chaîne de basculement qui décide de la plate-forme à sélectionner en premier, deuxième, etc. Cette chaîne de basculement peut être créée pour fonctionner à l'échelle mondiale ou pour des marchés et des pays individuels.

L'application **de basculement** peut être configurée dans le portail sur la page **Configuration de l'application**.

Remarque : Avant de configurer votre application, assurez-vous que vos plates-formes sont configurées en premier. Reportez-vous à la page [Plateformes](#) pour la configuration de la plateforme.

Navigation

1. Connectez-vous au portail.
2. Dans le menu de navigation de gauche, accédez à **Openmix > Configuration de l'application**.
3. Cliquez sur le bouton Ajouter en haut à droite pour accéder à la boîte de dialogue Nouvelle application Openmix, **informations de base**.

Informations de base

1. Sélectionnez **DNS** dans la liste **Protocol**.
2. Dans la liste **Type d'application**, sélectionnez **Basculement**.
3. Donnez un **nom** (champ obligatoire) à votre demande ; ajoutez une **description** (champ facultatif) ; et un **tag** (champ facultatif).
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Suivant**.

New Openmix Application 1 of 4

Basic Information

Check out the [documentation](#) and [examples](#) applications for details on writing your own Openmix applications.

PROTOCOL DNS

The application routing will be available via a DNS CNAME. Refer to the [User Guide](#) for more details.

APPLICATION TYPE Fallover

NAME Custom Javascript Application

DESCRIPTION Fallover

DESCRIPTION Optimal RTT

DESCRIPTION Round Robin

DESCRIPTION Static Routing

DESCRIPTION Throughput

TAGS Add tags to find and organize your applications

NEXT

Configuration

1. Dans la boîte de dialogue Configuration, activez la case à cocher **Seuil de disponibilité**. Le seuil de disponibilité a une valeur par défaut de 80 %. Une plate-forme doit avoir un score de disponibilité au moins aussi élevé que ce seuil pour être prise en compte pour le routage.
 - Si vous souhaitez modifier le seuil de disponibilité par défaut, tapez simplement une nouvelle valeur pour remplacer la valeur par défaut.
 - Si aucune plate-forme n'a un score de disponibilité égal ou supérieur au seuil spécifié, l'adresse CNAME ou A ou AAAA ou IP de secours est utilisée.
 - Si la case n'est pas cochée, la plate-forme suppose un seuil de disponibilité nul. Cela signifie qu'il n'y a pas de vérification de disponibilité de Radar sur cette plate-forme.

2. Entrez une adresse CNAME/A/AAAA ou IP pour **Fallback**. Le CNAME/A/AAAA ou IP de secours est généralement utilisé si l'application rencontre des problèmes ou des erreurs.
3. Entrez un **TTL** (Time-To-Live) pour la réponse. La durée par défaut est de 20 secondes. Vous pouvez remplacer cette valeur si nécessaire.

New Openmix Application 2 of 4 

Configuration

AVAILABILITY THRESHOLD

If checked, a platform must have an availability score at least as high as this threshold in order to be considered for routing. If no platform is available then the Fallback is used.

FALLBACK

The fallback response is returned if the Openmix application does not run successfully or if there are no platforms that meet the selection criteria.

TTL

The DNS time-to-live for the response in seconds. The default is 20.

Platform Information

1. Dans la boîte de dialogue **Informations sur la plate-forme**, sélectionnez une **plate-forme** dans la liste.
 - Vous pouvez sélectionner plusieurs plateformes à l'aide du bouton **Ajouter des plateformes**. L'idée est de sélectionner toutes les plateformes disponibles applicables au routage global et géographique (marchés et pays).
 - Les plateformes de cette liste sont celles que vous avez configurées sur la page [Plateformes](#) du portail, représentant votre CDN, votre Cloud ou votre centre de données.
 - Toutes les applications Openmix nécessitent la configuration préalable d'une plateforme associée. Si vous ne trouvez pas de plateforme dans la liste, vous pouvez la configurer [sur la page Plateformes](#) du portail.

2. Entrez l'enregistrement **CNAME/A/AAAA** de la plateforme.
3. Assurez-vous que la case **Activé** est cochée (indiquant que la plate-forme est activée) avant de passer à l'étape suivante.
4. Si **Sonar** est configuré et que vous souhaitez utiliser les données Sonar pour vous aider dans le processus de prise de décision initial, assurez-vous de cocher la case **Utiliser Sonar pour la disponibilité de la plate-forme** . **Remarque** : La case à cocher Sonar s'affiche uniquement si Sonar est activé pour cette plate-forme.
5. Cliquez sur **Suivant** pour **Configuration de l'emplacement**.

Configuration de l'emplacement

1. Dans la boîte **de dialogue Configuration de l'emplacement**, sélectionnez les plates-formes requises pour le routage **global** .
 - **Global** indique que vous êtes en train de configurer une chaîne de plateformes pour le routage global.
 - Lorsque vous cliquez dans le champ **Global**, une liste affiche toutes les plateformes que vous avez sélectionnées à l'étape **Informations sur la plate-forme** .
 - Sélectionnez les plates-formes requises dans la liste pour le routage global basé sur la disponibilité.
 - L'ordre dans lequel vous placez les noms des plateformes dans ce champ détermine la priorité de leur sélection. Par exemple, si la première plateforme de votre liste n'est pas disponible, la seconde est sélectionnée. Si aucune des plates-formes de la liste n'est disponible, alors la solution de secours est utilisée.
 - Vous pouvez faire glisser les noms des plateformes pour modifier leur ordre de priorité.
2. Cliquez sur **Marchés et pays** si vous souhaitez configurer des plateformes pour le routage géographique local.
 - Lorsque vous cliquez dans le champ **Marchés et pays**, la liste affiche toutes les plateformes que vous avez sélectionnées à l'étape **Informations sur la plateforme** .
 - Sélectionnez les plates-formes pour le routage géographique local, séparément pour chaque géo (marché/pays).
 - L'ordre dans lequel vous placez les noms des plateformes dans ce champ détermine la priorité de leur sélection. Par exemple, en Chine, vous voulez d'abord utiliser le POP chinois, et uniquement s'il n'est pas disponible, vous voudriez que votre POP de Singapour soit utilisé, que vous placerez ensuite sur la ligne, et ainsi de suite.
 - Vous pouvez faire glisser les noms des plateformes pour modifier leur ordre de priorité.

New Openmix Application 4 of 4

Location Configuration

The response will be chosen in the order specified from first to last based on the availability of the platforms. Drag and drop the providers to change the order.

Global

✕ Google Compute Engine - US Central →

Markets & Countries

Add a Market or Country

Asia - China 🗑️

✕ ChinaCache CDN → ✕ AWS EC2 - APAC Singapore →

PREVIOUS **COMPLETE**

3. Cliquez sur **Terminer** pour terminer la configuration de votre application.
4. Dans la fenêtre contextuelle de confirmation, cliquez sur **Terminer** ou sur **Publier** pour voir votre application répertoriée sur la page **Openmix**.
 - Si vous cliquez sur **Publier**, votre application est mise en ligne instantanément et affiche un statut vert. Votre application est en cours de production.
 - Si vous cliquez sur **Terminé**, votre application est toujours répertoriée sur la page Openmix, mais elle n'est pas publiée et son état est rouge.

Round Robin

Cette application suit une méthodologie typique d'équilibrage de charge Global Server de Round Robin, où chaque CNAME est renvoyé aux utilisateurs finaux en alternance, au fur et à mesure des requêtes DNS. Il utilise les données Sonar (si Sonar est activé) et le seuil de **disponibilité de la plate-forme** pour évaluer la meilleure plate-forme pour l'utilisateur demandeur. Chaque plateforme est sélectionnée sur la base de la méthodologie de distribution Round Robin. Par exemple, si les plateformes P1, P2 et P3 atteignent le seuil de disponibilité, la première demande est acheminée vers P1, la deuxième vers P2 et la troisième vers P3. La quatrième requête est routée à nouveau vers P1, et ainsi de suite.

Pour configurer une nouvelle application Round Robin, cliquez sur le bouton **Ajouter** dans le coin supérieur droit de la page Openmix. La boîte de dialogue **Informations de base** s'ouvre.

Navigation

1. Connectez-vous au portail.
2. Dans le menu de navigation de gauche, accédez à Openmix > Configuration de l'application.
3. Cliquez sur le bouton Ajouter en haut à droite pour accéder à la boîte de dialogue Informations de base sur la nouvelle application Openmix.

Informations de base

1. Dans la boîte de dialogue Informations de base, sélectionnez DNS comme protocole pour Round Robin. **Remarque** : Pour l'application Round Robin, le routage n'est disponible que via un CNAME DNS.
2. Sélectionnez le **type d'application** dans la liste. Donnez à l'application un **nom** (champ obligatoire), une **description** (champ facultatif) et un **tag** (champ facultatif).
3. Cliquez sur **Suivant** pour Configuration.

Configuration

1. Le **seuil de disponibilité** a une valeur par défaut de 80 %. Pour modifier cette valeur, il suffit de saisir une nouvelle valeur pour remplacer la valeur par défaut.
2. Entrez une adresse CNAME/A/AAAA ou IP pour Fallback. Le CNAME/A/AAAA ou IP de secours est généralement utilisé si l'application rencontre des problèmes ou des erreurs.
3. Entrez un TTL (Time-To-Live) pour la réponse. La valeur par défaut est de 20 secondes, mais cette valeur peut être remplacée si nécessaire.
4. Cliquez sur **Suivant** pour obtenir des informations sur la plate-forme

Platform Information

1. Sélectionnez une plate-forme dans la liste **Plate-forme** . **Remarque** : Toutes les applications Openmix nécessitent une plateforme associée préalablement configurée. Si vous ne trouvez pas de plateforme dans la liste, vous pouvez la configurer [sur la page Plateformes](#) du portail.
2. Sélectionnez d'autres plates-formes en cliquant sur le bouton **Ajouter une plate-forme** .
3. Entrez un enregistrement CNAME ou A/AAAA ou une adresse IP (dans DNS), ou une URL (en HTTP) pour cette plate-forme. Il doit s'agir d'une URL, d'un nom d'hôte ou d'une adresse IP valide. Il peut être de la forme : `scheme : [//host[:port]] [/path] [?query] [##fragment]`.
4. Assurez-vous que la case **Activé** est cochée (indiquant que la plate-forme est activée) avant de passer à l'étape suivante.
5. Si Sonar est disponible et que vous souhaitez utiliser les données Sonar pour vous aider dans le processus de prise de décision initial, assurez-vous de cocher la case **Utiliser Sonar pour la disponibilité de la plate-forme** .

6. Cliquez sur **Enregistrer** pour passer à l'étape 4 afin d'attribuer des poids appropriés à chaque plateforme.

Configuration de l'emplacement

1. Attribuez **des poids** pour la priorisation et la sélection de chaque plateforme au niveau mondial et/ou par marché ou par pays.
2. Pour attribuer des poids de plate-forme séparément pour le marché ou le pays, entrez le nom dans la zone de recherche Marchés et pays et faites votre choix dans la liste.
3. Cliquez sur **Terminer** pour créer votre demande.
4. Dans la fenêtre contextuelle de confirmation, cliquez sur **Terminé** ou **Publier** pour voir votre application répertoriée sur la page Openmix. Si vous cliquez sur **Publier**, votre application est mise en ligne instantanément et affiche un statut vert. Votre application est en cours de production. Si vous cliquez sur **Terminé**, votre application est toujours répertoriée sur la page Openmix, mais elle n'est pas publiée et son statut est rouge.

Application Temps de trajet aller-retour optimal (ORTT)

L'application ORTT utilise le temps de réponse radar, les données du sonar, si Sonar est activé, et le seuil de disponibilité de la plate-forme pour évaluer la meilleure plateforme pour l'utilisateur qui demande. Le seuil de disponibilité est la disponibilité minimale (80 % est la valeur par défaut) que la plateforme doit atteindre pour être sélectionnée. En outre, l'application ORTT utilise également une valeur Handicap qui permet aux clients, globalement ou localement, d'influencer la manière d'acheminer les utilisateurs finaux.

Les trois premières étapes (Informations de base, Configuration et Informations sur la plate-forme) sont saisies de la même manière que pour les autres applications.

Suivez ces étapes pour configurer les informations de localisation et saisir des valeurs pour **Handicap** pour chaque plateforme, globalement ou par emplacement/marché.

Configuration de l'emplacement

1. Dans la boîte de dialogue **Configuration de l'emplacement**, entrez une valeur pour **Handicap** pour une ou toutes les plateformes sélectionnées. Vous pouvez entrer une valeur de handicap comprise entre 0 et 6 000. L'utilisation du handicap consiste à réduire manuellement les chances qu'une plate-forme particulière soit choisie pour le routage, lorsqu'il existe de meilleures plateformes disponibles, en termes de coût ou de commodité. Plus la valeur du handicap est élevée, moins la plateforme a de chances d'être sélectionnée. Vous pouvez désélectionner une plate-forme si nécessaire en désactivant le bouton **Sélection de la plate-forme**.

2. Cliquez sur **Marchés et pays** pour sélectionner un marché ou un pays particulier dans la liste et saisir les valeurs de **handicap** séparément pour chacune des plateformes associées.
3. Cliquez sur **Terminer** pour terminer la configuration de votre application.
4. Dans la fenêtre contextuelle de confirmation, cliquez sur **Terminé** ou **Publier** pour voir votre application répertoriée sur la page de liste des applications Openmix. Si vous cliquez sur **Publier**, votre application est mise en ligne instantanément et affiche un statut vert. Votre application est en cours de production. Si vous cliquez sur **Terminé**, votre application est toujours répertoriée sur la page Applications, mais elle n'est pas publiée et son état est rouge.

Débit

L'application **Throughput** sélectionne la plate-forme en fonction des données Sonar (si Sonar est activé), du débit le plus élevé (à l'aide des données Radar) et du seuil de disponibilité de la plate-forme (qui est de 80 % par défaut). En outre, cette application vous permet d'ajouter une valeur Handicap pour réduire le débit de certaines plateformes et influencer la manière dont les utilisateurs finaux sont acheminés. Cette valeur Handicap facultative peut être attribuée globalement et/ou localement (pour des marchés ou des pays spécifiques).

Les trois premières étapes (**Informations de base, Configuration et Informations sur la plate-forme**) sont saisies de la même manière que pour les autres applications. La **configuration de l'emplacement** est saisie de la même manière que dans l'application ORTT.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Terminer** pour revenir à la page de liste des applications Openmix. Enfin, cliquez sur **Publier** pour publier votre application lorsque vous êtes prêt à être mise en ligne.

Statut de la demande

L'état de l'application indique sa configuration actuelle.

- Red signifie non publié. Lorsque vous avez terminé la configuration, si vous cliquez sur **Terminé**, votre application est répertoriée dans la page des applications avec un point rouge, indiquant qu'elle n'a pas encore été publiée.
- Green signifie publié. Si vous cliquez sur **Publier**, votre application est mise en ligne instantanément et est signalée par un point vert, ce qui signifie que l'application est en production.
- Yellow représente la dernière version inédite. Le point jaune indique que l'application est créée et modifiée, et que les derniers paramètres modifiés ne sont pas encore publiés.

Proximité statique

L'application Static Proximity répond à la plate-forme située à proximité de la latitude et de la longitude de l'utilisateur demandeur.

Remarque :

Toutes les applications Openmix nécessitent la configuration préalable d'un ensemble de plateformes associées. Si vous ne trouvez aucune plateforme dans la liste, vous pouvez la configurer sur la page Plateformes du portail.

Navigation

1. Connectez-vous au portail Intelligent Traffic Management.
2. Dans le menu de navigation de gauche, accédez à **Openmix > Configuration de l'application**.
3. Cliquez sur le bouton plus, **Add Openmix App** en haut à droite.
4. Sélectionnez l' **application Quickstart**.

Informations de base

1. Dans la boîte de dialogue **Informations de base**, sélectionnez **DNS** comme protocole.
2. Sélectionnez **Static Proximity** comme type d'application. Donnez à l'application un nom (champ obligatoire), une description (champ facultatif) et un tag (champ facultatif).
3. Cliquez sur **Suivant** pour Configuration.

Configuration

1. Si cette option est activée, le **seuil de disponibilité** a une valeur par défaut de 80 %. Entrez une nouvelle valeur pour remplacer la valeur par défaut.
2. Entrez une adresse CNAME/A/AAAA ou IP pour **Fallback**. Le CNAME/A/AAAA ou IP de secours est généralement utilisé si l'application rencontre des problèmes ou des erreurs. Ce champ ne peut pas être vide.
3. Saisissez **TTL (Time-To-Live)** pour la réponse. La valeur par défaut est de 20 secondes, mais cette valeur peut être remplacée si nécessaire.
4. Cliquez sur **Suivant** pour les contrôles de persistance.

Contrôles de persistance

Configurez **la persistance locale**. Pour plus d'informations, consultez la section [Persistance locale](#). Cliquez sur **Suivant** pour obtenir des informations sur la plate-forme

Platform Information

La latitude et la longitude de chaque plate-forme doivent être configurées via la page **Plateformes**. Les alias des plateformes communautaires héritent initialement des informations géographiques de la plateforme communautaire, bien qu'après avoir créé un alias, vous puissiez les modifier. Les

plateformes privées doivent être configurées lors de leur création ou ultérieurement via leur volet de configuration. Pour afficher le volet de configuration, cliquez simplement sur l'entrée Platform du tableau.

Seules les plateformes appartenant aux catégories suivantes peuvent avoir des informations géographiques et faire partie de la liste de réponses d'une application opx :

- Cloud Computing
- Stockage dans le cloud
- Centre de données

1. Sélectionnez une plate-forme dans la liste **Plate-forme** .
2. Entrez un enregistrement CNAME ou A/AAAA ou une adresse IP (dans DNS), ou une URL (en HTTP) pour la plate-forme. Il doit s'agir d'une URL, d'un nom d'hôte ou d'une adresse IP valide. Il peut prendre la forme suivante : `scheme://host[:port][/path][?query][#fragment]`.
3. Assurez-vous que la case **Activé** est cochée pour indiquer que la plate-forme est activée avant de passer à l'étape suivante.
4. Si Sonar est disponible pour cette plate-forme et que vous souhaitez utiliser les données Sonar pour être prises en compte lors de la résolution DNS, assurez-vous de cocher la case **Use Sonar for Platform Availability** .
5. Vous pouvez ajouter d'autres plateformes en cliquant sur **Ajouter une plateforme**.
6. Cliquez sur **Suivant** pour **Configuration de l'emplacement**.

Configuration de l'emplacement


1. Dans la partie Global de la boîte de dialogue Configuration de l'emplacement, vous pouvez configurer une chaîne de plates-formes pour le routage global. Vous pouvez activer ou désactiver la sélection de chaque plate-forme globalement.
2. Dans Marchés et pays, vous pouvez créer différentes configurations par marché ou pays, en ayant des règles de géo-clôture pour celles-ci.
3. Cliquez sur **Terminer** pour créer votre demande.

Dans la fenêtre contextuelle de confirmation cliquez sur **Publier, Ajouter un autre** ou **Terminé** :

- Si vous cliquez sur **Publier**, votre application est mise en ligne instantanément et le statut est vert. Cela signifie que l'application est en cours de production.
- Si vous cliquez sur **Terminé**, votre application est répertoriée sur la page Openmix mais elle n'est pas publiée et son état est rouge.
- Si vous cliquez sur **Ajouter une autre** application, l'état de l'application est identique à **Done**, mais vous redémarrez le même processus pour créer une nouvelle application.

Gestion des applications Quickstart

Utilisez les onglets supérieurs du panneau du gestionnaire d'applications pour modifier, dupliquer, supprimer, tester, afficher les rapports, afficher la source et afficher l'historique des versions de l'application. Cliquez sur votre application dans la page de liste des applications Openmix pour développer le gestionnaire d'applications.

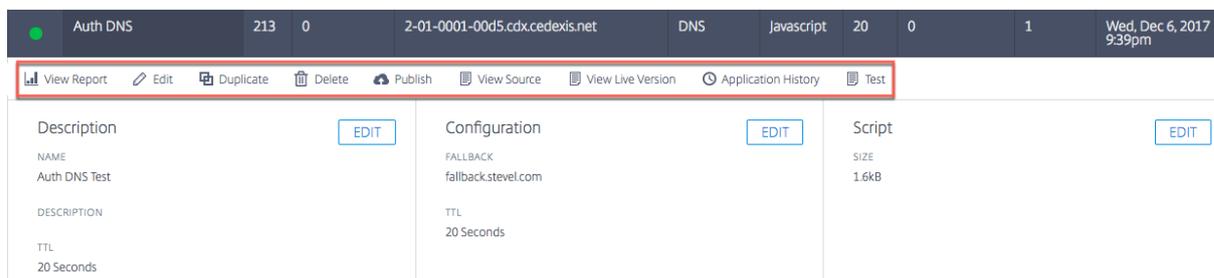

Voir le rapport

View Report vous amène à la page Openmix Decision Reports où vous pouvez voir la tendance des décisions Openmix pour chacune de vos applications, plateformes et zones géographiques.

Modifier

Pour modifier votre application Openmix, cliquez simplement sur l'icône **Modifier** en haut du panneau du gestionnaire d'applications. Vous pouvez également effectuer des modifications individuelles séparément pour les informations de base, la configuration, la plate-forme ou l'emplacement en cliquant sur les boutons **Modifier** dans le panneau, comme illustré sur la figure. Lorsque vous avez terminé les modifications, cliquez sur **Terminé** pour répertorier l'application avec un statut non publié (pour d'autres modifications ultérieurement), ou cliquez sur **Publier** pour être mise en ligne instantanément.

dupliquer

Cliquez sur **Dupliquer** pour répliquer la configuration de l'application actuelle et l'enregistrer sous un nouveau nom.

Supprimer

Cliquez sur **Supprimer** pour supprimer les applications dont vous n'avez plus besoin.

Publier

Cliquez sur **Publier** pour publier directement l'application à partir du gestionnaire d'applications Openmix. Cette option n'est visible que si l'application n'est pas encore publiée.


Applications JavaScript personnalisées Openmix

Les applications JavaScript Openmix sont des applications dotées de scripts Java personnalisables. Vous pouvez créer, configurer, tester et publier à l'aide de l'interface utilisateur du portail ITM.

Remarque : Ce guide ne couvre pas la création réelle du script personnalisé (syntaxes, variables, etc.). Pour plus d'informations sur la création de JavaScript personnalisé, consultez le [Developer Exchange](#).

Navigation

1. Connectez-vous au portail ITM.
2. Dans le menu de navigation de gauche, accédez à **Openmix**.
3. Choisissez **Configuration de l'application**.
4. Pour configurer une nouvelle application Openmix, cliquez sur l'icône d'ajout dans le coin supérieur droit.
5. Sélectionnez **Custom JS App**.
6. La page de **configuration de l'application Openmix** s'ouvre.

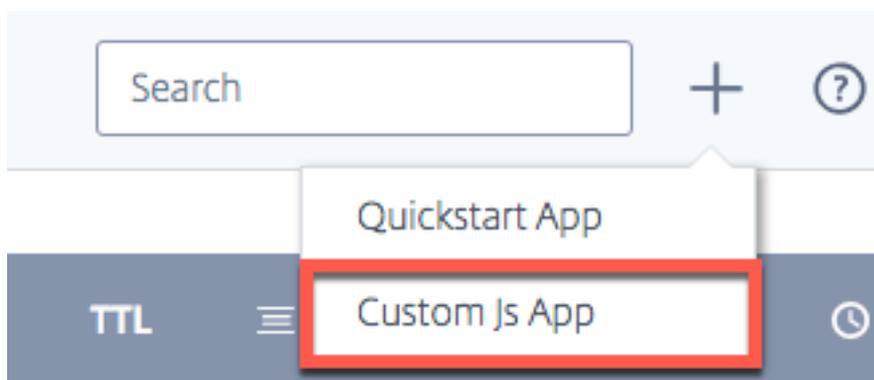


Informations de base

1. **Nom de l'application** : donnez un nom à votre application.
2. **Description** : Donnez une description à l'application ou ajoutez une note de version ici. Il s'agit d'un champ facultatif.
3. **Tags** : entrez une balise appropriée, si nécessaire. Les balises permettent d'identifier et d'organiser votre application. Il s'agit d'un champ facultatif.
4. **Protocole** : sélectionnez DNS ou HTTP comme protocole.

- **DNS** : si vous sélectionnez DNS, une valeur TTL doit être entrée.
 - **HTTP** : si vous sélectionnez HTTP, vous pouvez activer **l'accès sécurisé**.
5. **TTL** : entrez une durée de vie DNS pour l'application. La valeur recommandée est de 20 secondes. Remarque : Cette durée de vie s'applique si aucune durée de vie n'est définie par l'application JS personnalisée ou si la réponse est une valeur de secours.
 6. **Fallback** : saisissez une adresse CNAME/A/AAAA ou IP pour **Fallback**. Le CNAME/A/AAAA ou IP de secours est généralement utilisé si l'application rencontre des problèmes ou des erreurs.
 7. **Accès sécurisé** : si **Secure Access** est activé, l'API HTTP doit exiger une clé d'accès Oauth du client lors de l'appel. Consultez Sécurisation de l'API HTTP Openmix pour en savoir plus.

Remarque : l'activation de l'accès sécurisé affiche une icône de cadenas à côté du nom de l'application dans la liste des applications sur la page d'accueil d'Openmix.

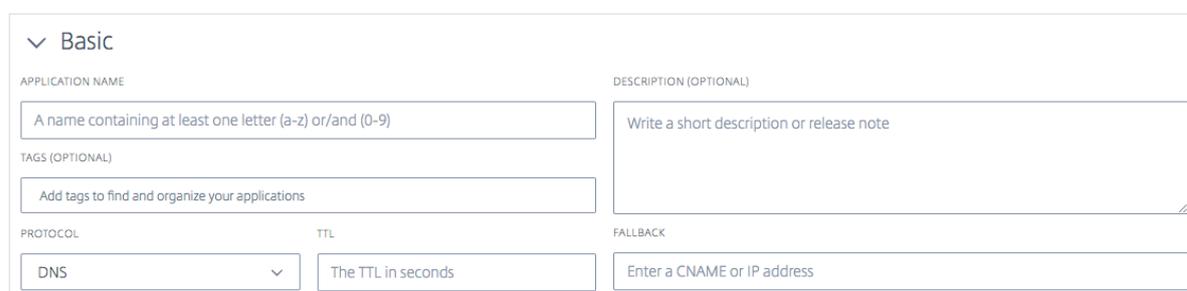

Basic

APPLICATION NAME: A name containing at least one letter (a-z) or/and (0-9)

DESCRIPTION (OPTIONAL): Write a short description or release note

TAGS (OPTIONAL): Add tags to find and organize your applications

PROTOCOL: DNS

TTL: The TTL in seconds


FALLBACK: Enter a CNAME or IP address

JavaScript personnalisé

Une fois que vous avez saisi les informations de configuration, vous pouvez télécharger votre code JavaScript personnalisé.

1. Cliquez sur le bouton **Choisir un fichier** et sélectionnez le fichier JavaScript que vous souhaitez télécharger. Vous pouvez télécharger un nouveau fichier pour remplacer un fichier existant à tout moment.
2. Cliquez sur **Enregistrer et tester** pour enregistrer votre application.


Remarque : L'application est automatiquement testée à l'aide d'un vérificateur d'applications lorsqu'elle est téléchargée et enregistrée. S'il y a des erreurs, le vérificateur d'application affiche les informations d'erreur et l'emplacement de l'erreur. Pour plus d'informations sur les données disponibles dans le vérificateur d'applications, consultez la section Vérification des applications

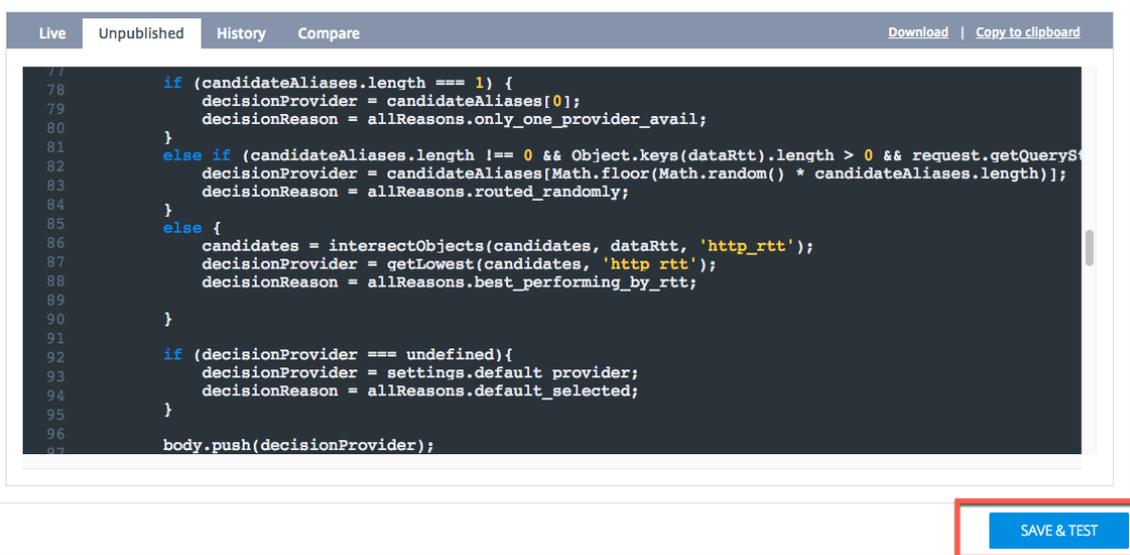

3. Cliquez sur **Annuler** pour revenir à la page Applications Openmix ou cliquez sur **Publier** si vous êtes prêt pour la mise en ligne de l’application.

Remarque : si vous cliquez sur **Publier**, votre application est mise en ligne instantanément et affiche un statut vert. Votre application est en cours de production.

Si vous cliquez sur **Annuler**, votre application est répertoriée sur la page des applications mais n’est pas publiée et son état est rouge. Pour en savoir plus sur le statut, consultez la section État de la demande .

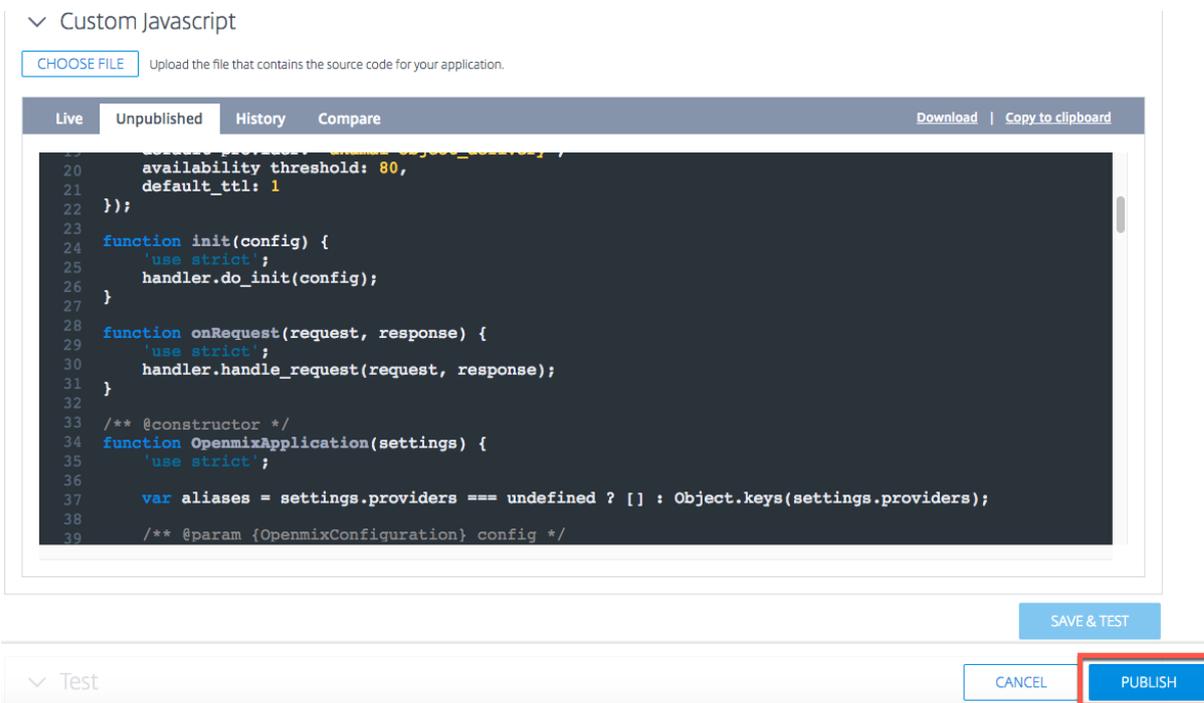

Déploiement progressif des applications

Vous pouvez gérer le déploiement de votre application en envoyant un faible pourcentage de votre trafic Web via une nouvelle version, parfois appelée déploiement Canary. ITM vous permet d'envoyer un pourcentage spécifique du trafic vers la nouvelle version d'une application pour vous assurer que la logique de l'application se comporte comme prévu. Vous pouvez créer des rapports sur le comportement des versions existantes et nouvelles pour évaluer les modifications apportées à votre application dans un environnement réel. Cette option vous permet de corriger tout problème ou anomalie qui se produit avant d'acheminer 100 % de votre trafic Web via l'application nouvellement modifiée. Après avoir vérifié le comportement souhaité, vous pouvez augmenter le pourcentage de trafic vers la dernière version ou déployer l'application auprès de tous les utilisateurs.

Pour organiser le déploiement de l'application et publier une version de test de votre application récemment modifiée, procédez comme suit :

- Cliquez sur le nom de l'application (dans la page de liste des applications Openmix). Le panneau du gestionnaire d'applications s'ouvre.
- Cliquez sur l'icône **Modifier** pour modifier votre application.
- Modifiez votre application existante avec toutes les modifications nécessaires.
- Une fois que vous avez terminé les modifications, cliquez sur **Enregistrer et tester**.
- Faites défiler la page vers le bas avec les boutons **Annuler** et **Publier** . Entrez le pourcentage du trafic Web (1 % à 99 %) que vous souhaitez acheminer via cette nouvelle version modifiée.
- Cochez la case pour la répartition partielle du trafic via cette nouvelle version de l'application. Le trafic restant est envoyé vers la version live précédente.
- Cliquez sur **Publier**. Cette nouvelle version de test de l'application apparaît désormais dans la liste des applications de la page de **configuration d'Openmix** avec une nouvelle icône d' **état** . La nouvelle icône **Status** signifie que seul un trafic Web partiel circule en direct dans cette version.

Vous pouvez modifier le flux de trafic sur la version de test et modifier le pourcentage du flux de trafic pour afficher les performances.

1 ! [Canary] (/en-us/citrix-intelligent-traffic-management/media/openmix-jsapp-edit-canary.png)

Pour vérifier les performances de votre application, consultez le rapport de décision Openmix. Sélectionnez **Application** comme dimension principale et **Version** comme dimension secondaire. Cliquez ensuite sur **Appliquer les filtres** après avoir sélectionné votre application dans la liste. Le graphique montre les performances des différentes versions de votre application.

Une fois que vous êtes satisfait des performances de cette version de l'application, vous pouvez y acheminer 100 % de votre trafic Web en cliquant sur le bouton **Go Live** .

Cette version remplace la version live actuelle par la nouvelle version éditée.

Si vous ne souhaitez pas mettre cette version en ligne, cliquez sur **Dépublier**. Vos modifications sont enregistrées et apparaissent en tant qu'application non publiée dans la liste des applications de la page de **configuration d'Openmix**. Désormais, 100 % de votre trafic Web passe par la version en direct actuelle de votre application.

Tester

Vous pouvez tester votre application JavaScript à l'aide du bouton **Tester l'application** avant ou après la publication.



∨ Test

Optional: if you want to query from a specific IP addresses, enter it here.

Enter multiple IP Addresses separated with comma

TEST APP

Il vous permet de visualiser les résultats des tests sur des ensembles spécifiques de marchés, de pays, de régions et d'États. Vous pouvez interroger l'application à partir d'adresses IP spécifiques.

Les résultats des tests incluent la **plate-forme** sélectionnée par l'application, la **réponse** reçue, le **code de raison**, le **journal** des raisons, les **scores radar**, la **distribution**, etc.

Cette fonctionnalité vous permet également de visualiser la répartition des décisions sur différentes plateformes. Par exemple, si deux plateformes sont utilisées pour le routage, vous pouvez voir le nombre de décisions et la réponse reçue pour chacune d'elles.

Cliquez sur le lien **Afficher tous les détails** pour voir les résultats des tests de votre application.

Test of Live Application																			
Hide all details Copy to clipboard																			
✓ US/Oregon <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Market</th> <th>Country</th> <th>Region</th> <th>State</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>North America</td> <td>United States</td> <td>Pacific Northwest</td> <td>Oregon</td> </tr> </tbody> </table>				Market	Country	Region	State	North America	United States	Pacific Northwest	Oregon								
Market	Country	Region	State																
North America	United States	Pacific Northwest	Oregon																
Details for one Run <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Platform</th> <th>Response</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Platform 1</td> <td>123.456.789</td> </tr> </tbody> </table>				Platform	Response	Platform 1	123.456.789												
Platform	Response																		
Platform 1	123.456.789																		
<table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Reason Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>Reason Log</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Radar Scores</th> </tr> <tr> <th>Platform</th> <th>HTTP RTT</th> <th>Availability</th> <th>HTTP KBPS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Platform 1</td> <td>17 ms</td> <td>100%</td> <td>18,181 kbps</td> </tr> </tbody> </table>				Reason Code	A	Reason Log	N/A	Radar Scores				Platform	HTTP RTT	Availability	HTTP KBPS	Platform 1	17 ms	100%	18,181 kbps
Reason Code																			
A																			
Reason Log																			
N/A																			
Radar Scores																			
Platform	HTTP RTT	Availability	HTTP KBPS																
Platform 1	17 ms	100%	18,181 kbps																
Distribution <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Platform</th> <th>Response</th> <th>Count</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Platform 1</td> <td>123.456.789</td> <td>2,471</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Platform 2</td> <td>122.45.67.78</td> <td>2,471</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>				Platform	Response	Count	Percentage	Platform 1	123.456.789	2,471	50%	Platform 2	122.45.67.78	2,471	50%				
Platform	Response	Count	Percentage																
Platform 1	123.456.789	2,471	50%																
Platform 2	122.45.67.78	2,471	50%																
> FR/Paris > CN/Guangdong > UK/London																			

Les valeurs suivantes sont présentées sous forme de résultats de test :

Champ	Description
Marché, pays, région et État	L'endroit où l'application a été testée.
Plateforme	La plateforme sélectionnée par l'application.
Réponse	L'adresse CNAME ou IP de la plate-forme sélectionnée par l'application.
Code motif	Décrit la raison de cette décision.
Journal des motifs	Sortie de l'application définie par le client. Permet aux clients de consigner des informations sur les décisions relatives aux applications.
Score radar	Les mesures du temps de réponse (RTT) , de la disponibilité et du débit enregistrées pour la plate-forme.

Champ	Description
Distribution	Répartition des plateformes sélectionnées par une application pour chaque emplacement testé. Le nombre représente le nombre de fois où la plate-forme a été sélectionnée. Et le pourcentage est le pourcentage du nombre total pour la sélection de la plate-forme.

Remarque : vous pouvez exécuter ce test sur l'application en direct ou sur la version non publiée, c'est-à-dire si l'application n'est pas encore publiée.

Une fois votre application publiée, vous avez la possibilité de tester l'application en direct en cliquant sur l'option **Tester l'application en direct** . Si vous modifiez votre application ou chargez une nouvelle version, vous pouvez la tester avant de la publier en cliquant sur le bouton **Tester l'application non publiée** .

Test
Optional: if you want to query from a specific IP addresses, enter it here.
 Enter multiple IP Addresses separated with comma
 TEST UNPUBLISHED APP TEST LIVE APP

Vérification des applications

Pour vous assurer que les applications JavaScript personnalisées se comportent comme prévu, exécutez l'application via un vérificateur de code et de logique lorsque vous la téléchargez sur le portail ITM. Le vérificateur d'applications exécute l'application via un serveur de décision avec un trafic synthétique pour tester si l'application se compile et s'exécute correctement.

Si l'application s'exécute sans erreur, le vérificateur fournit des informations sur la distribution des décisions et les caractéristiques d'exécution. En revanche, si le serveur de décision rencontre une erreur lors de l'exécution de l'application, le vérificateur fournit des informations sur l'erreur. Nous recommandons que l'application ne contienne aucune erreur avant de la publier.

En cas d'erreur, vous pouvez corriger le fichier JavaScript dans votre local et le télécharger à nouveau sur le portail en cliquant sur le bouton **Choisir un fichier** .

Publier

Pour publier votre application et la mettre en ligne, cliquez sur le bouton **Publier** . Cette option est grisée si l'application n'est pas encore enregistrée ou n'est pas déjà publiée. Lorsque l'application est

mise en ligne, elle apparaît dans la page du gestionnaire d'applications Openmix avec un statut vert. Pour en savoir plus sur l'état de l'application, consultez la section État de l'application .

Remarque : l'application est publiée avec des erreurs si nécessaire.

Gestion des applications JavaScript personnalisées

Utilisez les onglets supérieurs du panneau du gestionnaire d'applications pour afficher les rapports, modifier, dupliquer, supprimer, publier, afficher la source, afficher la version en direct, afficher l'historique.

Cliquez sur votre application dans la page de liste des applications Openmix pour développer le panneau du gestionnaire d'applications.

Voir le rapport

View Report vous amène à la page **Openmix Decision Reports** où vous pouvez voir la tendance des décisions Openmix pour chacune de vos applications, plateformes et zones géographiques.

Modifier

Pour modifier une application Javascript personnalisée Openmix, cliquez sur le nom de l'application (dans la page de liste des applications Openmix). Le panneau du gestionnaire d'applications s'ouvre. Vous pouvez apporter des modifications et des mises à jour à la configuration en cliquant sur l'icône **Modifier**.



Afficher la source

View Source vous permet d'afficher la source JavaScript de l'application, c'est-à-dire la dernière version de l'application, qu'elle ait été publiée ou non. Cette option n'est disponible que pour les applications JavaScript personnalisées.

Voir la version en direct

Vous pouvez afficher, copier et télécharger la dernière version publiée de l'application. Cette option n'est disponible que pour les applications JavaScript personnalisées.



Historique des applications


L'historique des applications vous permet de visualiser différentes versions de l'application. Vous pouvez utiliser la liste **Sélectionner une version** pour passer d'une version en ligne à une ancienne

version. Cliquez sur **Obtenir du contenu** pour passer à l'ancienne version. Cette option n'est disponible que pour les applications JavaScript personnalisées.



Comparez

La fonctionnalité **Comparer** vous permet de comparer différentes versions de votre fichier JavaScript. Vous pouvez voir les différences entre les deux versions de votre application clairement affichées avec des lignes de script surlignées.

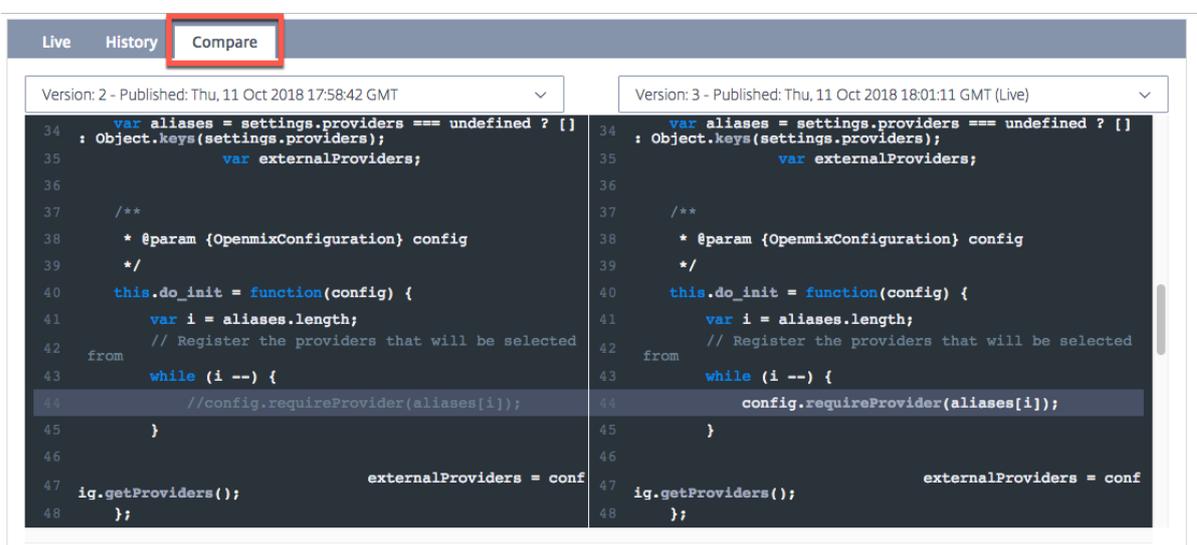

Supprimer


Pour supprimer une application Openmix, cliquez sur le nom de l'application (dans la page de liste des applications Openmix). Le panneau du gestionnaire d'applications s'ouvre. Cliquez sur

l'icône **Supprimer**, puis cliquez sur le bouton **Supprimer** dans la boîte de dialogue de confirmation. L'application disparaît de la liste.

Restaurer l'application

La fonctionnalité **Restore App** vous permet de réactiver une application après sa suppression. Pour restaurer une application, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône **Ajouter +** en haut à droite de la page.
2. Choisissez **Restore App** dans le menu déroulant. La fenêtre **Restaurer l'application** s'ouvre.

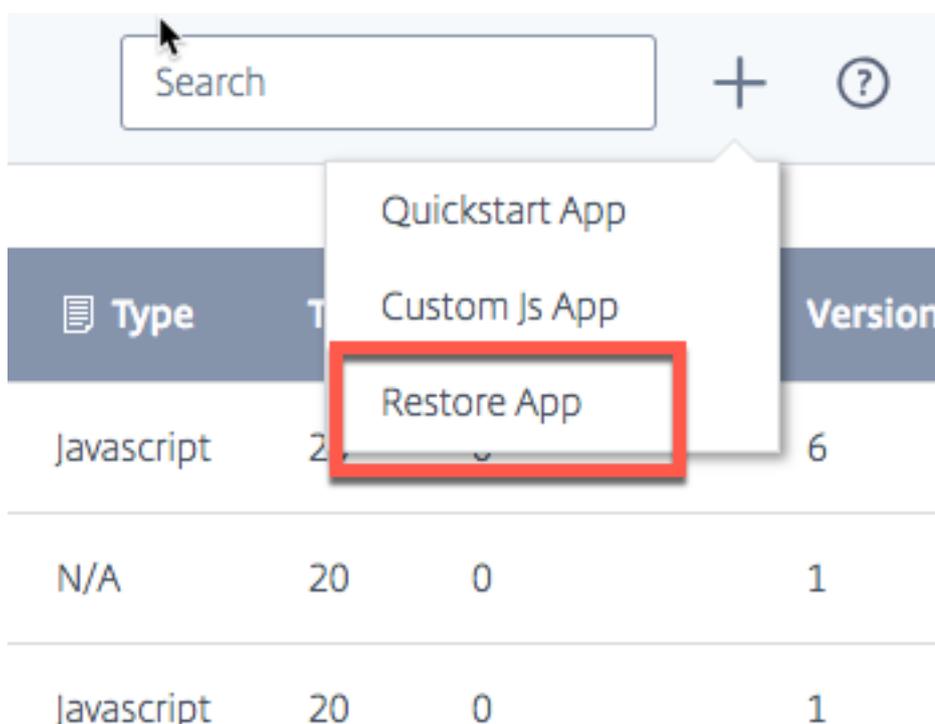

3. Recherchez l'application que vous souhaitez réactiver dans la liste et cliquez sur le bouton **Restaurer** correspondant.

L'application est remplacée dans la liste de la page Openmix avec le même statut.

Persistance locale

La fonctionnalité **Persistance locale** offre la capacité de stabilité des décisions lorsqu'elle est activée pour une application Openmix. Les demandes sont identifiées à l'aide du masque de sous-réseau IP, dont la longueur est configurable. Par exemple, lorsqu'un client répète une demande à la même application dans un certain délai, la décision initiale est notifiée. Cela peut être une fonctionnalité essentielle lorsqu'un client est tenu de ne pas rebondir entre différentes décisions au cours d'une session donnée. Il est disponible pour les applications DNS ou HTTP Openmix.


En raison des restrictions naturelles sous-jacentes au mécanisme, la persistance n'est pas garantie pour 100 % des demandes. L'approche « Best Effort » est appliquée à la place. Les tests ont montré que la précision de persistance attendue se situe entre 95 et 97 %.

Remarque :

Pour activer la fonctionnalité Persistance locale pour votre compte, ouvrez un ticket d'assistance ou contactez votre responsable de la réussite client. En outre, une zone DNS prédictive est requise, configurée avec des serveurs de noms `ns5.cedexis.net` et `ns6.cedexis.net`. Tenez compte du temps considérable que les mises à jour de zone DNS peuvent nécessiter pour se propager sur Internet.

Configuration

Pour activer la persistance locale, sélectionnez **Contrôles de persistance > Modifier**, sous les options de l'application Openmix.

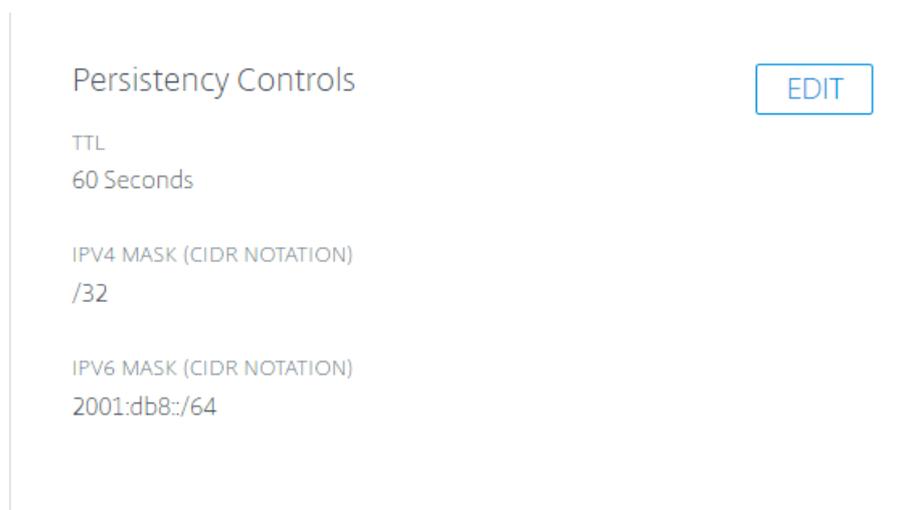

Les paramètres disponibles sont les suivants :

1. Dans la boîte de dialogue Configuration, entrez la **durée de vie de persistance**. L'option par défaut est de 300 secondes. Les valeurs comprises entre 60 et 1 440 sont autorisées. Après une demande initiale, la décision DNS rendue est conservée pendant un maximum de 300 secondes. Si une autre demande provient de la même plage de sous-réseaux IP du système avant l'expiration, elle prend la même décision.
2. Des masques IPv4 et IPv6 sont fournis pour définir la granularité de la persistance. La valeur par défaut est “/32” et “/64”, respectivement pour IPv4 et IPv6. Les valeurs autorisées sont les suivantes :
 - /8 à /32, pour IPv4
 - /32 jusqu'à /64, pour IPv6

Ce masquage de l'adresse IP du client détermine la clé de persistance utilisée dans le magasin de données interne. Par exemple, si deux adresses IP client (ou plus) sont mappées à la même adresse IP masquée, elles sont traitées avec la même décision persistante.

Edit Openmix Application
3 of 5 ✕

Persistency Controls

PERSISTENCY STATUS

PERSISTENCY TTL
Time-To-Live for the persistent session in seconds. Default is 300.

IPV4 MASK /
CIDR Notation for IPv4 Mask. Default is /32.


IPV6 MASK 2001:db8::/
CIDR Notation for IPv6 Mask. Default is 2001:db8::/64.

Les mêmes paramètres sont également disponibles dans les paramètres de l'application prédictive.

▼ Advanced

Persistency Status <input checked="" type="checkbox"/>	Persistency TTL <input type="text" value="TTL in seconds"/> <small>Persistent session TTL in seconds. Default is 300.</small>	IPv4 Mask <input type="text" value="/ CIDR notation bits"/> <small>CIDR Notation. Default is /32.</small>	IPv6 Mask 2001:db8::/ <input type="text" value="CIDR notation bits"/> <small>CIDR Notation. Default is 2001:db8::/64.</small>
---	---	---	---

Les décisions Openmix qui sont fournies via le magasin de données interne sont signalées avec le code de motif **Persistent app** dans le rapport de décision.

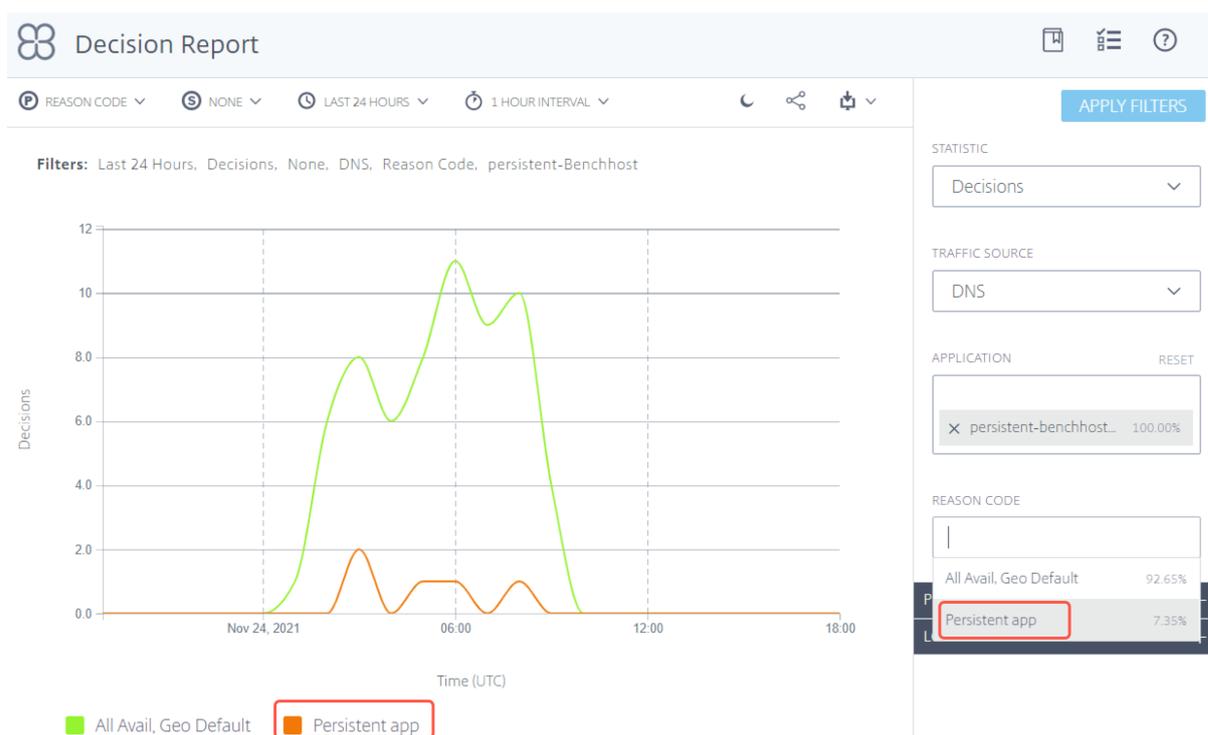

Contrôles d'intégrité

Les décisions prises à partir du cache de persistance sont soumises à des contrôles de santé supplémentaires avant d'être prises en charge :


1. Si l'application est configurée avec **Sonar Availability Check**, l'intégrité de la disponibilité du Sonar est vérifiée avant qu'une décision mise en cache ne soit rendue. Si Sonar indique que la plateforme est « en panne », la décision mise en cache est ignorée et l'application OpenMix est de nouveau exécutée.
2. Si l'application est configurée avec **Radar Availability Check**, l'intégrité de la disponibilité du radar est vérifiée avant qu'une décision mise en cache ne soit rendue. Si la disponibilité de la plateforme est inférieure au seuil configuré, la décision mise en cache est ignorée.

Remarque :

Pour la persistance, le seuil maximal de santé de disponibilité du radar est défini sur 10 % fixe.

Sécurisation de l'API HTTP Openmix

Openmix est disponible via DNS ou une API HTTP pour une intégration dans des flux de travail non DNS. Par défaut, l'API HTTP est appelée via HTTP brut. L'API peut également être sécurisée via TLS et l'authentification par clé. Cela se fait via l'interface utilisateur en cochant la case **Require Secure API Access (HTTPS)**.

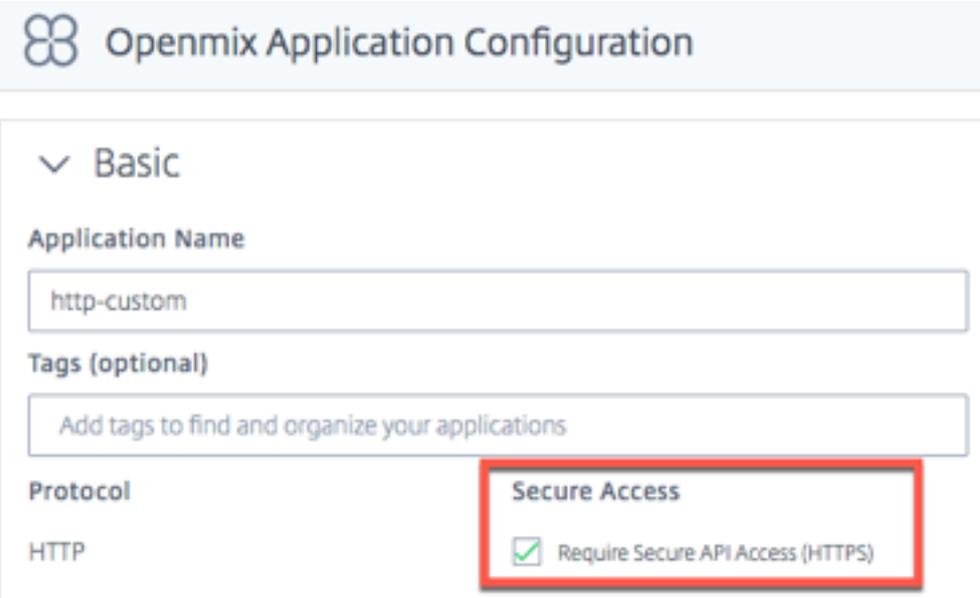

Openmix Application Configuration

Basic

Application Name

http-custom

Tags (optional)

Add tags to find and organize your applications

Protocol

HTTP


Secure Access

Require Secure API Access (HTTPS)

Création de clés d'API

Pour activer l'authentification par clé, procédez comme suit.

1. Cochez la case **Require Secure API Access (HTTPS)** dans la page **Openmix Application Configuration** pour activer l'accès sécurisé pour chaque application.
2. Pour générer une clé d'accès sécurisée, accédez à **Mon compte** -> **API** -> **Clés API HTTP Openmix**

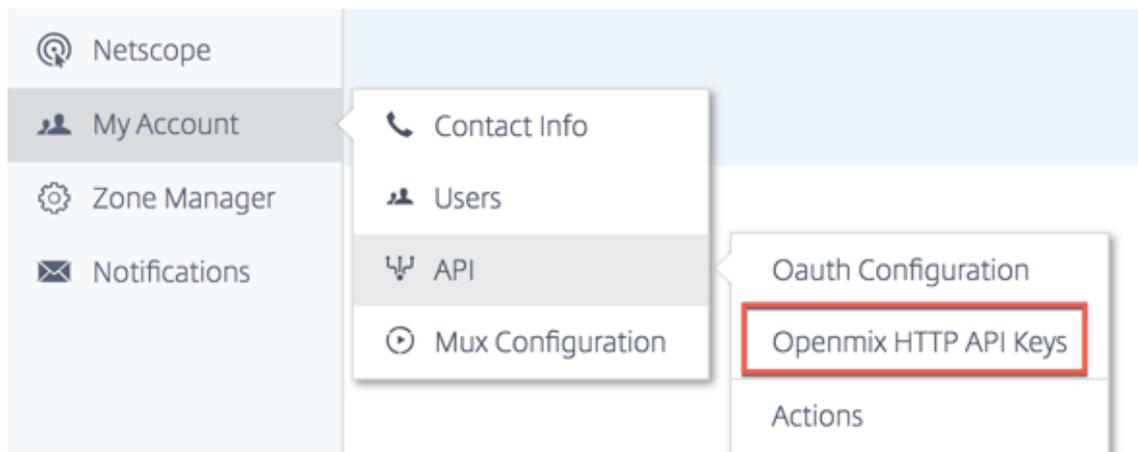

3. Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous êtes invité à commencer en saisissant votre ID client. Entrez votre **ID client** dans la boîte de dialogue **Nouveau client**, puis cliquez sur **Terminer**.
4. La clé **secrète du client** est affichée à côté de l'**ID client** sur la page **Configuration de l'authentification de l'API HTTP Openmix**.
5. Vous pouvez maintenant faire une demande à l'application Openmix en utilisant l'authentification

de base. Utilisez votre **ID client** comme nom d'utilisateur et le **secret client** comme mot de passe pour appeler l'application sur le navigateur.

Pour appeler l'application à l'aide de la ligne de commande, utilisez la commande cURL suivante :

```
1 curl https://hopx.cedexis.com/zones/<zone>/customers/<customer_id
   >/apps/<app_id>/decision --user <client_key>:<client_secret>
2 <!--NeedCopy-->
```

Remarque : Les clés que vous créez vous donnent accès à n'importe laquelle de vos applications Openmix.

Pour plus d'informations sur l'appel de l'API HTTP Openmix, consultez la [documentation d'utilisation de l'API HTTP Openmix](#).

Suppression de clés API

1. Pour supprimer une clé, accédez à la page **Configuration de l'authentification de l'API HTTP Openmix**.
2. Cliquez sur l'**ID client**.
3. Choisissez **Supprimer** dans la liste. La clé est retirée du système. Il n'est pas valide pour l'authentification ou l'accès sécurisé à l'application Openmix.

Accès aux journaux

Le journal des décisions prises par Openmix peut être collecté et mis à disposition pour un téléchargement sécurisé. Ces journaux peuvent vous aider à analyser les décisions prises par votre application Openmix et le comportement des demandes de débogage. Les journaux peuvent être activés/désactivés et sécurisés au niveau du compte. Pour plus de détails sur l'activation et le téléchargement des journaux Openmix et voir la description des journaux, rendez-vous sur [Netscope](#).

Openmix Logs



Log Frequency

Daily Real Time


File Format

TSV JSON

Rapports Openmix

Les rapports Openmix fournissent une visibilité puissante sur les décisions Openmix prises pour votre trafic DNS ou HTTP. Chaque rapport est défini dans la section suivante, mais voici quelques aspects importants concernant les rapports :

Dimensions principales et secondaires

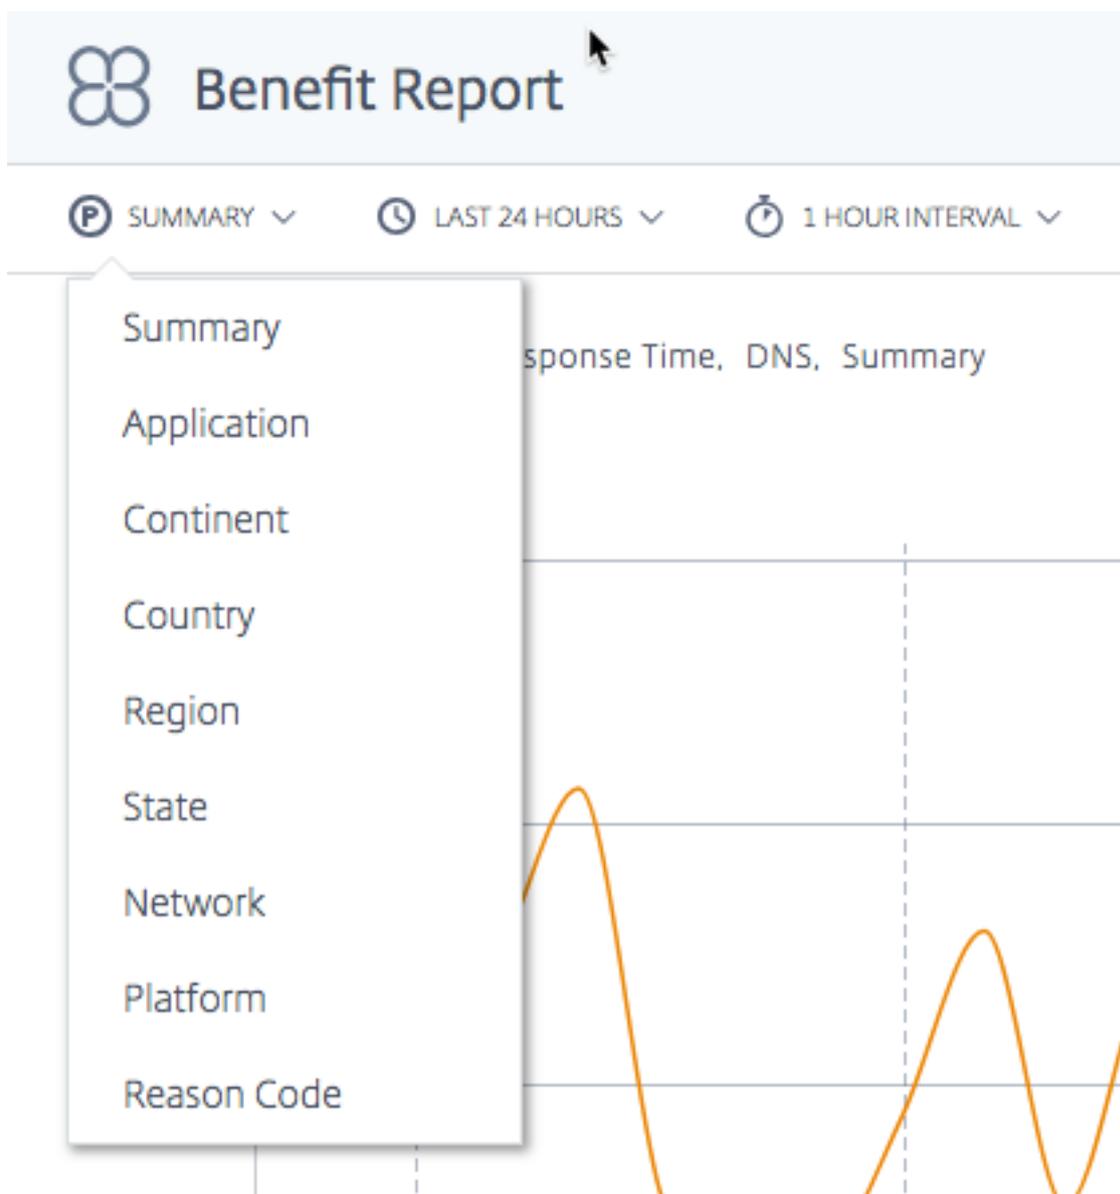


La dimension principale du graphique est sélectionnée dans une liste située au-dessus du graphique. Utilisez cette liste comme un puissant pivot du rapport. Une dimension secondaire peut également être choisie pour affiner davantage le reporting.

Contexte de visualisation Basculer




Par défaut, les graphiques sont définis sur un fond blanc. Basculez l'arrière-plan sur une couleur foncée pour les moniteurs à contraste élevé à l'aide de la bascule d'arrière-plan.

Export de données

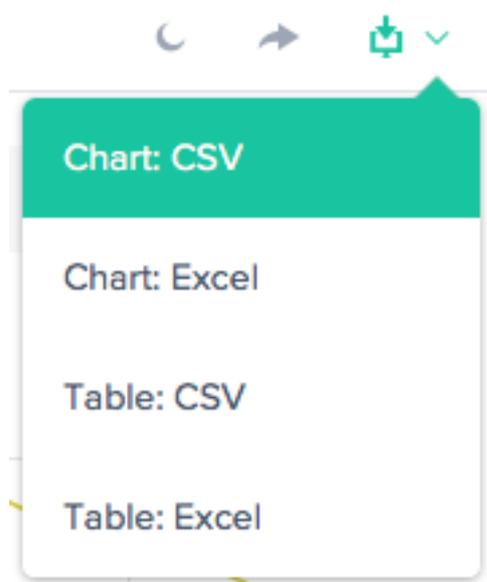

En outre, l'utilisateur final peut télécharger les données du graphique et du tableau via le lien de téléchargement en haut du rapport.

Filtre : Période du rapport

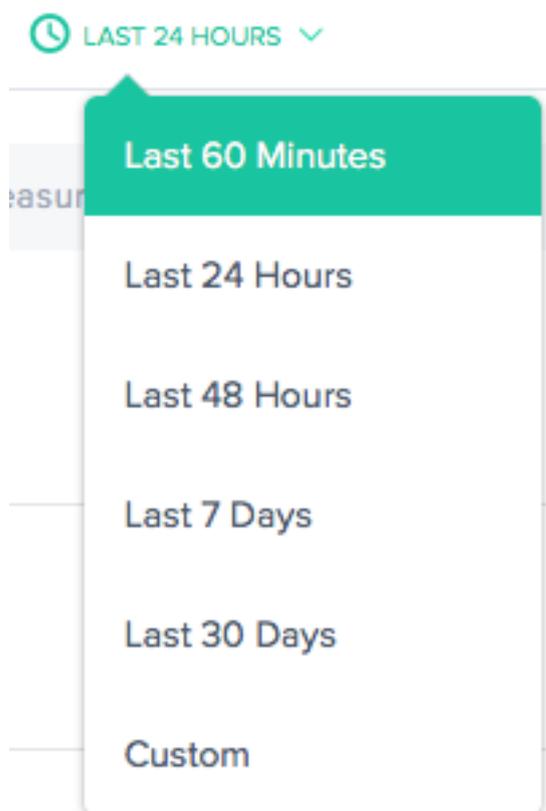

Vous pouvez générer un rapport avec une période de 60 minutes, 24 heures, 48 heures, 7 jours, 30 jours ou une plage personnalisée. La vue par défaut est la dernière 24 heures.

Filtres : puissantes fonctionnalités d'exploration

STATISTIC

Measurements 

TRAFFIC SOURCE

DNS 

APPLICATION

Select an Application

PLATFORM

Select a Platform

CONTINENT

Select a Continent

COUNTRY

Select a Country

REGION

Select a Region

STATE

Select a State

NETWORK

Select a network

Les rapports varient légèrement en ce qui concerne les filtres appropriés en fonction des données. Les plus courantes sont les suivantes :


- **Statistique** - Sélectionnez la valeur affichée dans le graphique, le plus souvent le nombre de décisions.
- **Source du trafic** : sélectionnez le type de trafic à afficher : DNS ou HTTP.
- **Application** : sélectionnez une ou plusieurs applications Openmix à afficher.
- **Plateforme** : sélectionnez une ou plusieurs plateformes (fournisseur) à inclure.
- **Continent** : sélectionnez un ou plusieurs continents à inclure.
- **Pays** : sélectionnez un ou plusieurs pays à inclure.
- **Région** : sélectionnez une ou plusieurs régions géographiques (le cas échéant) à inclure.
- **État** : sélectionnez un ou plusieurs états géographiques (le cas échéant) à inclure.
- **Réseau** : sélectionnez un ou plusieurs réseaux (ASN) à inclure.

Rapport sur les avantages

Le rapport sur les avantages vous indique l'amélioration globale des performances de la mise à disposition de votre application lorsque vous utilisez le service Intelligent Traffic Management (ITM). L'avantage se traduit par une amélioration en pourcentage du temps de réponse et du débit. Choisissez une plate-forme spécifique dans le pool de plateformes candidates pour générer le rapport.

Dimensions principales du rapport sur les avantages


Les dimensions principales sont des mesures indépendantes sur la base desquelles le rapport sur les avantages est affiché. Les sections suivantes décrivent chacune de ces dimensions principales en détail.

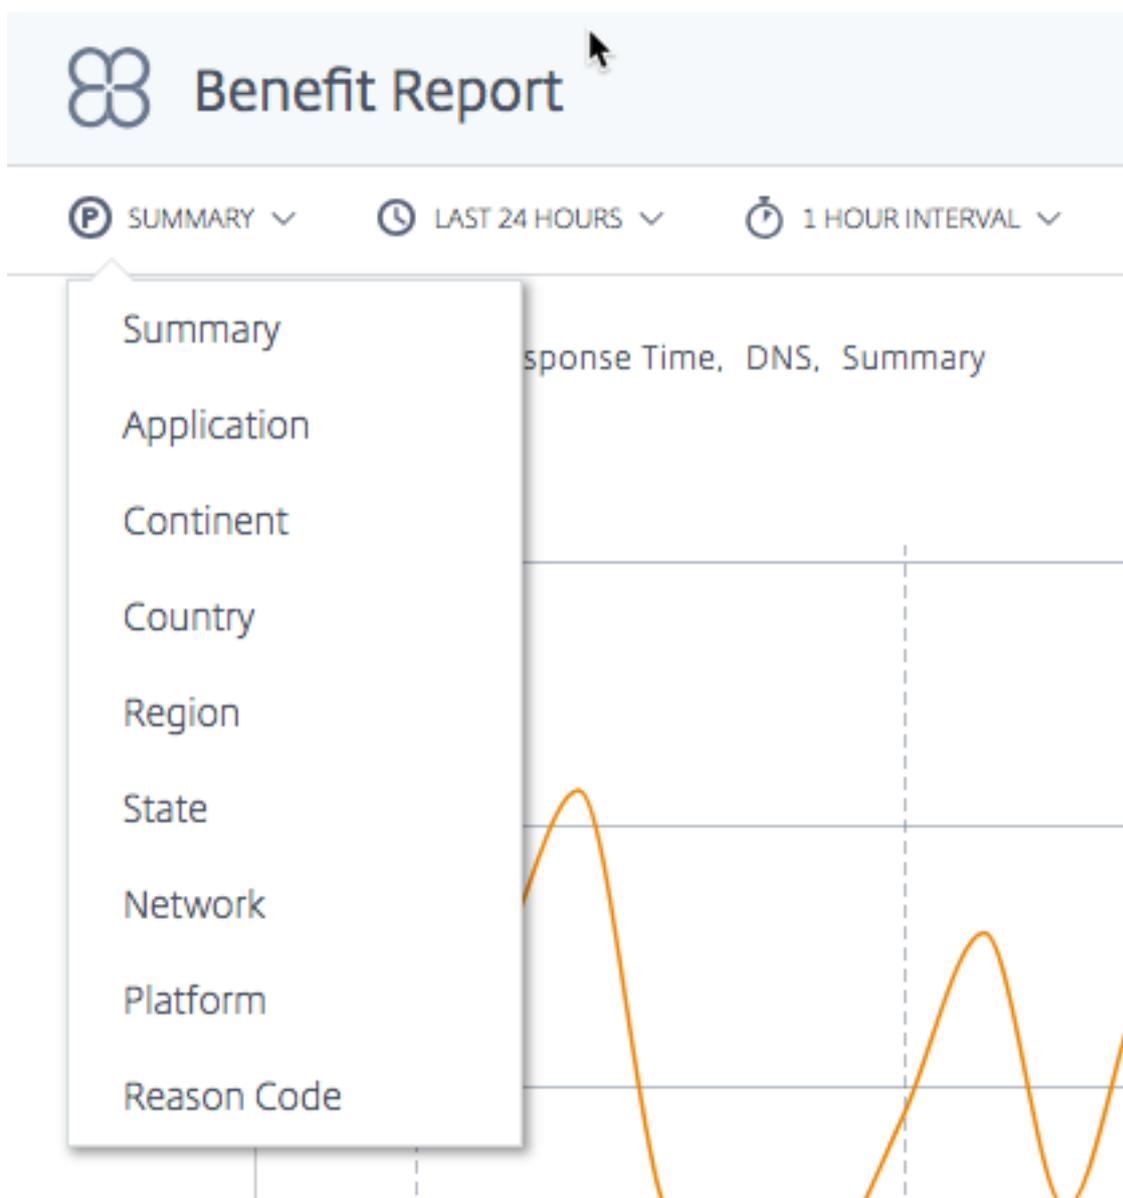

Résumé

Summary est la dimension principale par défaut. Le graphique récapitulatif montre la moyenne du pourcentage total d'avantages (en termes de temps de réponse ou de débit) reçu de toutes les applications.


Remarque : Vous pouvez alterner entre les avantages affichés en termes de **temps de réponse** ou de **débit** en utilisant le filtre **Statistique** .

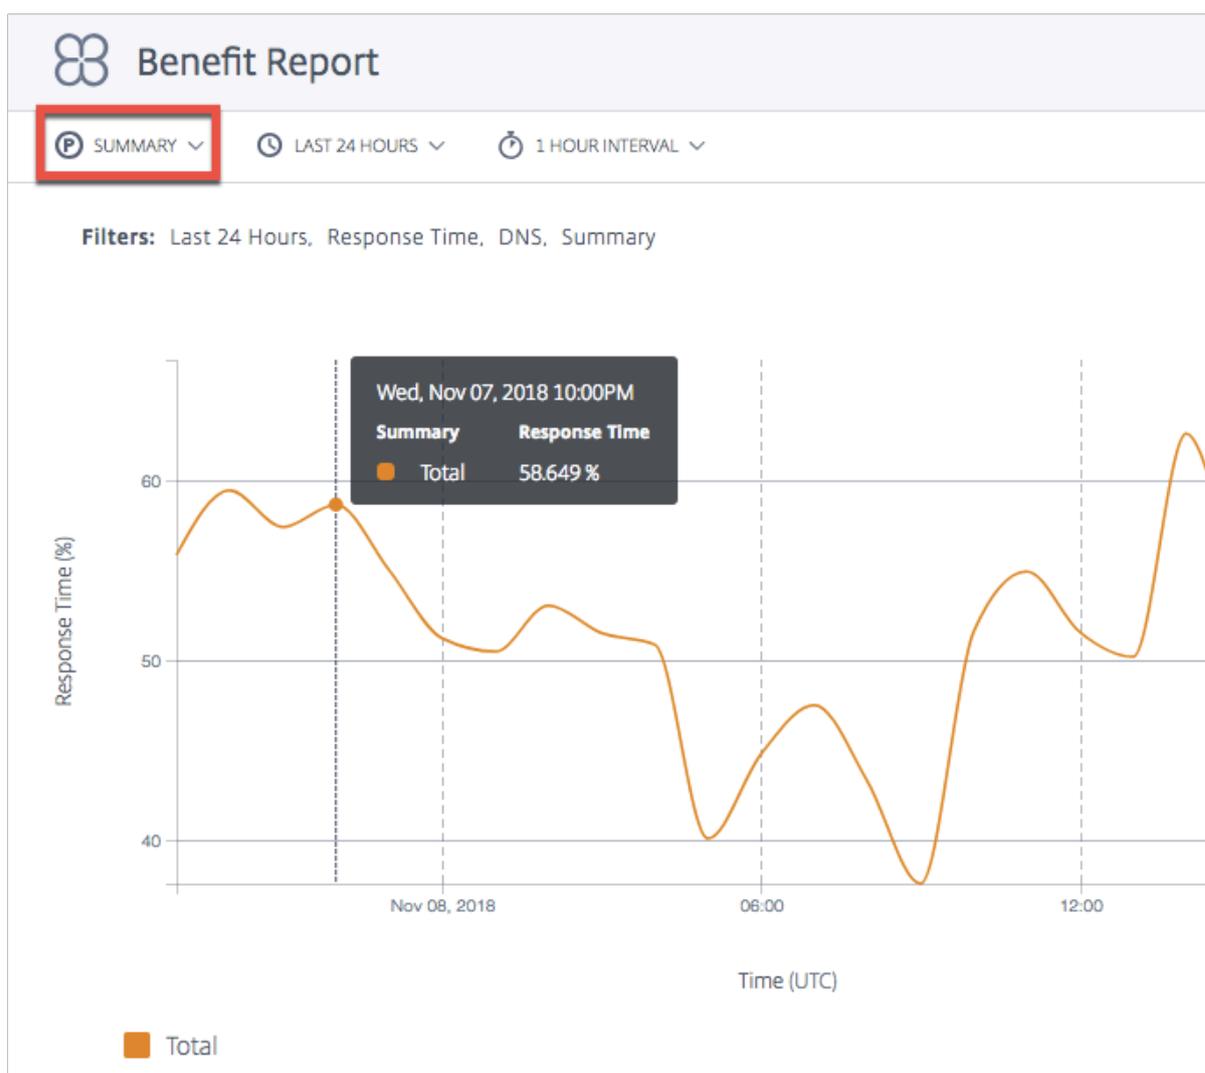

Application

Lorsque **Application** est choisie comme dimension principale, le graphique montre chacune des applications et les performances correspondantes (en termes de temps de réponse ou de débit) sous forme de pourcentage d'avantage dans le choix d'une certaine plate-forme par rapport à d'autres plateformes candidates.


Remarque : 0 % signifie qu'il n'y a pas eu d'avantage ou d'amélioration supplémentaire dans le choix d'une plateforme spécifique plutôt qu'une autre.

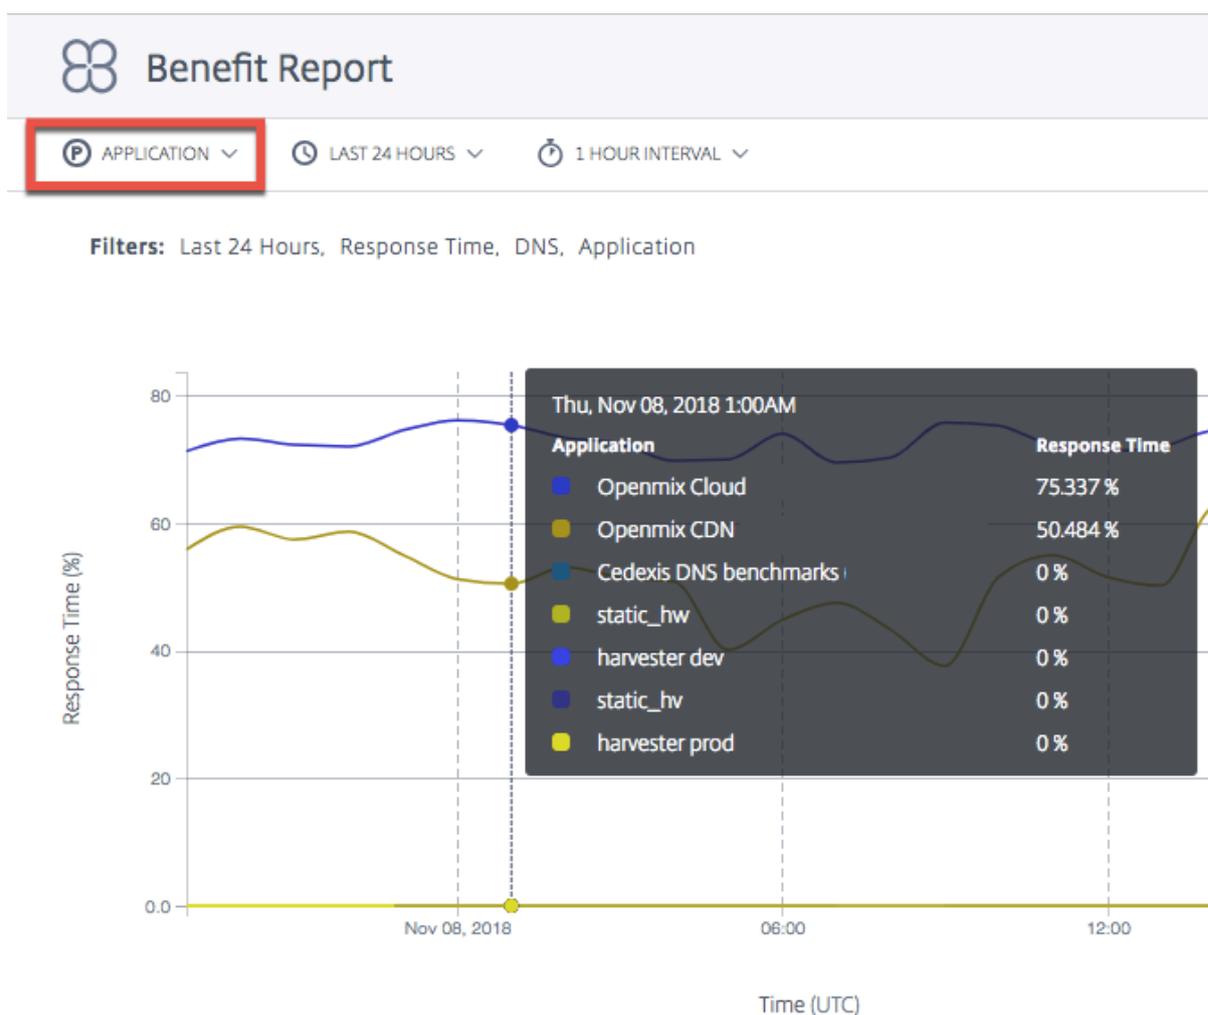

Lieu (continent, pays, région, État)

Lorsque l'emplacement (**Continent, Pays, Région** ou **État**) est sélectionné comme dimension principale, le rapport sur les avantages montre la moyenne du pourcentage total d'amélioration des performances (en termes de temps de réponse ou de débit) pour chaque emplacement. Vous pouvez sélectionner l'emplacement par continent, pays, région ou État.

Remarque : Les plateformes qui ne sont pas éligibles à la sélection en raison de règles géographiques ou pour toute autre raison ne sont pas prises en compte dans le calcul. Cependant, les plateformes géo-clôturées pour l'emplacement en question sont comptées.

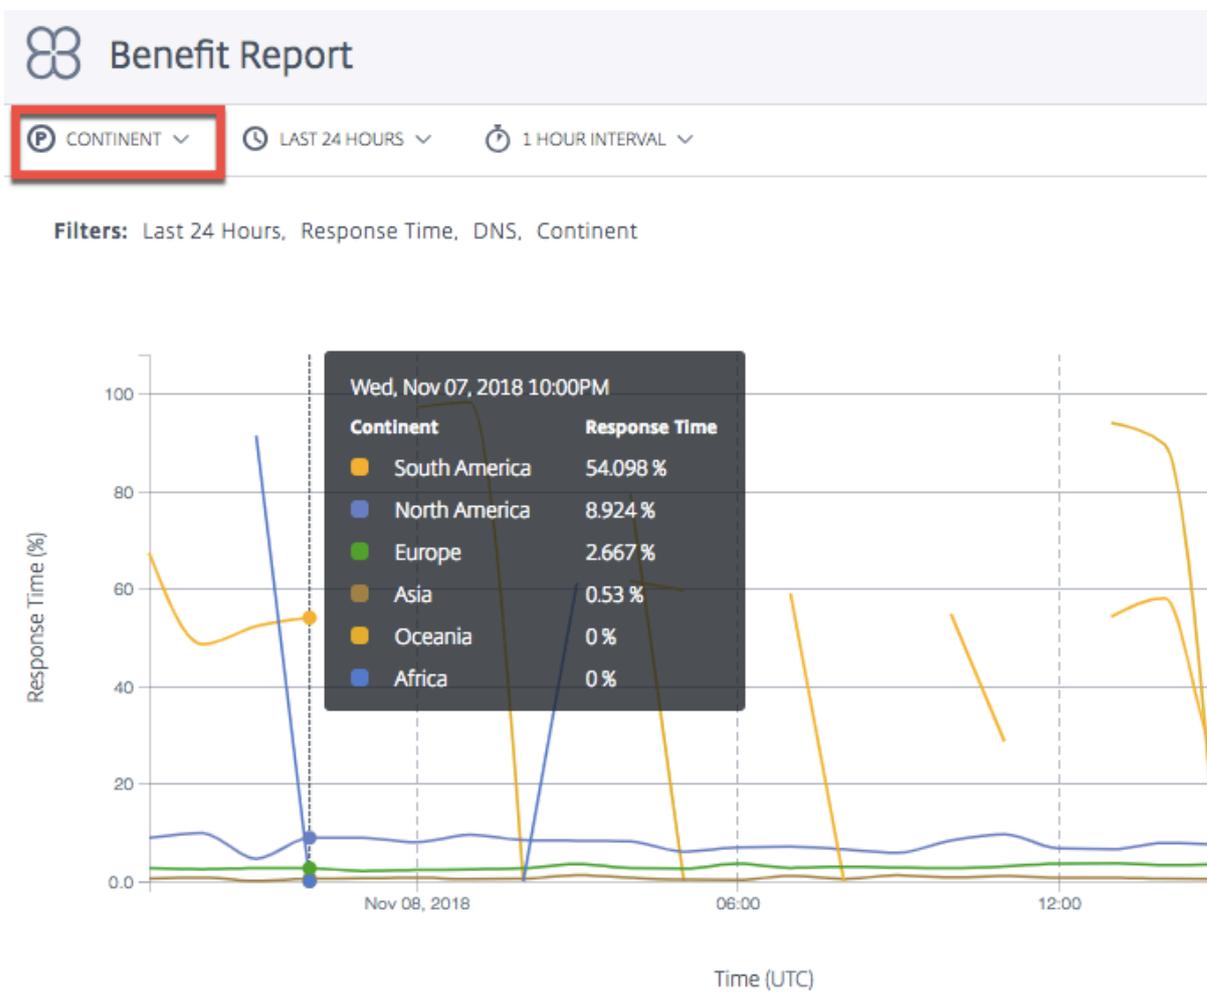


Réseau

Lorsque vous sélectionnez **Réseau** comme dimension principale, vous voyez le pourcentage d'amélioration des performances des utilisateurs regroupés dans les réseaux spécifiques (ou fournisseurs de services) à partir desquels les utilisateurs accèdent à ITM. Il vous permet de savoir quels groupes d'utilisateurs voient les avantages en termes de performances lorsqu'ils proviennent de ces réseaux spécifiques.

Benefit Report

NETWORK
LAST 24 HOURS
1 HOUR INTERVAL

Filters: Last 24 Hours, Response Time, DNS, Network, Comcast Cable Communications Llc, Country 3

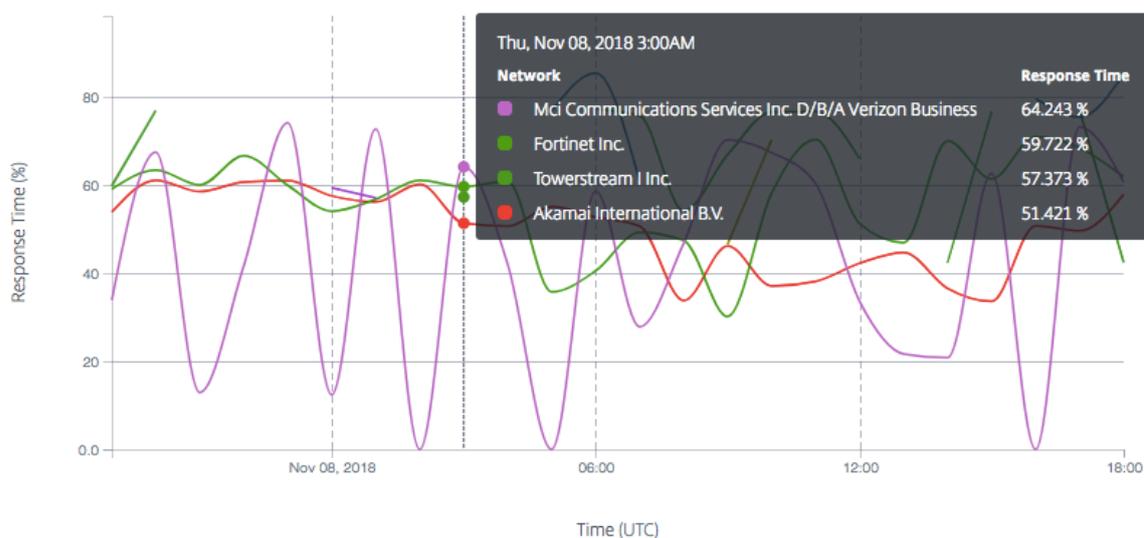

Plateforme


Lorsque vous sélectionnez **Plateforme** comme dimension principale, vous voyez les plateformes individuelles choisies par différentes applications et les performances améliorées correspondantes lorsqu'elles sont choisies. L'amélioration des performances ou des avantages se situe en termes de temps de réponse ou de débit (en pourcentage).

Remarque : Le pourcentage d'amélioration des performances affiché lorsqu'une application choisit cette plateforme. La liste sur le graphique n'indique pas nécessairement un classement des performances entre ces plateformes.

 Benefit Report


PLATFORM LAST 24 HOURS 1 HOUR INTERVAL

Filters: Last 24 Hours, Response Time, DNS, Platform, Comcast Cable Communications Llc, Country 3

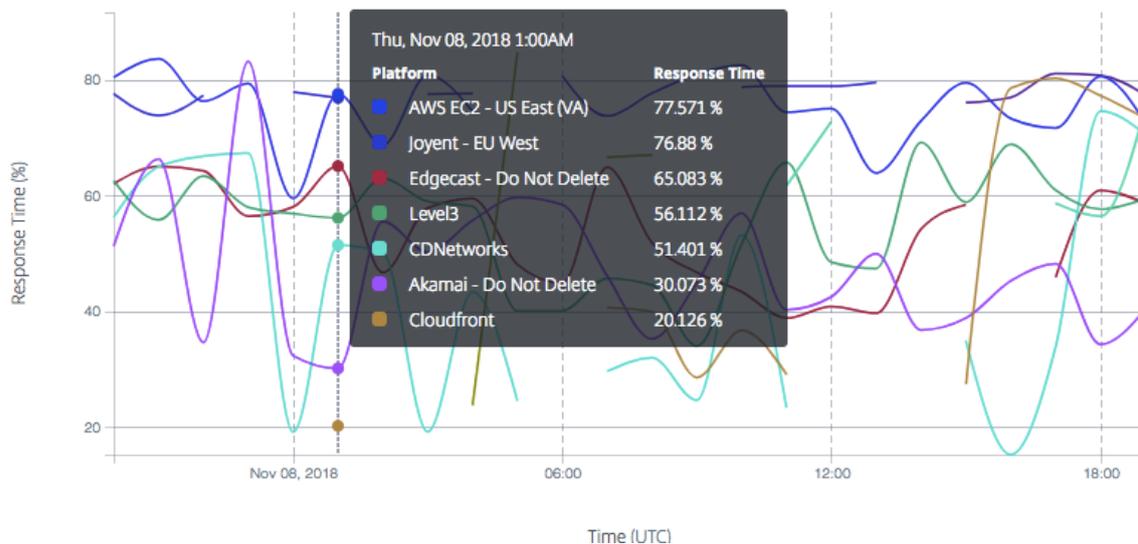

Code motif

Lorsque vous sélectionnez **Code de raison** comme dimension principale, le pourcentage indiqué dans le graphique est l'avantage moyen global lorsque des décisions sont prises pour un code de raison spécifique.

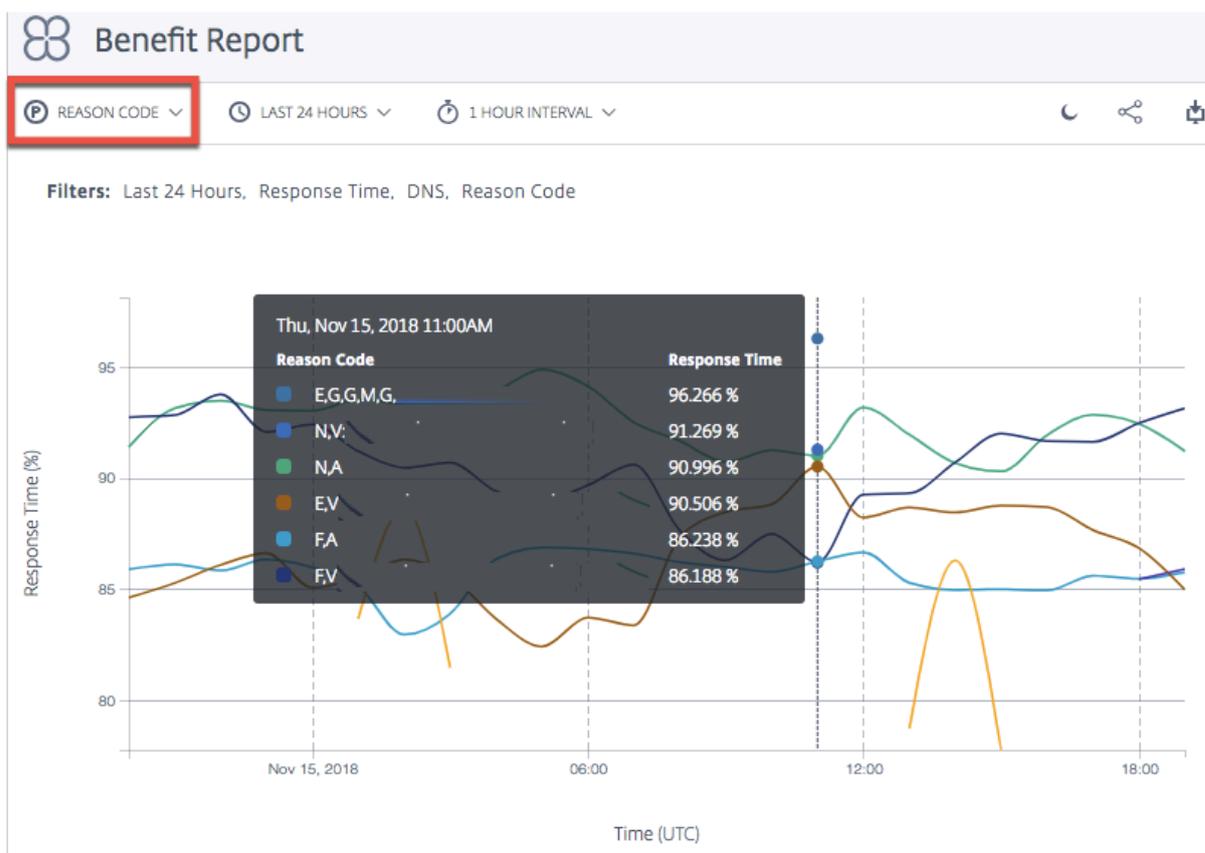

Ignorer les plateformes dans le rapport

Pour améliorer la précision des décisions d' **Openmix** pour votre rapport sur les avantages, vous pouvez choisir d'ignorer certaines plateformes et de configurer l'application pour qu'elle ne sélectionne que les plateformes les plus adaptées à la comparaison.

Par exemple, votre application dispose de cinq plateformes à prendre en compte à des fins de comparaison : trois en Europe pour le trafic européen et deux aux États-Unis pour le trafic américain. Les règles géographiques précisent que le trafic européen doit passer par les plateformes européennes et le trafic américain via les plateformes américaines.

Pour vous assurer que le calcul est effectué à l'aide des trois plateformes européennes, vous pouvez configurer l'application pour qu'elle ignore les deux autres plateformes non européennes. Utilisez la méthode `ignoredProvider()` dans votre JavaScript.

La méthode prend l'alias du fournisseur (par exemple `provider-1`, `provider-2`) comme argument d'entrée (un peu comme la méthode `requireProvider()`). L'API doit être appelée une fois par alias.


Utilisez cet exemple de code dans votre fichier JavaScript au sein de la fonction `onRequest`:

```
1 function onRequest(request, response) {
2
```

```
3 response.ignoredProvider('provider-1');
4 response.ignoredProvider('provider-2');
5 response.setReasonCode('Ignoring provider-1 and provider-2');
6 response.setTTL(this.__defaultTTL);
7 response.respond('provider-3', 'cmg.test.fake.cname');
8 }
9
10 <!--NeedCopy-->
```


Rapport de décision par géolocalisation

Ce rapport montre le volume de décisions Openmix pour chaque pays. Cette vue cartographique peut être visualisée au fil du temps (en fonction de la plage horaire choisie pour le rapport) en sélectionnant le bouton **Lecture** en bas du graphique.

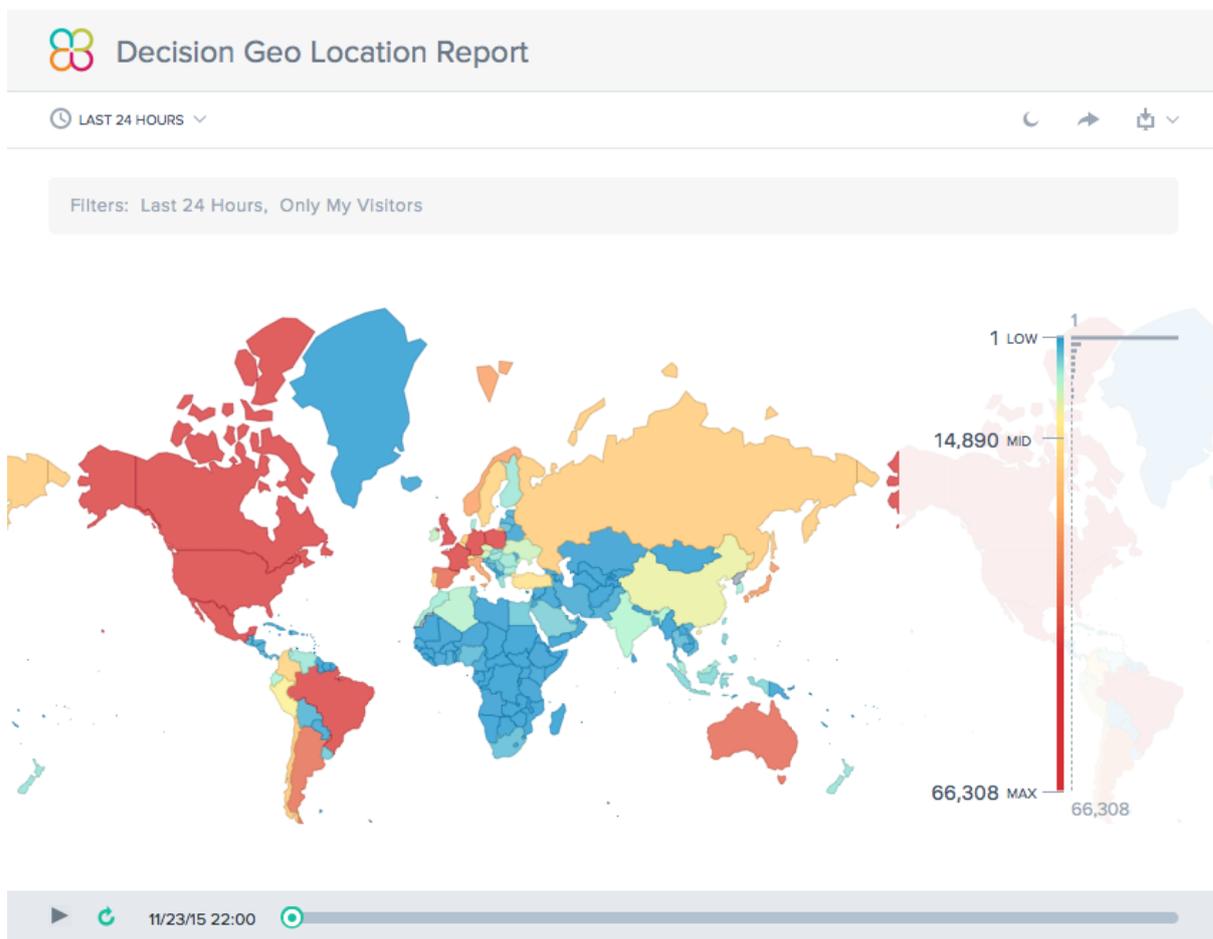

Rapport de décision

Ce rapport montre la tendance des décisions Openmix pour chacune des applications, plateformes et zones géographiques.

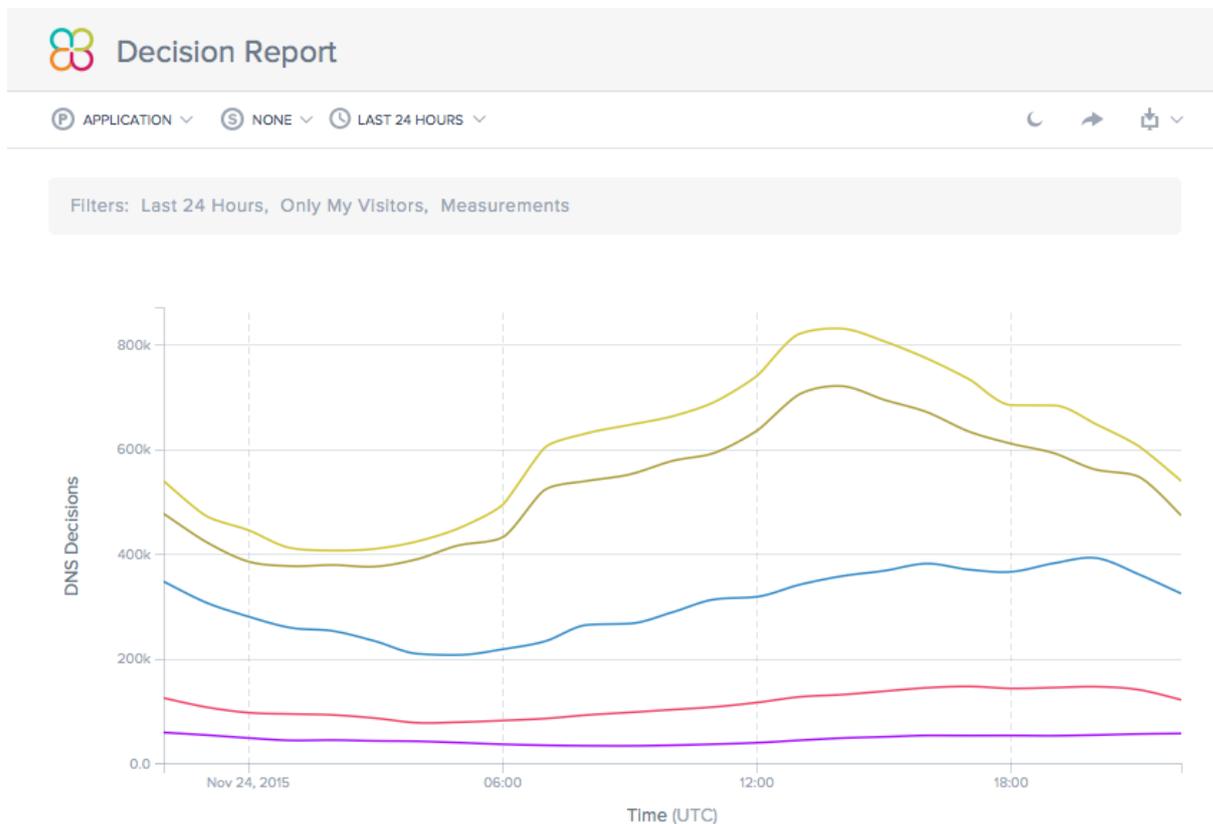

Predictive DNS

June 4, 2021

Généralités

Le DNS prédictif est une plate-forme DNS faisant autorité basée sur l'apprentissage automatique qui gère vos zones et prend des décisions de routage en fonction de la disponibilité des services en temps réel. Il est hautement disponible, avec plusieurs réseaux Anycast, qui fournissent des règles de routage flexibles et fiables. Il s'agit d'une offre d'entreprise pour les clients DNS sophistiqués qui apprécient la qualité de leur processus décisionnel DNS. Il s'adresse aux clients qui ont besoin d'exécuter une stratégie de gestion du trafic basée sur les données, intelligente et globale sur une infrastructure robuste et performante.

Le DNS prédictif prend en charge la création de zones primaires et secondaires. L'importation de zone est également prise en charge avec les types d'enregistrements les plus couramment utilisés tels que A (version IPV4), AAAA (version IPV6), NS, SOA, CNAME, MX, PTR, SRV, SPF et TXT. Nous soutenons également les clients Openmix avec une intégration transparente grâce aux enregistrements Openmix App. N'importe quel nombre d'enregistrements A/AAAA/CNAME dans une zone peut être entièrement OpenMIX intelligent à tout moment. Les clients peuvent également exécuter le DNS prédictif dans un environnement double principal à l'aide de notre API pour piloter la configuration.

Faits saillants de l'intégration DNS prédictive et Openmix

1. Transition transparente entre les enregistrements statiques et une stratégie sophistiquée de gestion du trafic basée sur les données, sans temps d'arrêt.
2. Stratégies de gestion du trafic entièrement configurables (round robin, distribué, basé sur la géographie, basé sur le réseau, etc.).
3. Ajout d'une connaissance des données en temps réel du trafic Internet mondial, de l'état des terminaux, de l'état de l'infrastructure, du statut des fournisseurs tiers, etc.
4. Simple à provisionner ou à modifier la gestion du trafic.
5. Analyses approfondies et rapports sur l'activité de demande.

Étapes pour configurer et déléguer une zone

Avant de vous connecter au portail Intelligent Traffic Management, voici quelques étapes de haut niveau pour vous aider à comprendre comment configurer et déléguer une zone.

Étape 1 : Définir et créer votre zone

Pour commencer, créez une zone portant le même nom que le nom de domaine de votre société. Une zone représente un domaine parent unique avec une collection d'enregistrements. Il fournit des informations sur la façon dont vous souhaitez acheminer le trafic pour votre domaine et ses sous-domaines. Si vous avez un fichier de zone de votre fournisseur DNS actuel, importez-le. Avec un fichier de zone importé, vous pouvez rapidement créer tous les enregistrements de votre zone.

Étape 2 : Ajouter et tester vos enregistrements

Vous pouvez créer manuellement des enregistrements sur la console DNS prédictive dans le portail Intelligent Traffic Management Portal, ou importer un fichier de zone avec tous ses enregistrements. Lorsque vous importez un fichier de zone, le DNS prédictif réplique votre définition de zone d'origine en migrant tous les enregistrements existants.

Vous pouvez également créer des zones et des enregistrements par programmation à l'aide de l'API DNS prédictive. L'API se trouve dans le portail sous **Mes comptes > API > Configuration > authdns**.

Les clients Openmix peuvent mapper une application Openmix existante à un enregistrement CNAME ou A/AAAA via le type d'enregistrement Openmix App. N'importe quel nombre d'enregistrements A/AAAA/CNAME dans une zone peut être entièrement OpenMIX intelligent à tout moment.

Pour tester les enregistrements de votre zone, vous pouvez utiliser un outil appelé dig qui interroge directement les serveurs DNS. Exécutez dig avec le nom de votre zone comme paramètre. Par exemple :

```
dig @ns1.ourdomain.net NS mydomain.com
```

```
dig @ns1.ourdomain.net A host.mydomain.com
```

L'`@ns1.ourdomain.net` indique à dig de faire une demande de l'infrastructure DNS Intelligent Traffic Management, et le type d'enregistrement (NS ou A) indique l'enregistrement à demander. La commande NS demanderait les enregistrements NS pour la `mydomain.com` zone, et la deuxième commande `@ns1.ourdomain.net A host.mydomain.com` serait un enregistrement A pour l'hôte dans la `mydomain.com` zone.

Étape 4 : Affectez Citrix Intelligent Traffic Management en tant que DNS faisant autorité en mettant à jour vos serveurs de noms

Pour nous assigner en tant que DNS faisant autorité pour gérer votre nom de domaine, mettez à jour les serveurs de noms qui sont responsables de répondre à vos requêtes DNS à nos serveurs de noms. Les nouveaux serveurs de noms Citrix répondront alors de manière faisant autorité pour votre entreprise.


Étape 5 : Valider le flux de trafic de manière appropriée

Dans un premier temps, vous voyez le trafic s'exécuter entre les deux systèmes (votre service DNS précédent et Citrix Predictive DNS), en fonction de la longueur de la TTL dans le système précédent. La migration complète du trafic peut prendre un certain temps. Si vous rencontrez des erreurs lors de la migration, revenez aux serveurs de noms fournis par votre service DNS précédent, puis déterminez ce qui s'est mal passé. Si le trafic circule comme prévu, vous avez réussi à migrer vers Citrix Predictive DNS. La durée de vie par défaut est de 3600 secondes. Vous voudrez peut-être réduire la durée de vie initiale jusqu'à ce que vous vous assuriez de la réussite de la migration. Une fois que vous êtes satisfait du flux de trafic, vous pouvez augmenter le TTL à une durée plus longue, selon le cas.

Navigation

Pour accéder à la console DNS prédictive, procédez comme suit :

1. Connectez-vous au portail Citrix Intelligent Traffic Management Portal.
2. Dans le menu de navigation de gauche, choisissez **DNS prédictif > Configuration**.

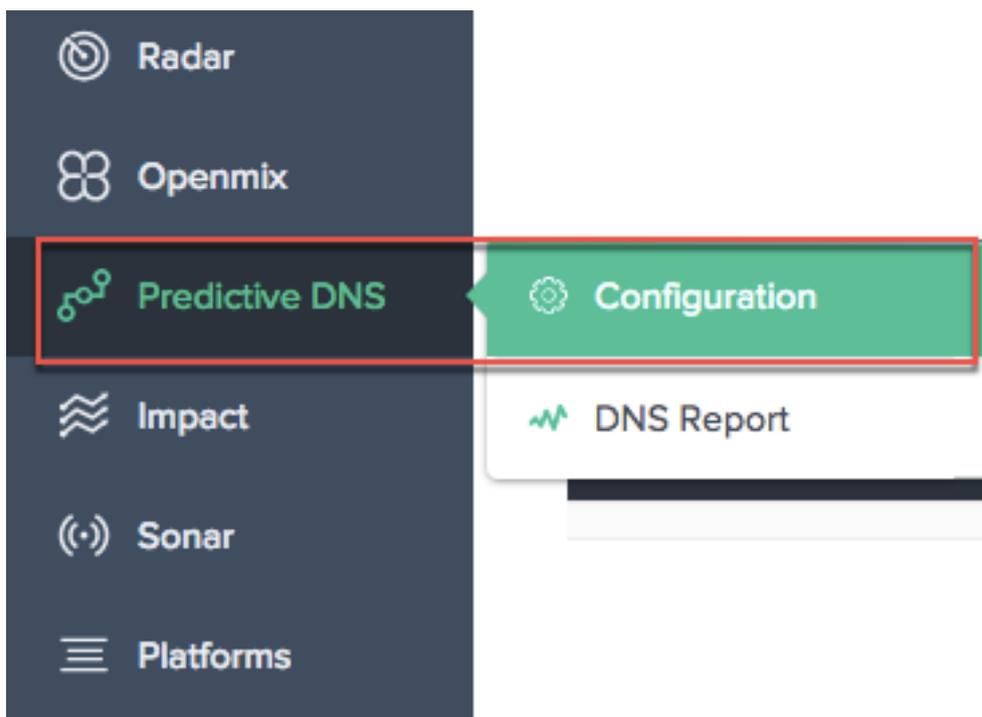

Cela vous amène à la page **Ajouter une zone** où vous pouvez commencer en créant votre zone.

Zones primaires et secondaires

Une zone représente un domaine parent unique avec une collection d'enregistrements. Vous pouvez configurer votre zone dans le DNS prédictif en tant que principal ou secondaire. Le DNS principal et secondaire est un moyen de créer une redondance dans le DNS. Primaire est parfois appelé maître tandis que le secondaire est appelé l'esclave. Cela est dû au fait que le primaire a la copie principale des données de zone tandis que le secondaire clone simplement ces données via la zone transfère à intervalles réguliers ou lorsque le principal l'invite.

Ce processus est aussi souvent appelé transfert de zone ou transfert AXFR. Si vous configurez votre zone principale avec les transferts de zone activés, toutes les modifications apportées à la zone se propagent automatiquement à tous vos serveurs secondaires. Chaque adresse IP saisie en tant que serveur secondaire reçoit cette mise à jour. De même, vous pouvez également configurer une zone secondaire.

Lorsque vous créez une zone, un enregistrement de serveur de noms (NS) et un enregistrement de début d'autorité (SOA) sont automatiquement créés pour la zone. Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur DNS prédictive pour ajouter, modifier, dupliquer ou supprimer des zones.

Remarque : Ces opérations (édition, dupliquer ou supprimer) affectent l'ensemble de la zone, y compris toutes les réponses pour n'importe quel enregistrement dans la zone. Ils doivent être faits avec une extrême prudence.

Ajouter une zone

Pour ajouter ou créer une zone :

1. Si c'est votre première fois, l'écran de démarrage s'affiche où vous pouvez cliquer sur **Ajouter une zone** pour commencer.
2. Cela vous amène à la boîte de dialogue **Ajouter une zone** dans laquelle vous pouvez créer une zone pour votre domaine.

Si ce n'est pas votre première fois, vous verrez une liste des zones existantes (noms de domaine) créées pour les domaines de votre entreprise et le nombre d'enregistrements associés à chacune d'entre elles.

1. Cliquez sur l'icône Ajouter en haut à droite de la page pour commencer à créer une zone.
2. La boîte de dialogue **Ajouter une zone** s'ouvre.

Add Zone ✕

Create a DNS Zone

Create a primary or secondary zone to manage DNS traffic on your domain. For secondary zones, and primary zones with zone transfer enabled, enter the IP addresses of the servers you wish to share resources with.

ZONE NAME

DNS TYPE

Zone Transfer Enabled

1. Entrez votre nom de domaine comme **nom de zone**. Par exemple `www.mydomain.com`. Le nom de zone doit être globalement unique, ce qui signifie que vous ne pouvez pas créer un nom de zone existant, voire chevaucher partiellement un nom de zone existant. Toutefois, s'il existe un scénario valide dans lequel vous devez créer un nom de zone qui peut chevaucher un nom existant, ou si vous ne pouvez pas créer une zone pour un domaine que vous possédez, contactez [support](#).
2. Sélectionnez le **type DNS** comme **principal** ou **secondaire**.
3. Activez la case à cocher **Transfert de zone activé** pour activer le transfert de zone et entrez des informations pour le serveur **principal** ou **secondaire**. Reportez-vous à la section Informations sur le serveur pour plus de détails.

4. Cliquez sur **Suivant** pour entrer des informations de zone telles qu'une **description** et des **balises** .
5. Sélectionnez **Choisir un fichier** pour importer un fichier de zone depuis votre ordinateur (si disponible).
6. Cliquez sur **Créer** pour terminer l'ajout d'une nouvelle zone.

Add Zone ✕

DESCRIPTION

TAGS

IMPORT ZONE No file chosen

Import resource records from a Master DNS zone file.
(Optional)

Au fur et à mesure que de nouvelles zones sont créées, elles apparaissent dans la liste de la page **Zones**

Informations sur le serveur

Add Zone ✕

Create a DNS Zone

Create a primary or secondary zone to manage DNS traffic on your domain. For secondary zones, and primary zones with zone transfer enabled, enter the IP addresses of the servers you wish to share resources with.

ZONE NAME

DNS TYPE ▼

Zone Transfer Enabled

SECONDARY SERVERS

IP ADDRESS

PORT Notifications

TSIG KEY ▼

⚠ For zone transfers please configure your nameservers to point at the following IP addresses: 34.241.70.102, 35.238.232.108

Adresse IP

Entrez l'adresse IP du serveur principal ou secondaire.

Port

Entrez le numéro de port associé au serveur. Il s'agit d'un champ facultatif. Il est configurable uniquement pour les serveurs secondaires. S'il est vide, la valeur par défaut est 53.

Notifications

Activez les notifications en cochant la case **Notifications** si vous souhaitez que votre DNS principal avertisse le secondaire lorsque des mises à jour se produisent. Si la case n'est pas cochée, les mises à jour du primaire sont envoyées au secondaire à intervalles réguliers de 60 minutes.

Ajouter un serveur

Le bouton **Ajouter un serveur** vous permet de configurer plusieurs serveurs pour les transferts de zone.

Clé TSIG

Vous pouvez sélectionner une **clé TSIG** dans la liste. Cette liste contient les clés que vous créez et gérez dans la section TSIG Keys. Il s'agit d'un champ facultatif pour une sécurité accrue. Reportez-vous à la section Touches TSIG pour plus d'informations.

Description

Ajoutez une brève description ou un commentaire concernant la zone que vous êtes sur le point de créer. Il s'agit d'un champ facultatif, entièrement adapté à vos besoins. Il n'affecte en aucune manière les réponses DNS réelles.

Balises

Les balises vous permettent de trier et de filtrer vos zones dans une liste. Il s'agit également d'un champ facultatif.

Zone d'importation

Si vous avez un fichier d'importation de zone qui a la configuration de votre zone, il peut être importé ici. Pour importer un fichier de zone, créez d'abord une zone portant le même nom que le fichier que vous importez. Voici les conditions requises pour l'importation :

- Le nom de la zone dans le fichier de zone doit correspondre au nom de la zone que vous créez.
- Le fichier de zone utilise un format BIND standard pour les enregistrements.
- Le fichier importé doit avoir un format de fichier de zone défini par RFC.
- Vous pouvez importer un maximum de 5000 enregistrements. Si vous devez importer plus de 5000 enregistrements, contactez [support](#).

Pour importer un fichier de zone, procédez comme suit :


1. Dans la boîte de dialogue **Ajouter une zone**, accédez à **Importer la zone** .
2. Cliquez sur **Choisir un fichier**.
3. Sélectionnez le fichier de zone à utiliser pour remplir la zone.

4. Cliquez sur **Créer** pour terminer le processus.


Touches TSIG

Les clés TSIG offrent un niveau de sécurité supplémentaire pour le partage d'informations entre un serveur principal et un serveur secondaire. Le secret de la clé doit être disponible sur les deux serveurs (primaire et secondaire) pour qu'une poignée de main réussie ait lieu.

Pour générer et gérer des clés TSIG, procédez comme suit :

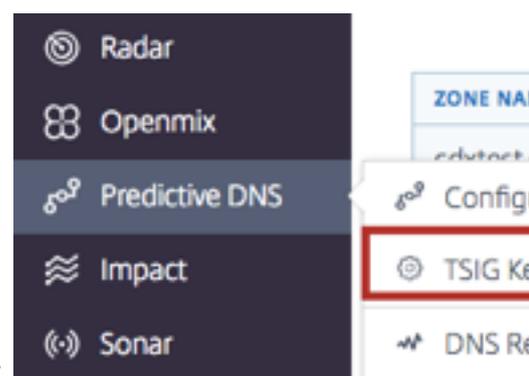


1. Dans le menu de navigation de gauche, choisissez **DNS prédictif**.
2. Cliquez sur **Gestion des clés TSIG**.
3. La page Gestion des clés TSIG s'ouvre.

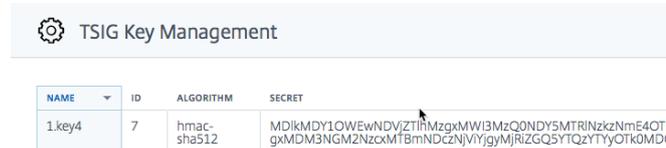

4. Cliquez sur l'icône Ajouter en haut à droite de la page.
5. La boîte de dialogue **Ajouter une clé TSIG** s'ouvre.
6. Entrez un **nom** pour la TSIG.
7. Sélectionnez un algorithme dans la liste.
8. Pour **Secret**, vous avez la possibilité d'entrer n'importe quel mot ou phrase dans le champ. Tant que ce que vous entrez est de 32 caractères (sans espaces) et codé en base64, il est accepté en tant que tel. Sinon, il est haché en fonction de l'algorithme que vous sélectionnez. **Remarque** : Les valeurs de secret et d'algorithme doivent correspondre entre les systèmes primaire et secondaire. La valeur du secret doit être encodée base64 et avoir une longueur de caractères de 32 caractères. Le bouton de génération de hachage n'est là que pour aider à générer un hachage si un hachage n'existe pas déjà.
9. Cliquez sur **Créer** pour terminer la génération de la clé. Le TSIG nouvellement créé est répertorié sur la page **Gestion des clés TSIG**.


TSIG Key Management				Search	+	?
NAME	ID	ALGORITHM	SECRET	ACTIONS		
scott.key	1	hmac-md5	3d8e3df1fd25746c75716fc96b12713e	⋮		
1.key4	7	hmac-sha512	MDIkMDY1OWEwNDVjZTlhMzgxMWI3MzQ0NDY5MTRlNzgzNmE4OTMzMdNIYmI1Y2I3YzU5NTY0NDkMzZkZTBkMGVhOTQ0MjQ3ZGMwZTgxMDM3NGM2NzoxMTBmNDczNjVlYjgyMjRlZGQ5YTQzYTtyOTk0MDQwMmQ4MmVjM2M5N2I=	⋮		

Pour modifier ou supprimer la clé **TSIG**, cliquez sur la colonne **Actions** . Choisissez **Modifier** pour modifier ou **Supprimer** pour supprimer la clé.

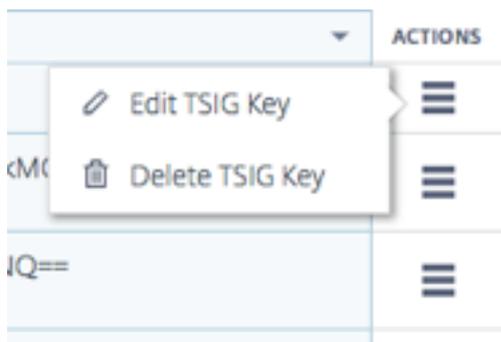

Modifier la zone

1. Cliquez sur le nom de la zone à modifier.
2. Le tiroir d'édition s'ouvre.
3. Cliquez sur le bouton **Modifier** pour modifier le nom de la zone, la description et les balises.
4. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer vos modifications.

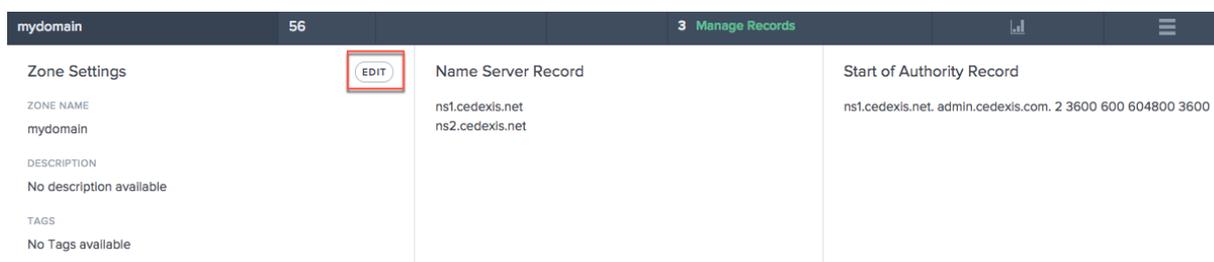

Important : Soyez prudent lorsque vous modifiez un nom de zone. Comme tous les enregistrements de la zone sont effectivement suffixés avec le nom de la zone, le changement de nom d'une zone change chaque demande.

Zone dupliquée

La duplication d'une zone signifie simplement créer une autre zone avec des informations provenant d'une zone existante, mais avec un nom de zone différent.

1. Pour dupliquer une zone, cliquez sur l'icône dans la colonne **Actions** .
2. Choisissez **Zone en double**.

3. La boîte de dialogue **Ajouter une zone** s'ouvre avec des informations provenant de la zone d'origine.
4. Donnez un nouveau nom à la zone et modifiez les informations dont vous avez besoin.
5. Cliquez sur **Créer** pour terminer le processus.
6. Une nouvelle zone est créée avec les enregistrements et informations trouvés dans la zone d'origine.

tester-scott.com	30			2 Manage Records	Duplicate Zone
thescottseely.com	28		tag	3 Manage Records	Delete Zone
www.example.co.in	32			2 Manage Records	

Remarque : Vous pouvez modifier toutes les informations dans la nouvelle zone à votre discrétion. Mais vous devez modifier au moins le **nom de la zone** pour créer une zone dupliquée. Les noms de zones en double ne sont pas autorisés.

Supprimer une zone

1. Pour supprimer une zone, cliquez sur l'icône dans la colonne **Actions**.
2. Choisissez **Supprimer la zone**.
3. Cliquez sur **Confirmer**.

tester-scott.com	30			2 Manage Records	Duplicate Zone
thescottseely.com	28		tag	3 Manage Records	Delete Zone
www.example.co.in	32			2 Manage Records	

Note : Cette opération affecte l'ensemble de la zone, y compris toutes les réponses pour n'importe quel enregistrement dans la zone. Cela doit être fait avec une extrême prudence.

Enregistrements


Après avoir créé une zone pour votre domaine (par exemple `mydomain.com`), vous pouvez ajouter des enregistrements à la zone. Chaque enregistrement que vous ajoutez comprendra un nom, un type d'enregistrement et d'autres informations applicables au type d'enregistrement.

Tous les enregistrements d'une zone doivent avoir le nom de domaine de la zone comme suffixe. Par exemple, si `mydomain.com` est la zone, elle peut contenir des enregistrements nommés `www.mydomain.com` et `www.portal.mydomain.com` mais ne peut pas contenir un enregistrement nommé `www.mydomain.co.in`, c'est-à-dire que le nom de chaque enregistrement est ajouté avec le nom de la zone.

Remarque : Lorsqu'une zone est créée, les types d'enregistrement Serveur de noms (NS) et de début d'autorité (SOA) sont automatiquement créés pour cette zone.

Gérer les enregistrements

Pour accéder à la page Enregistrements et gérer vos enregistrements, cliquez sur **Gérer les enregistrements** dans la colonne **Enregistrements de ressources** de votre zone. La page **Enregistrements** s'ouvre avec une liste d'enregistrements sous la zone sélectionnée. Même si vous n'avez pas encore créé d'enregistrements, vous voyez au moins deux types d'enregistrements sous Enregistrements de ressources pour une ou plusieurs zones que vous avez créées. Il s'agit des enregistrements NS et SOA créés par défaut lorsque vous créez votre zone pour la première fois.

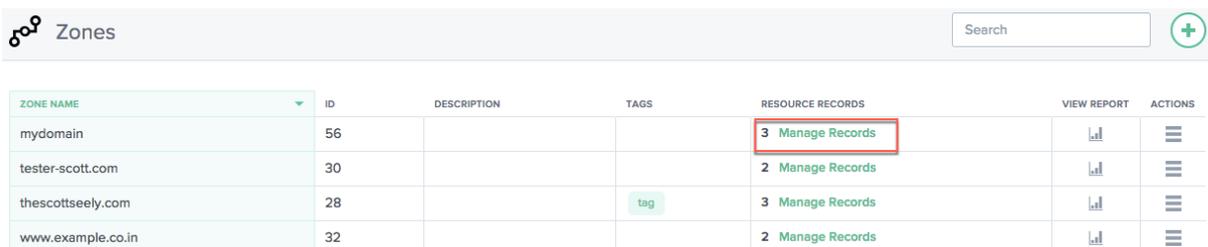


ZONE NAME	ID	DESCRIPTION	TAGS	RESOURCE RECORDS	VIEW REPORT	ACTIONS
mydomain	56			3 Manage Records		
tester-scott.com	30			2 Manage Records		
thescottseely.com	28		tag	3 Manage Records		
www.example.co.in	32			2 Manage Records		

Cette page vous permet d'ajouter, de modifier, de supprimer ou de dupliquer des enregistrements. Il répertorie également la TTL, le type d'enregistrement et la réponse pour chaque sous-domaine ou enregistrement.

Ajouter un enregistrement

1. Dans la page **Zones**, cliquez sur **Gérer les enregistrements**. Vous accédez à la **page Enregistrements**.
2. Pour ajouter un nouvel enregistrement, cliquez sur le bouton Ajouter dans le coin supérieur droit de la page **Enregistrements**.
3. La boîte de dialogue **Ajouter un enregistrement** s'ouvre.

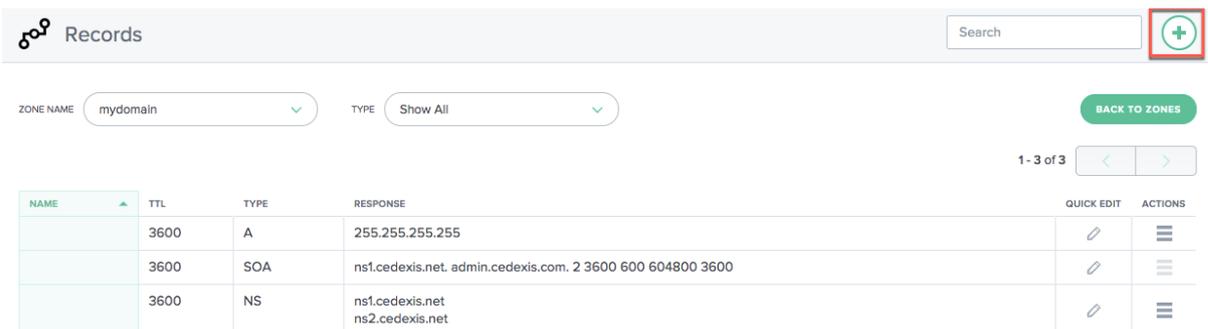

NAME	TTL	TYPE	RESPONSE	QUICK EDIT	ACTIONS
	3600	A	255.255.255.255		
	3600	SOA	ns1.cedexis.net. admin.cedexis.com. 2 3600 600 604800 3600		
	3600	NS	ns1.cedexis.net ns2.cedexis.net		

Nom

Entrez le nom de l'enregistrement. Si vous laissez ce champ vide, un enregistrement est créé au sommet de la zone. Par exemple, si votre zone est `mydomain.com` et que vous voulez un enregistrement A à la racine de ce domaine, vous devez le spécifier en tant qu'enregistrement sans nom dans la zone `mydomain.com`. D'autres spécifications et fournisseurs se réfèrent à cela comme l'enregistrement `@`.

TTL

Entrez une valeur pour TTL. TTL correspond à la durée, en secondes, pendant laquelle vous souhaitez que les résolveurs récursifs DNS mettent en cache les informations relatives à cet enregistrement. Si vous spécifiez une valeur plus longue (par exemple, 172 800 secondes ou deux jours), les résolveurs réutiliseront une réponse précédente et enverront moins souvent les demandes au serveur DNS faisant autorité. Cependant, cela signifie qu'il faut plus de temps pour que les modifications apportées à l'enregistrement prennent effet car les résolveurs récursifs utilisent les valeurs de leur cache pendant des périodes plus longues au lieu de demander les dernières informations.

Type

Sélectionnez le Type d'enregistrement que vous souhaitez créer. Pour plus d'informations sur les différents types d'enregistrements, reportez-vous à la [Types d'enregistrements](#) section.

Type de réponse

Entrez une réponse appropriée à la valeur du type d'enregistrement. Pour tous les types sauf CNAME, vous pouvez entrer plusieurs valeurs de réponse. Entrez plusieurs valeurs de réponse en cliquant sur l'icône Ajouter. Si plusieurs valeurs sont entrées, toutes les réponses spécifiées seront renvoyées pour chaque demande de ce type et de ce nom.

Cliquez sur **Créer** pour ajouter l'enregistrement. L'enregistrement nouvellement ajouté se propage vers les serveurs DNS et est servi en direct lorsque la modification est effectuée.

Liste des enregistrements

Lorsque vous ajoutez un nouvel enregistrement, il est répertorié dans la page Enregistrements. Cette page répertorie tous les enregistrements que vous avez créés sous un **nom de zone** spécifique, ainsi que la **durée** de vie, le **type d'enregistrement** et la **réponse** de cet enregistrement.


Tous les enregistrements de cette page appartiennent à une zone spécifique affichée dans la liste **Nom de la zone** en haut à gauche de la page **Enregistrements**. Cette liste contient une liste des zones déjà créées pour votre entreprise. Vous pouvez basculer vers une autre zone (et afficher ses propres enregistrements) en la sélectionnant dans la liste.

Vous pouvez également utiliser la liste **Type d'enregistrement** pour filtrer cette liste en fonction du type d'enregistrement.


Modifier l'enregistrement

Il existe deux façons de modifier les enregistrements : la modification détaillée et la modification rapide. Pour effectuer une modification détaillée, cliquez sur enregistrement dans la liste (sur la page

Enregistrements). Il s'ouvre pour afficher les détails de l'enregistrement avec des boutons à modifier. Cliquez sur le bouton **Modifier** pour afficher les informations d'enregistrement. Une fois la modification terminée, cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer vos modifications.

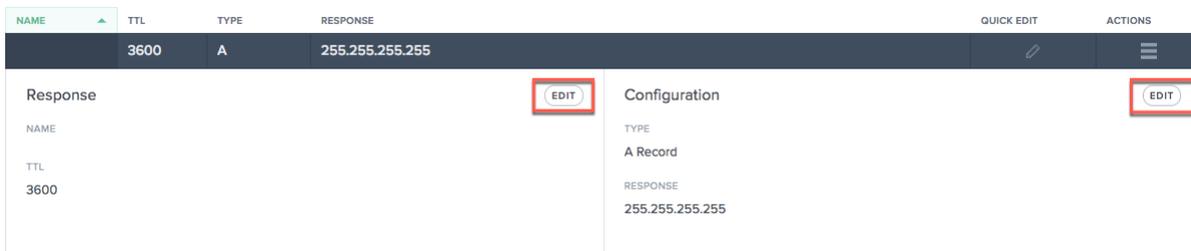

Pour utiliser la **modification rapide**, cliquez simplement sur l'icône de modification (dans la colonne **Édition rapide**) de l'enregistrement que vous souhaitez modifier. Vous pourrez modifier la TTL et la réponse de l'enregistrement. Lorsque vous avez terminé la modification, cliquez sur l'icône Enregistrer (coche) pour enregistrer vos modifications ou annuler pour annuler les modifications.

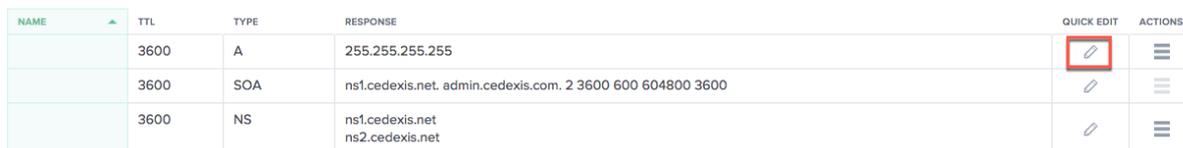

Enregistrement en double

Pour dupliquer un enregistrement, cliquez sur l'icône dans la colonne **Actions** . Choisissez Dupliquer l'enregistrement. La boîte de dialogue Ajouter un enregistrement s'ouvre avec les informations de l'enregistrement à dupliquer. Cliquez sur Créer pour créer un enregistrement avec les informations de l'enregistrement d'origine. Veuillez noter qu'au moins le nom ou le type d'enregistrement doit être modifié pour que le nouvel enregistrement soit créé.

Remarque : Les enregistrements SOA ne peuvent pas être dupliqués.



Supprimer l'enregistrement

Pour supprimer un enregistrement, cliquez sur l'icône dans la colonne **Actions** . Choisissez Supprimer l'enregistrement. Cette action supprime l'enregistrement et le DNS prédictif ne répondra plus aux requêtes de l'enregistrement. Pour supprimer des réponses spécifiques dans un enregistrement, utilisez l'option Modification rapide

NAME	TTL	TYPE	RESPONSE	QUICK EDIT	ACTIONS
	3600	SOA	ns1.cedexis.net. admin.cedexis.com. 1 3600 600 604800 3600		
	3600	NS	ns1.cedexis.net ns2.cedexis.net		
	3600	A	255.255.255.255		

Duplicate Record
 Delete Record

Remarque : Les enregistrements NS et SOA sont des types d'enregistrements par défaut et ne peuvent pas être supprimés. Ces enregistrements ne seront supprimés que si la zone elle-même est supprimée.

Types d'enregistrements

Enregistrement NS

Les enregistrements NS ou Name Server sont responsables de la délégation d'une zone DNS à un serveur faisant autorité. Nous créons un enregistrement de serveur de noms (NS) qui est automatiquement attribué lorsque vous créez une zone, par exemple, ns1.ourdomain.net et ns2.ourdomain.net. Il s'agit des serveurs de noms que vous configurez dans votre bureau d'enregistrement afin que les requêtes DNS puissent être acheminées vers votre zone.

Ces serveurs de noms servent à confirmer l'ensemble de serveurs disponible pour les demandes de service pour la zone, en veillant à ce que l'ensemble de serveurs de noms renvoyés dans la demande de délégation et par le serveur délégué correspondent. Vous pouvez également modifier les serveurs de noms pour vous assurer qu'ils correspondent.

Nous vous permettons également de modifier les serveurs de noms que vous créez afin que vous puissiez pointer n'importe lequel de vos domaines vers les serveurs de noms d'une autre entreprise qui peuvent contenir votre zone DNS et y gérer vos enregistrements.

Remarque : Les enregistrements NS peuvent être modifiés mais ne peuvent pas être supprimés.

Enregistrement SOA

L'enregistrement Start of Authority (SOA) identifie les informations faisant autorité sur la zone. Un enregistrement de ressource SOA est créé par défaut lorsque vous créez votre zone. Vous pouvez modifier l'enregistrement selon vos besoins.

Remarque : les enregistrements SOA ne peuvent pas être créés par l'utilisateur, mais certains paramètres peuvent être modifiés.

Le format d'un enregistrement SOA est comme ceci : [MNAME] [RNAME] [Serial Number] [Refresh Time] [Retry Interval] [Expire Time] [Minimum TTL]

Voici un exemple : ns1.ourdomain.net admin.mydomain.com.314 3600 600 604800 10

Les éléments du dossier SOA comprennent :

- **MNAME** : le nom de domaine du serveur de noms principal, tel que `ns1.ourdomain.net` dans l'exemple ci-dessus.
- **RNAME** : adresse e-mail de l'administrateur dans un format avec le symbole @ remplacé par un point, comme `admin.mydomain.com` dans l'exemple ci-dessus.
- **Numéro de série** : numéro de révision à incrémenter lorsque vous modifiez le fichier de zone et distribuez les modifications aux serveurs DNS. Entier 32 bits non signé, tel que 314 dans l'exemple ci-dessus.
- **Heure d'actualisation : Temps**d'actualisation en secondes que les serveurs DNS attendent avant d'interroger l'enregistrement SOA pour vérifier les modifications. Intervalle de temps entier de 32 bits non signé en secondes, tel que 3600 dans l'exemple ci-dessus.
- **Intervalle**de relance : Intervalle de relance en secondes qu'un serveur secondaire attend avant de réessayer un transfert de zone ayant échoué, par exemple 600 (10 minutes) dans l'exemple ci-dessus. Normalement, le temps de nouvelle tentative est inférieur à l'heure d'actualisation.
- **Heure d'expiration** : Temps d'expiration en secondes qu'un serveur secondaire continue d'essayer d'effectuer un transfert de zone, tel que 604800 (une semaine) dans l'exemple ci-dessus.
- **TTL minimum** : Durée minimale de vie (TTL) en secondes, par exemple 10 secondes dans l'exemple ci-dessus.

A — Adresse IPv4

Une adresse IP au format IPv4, par exemple, 192.0.2.235La valeur d'un enregistrement A est une adresse IPv4 en notation décimale pointillée.

AAAA — Adresse IPv6

Une adresse IP au format IPv6, par exemple, 2001:0db8:85a3:0:0:8a2e:0370:7334La valeur d'un enregistrement AAAA est une adresse IPv6 au format hexadécimal séparé par deux points, comme spécifié dans les représentations RFC 4291/5952.

CNAME — Nom canonique

Le est le nom de domaine complet (par exemple,`www.mydomain.com`) que vous souhaitez que le DNS prédictif renvoie en réponse aux requêtes DNS pour cet enregistrement. Un élément de valeur CNAME est le même format qu'un nom de domaine.

Important : le protocole DNS ne vous permet pas de créer un enregistrement CNAME pour la racine de la zone qui est que nous n'autorisons pas les enregistrements CNAME sans nom. Par exemple, si votre zone est`mydomain.com`, vous ne pouvez pas créer d'enregistrement CNAME pour`mydomain.com`. Toutefois, vous pouvez créer des enregistrements CNAME pour`www.mydomain.com` et `portal.mydomain.com`, et ainsi de suite.

En outre, si vous créez un enregistrement CNAME pour un sous-domaine, vous ne pouvez pas créer d'autres enregistrements pour ce sous-domaine. Par exemple, si vous créez un enregistrement CNAME pour `www.mydomain.com`, vous ne pouvez pas créer d'autres types d'enregistrement portant le nom `www.mydomain.com`.

Remarque : Si un sous-domaine possède un enregistrement Openmix App, vous ne pouvez pas avoir d'enregistrements A, AAAA ou CNAME dans le même sous-domaine.

MX — Échange de courrier

Il s'agit de l'enregistrement utilisé dans le routage des demandes vers des serveurs de messagerie. Par exemple : `1 mail.mydomain.com`

Chaque valeur d'un enregistrement MX contient deux valeurs :

1. Priorité pour le serveur de messagerie qui peut être tout entier 16 bits supérieur à 0.
2. Nom de domaine du serveur de messagerie.

Si vous spécifiez plusieurs serveurs, la valeur que vous spécifiez pour la priorité indique le serveur de messagerie vers lequel vous souhaitez que le courrier électronique soit routé en premier, deuxième et ainsi de suite. Par exemple, si vous avez deux serveurs de messagerie et que vous spécifiez des valeurs de 1 et 2 pour la priorité, le courrier électronique est toujours acheminé vers le serveur avec une priorité de 1 à moins qu'il ne soit pas disponible. Si vous spécifiez les valeurs 1 et 1, le courrier électronique est acheminé vers les deux serveurs à peu près également.

Openmix (A/AAAA/CNAME)

Les clients d'Openmix Application peuvent désormais avoir leur ensemble d'enregistrements dans la zone (y compris les enregistrements statiques) géré et servi par le même ensemble de services. Cela permet aux clients de rendre l'un de leurs hôtes Openmix intelligent. Ainsi, chaque fois qu'un CNAME est attaché à une application Openmix, il est servi avec la même capacité basée sur les données, dynamique, entièrement programmable, d'Openmix.

Par exemple, vous pouvez avoir plusieurs serveurs d'applications Web derrière une application Openmix pour votre enregistrement « `www` » et l'application Openmix déciderait à quel CNAME répondre, en utilisant sa logique intelligente intégrée.

Remarque : Une application Openmix peut renvoyer un enregistrement CNAME, A ou AAAA et, par conséquent, vous ne pouvez pas avoir simultanément une application Openmix avec l'un de ces types d'enregistrement utilisant le même nom.

PTR — Enregistrement pointeur

Les enregistrements PTR sont utilisés pour mapper une adresse IP à un nom de domaine, principalement pour le DNS inverse. Les enregistrements PTR correctement configurés peuvent être im-

portants pour des scénarios de sécurité tels que la validation de la crédibilité des expéditeurs de messagerie ou la recherche DNS inversée effectuée dans l'établissement de session SSH. Une valeur d'enregistrement PTR a le même format qu'un nom de domaine. Par exemple, `hostname.mydomain.com`.

SPF — Cadre de stratégie de l'expéditeur

Un enregistrement SPF identifie les serveurs de messagerie autorisés à envoyer des e-mails au nom de votre domaine. Il commence par `v=spf`, par exemple, `v=spf1 ip4:192.168.0.1/16-all`.

SRV — Localisateur de service

Un enregistrement SRV est utilisé par la voix sur IP, les protocoles de messagerie instantanée, la détection de service et d'autres applications. Un élément de valeur d'enregistrement SRV se compose de quatre valeurs séparées par des espaces. Les trois premières valeurs sont des nombres décimaux représentant la priorité, le poids et le port. La quatrième valeur est un nom de domaine.

Le format d'un enregistrement SRV est le suivant :

```
[priority] [weight] [port] [domain name]
```

Par exemple :

```
1 10 5269 xmpp-server.example.com
```

TXT — Texte

Un enregistrement texte peut contenir du texte arbitraire et peut également être utilisé pour définir des données lisibles par machine, telles que des informations de sécurité ou de prévention des abus. Il est également souvent utilisé pour la vérification de la propriété de domaine (par exemple, vous pouvez obtenir un certificat, enregistrer des outils tiers pour fonctionner au nom de votre domaine, etc.).

Il a juste besoin de contenir du texte, par exemple, Exemple de saisie de texte.

Enregistrement prédictif (A/AAAA/CNAME)

Les enregistrements prédictifs fournissent diverses options de configuration pour la gestion globale du trafic en fonction de la disponibilité des services en temps réel. Les enregistrements prédictifs vous permettent d'appliquer la configuration de routage entre les pools d'adresses et de définir le comportement individuellement pour différents emplacements, réseaux ou blocs IPS/CIDR. Ce service combine la logique de basculement et de routage round robin pour garantir la disponibilité la plus élevée, zéro temps d'arrêt et une gestion transparente du trafic pilotée par les données sur toutes les plates-formes.

Les clients DNS prédictifs peuvent utiliser le type d'enregistrement prédictif pour les types de réponse CNAME, A ou AAAA.

En tant que client DNS prédictif, lorsque vous ajoutez des enregistrements à votre zone, sélectionnez **Prédictif (A/AAAA/CNAME)** dans la liste des **Types d'enregistrements**.

Navigation

1. Accédez à la page **Enregistrements** de votre zone.
2. Cliquez sur le **bouton Ajouter un enregistrement** dans la page Enregistrements. Pour en savoir plus sur l'ajout d'enregistrements, reportez-vous à la [Ajouter un enregistrement](#) section.
3. La boîte de dialogue **Ajouter un enregistrement** s'ouvre.

Ajouter des enregistrements prédictifs

Dans la boîte de dialogue **Ajouter un enregistrement**, entrez les éléments suivants :

1. **Nom** : Entrez un nom pour l'enregistrement. S'il est vide, l'enregistrement aura automatiquement la définition de zone. Vous pouvez également utiliser un* astérisque unique comme caractère générique dans la partie la plus à gauche du nom pour correspondre aux demandes de tous les sous-domaines inexistantes. Par exemple, vous pouvez utiliser*,* .example.com, ou* .something.example.com. Cependant,* . est invalide, c'est-à-dire, un astérisque suivi juste d'un point n'est pas autorisé. Nous prenons en charge la fonctionnalité générique telle que définie dans les RFC.
2. **TTL** : Vous pouvez laisser la TTL par défaut telle qu'elle est, ou la modifier selon vos besoins. **Remarque** : DNS Time to Live (TTL) indique aux résolveurs combien de temps ils doivent conserver la décision avant de demander à nouveau des mises à jour. Le TTL est utilisé pour contrôler le volume de trafic, ainsi que pour contrôler la sensibilité aux changements dans les données sur lesquelles il agit. La durée de vie par défaut est de 20 secondes. Si vous abaissez la TTL, vous obtenez plus de volume et plus de requêtes DNS en temps réel. Cependant, cela peut entraîner des coûts supplémentaires et une baisse des performances (car les requêtes DNS prennent du temps sur le client). Par conséquent, il est recommandé de ne pas modifier la valeur par défaut de 20 secondes.
3. **Type** : Cliquez sur la liste **Type**, puis sélectionnez Prédictif (A/AAAA/CNAME).
4. **Type de réponse** : Cliquez sur la liste **Type de réponse** et sélectionnez votre type de réponse comme A, AAAA ou CNAME.
5. **Repli** : saisissez la réponse de **secours**. Un CNAME, A, AAAA valide doit être spécifié pour **Fall-back**. Le repli est utilisé en cas d'échec du traitement de l'application. **Remarque** : La réponse de **secours** doit être un CNAME valide, si le **type de réponse** que vous avez sélectionné à l'étape précédente est CNAME. Si le **Type de réponse** sélectionné est A, la réponse de secours doit être

une adresse CNAME ou IPv4. Sinon, si le **type de réponse** sélectionné est AAAA, la réponse de secours doit être une adresse CNAME ou IPv6.

6. Cliquez sur **Créer et définir la gamme**.
7. La page **Configuration prédictive** s'ouvre.

The screenshot shows the 'Add Record' dialog box. The 'NAME' field is empty with a placeholder text 'Leave empty to apply record to the zone definition'. The 'RECORD DOMAIN' is '.cdxtest.com'. The 'TTL' is 3600. The 'TYPE' dropdown is open, showing a list of record types: Openmix (A/AAAA/CNAME), AAAA, CNAME, CAA, MX, NS, Predictive (A/AAAA/CNAME) (highlighted with a red box), and Openmix (A/AAAA/CNAME). The 'RESPONSE' field is empty. There are 'CANCEL' and 'CREATE' buttons on the right.

Étapes de configuration

La partie supérieure de cette page contient la section **Général** qui affiche ce que vous avez configuré dans la boîte de dialogue **Ajouter un enregistrement**. Il a également des champs facultatifs pour ajouter des **balises** ou une **description** à vos enregistrements prédictifs.

The screenshot shows the 'General' configuration section. The 'NAME' field contains 'Predictive Record'. The 'DESCRIPTION (OPTIONAL)' field contains 'Write a short description or release note'. The 'TAGS (OPTIONAL)' field contains 'Add tags to find and organize your applications'. The 'RESPONSE TYPE' dropdown is set to 'A'. The 'FALLBACK' field contains 'www.fallback.com'.

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer l'enregistrement.

Étape 1 : Choisissez toutes les plateformes disponibles

La première étape de la configuration de l'enregistrement prédictif consiste à choisir toutes les plateformes que vous souhaitez disponibles pour différents emplacements, réseaux ou blocs IPS/CIDR. Si vous ne trouvez pas votre plateforme dans la liste, vous pouvez l'ajouter dans la [Plates-formes](#) page.

1. Cliquez sur **Ajouter une plate-forme** en haut à droite de cette section.
2. Ajoutez toutes les plateformes que vous voulez disponibles pour le routage, y compris celles qui doivent être ajoutées aux pools d'adresses. Pour ce faire, cliquez sur le champ **Choisir une plate-forme** et sélectionnez les plateformes individuellement dans la liste.
3. Selon le **type de réponse** (A, AAAA ou CNAME) que vous avez sélectionné dans la liste **Ajouter un enregistrement**, entrez une adresse IPv4, une adresse IPv6 ou CNAME pour la plateforme. Vous pouvez revenir à la section **Général** pour modifier le **Type de réponse**, si nécessaire.
4. Une fois que la plateforme est sélectionnée et que le **Type de réponse** est entré, vous pouvez activer ou désactiver la plateforme en cliquant sur le bouton **Activé**. Vous pouvez également **activer/désactiver la disponibilité radar et le sonar** avec des boutons à bascule similaires.
5. Dans la colonne **Actions**, sélectionnez l'icône de coche pour enregistrer vos modifications ou l'icône de croix pour annuler.

NAME	RADAR AVAILABILITY	SONAR	ENABLED	ACTIONS
Cedexis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>


Étape 2 : Ajouter et définir des pools d'adresses

Pools d'adresses

Les pools d'adresses sont un ensemble de plateformes qui suivent une méthode de routage spécifiée par l'utilisateur. Le but d'un pool d'adresses est de vous permettre de définir des groupes logiques de plateformes pouvant être utilisés avec n'importe quelle méthode de routage spécifique. Vous pouvez spécifier des méthodes de routage **Round Robin** ou **Failover** que les plateformes doivent suivre au sein d'un pool.

Vous pouvez ajouter n'importe quel nombre de plateformes dans chaque pool et n'importe quel nombre de pools pour chacun de vos emplacements géographiques. Par exemple, vous pouvez avoir un pool UE (composé de plateformes destinées à servir principalement la région de l'UE), un pool

Asie (avec des plates-formes en Chine, en Inde et à Singapour) et un pool américain (avec des plates-formes aux États-Unis).

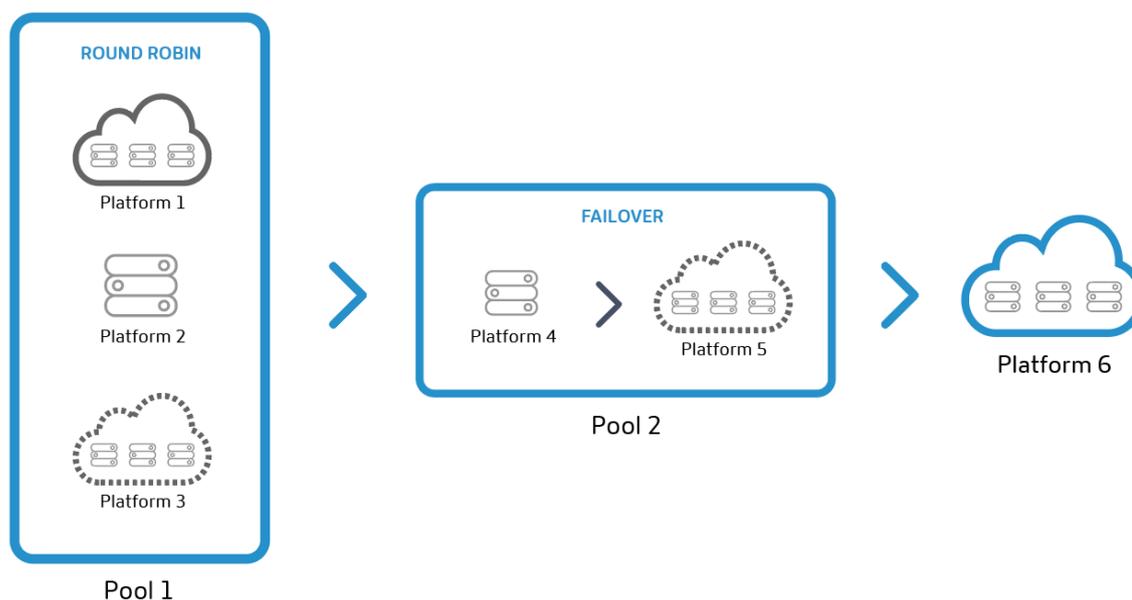

Remarque : Les pools d'adresses sont facultatifs. Vous pouvez utiliser des plates-formes individuelles à la place et les ajouter à la configuration de routage.

Méthode de routage Round Robin

Ce type de routage suit une méthode typique d'équilibrage de la charge de serveur global de round robin, où chaque CNAME/A/AAAA remplaçait les utilisateurs finaux, au fur et à mesure que les demandes DNS sont faites. Par exemple, si les plates-formes P1, P2 et P3 atteignent le seuil de disponibilité, la première demande est acheminée vers P1, la deuxième vers P2, la troisième vers P3, la quatrième vers P1, etc. Vous pouvez également affecter des pondérations pour la hiérarchisation et la sélection de chaque plateforme à l'échelle mondiale et/ou par marché ou pays.

Méthode de routage avec basculement

Cette méthode de routage prend en charge une logique de routage simple dans laquelle une plateforme est choisie en fonction de sa place dans la ligne et de son seuil de disponibilité. Vous pouvez créer une chaîne de basculement qui détermine la plateforme à sélectionner en premier, deuxième, etc. Cette chaîne de basculement peut être créée pour fonctionner à l'échelle mondiale et/ou pour des marchés et des pays individuels.

Ajout d'un pool d'adresses

Pour ajouter un pool d'adresses, procédez comme suit :

Address Pools (5) ADD A POOL

NAME: ROUTING METHOD: Round Robin ADD A PLATFORM

PLATFORMS	WEIGHT	ACTIONS
<input type="text" value="Choose a platform"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="X"/> <input type="text" value="✓"/>

1. Cliquez sur le bouton **Ajouter un pool** en haut à droite de la section.
2. Entrez un **nom** pour le pool. Le nom peut être utilisé pour identifier le but du pool.
3. Sélectionnez une **méthode de gamme**. Vous pouvez sélectionner **Round Robin** ou **Failover**.
4. Choisissez une **plate-forme** dans la liste que vous avez créée à l'étape précédente.
5. Vous pouvez ajouter autant de plates-formes à ce pool que nécessaire, en cliquant sur le bouton **Ajouter une plate-forme**.
6. Pour chaque plate-forme que vous choisissez, entrez un **poind**s approprié. Le but des pondérations est de hiérarchiser et de sélectionner les plateformes pour la distribution du trafic. Les poids que vous attribuez aux plates-formes n'ont pas besoin d'ajouter jusqu'à 100. Ils peuvent être n'importe quel entier compris entre 0 et 1 000 000. Ces poids lorsqu'ils sont convertis en pourcentage (dans le back-end), s'additionnent à 100%. Si toutes les plates-formes sélectionnées reçoivent le même poids, le trafic sera réparti uniformément entre elles au fil du temps. Si vous n'avez qu'une seule plate-forme, celle-ci sera utilisée 100% du temps, quel que soit le poids que vous lui donnez.
7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez l'icône de coche pour enregistrer vos modifications ou l'icône de croix pour annuler.
8. Vous pouvez ensuite modifier ou supprimer votre sélection de plateforme en choisissant les icônes appropriées dans la colonne **Actions**.

Étape 3 : Configurer le basculement sur incident

Le basculement s'applique à l'ensemble complet des pools d'adresses et/ou des plates-formes individuelles. Il prend en charge une méthode de validation simple dans laquelle une plate-forme ou un pool individuel est évalué pour le routage sur la base des critères suivants :

- Emplacement, réseau et/ou IP/CIDR. Au moins un de ces critères doit être spécifié.


Remarque :

Les critères d'emplacement pour le basculement sur incident ne doivent pas contenir un mélange de continents et de pays, mais vous pouvez utiliser la logique de routage pour

créer plusieurs basculements.

- Disponibilité des sonars et des radars si configurés, et
- Placez en ligne

Basculement des enregistrements prédictifs

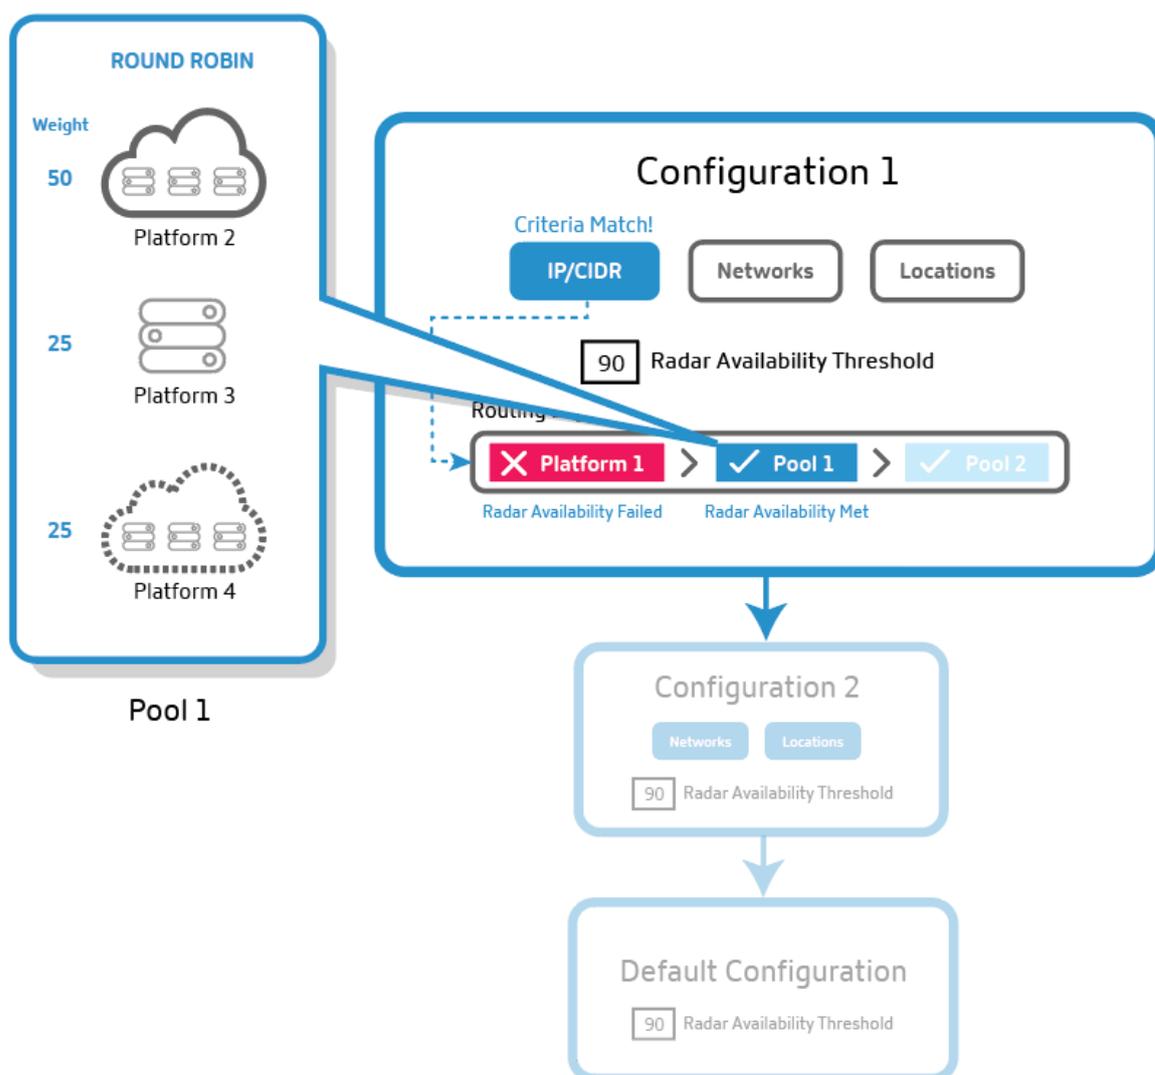


1. L'enregistrement prédictif évalue le premier bloc de configuration pour les critères requis (emplacement, réseau et/ou IP). Si le premier bloc de configuration de routage ne répond pas aux critères requis, il passe au second en ligne et ainsi de suite.
2. Le bloc de configuration qui répond à tous les critères requis est choisi pour la distribution du trafic.
3. Dans le bloc de configuration choisi, les pools d'adresses ou les plates-formes sont évalués en

fonction de leur place dans la ligne et du seuil de disponibilité (Radar et sonar).

4. La première plate-forme du pool d'adresses (ou en dehors de celui-ci) qui atteint le seuil de disponibilité est sélectionnée pour la distribution du trafic. La logique de routage Round Robin ou Failover entre alors en jeu.

Remarque : S'il n'y a qu'une seule plate-forme dans le pool, cette plate-forme est sélectionnée 100% du temps, et la logique round robin ne s'applique pas à elle.

En tant qu'utilisateur, vous pouvez organiser les blocs de configuration de routage de telle sorte que celui qui a la priorité la plus élevée arrive en premier rang et ainsi de suite. La réorganisation peut être effectuée manuellement en faisant glisser chaque pool ou plate-forme à l'endroit où il doit être dans la ligne.

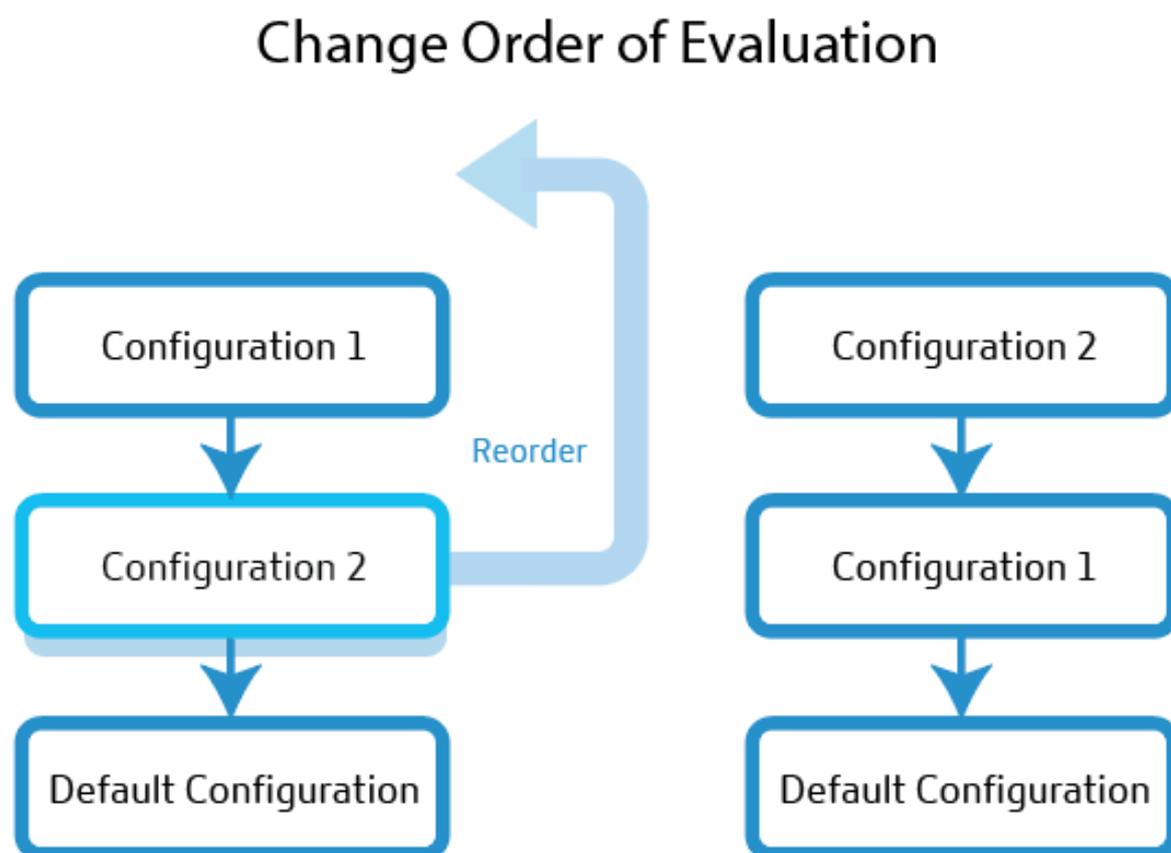

Configuration par défaut

Vous devez avoir au moins une plate-forme ou un pool dans le bloc de configuration de routage par défaut. Il doit contenir une ou plusieurs plates-formes ou pools que l'enregistrement prédictif utilisera si toutes les autres options ne correspondent pas aux critères spécifiés. La valeur par défaut n'a

aucun critère à spécifier et correspond à toutes les demandes. Si la disponibilité de la plate-forme ne respecte pas le seuil de disponibilité radar, la réponse renvoie une solution de secours.

Étapes à suivre pour configurer le basculement

Pour définir la configuration, procédez comme suit :

1. Entrez un **nom**. Ce nom vous aide à identifier votre bloc de configuration de routage.
2. Vous pouvez laisser la TTL par défaut telle qu'elle est, ou la modifier selon vos besoins.
3. Assurez-vous que **la disponibilité du radar** est cochée. Vous pouvez définir le seuil de disponibilité radar au niveau souhaité. Désactiver cette option désactive Radar pour l'ensemble des pools ou plates-formes.
4. Sélectionnez **Emplacements, Réseaux et/ou IP/CIDR**. Par exemple, si votre configuration de routage s'applique à la région Océanie, vous pouvez spécifier des emplacements, des réseaux et/ou des adresses IP de plates-formes ou de pools dans cette région.
5. Le champ **Configuration de basculement** vous permet de définir la priorité de sélection pour tous les pools et plates-formes. L'ordre dans lequel vous placez ces pools ou plates-formes déterminera leur sélection pour le routage. Et le trafic sera routé en fonction de la méthode spécifiée (round robin ou basculement) à l'étape précédente.
6. Pour supprimer un bloc de configuration, cliquez sur l'icône Corbeille à côté du champ **Nom**.

Rapports DNS

Les rapports DNS fournissent une visibilité puissante sur le volume de demandes DNS en fonction de différents critères pour un domaine ou un nom d'hôte spécifié. Ils montrent à quelle fréquence des types d'enregistrements spécifiques sont interrogés et fournissent un niveau complètement différent de hiérarchisation vers le bas. Ce degré de granularité permet aux utilisateurs DNS prédictifs de comprendre les tendances et les volumes de requêtes pour des zones spécifiques, des noms d'hôtes, des types de demandes, des marchés, des pays, des régions, des états et des réseaux.

Ces rapports sont principalement utilisés pour une meilleure visibilité et analyse. Ils donnent des flux de trafic pour chaque zone ou nom d'hôte et aident à diagnostiquer les problèmes liés au DNS. Ils révèlent également des anomalies telles que des pics de demandes ou d'autres irrégularités, en décomposant le volume des demandes par type d'enregistrement et par zone géographique. lieux.

Vous pouvez également filtrer les bruits inutiles en sachant quelles zones servent le plus de trafic, et vous concentrer uniquement sur les zones ou types d'enregistrement qui vous intéressent.


DNS vs. Rapports Openmix


Pour les clients Openmix, les rapports apparaissent dans les rapports DNS et dans les rapports de décision Openmix. Les rapports DNS fournissent des informations sur les demandes faites à nos zones faisant autorité, tandis que Openmix fournit des rapports sur le moment où la plate-forme intelligente Openmix a été utilisée pour répondre à une demande, soit via un enregistrement d'application Openmix ou directement à un CNAME Openmix.

Navigation

Pour accéder à la section **Rapport DNS** :

1. Cliquez sur **DNS prédictif** dans le menu de navigation de gauche.
2. Accédez au **rapport DNS**.
3. La page **Rapport DNS** s'ouvre.

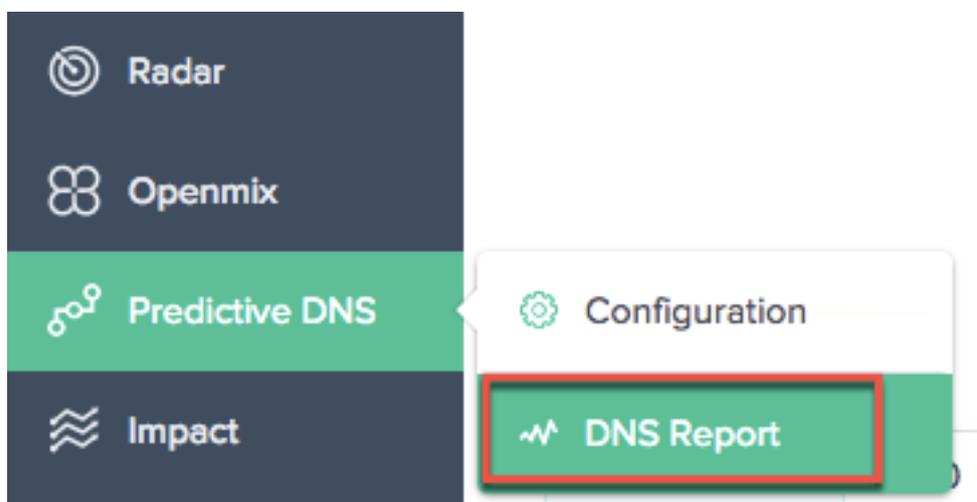

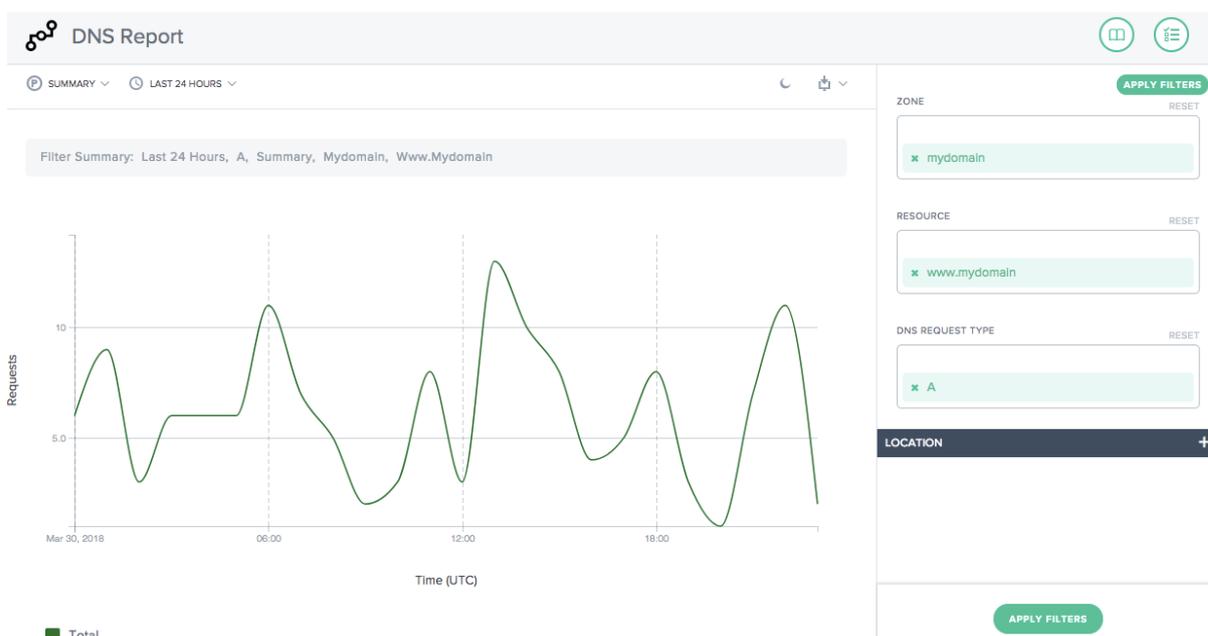

Appliquer les filtres

Le panneau **Appliquer les filtres** à droite vous permet de sélectionner et d'afficher uniquement les données que vous souhaitez afficher dans le rapport.

Vous pouvez filtrer en fonction des éléments suivants :

- **Zone** : sélectionnez une ou plusieurs zones à inclure.
- **Ressource** : sélectionnez un ou plusieurs noms d'hôte à inclure.
- **Type de demande DNS** : sélectionnez un ou plusieurs types de demande DNS à inclure.
- **Emplacement** — Sélectionnez un ou plusieurs emplacements géographiques (marché, région, état ou réseau) à inclure.

The screenshot shows a web interface for configuring filters. At the top right, there are two circular icons: a book icon and a list icon. Below them is a green button labeled "APPLY FILTERS".

The main configuration area is divided into sections:

- ZONE:** A text input field containing "mydomain" with a green "x" icon to its left. A "RESET" link is located to the right of the input field.
- RESOURCE:** A text input field containing "www.mydomain" with a green "x" icon to its left. A "RESET" link is located to the right of the input field.
- DNS REQUEST TYPE:** A text input field containing "A" with a green "x" icon to its left. A "RESET" link is located to the right of the input field.

A dark blue horizontal bar with the text "LOCATION" and a minus sign on the right side is positioned below the DNS REQUEST TYPE section.

Below the bar, the "MARKET" section is visible, with a text input field containing "North America" and a green "x" icon to its left. A "RESET" link is located to the right of the input field.

At the bottom, the "COUNTRY" section is partially visible, with a text input field containing "Select a Country" and a green "APPLY FILTERS" button to its right.

Dimension principale

Les cotes principales sont sélectionnées dans les listes au-dessus du graphique. Vous pouvez l'utiliser comme un pivot puissant sur le rapport.

Synthèse

Le résumé vous donne le nombre total de demandes avec l'ensemble complet des filtres appliqués.

Filtrer par plages de temps prédéfinies

Des plages de temps prédéfinies relatives peuvent être choisies comme filtre supplémentaire pour affiner les rapports.

Rapports de signet

Une fois que vous avez généré un rapport basé sur les critères de filtre, vous pouvez enregistrer les filtres appliqués en marquant le rapport. Chaque fois que vous visitez ce signet, un rapport mis à jour est généré en fonction de tous les filtres sélectionnés.

Pour ajouter un rapport à un signet, procédez comme suit :

- Cliquez sur l'icône de signet en haut à droite de la page.
 - Dans la boîte de dialogue Ajouter un nouveau signet, attribuez un nom approprié au signet et cliquez sur Créer.
 - Un nouveau signet est maintenant créé. Vous pouvez accéder au signet en cliquant sur l'icône de signet (dans le coin supérieur droit de chaque page de rapport) et en sélectionnant le signet.
- “

Sonar

June 4, 2021

Sonar est un service de vérification de la vitalité qui peut être utilisé pour surveiller la disponibilité des services Web. Sonar fonctionne en effectuant des requêtes HTTP ou HTTPS à partir de plusieurs points de présence dans le monde entier vers une URL que vous spécifiez.

Notions de base du sonar

Les points de terminaison testés par Sonar sont considérés vers le haut ou vers le bas selon les critères suivants :

- Les demandes qui aboutissent à HTTP 2xx sont considérées comme des succès et tout autre résultat, y compris les problèmes réseau et les délais d'expiration, est traité comme des échecs.
- Sonar suit les réponses de redirection qui retournent des codes d'état 3xx, pour un maximum de 6 redirections, jusqu'à ce qu'il reçoive une réponse non-3xx ou qu'une erreur se produise.
- Le statut du paramètre est déterminé en fonction du quorum des emplacements déclarants. Sonar signale le résultat (succès ou échec) qui est retourné par la plupart des points de présence.

Les contrôles sonar sont effectués à partir de plusieurs sites d'essai du monde entier. Les emplacements comprennent :

- Singapour
- South Carolina, États-Unis
- Tokyo, Japon
- St Ghislain, Belgique
- Washington, États-Unis
- New York, États-Unis
- Londres, Angleterre
- Hong Kong
- Francfort, Allemagne
- Dublin, Irlande
- Iowa, États-Unis
- Virginia, États-Unis
- Amsterdam, Pays-Bas

La plateforme Sonar est étroitement intégrée aux services de plateforme Radar, Fusion et Openmix. Les données sonar sont transmises en temps réel à tous les nœuds Openmix à travers le monde, pour être utilisées comme une entrée supplémentaire pour la prise de décision.

Configuration du sonar de plate-forme

Sonar est configuré pour chaque plate-forme de la [Plates-formes](#) page. Cliquez sur une plate-forme dans la liste pour voir la section **Paramètres du sonar**.

Test Platform	1015	test_platform	0	Private	Disabled	Disabled		
Description EDIT		Radar Probe Settings EDIT		Sonar Settings EDIT				
CATEGORY Private		AVAILABILITY / RESPONSE TIME http://www.myplatform.com/r20.gif		MAINTENANCE <input type="checkbox"/> DISABLED				
NAME Test Platform		THROUGHPUT http://www.myplatform.com/r20-100KB.png		SONAR POLLING Disabled				
OPENMIX ALIAS test_platform		Advanced Radar Settings						
TAGS test_tag		PLATFORM WEIGHT 10						

Pour ajouter la surveillance Sonar à la plate-forme, cliquez sur le bouton **Modifier** dans la section **Paramètres Sonar** .

Sonar Settings CANCEL SAVE

MAINTENANCE DISABLED

SONAR POLLING DISABLED

URL

HOST

POLL INTERVAL (SEC) TIMEOUT (SEC)

IGNORE SSL ERRORS DISABLED

METHOD GET HEAD

Une description des champs est ci-dessous :

Élément de saisie	Description	Mode par défaut
Maintenance	Lorsque cette option est activée, Sonar signale que le service est en panne, quel que soit l'état réel. Ceci est utile lorsque vous souhaitez supprimer une plate-forme du routage Openmix en prévision de temps d'arrêt.	Désactivé
Sonar Sondage	Si cette option est activée, Sonar vérifiera l'URL configurée.	Désactivé
URL	L'URL Sonar appelle pour vérifier la disponibilité du service.	
Hôte	Valeur qui doit être utilisée pour la valeur d'en-tête Host dans la demande.	v
Intervalle de sondage	Fréquence spécifiée en secondes pour tester la disponibilité du service. Les contrôles peuvent avoir un intervalle minimum de 1 seconde jusqu'à 300 secondes (5 minutes).	60 v

Élément de saisie	Description	Mode par défaut
Délai d'expiration	Durée spécifiée en secondes pour attendre une réponse avant de supposer qu'une vérification échoue au service. Les contrôles peuvent avoir un délai d'expiration minimum de 1 seconde jusqu'à 30 secondes. Pour les intervalles de sondage inférieurs, par exemple en dessous de 5 secondes, le délai d'attente est limité à 4 secondes.	20
Ignorer les erreurs SSL	Lorsque cette option est activée, Sonar ignore les erreurs SSL qui se produisent pendant la demande, telles qu'un certificat SSL mal configuré.	Désactivé
Méthode	La méthode HTTP utilisée pour la vérification : GET ou HEAD.	

Pour activer Sonar, basculez l'**interrogation Sonar** sur **Activé** et entrez l'URL du service. Cliquez sur **Enregistrer** et les vérifications démarrent.

Sonar Settings HISTORY EDIT

MAINTENANCE **DISABLED**

SONAR POLLING
Enabled

URL
https://www.myplatform.com/test

POLL INTERVAL (SEC)
30

TIMEOUT (SEC)
20

IGNORE SSL ERRORS
Disabled

METHOD
GET

Lorsque le Sonar est activé, les paramètres affichent les paramètres Sonar actuels.

Une fois le Sonar activé, vous pouvez cliquer sur le bouton **Historique** dans la section **Paramètres du Sonar** pour voir les changements récents d'état et la durée. Cliquez sur le bouton **Afficher les détails** pour accéder à la page État de la plate-forme Sonar pour plus de détails et des rapports d'état à long terme.

✕
Sonar Status

Test Platform

URL <https://www.cedexis.com/> HOST METHOD GET RATE 30 seconds MAINTENANCE MODE Disabled

	DATE	TIME REPORTED	DURATION
●	Aug 24, 2017	17:46:12 UTC	23S
●	Aug 24, 2017	17:44:13 UTC	1M 59S

VIEW DETAILS
CLOSE

Statut du sonar de la plate-forme

Lorsque le Sonar est activé pour une plate-forme, l'état du Sonar est affiché dans la liste des plates-formes de la colonne **Sonar**. Lorsque la surveillance du sonar est vérifiée par rapport à la plate-forme, la cellule de colonne est verte et affiche le temps pendant lequel la plate-forme a été accessible.


Test Platform	1015	test_platform	1	Private	1 Week 2 Days	Disabled		
---------------	------	---------------	---	---------	---------------	----------	--	--

Si les vérifications de surveillance de la plate-forme ont échoué, la cellule **Sonar** est rouge et affiche le temps pendant lequel la plate-forme est inaccessible.

Test Platform	1015	test_platform	1	Private	1 Minute 4 Seconds	Disabled		
---------------	------	---------------	---	---------	--------------------	----------	--	--

Mode de maintenance


L'état Sonar affiche la disponibilité du service en fonction du succès ou de l'échec des contrôles synthétiques. Si vous souhaitez marquer la plate-forme comme étant **abaissée** même si elle est accessible, en prévision de la maintenance sur la plate-forme par exemple, vous pouvez activer le mode Maintenance. Ce mode signale que la plate-forme n'est pas disponible dans les applications Openmix et empêche automatiquement le trafic d'être livré à la plate-forme dans toute application Openmix sur laquelle Sonar est activé.

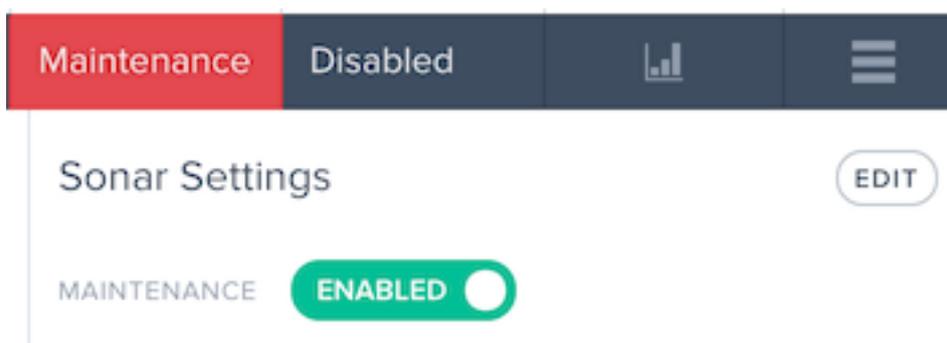

Activer le mode Maintenance, basculez l'option **Maintenance** sur **Activé** .

Une fois activé, l'élément de liste de plate-forme affiche l'état du sonar comme **Maintenance**.

Menu Sonar

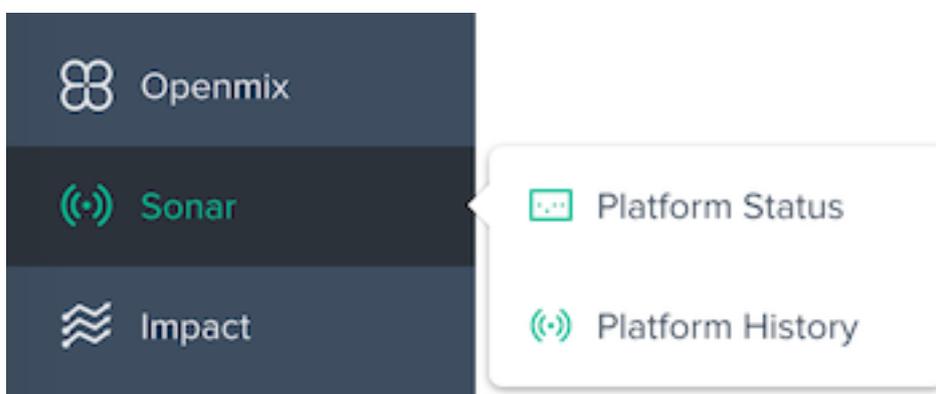


Le menu **Sonar** se compose des options suivantes :

1. **État de la plate-forme** — Résultats détaillés par emplacement de test et état de disponibilité global.
2. **Historique de la plateforme** — Vue d'ensemble de l'état de disponibilité au cours des trois derniers mois.

État de la plate-forme

Le rapport Sonar Platform Status présente les détails des vérifications effectuées par chaque emplacement de test et l'état global calculé à partir des données agrégées.

Pour obtenir des informations sur une plate-forme spécifique, sélectionnez une plate-forme dans le menu **Plateformes**.

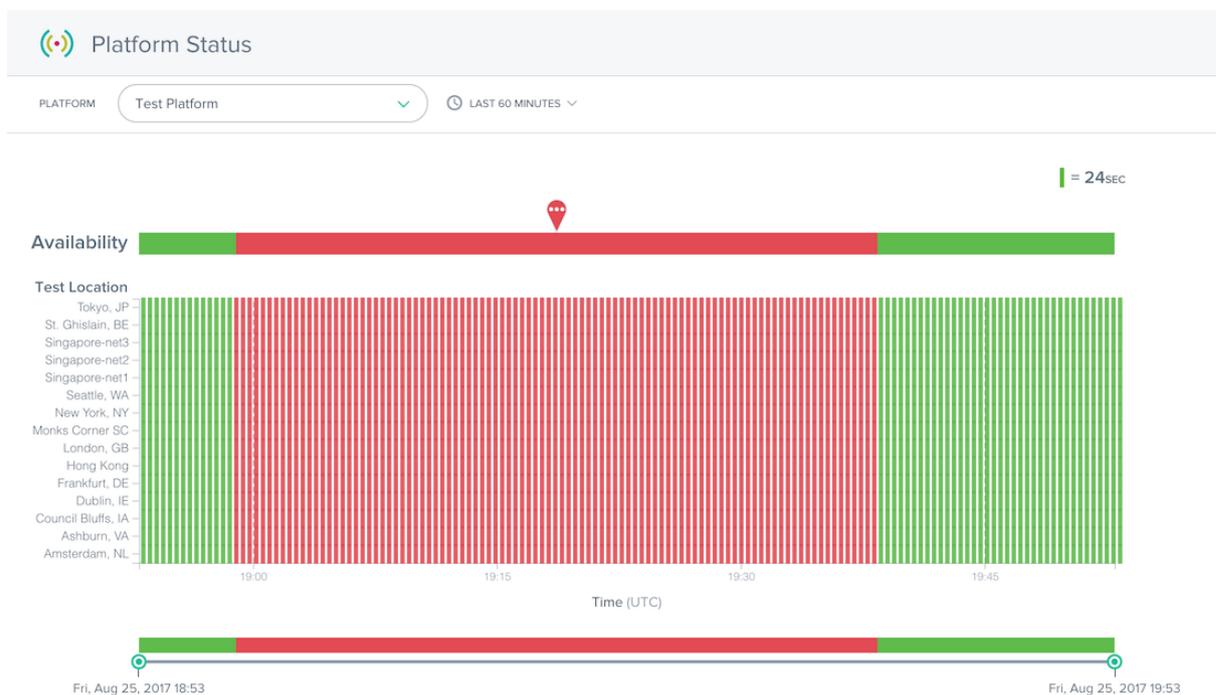

Le rapport Statut contient les sections suivantes :

- **Disponibilité** : en haut du rapport se trouve la disponibilité signalée à Openmix sur la base des résultats agrégés des emplacements de test individuels. Il s'agit du statut Sonar utilisé dans les applications Openmix pendant les durées spécifiées.
- **Emplacements de test** : Les résultats de chaque emplacement de test sont affichés.
- **Curseur temporel** : Le curseur temporel vous permet de percer facilement des périodes détaillées. Faites glisser les curseurs de temps pour ajuster la période du rapport et afficher des intervalles de temps plus détaillés.

Les détails des vérifications échouées peuvent être affichés en cliquant sur un marqueur rouge dans une ligne d'emplacement de test. Les détails des échecs d'essai seront présentés dans la section **Détails** sous le rapport.



Details


SONAR POP	REASON	EVENT START TIME	EVENT END TIME
Amsterdam, NL	RF:404	Fri, Aug 25, 2017 18:58:54	Fri, Aug 25, 2017 19:37:54

La colonne **Motif** fournit des détails tels que le code d'erreur qui a été renvoyé à partir des vérifications sonar effectuées dans cet emplacement de test.

Historique de la plateforme

Le rapport Sonar Platform History présente l'état de disponibilité des contrôles agrégés effectués par chaque emplacement de test au cours des derniers mois.

Pour obtenir des informations sur une plate-forme spécifique, sélectionnez une plate-forme dans le menu **Plateformes**.

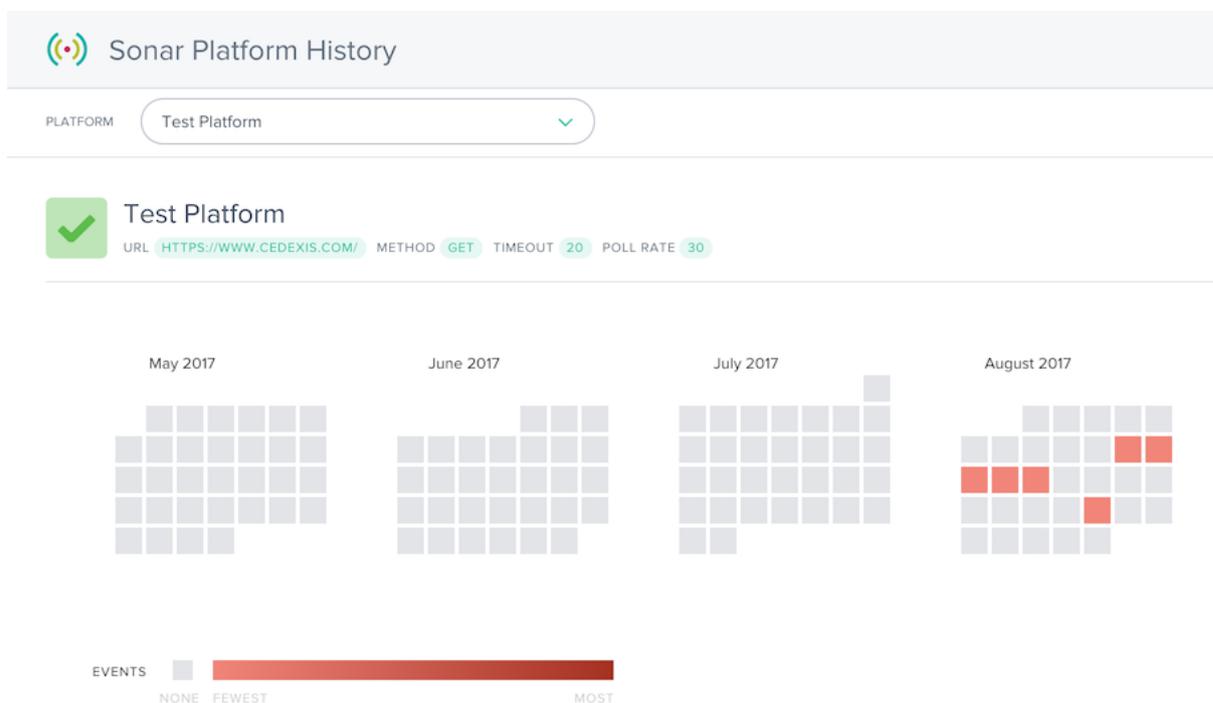

Le rapport Historique affiche un calendrier des derniers mois. Les jours qui ont des pannes de service sont affichés en dégradés de rouge. Plus il y a d'événements de disponibilité qui se sont produits le jour, plus il est affiché.

Sous le calendrier se trouve une liste des pannes de service qui se sont produites et quelques détails de base sur les événements.

Details

DATE	OUTAGES	START TIME - FIRST OUTAGE	END TIME - LAST OUTAGE	DURATION
2017-08-11	1	21:29:35	23:59:59	2 hours, 30 minutes, 25 seconds
2017-08-12	1	00:00:00	23:59:59	24 hours, 0 minutes, 0 seconds
2017-08-13	1	00:00:00	23:59:59	24 hours, 0 minutes, 0 seconds
2017-08-14	1	00:00:00	21:21:18	2 days, 23 hours, 51 minutes, 43 seconds
2017-08-15	3	14:50:00	15:50:05	0 hours, 4 minutes, 3 seconds
2017-08-24	3	17:44:12	18:03:21	0 hours, 15 minutes, 25 seconds

Vous pouvez cliquer sur le jour calendrier ou la date dans les colonnes **Détails** pour charger le rapport

Statut pour plus de détails sur la panne de service.

Impact

June 4, 2021

Impact offre une vue puissante des données sur les performances et les indicateurs de performance clés de l'entreprise collectées pendant que les visiteurs sont sur votre site. Cliquez sur le lien correspondant aux données de reporting qui vous intéressent pour en savoir plus.

Rapports de visualisation de la plate-forme cloud

Le menu **Impact** se compose des options suivantes :

1. [Données de synchronisation de navigation](#) — Détails de performances au niveau de la page, également connus sous le nom de rapports sur le temps de chargement des pages.
2. [Données de lecture vidéo](#) — Qualité de l'expérience et données de livraison vidéo.
3. [Données de synchronisation des ressources](#) — Détails des performances des ressources individuelles sur les pages.

Données de synchronisation de navigation

June 4, 2021


Les rapports de synchronisation de la navigation offrent une vue puissante des données riches sur le chargement de pages et les performances des événements recueillies pendant que les visiteurs sont sur votre site. Après une brève description des rapports, vous trouverez des détails sur la façon de faire pivoter, filtrer et personnaliser les rapports de synchronisation de navigation.

Rapports de synchronisation de navigation

Le menu **Navigation Timing** comprend les rapports suivants :

1. Rapport de **géolocalisation** — **Rapport** de synchronisation de navigation par dimension géographique.
2. **Rapport sur le rendement** — Données de mesure du temps de navigation au fil du temps.
3. **Rapport de distribution statistique** : vue des données de synchronisation de navigation via une vue de rapport de distribution statistique.


Rapport de géolocalisation

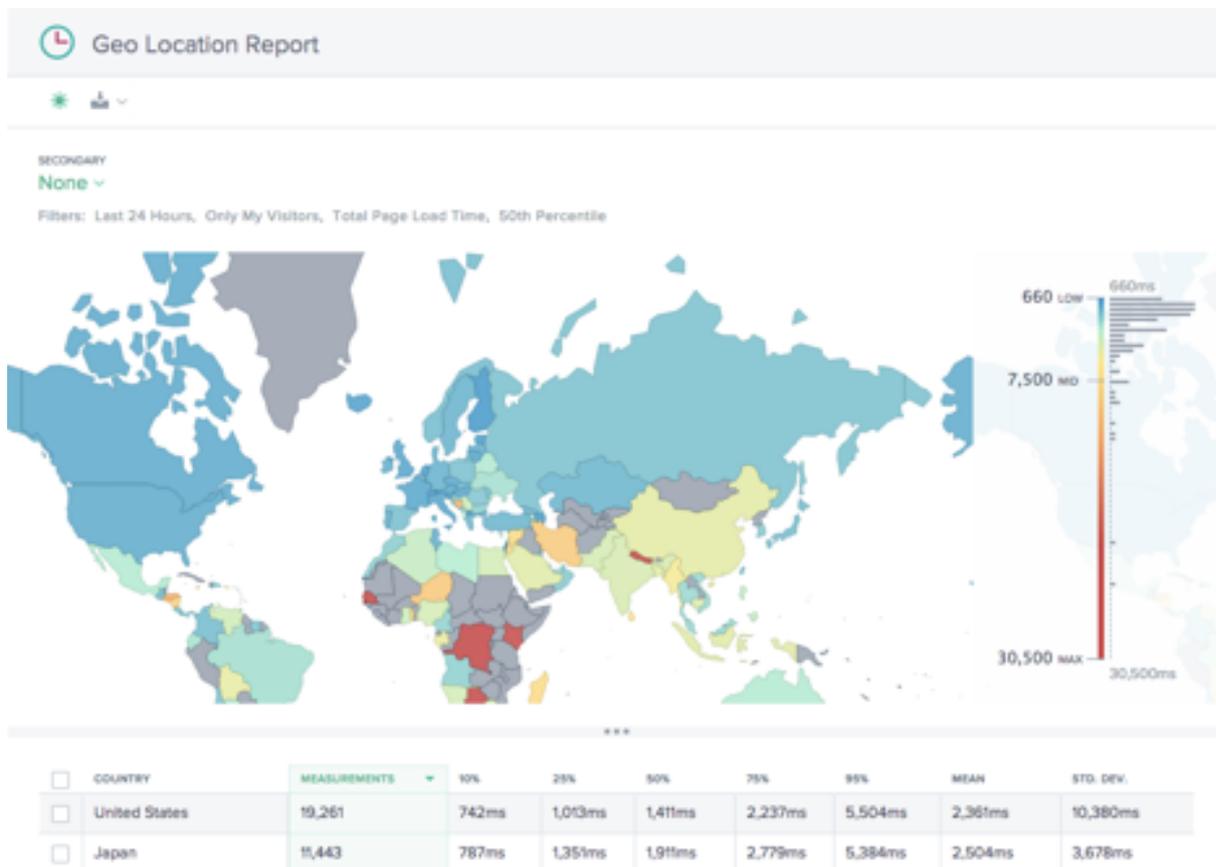

Ce rapport présente les performances du temps de chargement de la page pour chaque pays. Zoomez sur la carte pour voir plus de granularité si nécessaire.

Le tableau répertorie chaque pays avec ses performances de temps de chargement de page associées, ainsi que le nombre de mesures (pages vues).


Rapport sur le rendement

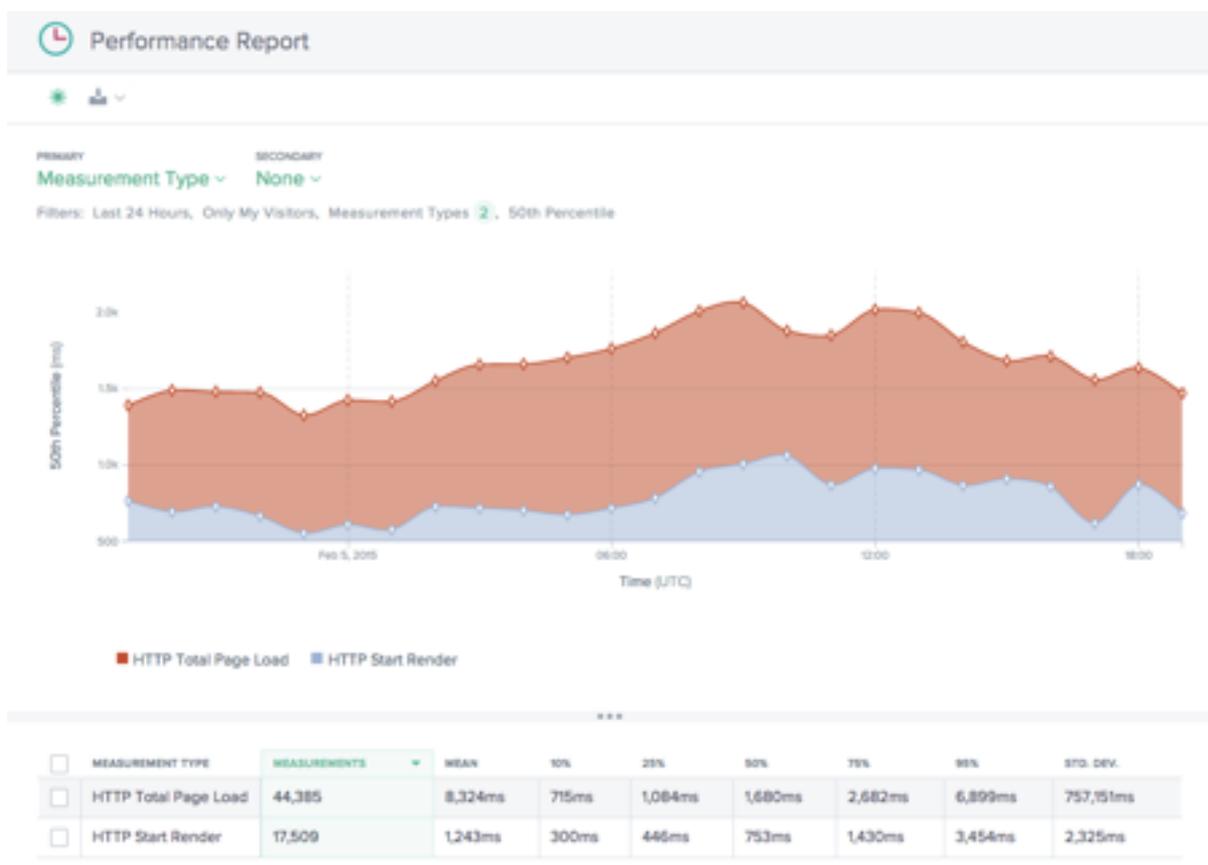

Ce rapport présente les performances de l'indicateur de performance clé de synchronisation de navigation au fil du temps, ventilées par type de mesure.

Par défaut, le rendu de début et le temps total de chargement de la page sont sélectionnés. D'autres types de mesures peuvent être ajoutés au besoin.

Rapport sur la distribution statistique

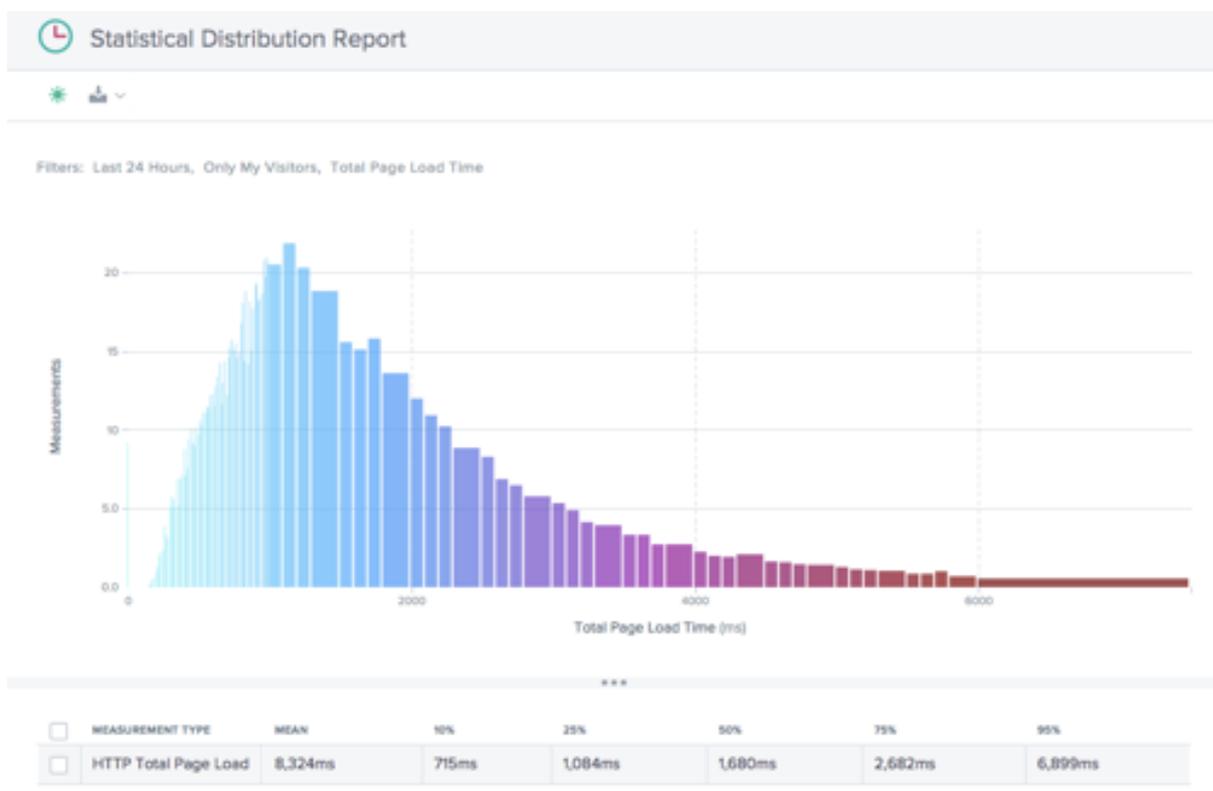

Ce rapport présente la distribution statistique des valeurs de temps de navigation et de temps de chargement de page.


Le rapport donne un aperçu du nombre de mesures (pages vues) collectées par valeur de temps de chargement de page.

Utilisation des rapports de synchronisation de navigation

Pour affiner et personnaliser les vues de rapport en fonction des besoins spécifiques de reporting, utilisez les fonctionnalités suivantes dans les rapports de synchronisation de navigation.


Outre les fonctionnalités standard des rapports, telles que le partage de rapports, le basculement en arrière-plan, l'exportation de données, etc., les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

Dimensions principales et secondaires



La dimension principale du graphique est sélectionnée dans une liste de sélection située au-dessus du graphique. Utilisez-le comme un pivot puissant sur le rapport pour exprimer les données en termes de type de mesure (par défaut), continent, pays, région, état ou réseau (ASN). Une dimension secondaire peut également être choisie pour affiner davantage les rapports.

Filtre : Plage de temps du rapport

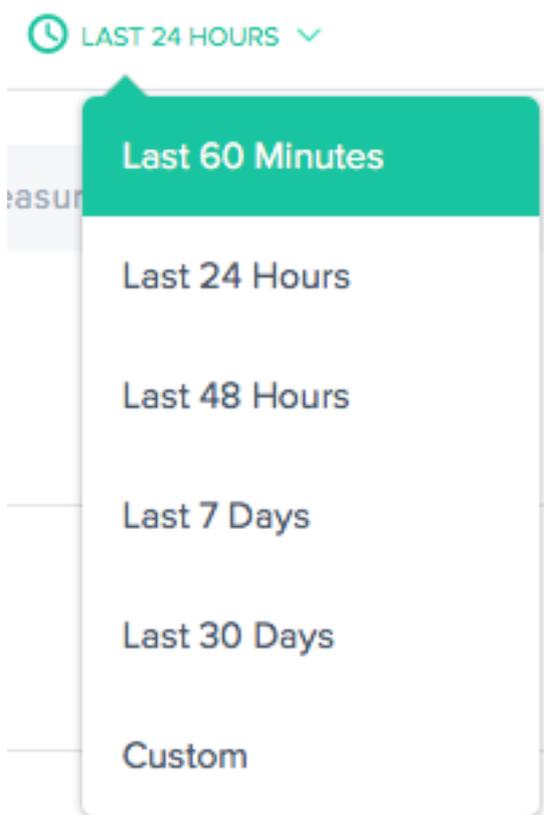

Les rapports peuvent être générés avec une plage de temps de 60 dernières minutes, 24 dernières heures, 48 dernières heures, 7 derniers jours, 30 derniers jours ou une plage personnalisée. La vue par défaut est la dernière 24 heures.

Filtres : Puissantes capacités d'exploration vers le bas

The image shows a vertical stack of filter configuration sections:

- MEASUREMENT TYPE**: A list box containing two items: "Start Render" and "Total Page Load Time", both with checkmarks.
- STATISTIC**: A dropdown menu currently showing "50th Percentile".
- URL**: A text input field with the placeholder "Select a URL".
- CATEGORIES**: A text input field with the placeholder "Select a URL".
- CONTINENT**: A text input field with the placeholder "Select a Continent".
- COUNTRY**: A text input field with the placeholder "Select a Country".
- REGION**: A text input field with the placeholder "Select a Region".
- STATE**: A text input field with the placeholder "Select a State".
- NETWORK**: A text input field with the placeholder "Select a network".
- USER AGENT**: Three stacked text input fields with placeholders: "Select a Browser", "Select a Version", and "Select an OS".


Les rapports varient légèrement en ce qui concerne les filtres appropriés en fonction des données. Les informations suivantes sont disponibles dans les rapports Navigation Timing :

- **Type de mesure** : sélectionnez un ou plusieurs types de mesure à afficher. Le rendu de début et le temps total de chargement de la page sont sélectionnés par défaut.
- **Statistique** : sélectionnez une mesure statistique pour afficher les données.
- **URL** — Sélectionnez une ou plusieurs URL à afficher. En outre, vous pouvez sélectionner un nom d'hôte ou une catégorie d'URL (voir ci-dessous).
- **Continent** — Sélectionnez un ou plusieurs continents à inclure
- **Pays** — Sélectionnez un ou plusieurs pays à inclure
- **Région** — Sélectionnez une ou plusieurs régions géographiques (le cas échéant) à inclure
- **État** — Sélectionnez un ou plusieurs états géographiques (le cas échéant) à inclure
- **Réseau** — Sélectionnez un ou plusieurs réseaux (ASN) à inclure
- **Agent utilisateur** : sélectionnez un ou plusieurs navigateurs, la version du navigateur et/ou le système d'exploitation pour affiner les données de rapport.

Catégories d'URL

URL	CATEGORIES																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CATEGORIES</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Panier</td> <td>0.39%</td> </tr> <tr> <td>HOSTS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>www.mysite.com</td> <td>63.3%</td> </tr> <tr> <td>m.mysite.com</td> <td>16.7%</td> </tr> <tr> <td>URLS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>www.mysite.com/</td> <td>12.2%</td> </tr> <tr> <td>www.mysite.com/categories.html</td> <td>8.2%</td> </tr> <tr> <td>www.mysite.com/search.html</td> <td>4.1%</td> </tr> <tr> <td>m.mysite.com/</td> <td>3.8%</td> </tr> <tr> <td>www.mysite.com/products.html</td> <td>1.4%</td> </tr> <tr> <td>www.mysite.com/blog/home.html</td> <td>1.3%</td> </tr> <tr> <td>m.mysite.com/categories.html</td> <td>1.1%</td> </tr> </tbody> </table>	CATEGORIES		Panier	0.39%	HOSTS		www.mysite.com	63.3%	m.mysite.com	16.7%	URLS		www.mysite.com/	12.2%	www.mysite.com/categories.html	8.2%	www.mysite.com/search.html	4.1%	m.mysite.com/	3.8%	www.mysite.com/products.html	1.4%	www.mysite.com/blog/home.html	1.3%	m.mysite.com/categories.html	1.1%
CATEGORIES																											
Panier	0.39%																										
HOSTS																											
www.mysite.com	63.3%																										
m.mysite.com	16.7%																										
URLS																											
www.mysite.com/	12.2%																										
www.mysite.com/categories.html	8.2%																										
www.mysite.com/search.html	4.1%																										
m.mysite.com/	3.8%																										
www.mysite.com/products.html	1.4%																										
www.mysite.com/blog/home.html	1.3%																										
m.mysite.com/categories.html	1.1%																										

Les rapports de synchronisation de navigation peuvent être filtrés par URL, hôtes ou catégories. Trouvez rapidement un ou plusieurs éléments d'intérêt en tapant dans la zone **de recherche URL**.

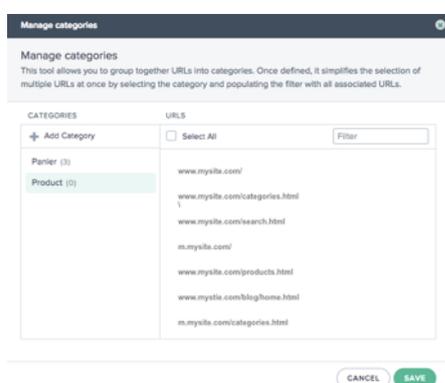

Pour créer une catégorie, cliquez sur **CATÉGORIES** à droite de la zone **URL**. La boîte de dialogue **Gérer les catégories** s'affiche.

Sélectionnez **Ajouter une catégorie** pour créer une catégorie et nommez-la comme vous le souhaitez. Sélectionnez ensuite les URL d'intérêt pour la nouvelle catégorie. Pour trouver des URL, commencez simplement à taper dans la zone de recherche et la liste des URL sera filtrée vers le texte de recherche.


Lorsque toutes les URL ont été sélectionnées pour la catégorie, cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour compléter la définition de **catégorie**.

Données de synchronisation de la navigation et de temps de chargement de la page

La balise Radar est capable de collecter des informations détaillées sur les performances de téléchargement des pages qui implémentent la balise. Les informations de performance de l'[API NavTiming](#) sont collectées à partir des navigateurs qui prennent en charge l'API (Chrome 6.5+, Firefox 8+, IE9+).

Citrix affiche ces informations dans le portail du client, ce qui leur permet de voir les performances rencontrées par les utilisateurs finaux lors de l'interaction avec vos pages Web.

Voici un diagramme et une description de chacune des mesures de chargement de page que Radar fournit via Navigation Timing :

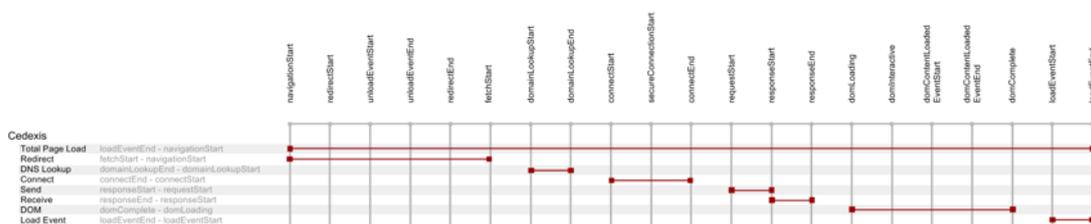

Mesure	Description	Calcul du temps de navigation
Chargement total de la page	Le téléchargement complet de la page Web et de ses composants correspondants.	<code>loadEventEnd - navigationStart</code>
Rediriger	Heure initiale utilisée pour la redirection vers la page.	<code>fetchStart - navigationStart</code>
Recherche DNS	Temps requis pour la résolution DNS pour terminer l'URI de la page de base.	<code>domainLookupEnd - domainLookupStart</code>
Connexion	Temps pour établir une connexion TCP, y compris SSL si elle est utilisée.	<code>connectEnd - connectStart</code>
Envoyer	Temps de requête et de réponse HTTP de la page de base initiale, à l'exclusion de tout corps de message. Un bon indicateur de latence du serveur back-end.	<code>responseStart - requestStart</code>
Recevoir	Temps nécessaire pour recevoir le corps HTML du document de base.	<code>responseEnd - responseStart</code>
DOM	Le temps de télécharger tous les médias, les objets qui sont appelés à partir du HTML de base et les charger dans le navigateur.	<code>domComplete - domLoading</code>

Mesure	Description	Calcul du temps de navigation
Charger l'événement	Le temps d'exécution de tout JavaScript et de rendu de la page dans le navigateur.	<code>loadEventEnd</code> - <code>loadEventStart</code>
Démarrer le rendu	L'heure de rendu de début est le premier point dans le temps où quelque chose a été rendu disponible à l'écran.	Plus de timing ajouté par Chrome/IE en tant qu'extension à l'API NavTiming.

Données de lecture vidéo

June 4, 2021

Cloud Platform Visualization recueille les performances de livraison de réseau vidéo les plus pertinentes et la qualité des données d'expérience pour la création de rapports. La qualité vidéo de l'expérience est directement influencée par la qualité de la livraison de morceaux vidéo. Openmix optimise en fonction des mesures de diffusion du réseau Radar pour offrir la meilleure expérience de visualisation possible aux utilisateurs. Après une brève description des rapports, vous trouverez des détails sur la façon de faire pivoter, filtrer et personnaliser les rapports.

Rapports de lecture vidéo

Le menu **Données de lecture vidéo** comprend les rapports suivants :

1. **Rapport de performance** — Expérience vidéo et données de livraison au fil du temps.
2. **Rapport de distribution statistique** — Variation de l'expérience de visionnement vidéo au fil du temps.
3. **Rapport de comparaison des histogrammes** - Comparez les données de livraison de morceaux vidéo avec les indicateurs de qualité d'expérience.

Rapport sur le rendement

PLATFORM LAST 24 HOURS 1 HOUR INTERVAL



Filters: Last 24 Hours, 75th Percentile, Video Start Time



Ce rapport présente l'expérience de visionnage vidéo au fil du temps. Il vous permet de visualiser les tendances de diffusion au fil du temps, de voir la quantité de vidéos regardées et la qualité globale de l'expérience de visionnage.

Les données peuvent être visualisées avec des dimensions qui permettent de comparer plusieurs valeurs. Par exemple, les données peuvent être visualisées par domaine pour comparer les performances de la diffusion sur plusieurs domaines vidéo.

La période de temps pour le rapport peut être personnalisée depuis les 60 minutes les plus récentes jusqu'à 30 jours au cours des 13 derniers mois.


Les données peuvent être filtrées en fonction de la plate-forme utilisée pour servir le contenu, le nom d'hôte et le chemin d'accès du contenu ou des morceaux vidéo, de l'emplacement géographique, du réseau ou de l'agent utilisateur de la visionneuse.

Rapport sur la distribution statistique

COUNTRY ▾ LAST 24 HOURS ▾



Filters: Last 24 Hours, Response Time

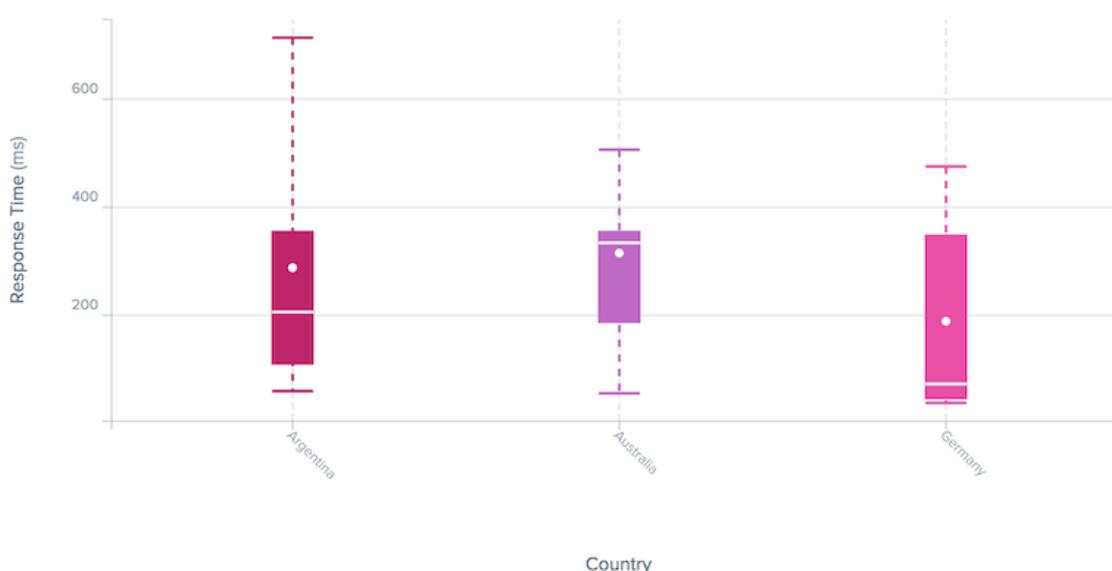


Ce rapport montre la variation de l'expérience de visionnement vidéo au fil du temps. Il vous permet de visualiser la manière dont la vidéo est diffusée de manière cohérente et de mieux comprendre les expériences de visionnage pour l'ensemble de la population d'utilisateurs. Le rapport calcule les performances de l'utilisateur aux 10e, 25e, 50e, 75e et 95e percentiles et la moyenne.

À l'instar du rapport sur les performances, les données peuvent être affichées avec des dimensions qui permettent de comparer plusieurs valeurs. Par exemple, les données peuvent être visualisées par plate-forme (fournisseur de services ou serveur) afin de comparer la cohérence de la livraison pour plusieurs plates-formes.

La période de temps pour le rapport peut être personnalisée depuis les 60 minutes les plus récentes jusqu'à 30 jours au cours des 13 derniers mois.

Les données peuvent être filtrées en fonction de la plate-forme utilisée pour servir le contenu, le nom d'hôte et le chemin d'accès du contenu ou des morceaux vidéo, de l'emplacement géographique, du réseau ou de l'agent utilisateur de la visionneuse.

Rapport de comparaison des histogrammes

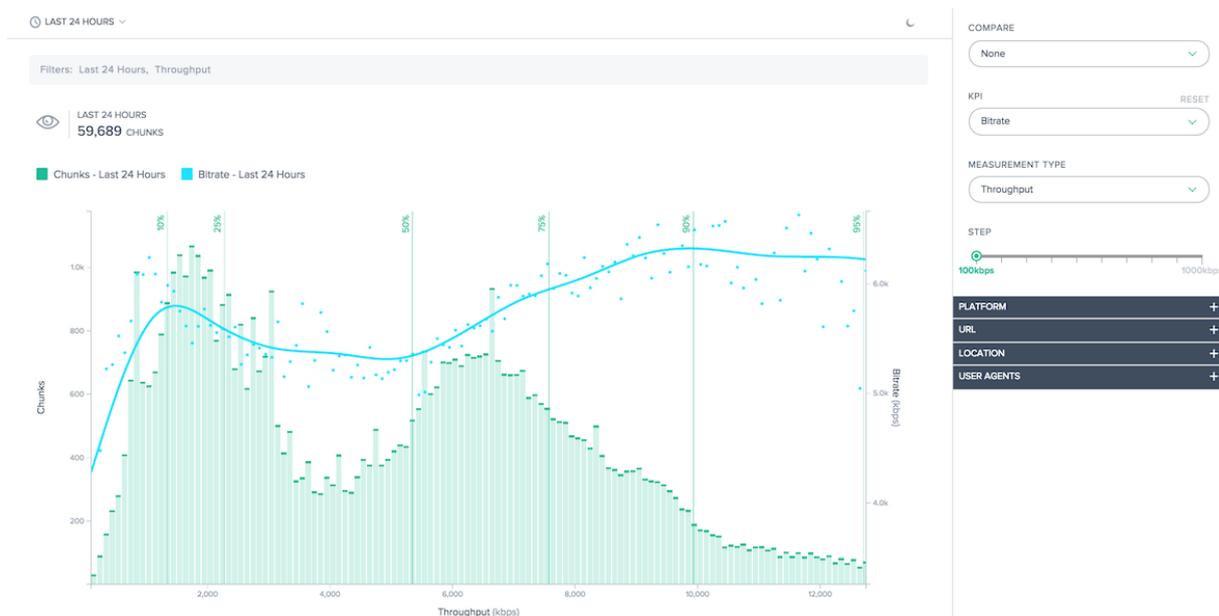

Ce rapport traite des relations entre les données de distribution de morceaux vidéo et la qualité de l'expérience KPI.

Ce rapport comporte deux caractéristiques principales :

- L'histogramme montre la fréquence à laquelle des morceaux vidéo ont été livrés avec un niveau de qualité spécifié, soit Temps de réponse, soit Débit.
- Les indicateurs de clés individuels peuvent être superposés sur l'histogramme. Les lignes graphiques de l'indicateur de performance clé produit lorsqu'un morceau a été livré avec le niveau de qualité spécifié.

Par exemple, l'histogramme montrerait le débit de bloc mesuré par Radar. Les indicateurs de performances clés montreraient probablement que le débit binaire est plus élevé et que la mise en mémoire tampon est plus faible lorsque le débit mesuré est plus élevé. Ensemble, ces fonctionnalités permettent de quantifier la relation entre la qualité de la livraison et la qualité de l'expérience produite pour le spectateur.

Si la génération de rapports par défaut n'est pas suffisante, la taille du compartiment de l'histogramme peut être personnalisée et des sections spécifiques de la distribution peuvent être sélectionnées pour l'affichage.

En plus de lier les histogrammes aux indicateurs de résultats clés, les données peuvent être comparées directement. Plusieurs indicateurs de performance clés peuvent être sélectionnés pour être consultés et les périodes précédentes peuvent être comparées pour afficher les changements dans les performances au fil du temps.

Les données peuvent être filtrées en fonction de la plate-forme utilisée pour servir le contenu, le nom


d'hôte et le chemin d'accès du contenu ou des morceaux vidéo, de l'emplacement géographique, du réseau ou de l'agent utilisateur de la visionneuse.

Utilisation des rapports de lecture vidéo

Pour affiner et personnaliser les affichages de rapport en fonction des besoins spécifiques de création de rapports, utilisez les fonctionnalités suivantes dans les rapports Performance et Statistical Distribution Video Playback.

Outre les fonctionnalités standard des rapports, telles que le partage de rapports, le basculement en arrière-plan, l'exportation de données, etc., les fonctionnalités suivantes sont disponibles :


Dimension principale

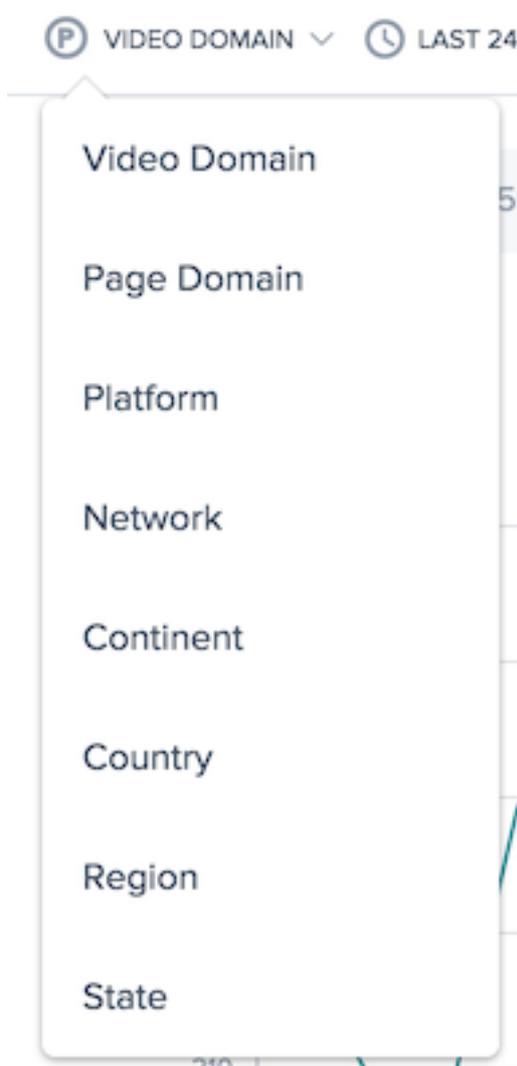

La dimension principale du graphique est sélectionnée dans une liste de sélection située au-dessus du


graphique. Utilisez ceci comme un pivot puissant sur le rapport pour exprimer les données en termes de domaine vidéo, de domaine de page, de plate-forme, de réseau (ASN), de continent, de pays, de région ou d'état.

Filtre : Plage de temps du rapport

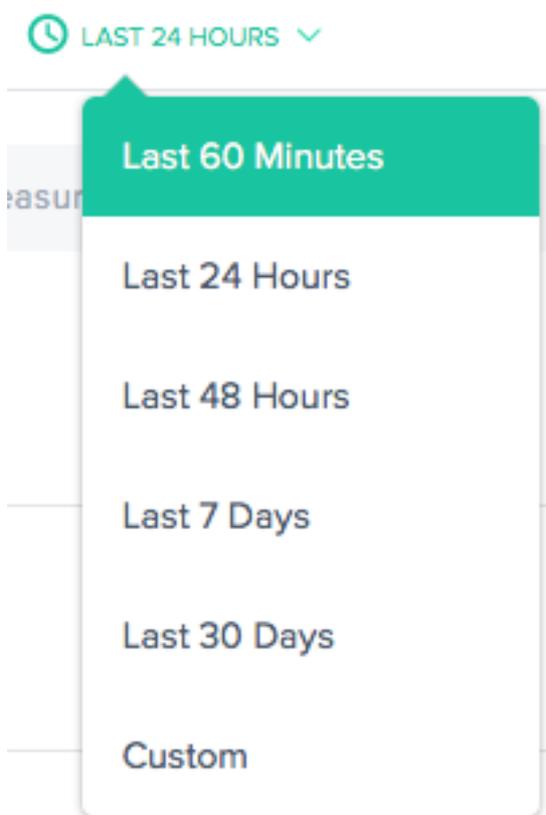

Les rapports peuvent être générés avec une plage de temps de 60 dernières minutes, 24 dernières heures, 48 dernières heures, 7 derniers jours, 30 derniers jours ou une plage personnalisée. La vue par défaut est la dernière 24 heures.


Intervalle de rapport

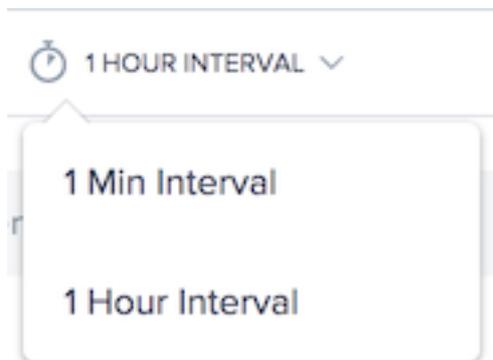

La dimension principale du graphique est sélectionnée dans une liste de sélection située au-dessus du graphique. Cela permet de produire des rapports granulaires sur les données de performance.

Filtres : Puissantes capacités d'exploration vers le bas

Les rapports varient légèrement en ce qui concerne les filtres appropriés en fonction des données. Les informations suivantes sont disponibles dans les rapports Lecture vidéo :

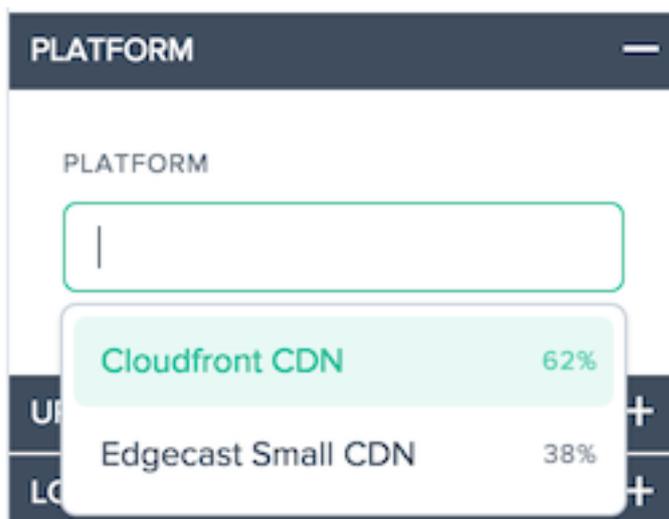

- **Plateforme** - Sélectionnez une ou des plates-formes à filtrer, par défaut toutes les plates-formes sont incluses dans le rapport.

URL

VIDEO DOMAIN

Select a Video Domain

VIDEO URL

Select a Video URL

PAGE DOMAIN

Select a Page Domain

PAGE URL

Select a Video Page URL

- **Domaine vidéo** : sélectionnez un ou plusieurs noms d'hôte sur lesquels les vidéos sont hébergées. Par défaut, tous les noms d'hôte sont inclus dans le rapport.
- **URL de la vidéo** - Sélectionnez un ou plusieurs chemins pour les vidéos, par défaut tous les chemins sont inclus dans le rapport.
- **Domaine de page** : sélectionnez un ou plusieurs noms d'hôte sur lesquels les pages sont hébergées. Par défaut, tous les noms d'hôte sont inclus dans le rapport.
- **URL de la page** - Sélectionnez un ou plusieurs chemins pour les pages, par défaut tous les chemins sont inclus dans le rapport.

LOCATION —

NETWORK

Select a network

CONTINENT

Select a Continent

COUNTRY

Select a Country

REGION

Select a Region

STATE

Select a State

- **Réseau** — Sélectionnez un ou plusieurs réseaux (ASN) à inclure
- **Continent** — Sélectionnez un ou plusieurs continents à inclure
- **Pays** — Sélectionnez un ou plusieurs pays à inclure
- **Région** — Sélectionnez une ou plusieurs régions géographiques (le cas échéant) à inclure
- **État** — Sélectionnez un ou plusieurs états géographiques (le cas échéant) à inclure

USER AGENTS

DEVICE TYPE

Select an device type

BROWSER

Select a browser

OS

Select an OS

- **Agent utilisateur** : sélectionnez un ou plusieurs types de périphériques, navigateurs et/ou types de système d'exploitation pour affiner les données de rapport.

Utilisation du rapport de performances de lecture vidéo

Pour affiner et personnaliser le rapport sur les performances en fonction des besoins spécifiques de reporting, utilisez les fonctionnalités suivantes dans le rapport Performances.

Filtres : Puissantes capacités d'exploration vers le bas

The image shows a user interface for configuring filters. It is divided into two main sections: 'MEASUREMENT TYPE' and 'STATISTIC'. Under 'MEASUREMENT TYPE', there is a dropdown menu currently showing 'Response Time' with a green checkmark. Below this is a range slider with green handles, ranging from 10 to 120,000. Underneath the slider are two input boxes containing the values '10' and '120000', followed by a green 'UPDATE' button. The 'STATISTIC' section has a dropdown menu currently showing '75th Percentile' with a green checkmark.

Les rapports varient légèrement en ce qui concerne les filtres appropriés en fonction des données. Les informations suivantes sont disponibles dans les rapports Lecture vidéo :

- **Type de mesure** : sélectionnez le type de mesure à afficher, le temps de réponse est initialement sélectionné.
- **Curseur de compte** - Filtrer les données en fonction du nombre de mesures minimum et maximum requis pour être inclus dans le rapport.
- **Statistique** : sélectionnez la mesure statistique à afficher.

En plus de ces filtres spécifiques au rapport, les filtres de lecture vidéo standard sont disponibles pour personnaliser les résultats.

Utilisation du rapport de distribution statistique de lecture vidéo

Pour affiner et personnaliser le rapport en fonction des besoins spécifiques de reporting, appliquez les fonctionnalités suivantes dans le rapport Distribution statistique.

Filtres : Puissantes capacités d'exploration vers le bas

COMPARE

None 

MEASUREMENT TYPE

Response Time 



10 120,000

10 120000 

Les rapports varient légèrement en ce qui concerne les filtres appropriés en fonction des données. Les informations suivantes sont disponibles dans les rapports Lecture vidéo :

- **Comparer** : sélectionnez la valeur utilisée pour créer une comparaison dans le rapport. En fonction de la sélection effectuée, les valeurs spécifiques utilisées pour comparer doivent être sélectionnées. Les distributions résultantes seront affichées côte à côte afin qu'elles puissent être facilement comparées.
- **Type de mesure** : sélectionnez le type de mesure à afficher, le temps de réponse est initialement sélectionné.
- **Curseur de compte** - Filtrer les données en fonction du nombre de mesures minimum et maximum requis pour être inclus dans le rapport.

En plus de ces filtres spécifiques au rapport, les filtres de lecture vidéo standard sont disponibles pour personnaliser les résultats.

Utilisation du rapport de comparaison des histogrammes de lecture vidéo

Pour affiner et personnaliser le rapport en fonction des besoins spécifiques de reporting, appliquez les fonctionnalités suivantes dans le rapport Comparaison des histogrammes.

Filtres : Puissantes capacités d'exploration vers le bas

COMPARE

None 

KPI

None 

MEASUREMENT TYPE

Throughput 

STEP

 100kbps 1000kb

Les rapports varient légèrement en ce qui concerne les filtres appropriés en fonction des données. Les rapports suivants sont disponibles dans les rapports Comparaison des histogrammes :

- **Comparer** : sélectionnez la valeur utilisée pour créer une comparaison dans le rapport. En fonction de la sélection effectuée, les valeurs spécifiques utilisées pour comparer doivent être sélectionnées. Les histogrammes et les indicateurs clés qui en résultent seront superposés les uns aux autres afin qu'ils puissent être facilement comparés.
- **Indicateur de performance clé** : sélectionnez l'indicateur de performance clé qui est représenté sous forme de graphique par rapport au type de mesure de l'histogramme.
- **Type de mesure** : sélectionnez le type de mesure utilisé pour remplir l'histogramme.
- **Step Slider** - Définit la taille des compartiments utilisés pour générer l'histogramme.

En plus de ces filtres spécifiques au rapport, les filtres de lecture vidéo standard sont disponibles pour personnaliser les résultats.

Données de lecture vidéo

Les données sont collectées en utilisant les propriétés et les événements de l'[Élément vidéo HTML5](#) pour la qualité des données d'expérience et l'[API de synchronisation des ressources](#) pour les données de bloc vidéo, à partir des navigateurs qui prennent en charge les API.

Les données vidéo sont affichées dans le portail, où des rapports peuvent être générés avec des informations sur la qualité de l'expérience de l'utilisateur final et les performances de la fourniture du réseau.

Voici un diagramme et une description de chacune des mesures vidéo collectées :

Mesure	Description
Temps de réponse par segment	Le temps nécessaire pour que les morceaux commencent la livraison en fonction des mesures de temporisation des ressources (<code>responseStart - requestStart</code>)
Débit par segment	Vitesse à laquelle les morceaux vidéo ont été téléchargés en fonction des mesures de synchronisation des ressources. (kbps)
Débit fourni	Débit binaire par seconde de la vidéo basé sur la taille des morceaux livrés. (ko)
Ratio de mise en mémoire tampon	Pourcentage de temps passé à mettre en mémoire tampon pendant la lecture. (%)
Échecs de démarrage vidéo	Temps de requête et de réponse HTTP de la page de base initiale, à l'exclusion de tout corps de message. Un bon indicateur de latence du serveur back-end.
Heure de démarrage de la vidéo	Le temps nécessaire pour démarrer la lecture vidéo après la tentative de lecture est effectuée. (ms)

Données de synchronisation des ressources

June 4, 2021

Généralités

Les données Resource Timing offrent une vue puissante de la performance des ressources individuelles au niveau objet de votre site Web.

Resource Timing aide les clients à examiner les performances réseau des objets de niveau page, en fonction des données que nous fournissons sur le temps de connexion, le temps de téléchargement et les différents temps de réponse. Exemples d'objets au niveau de la page : images, fichiers JavaScript, appels d'API, etc. Il offre aux clients une meilleure visibilité sur les performances au niveau de la page. Le résultat final est que les clients peuvent mieux gérer leur livraison et assurer une meilleure qualité globale de l'expérience utilisateur.

Les sections suivantes vous indiquent la configuration, la description des données et le reporting des données de synchronisation des ressources.

Configuration de la synchronisation des ressources

L'interface utilisateur du portail vous permet d'entrer directement les paramètres pour la configuration Resource Timing comme alternative au codage JSON.

Remarque : Même si la configuration via le codage JSON est toujours disponible, il est fortement recommandé d'utiliser l'interface utilisateur pour la configuration.

Navigation

Dans le volet de navigation gauche, choisissez Impact -> Resource Timing Data -> Resource Timing Configuration.

Première configuration

- Sélectionnez **Démarrer maintenant** dans la page d'ouverture pour commencer.
- Une boîte de dialogue **Paramètres de configuration par défaut** s'ouvre pour inclure ou exclure des ressources et entrer une fréquence d'échantillonnage.

Paramètres de configuration par défaut

Les paramètres de configuration par défaut sont les paramètres minimum requis pour démarrer. Il existe trois principaux paramètres de configuration par défaut :

- Ressources à inclure et à exclure
- Taux d'échantillonnage
- Détection du fournisseur par défaut

Ressources à inclure ou à exclure

Cette fonctionnalité vous permet d'inclure ou d'exclure des ressources spécifiques à partir de laquelle collecter des données de synchronisation. S'il est laissé vide, toutes les ressources sont incluses par défaut (c'est-à-dire que rien n'est exclu).

Vous pouvez entrer des ressources telles que, un nom de fichier, une extension de nom de fichier, un nom de dossier, un chemin d'accès de fichier ou même une chaîne. Tout ce qui se trouve dans la chaîne sera récupéré en tant que ressource.

Appuyez sur **Entrée** ou sur la touche **Retour** chaque fois que vous saisissez un nom de ressource pour la soumettre. Si vous saisissez des ressources spécifiques dans le champ **Inclure**, seules ces ressources sont incluses et toutes les autres ressources sont exclues. Pour exclure des ressources spécifiques, saisissez-les dans le champ **Exclure**, et tout le reste sera inclus. Vous pouvez même écrire une logique regex personnalisée pour personnaliser le processus d'inclusion ou d'exclusion.

Taux d'échantillonnage

Le **taux d'échantillonnage** vous permet d'entrer un petit échantillon de visiteurs à partir de laquelle vous souhaitez collecter des données IRT. Entrez une valeur comprise entre 0 et 100 (prise en pourcentage). Idéalement, vous devez entrer le pourcentage le plus bas pour la fréquence d'échantillonnage - une valeur suffisante pour recueillir le nombre requis de mesures de synchronisation des ressources.

Remarque : La collecte des données de synchronisation des ressources impose une lourde charge au système. Cette fonctionnalité permet aux clients d'échantillonner des données et n'est pas destinée à collecter des données pour chaque session Radar.

Attention : Pour les clients disposant d'un volume élevé de données, commencez par un taux d'échantillonnage de 1 %. Augmentez-le lentement jusqu'à ce qu'un taux statistiquement utile soit atteint. Un taux d'échantillonnage élevé peut potentiellement provoquer une surcharge du serveur, un ralentissement ou même un plantage.

Étapes pour le premier réglage de la fréquence d'échantillonnage

1. Commencez par un taux d'échantillonnage de 1%. Attendez 24 à 48 heures jusqu'à ce que vous receviez quelques mesures.
2. Vérifiez le **graphique IRT** pour voir s'il semble lisse sur plusieurs actifs.
3. Si oui, laissez le taux d'échantillonnage à cette valeur, sauf si le client a un trafic Web élevé.
4. Sinon, si le graphique semble agité en raison du faible volume de données, tournez-le lentement.
5. Répétez tous les contrôles et continuez à augmenter lentement le taux (idéalement toutes les 24-48 heures) jusqu'à ce que vous receviez suffisamment de données (environ 10%).
6. Pour les clients à faible trafic Web, vous pouvez monter plus de 10%. Mais pour chaque petite augmentation, assurez-vous d'effectuer tous les contrôles mentionnés.

Sélectionnez **Suivant** pour accéder à la boîte de dialogue **Paramètres de détection du fournisseur par défaut**.

Détection du fournisseur par défaut

La détection du fournisseur vous permet d'identifier le fournisseur ou la plate-forme à partir duquel la ressource est desservie. Entrez un nom d'hôte configuré pour détecter le fournisseur qui dessert la ressource. Vous pouvez entrer plusieurs noms d'hôtes et configurer la détection de fournisseur pour chacun d'eux individuellement. Reportez-vous à la Détection du fournisseur section pour plus d'informations sur la configuration de la détection de fournisseur.

Sélectionnez **Terminer** pour terminer la première configuration.

Sites

Les **données relatives au calendrier des ressources** sont réparties autour de trois domaines principaux :

1. **Sites**
2. **Configuration**
3. **Détection du fournisseur**
 - Dans le volet de navigation gauche, accédez à **Impact -> Resource Timing Data -> Resource Timing**.
 - La page **Sites** sous **Données de synchronisation des ressources** s'ouvre.

Entrez le nom d'hôte du site à partir de lequel vous souhaitez collecter les données de synchronisation des ressources. Sous **Sites**, vous trouverez la liste des noms d'hôtes qui se trouvent déjà dans le système. Si vous ne trouvez pas le site requis (nom d'hôte), vous pouvez l'entrer en cliquant sur le bouton **Ajouter**. La boîte de dialogue **Ajouter un site** vous permet d'ajouter un nouveau site pour configurer les données de synchronisation des ressources.

Configuration

Accédez à **Impact > Données temporelles des ressources > Configuration de synchronisation des ressources** dans le menu de navigation latéral du portail. La page **Sites** s'ouvre sous **Données de synchronisation des ressources**.

Dans la barre de navigation supérieure, choisissez **Configuration**.

Vous pouvez ajouter une nouvelle configuration en cliquant sur le bouton **Ajouter** dans le coin supérieur droit de la page.

Remarque : Vous pouvez également voir une liste de configurations, y compris la configuration par défaut, sur la page. Au lieu d'ajouter une nouvelle configuration, vous pouvez sélectionner une configuration par défaut ou en modifier une dans la liste.

Ajouter une configuration

Pour ajouter une nouvelle configuration, cliquez sur le bouton **Ajouter** dans le coin supérieur droit de la page.

La boîte de dialogue **Ajouter une configuration de temps de ressource** s'ouvre. Cela vous permet d'entrer un nouveau **nom** de configuration, d'ajouter **des ressources à inclure ou à exclure**, et d'ajouter le **taux d'échantillonnage**.

Modifier la configuration

Pour modifier une configuration existante, cliquez sur le bouton **Modifier la configuration** à côté du nom de la configuration.

Détection du fournisseur

La détection du fournisseur détermine quelle plate-forme gère une requête pour un domaine lorsque ce domaine est équilibré en charge derrière Openmix. Il est recommandé que tous les clients qui ont activé les données de synchronisation des ressources, configurent les services de détection des fournisseurs.

- Pour configurer la détection du fournisseur, accédez à **Impact > Resource Timing Data > Resource Timing Configuration** dans le volet de navigation gauche.
- La page **Sites** sous **Données de synchronisation des ressources** s'ouvre. Dans la barre de navigation supérieure, choisissez **Provider Detection**.

Cliquez sur le bouton **Ajouter** dans le coin supérieur droit de la page.

Dans la boîte de dialogue **Ajouter une configuration de détection de fournisseur**, entrez ce qui suit.

Nom de configuration

Entrez un nom pour la configuration. Le nom ne peut pas contenir d'espaces, ni de caractères spéciaux, et doit être unique.

Nom d'hôte

Entrez le nom d'hôte pour lequel vous souhaitez configurer la détection du fournisseur. Vous pouvez entrer plusieurs noms d'hôtes et spécifier des méthodes de détection pour chacun d'eux individuellement.

Méthode de détection

La méthode de détection implique de spécifier le type d'objet de test (standard ou personnalisé) et le chemin d'accès (vers l'objet de test) pour chaque nom d'hôte que vous avez entré.

Objets de test standard

Dans le cas d'objets de test standard, le chemin d'accès peut être spécifié sous la forme, **/provider-detection/platform.html** et **/provider-detection/platform.png**. Pour cette configuration, **/provider-detection/** serait votre chemin d'accès au répertoire.

Remarque : Il n'est pas obligatoire d'entrer le chemin décrit ci-dessus. Cependant, pour tout chemin d'accès que vous entrez, assurez-vous que les fichiers **platform.html** et **platform.png** se trouvent dans le chemin d'accès au répertoire.

Objets de test personnalisés

Dans le cas d'objets de test personnalisés, vous devez vous assurer que les objets de test sont trouvés dans le chemin exact que vous entrez. Par exemple, pour le nom d'hôte `foo.com` et le chemin d'accès `static/bar.css`, l'URL `http://foo.com/static/bar.css` doit être valide.

En-têtes

En-tête de plate-forme

Si vous sélectionnez **En-tête de plate-forme**, assurez-vous que `X-CDN-Forward: <CDN name>` est envoyé sur les objets de test. Si `X-CDN-Forward: <CDN name>` est introuvable dans les en-têtes de réponse, le client passe au test suivant, qui peut être spécifié à l'aide de **Custom**.

Personnaliser

Si vous sélectionnez **Personnalisé**, assurez-vous que l'expression régulière que vous entrez correspond exactement à l'un des en-têtes de réponse du CDN.

Si vous ajoutez plusieurs en-têtes de réponse, ils sont tous testés par rapport aux expressions régulières dans le même ordre que celui entré dans le portail.

Cliquez sur **Créer** pour terminer le processus. Vous voyez maintenant la configuration nouvellement créée dans la liste sous **Provider Detection**. Cliquez sur les icônes de modification ou de suppression si vous souhaitez modifier la configuration ou la supprimer.

Votre configuration est maintenant terminée. Pour configurer la détection de fournisseur alternative-ment via le codage JSON, contactez votre représentant de compte.

Description de la mesure du calendrier des ressources

Le tableau suivant présente les mesures de synchronisation des ressources collectées.

Mesure	Description	Calcul du calendrier des ressources
Heure de recherche DNS	Temps requis pour la résolution DNS de la ressource. Connue sous le nom de phase DNS.	<code>domainLookupEnd</code> - <code>domainLookupStart</code>
Heure de connexion TCP	Temps nécessaire à un navigateur pour établir la connexion avec un serveur. Connue sous le nom de phase TCP.	<code>connectEnd</code> - <code>connectStart</code>
Temps d'attente du premier octet (TTFB)	TTFB est la durée pendant laquelle un navigateur attend avant le début de la réception de la ressource.	<code>responseStart</code> - <code>startTime</code>
Temps aller-retour (RTT)	Temps écoulé entre le début de la demande et le début de la réponse. Connue sous le nom de phase de demande.	<code>responseStart</code> - <code>requestStart</code>
Temps d'attente	Différence entre le début de la réponse et la fin de la réponse. Connue sous le nom de phase de réponse. La réponse provient généralement d'un serveur, d'un cache ou d'une ressource locale.	<code>responseEnd</code> - <code>responseStart</code>

Mesure	Description	Calcul du calendrier des ressources
Durée	Temps total entre le début du processus et la réception complète de la ressource.	<code>responseEnd - startTime</code>

Pour en savoir plus, consultez <https://www.w3.org/TR/resource-timing-1/#process>

Rapports sur le calendrier des ressources

Le menu **Synchronisation des ressources** comprend les états suivants :


1. **Rapport sur le rendement** — Données sur la mesure du calendrier des ressources au fil du temps.
2. **Rapport de distribution statistique** : vue des données de synchronisation des ressources via une vue de rapport de distribution statistique.

Rapport sur le rendement

Le rapport donne un aperçu des données de performance relatives à la synchronisation des ressources dans le temps par valeur sélectionnée.

Affichage des rapports par défaut :

1. Dimension : Nom d'hôte de la ressource
2. Mesure : Durée
3. Plage de temps : dernières 24 heures

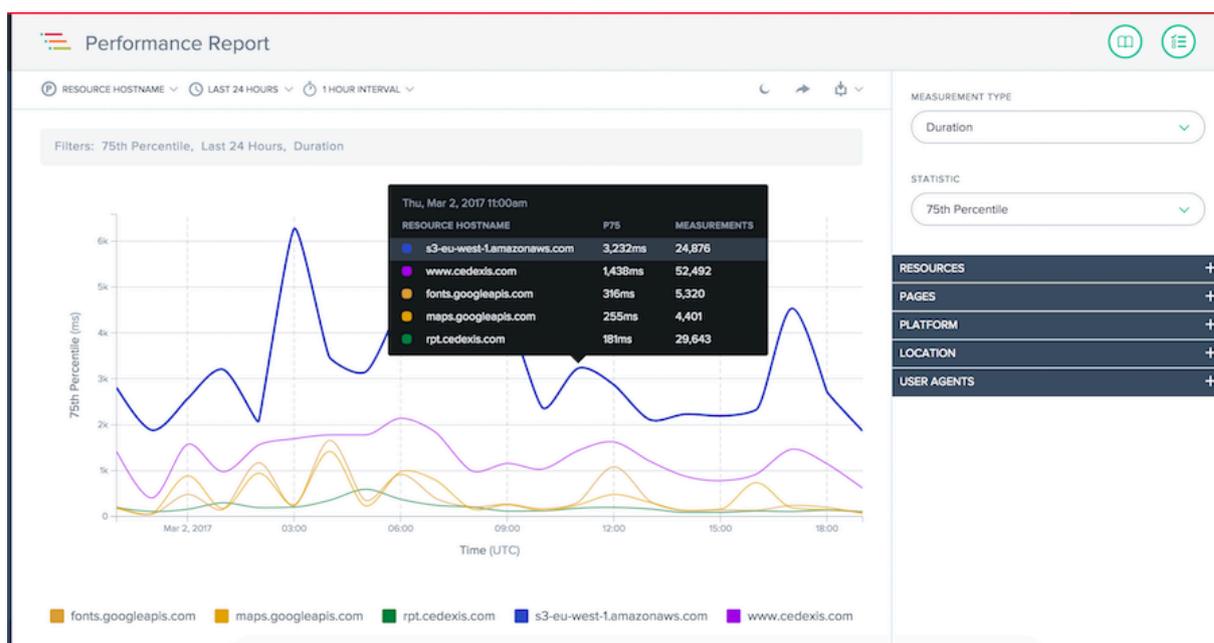


Rapport sur la distribution statistique


Le présent rapport montre la distribution statistique du calendrier des ressources. Le rapport donne un aperçu du nombre de mesures recueillies par valeur de ressource. Vous pouvez filtrer en fonction de la ressource, de la page, de la plate-forme, de l'emplacement et de l'agent utilisateur, basculer entre les types de mesure et effectuer des comparaisons entre les détails de la page, de l'emplacement et de l'agent utilisateur spécifiques.

Affichage des rapports par défaut :

1. Dimension : Nom d'hôte de la ressource
2. Mesure : Durée
3. Plage de temps : dernières 24 heures

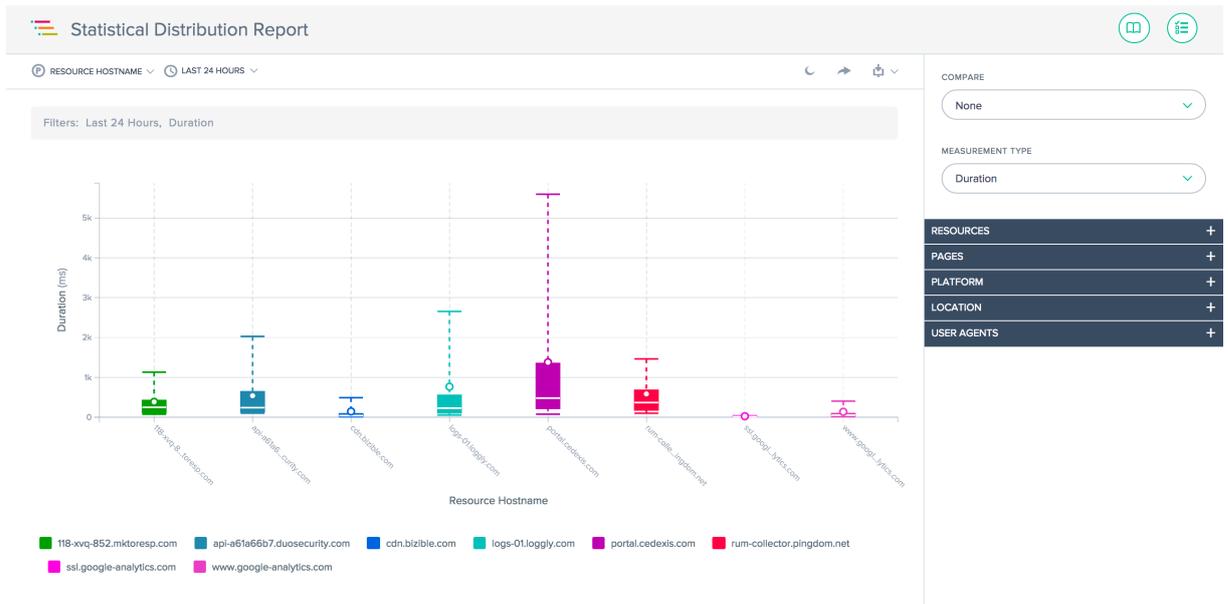

Le graphique en boîte à moustaches

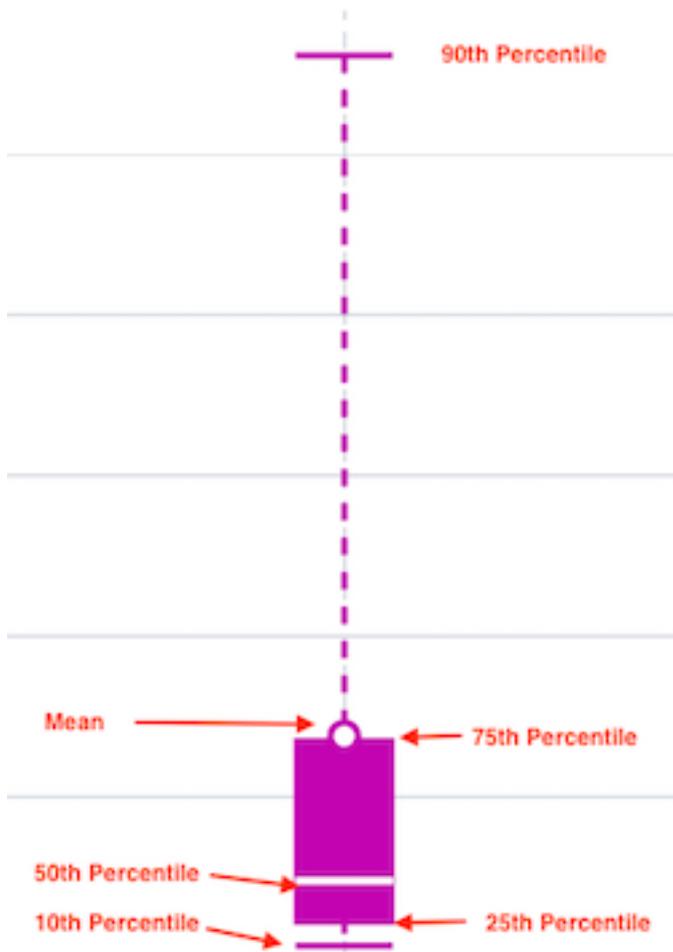

Utilisation des rapports

Pour affiner et personnaliser les affichages de rapport en fonction des besoins spécifiques de reporting, utilisez les fonctionnalités suivantes dans les rapports Performances et Distribution statistique. Outre les fonctionnalités standard des rapports, telles que le partage de rapports, le basculement en arrière-plan, l'exportation de données, etc., les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

Dimension principale

 RESOURCE HOSTNAME ▾

Resource Hostname

Resource

Page Hostname

Page


Platform Name

Device Type

Browser


La dimension principale du graphique est sélectionnée dans un menu situé au-dessus du graphique. Vous pouvez l'utiliser comme pivot puissant sur le rapport pour exprimer des données en termes de nom d'hôte de ressource, nom d'hôte de page, page et nom de la plate-forme.

_filtre : Plage de temps du rapport

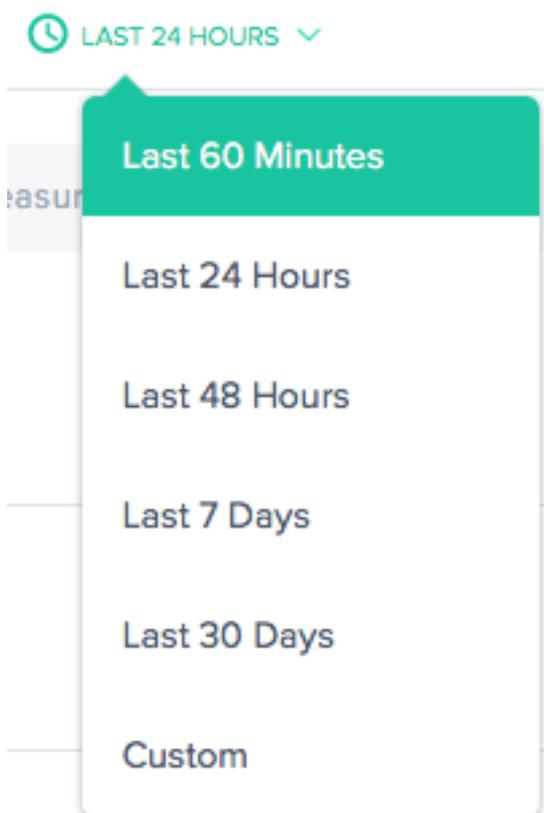

Les rapports peuvent être générés avec une plage de temps de 60 dernières minutes, 24 dernières heures, 48 dernières heures, 7 derniers jours, 30 derniers jours ou une plage personnalisée. La vue par défaut est la dernière 24 heures.

Intervalle de rapport

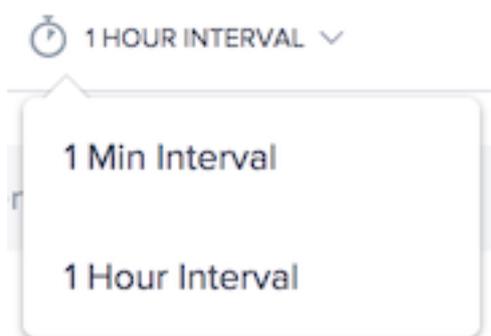

Sélectionnez l'intervalle de synchronisation dans lequel vous souhaitez afficher le graphique de tendance. Selon la plage de dates que vous consultez, vous pouvez afficher le graphique à intervalles d'une minute, d'une heure ou d'un jour.

Types de mesure

MEASUREMENT TYPE

Duration

DNS Lookup Time

Duration

Round Trip Time (RTT)

TCP Connection Time

Wait Time

Waiting (TTFB)

Sélectionnez le type de mesure auquel vous souhaitez afficher le calendrier de la ressource. Choisissez entre la durée, le temps de recherche DNS, le temps d'aller-retour (RTT), le temps de connexion TCP, le temps d'attente et d'attente (TTFB).

Sélectionnez une mesure statistique pour afficher les données.

STATISTIC

75th Percentile 

- Mean
- Measurements
- 10th Percentile
- 25th Percentile
- 50th Percentile
- 75th Percentile**
- 90th Percentile
- 95th Percentile
- Standard Deviation

Filtres : Puissantes capacités d’exploration vers le bas

Les rapports varient légèrement en ce qui concerne les filtres appropriés en fonction des données. Les options de filtre suivantes sont disponibles dans les rapports :

Nom d’hôte de la ressource :

RESOURCE HOSTNAME

portal.cedexis.com	56.84%
www.google-analytics.com	14.7%
cdn.bizible.com	9.9%
logs-01.loggly.com	9.02%
118-xvq-852.mktoresp.com	7.46%
rum-collector.pingdom.net	2.02%
api-a61a66b7.duosecurity.com	0.05%
ssl.google-analytics.com	0.01%
api-ext.intricately.com	0.01%

Resources :

RESOURCE

/collect	11.92%
/m/ipv	9.25%
/inputs/9260e0ca...-24a42dc71056.gif	9.02%
/api/v2/reporting/radar.json	5.73%
/webevents/visitWebPage	5.67%
/api/v2/reporting/openmix.json	4.67%
/r/collect	2.77%
/provider-detection/platform.htm	2.25%
/api/v2/reporting/session.json	2.03%

Nom de l'hôte de la page :

PAGE HOSTNAME

portal.cedexis.com	99.38%
portal1.dev.cedexis.com	0.49%
live.cedexis.com	0.11%

Page :

PAGE

/ui/reports/radar/platform-performance	34.12%
/ui/dashboard	13.05%
/ui/login.html	8.06%
/ui/reports/open...ication-decisions	6.61%
/ui/openmix/applications	5.68%
/ui/reports/radar/platform-variance	4.51%
/ui/platforms	4.09%
/ui/reports/page-load/performance	3.76%
/ui/reports/share/szjaul5ssio	3.25%

Nom de la plateforme :

PLATFORM NAME

Emplacement : Réseau, Continent, Pays, Région et État :

NETWORK

Select a network

CONTINENT

Select a Continent

COUNTRY

Select a Country

REGION

Select a Region

STATE

Select a State

Agents utilisateur : Type de périphérique, navigateur et IOS :

DEVICE TYPE

Select an device type

BROWSER

Select a browser

OS


Select an OS

Intégrations de fusion

June 4, 2021

En plus des données Radar et Sonar, Openmix peut utiliser des données tierces dans ses critères de décision. Par exemple, vous pouvez intégrer un service de surveillance synthétique existant que vous utilisez déjà. Vous pouvez également prendre des décisions basées sur les coûts à l'aide de données d'utilisation actualisées de votre fournisseur de CDN.

Menu Fusion

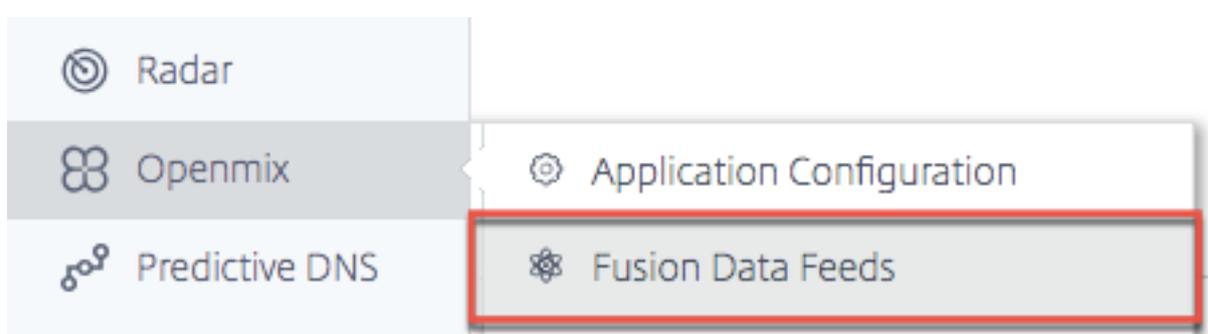

Les flux de données de fusion sont accessibles à partir du menu de navigation, sous **Openmix**.

Par exemple, certains flux de données Fusion courants qui fonctionnent avec les applications Openmix :

1. **Disponibilité des serveurs** — Ingère les données provenant de fournisseurs tiers tels que Catch-Point, Rigor et Pingdom afin de déterminer l'accessibilité d'un hôte ou d'une application spécifique.
2. **Surveillance des serveurs** : les mesures de fournisseurs tels que Rackspace et New Relic permettent à Openmix de prendre en compte les mesures de temps d'exécution du serveur telles que l'utilisation de la mémoire, la consommation du processeur, l'espace disque libre et la latence réseau dans la décision de routage. Openmix peut utiliser les mesures pour prendre des décisions de routage marche/arrêt ou pour apporter des modifications de routage graduées en déduisant le trafic à partir d'un serveur chargé.
3. **Contrôle des coûts CDN** - Ingère les statistiques de bande passante et d'utilisation de tous les principaux CDN et rend ces données disponibles en temps réel dans les applications Openmix dans les décisions de routage d'impact.
4. **Flux de données personnalisés définis par le client** - Toutes les données d'un point de terminaison que vous fournissez peuvent être ingérées et mises à disposition dans une application Openmix personnalisée pour une utilisation dans la décision de routage.

Intégrations de fusion

Service	Type
Akamai	Bande passante CDN, utilisation du CDN
AWS CloudFront	Utilisation du CDN
AWS CloudWatch	Mesures d'instance
ELB AWS	Mesures d'équilibrage de charge
AWS S3	Flux de données personnalisé
Azure	Mesures d'instance
Catchpoint	Alertes
CDNetworks	Bande passante CDN, utilisation du CDN
ChinaCache	Bande passante CDN
ChinaNetCenter	Bande passante CDN
Citrix ADC	Flux de données personnalisé
Datadog	Alertes
Edgecast	Bande passante CDN, utilisation du CDN
Fastly	Utilisation du CDN
Fusion Direct	Flux de données personnalisé
Highwinds	Utilisation du CDN
HTTP GET	Flux de données personnalisé
HTTP GET with Availability	Flux de données personnalisé
JSON	Flux de données personnalisé
Keynote	Moniteur Web
Level3	Bande passante CDN, utilisation du CDN
Limelight	Utilisation du CDN
MaxCDN	Bande passante CDN, utilisation du CDN
New Relic Apdex	Score de l'application
New Relic Server Monitoring	Mesures d'instance
NGINX	Mesures d'équilibrage de charge
NGINX+	Mesures d'équilibrage de charge
Pingdom	Moniteur Web

Service	Type
Qbrick	Utilisation du CDN
Rackspace	Mesures d'instance
Rigor	Moniteur Web
SFR	Bande passante CDN, utilisation du CDN
TCP Ping	Moniteur Web
Touchstream	Surveillance vidéo

Flux de Fusion

L'écran suivant affiche tous les flux de données Fusion configurés. La liste fournit une vue d'ensemble des flux de données et de l'état actuel.

Status	Adapter Name ↓	Service	Platform Name	Run Every
●	as NetScaler	Citrix ADC	Level3	Hour
●	as nginx minute	NGINX+	Amazon S3 Australia	Every Minute
●	as qbrick	Qbrick	Azure CDN	Hour
●	as s3 1	AWS S3	Amazon S3 Storage - Australia	Hour
●	aws va	NGINX+	AWS EC2 - US East (VA)	Once a Day


Les colonnes fournissent les informations suivantes :

En-tête	Description
État	État actuel du flux de données. L'état indique : + vert signifie que le flux récupère avec succès les données du service ; + jaune signifie que le flux est en attente d'extraction des données du service ; ou + rouge signifie que le flux ne peut pas être récupéré du service
Nom du flux de données	Nom donné dans le flux de données. Facultatif, sera par défaut dans « Service - Platform Name » si non spécifié.
Service	Nom du service utilisé par le flux de données.
ID	ID du flux de données. Ceci est nécessaire pour accéder à Fusion via l'API.


En-tête	Description
Nom de la plateforme	Nom de la plate-forme associée au flux de données.
Exécuter chaque	La fréquence à laquelle le flux de données est mis à jour à partir du service.

Création de flux de données

Si aucun flux de données Fusion n'est configuré, un écran de bienvenue vous invite à créer un flux de données.

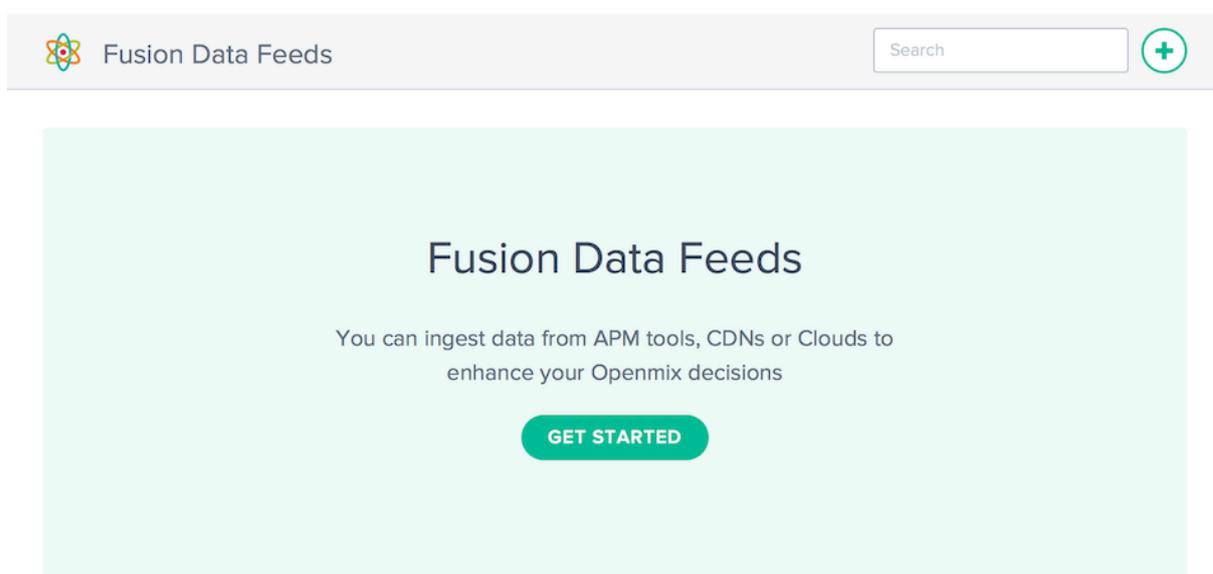

Cliquez sur le bouton **Démarrer** ou **+** dans configurer un nouveau flux de données.



Nouveaux flux de données

Cliquez sur l'icône du service que vous souhaitez intégrer et remplissez les champs de configuration requis.

New Fusion Data Feed
1 of 2 ✕

Create Fusion Data Feed

Select the service you want to use with Openmix applications

 <p>AWS CloudWatch AWS CLOUDWATCH VM METRICS</p>	 <p>AWS S3 RETRIEVE FROM AWS S3 BUCKET</p>	 <p>Akamai BANDWIDTH AND USAGE METRICS</p>
 <p>Azure MICROSOFT VIRTUAL MACHINE DIAGNOSTICS</p>	 <p>CDNetworks BANDWIDTH AND USAGE METRICS</p>	 <p>Catchpoint CATCHPOINT ALERTS</p>
 <p>ChinaCache BANDWIDTH METRICS</p>	 <p>ChinaNetCenter BANDWIDTH METRICS</p>	 <p>Citrix NetScaler NETSCALER METRICS (BETA)</p>
 <p>Cloudfront USAGE METRICS</p>	 <p>Datadog DATADOG ALERTS</p>	 <p>Edgecast BANDWIDTH AND USAGE METRICS</p>
 <p>EdgecastPartner CDN USAGE</p>	 <p>fastly Fastly USAGE METRICS</p>	 <p>Fusion Direct</p>
 <p>HTTP GET HTTP GET, BODY MUST BE < 10KB</p>	 <p>HTTP GET w/Availability HTTP GET W/AVAILABILITY, BODY MUST BE < 10KB</p>	 <p>Highwinds BANDWIDTH AND USAGE METRICS</p>
 <p>JSON RETRIEVE VALIDATED JSON FROM URL WITH METADATA</p>	 <p>Keynote KEYNOTE PERFORMANCE AND AVAILABILITY</p>	 <p>Level3 CDN BANDWIDTH AND USAGE METRICS</p>
 <p>Level3 Realtime CDN BANDWIDTH</p>	 <p>Limelight BANDWIDTH AND USAGE METRICS</p>	 <p>MaxCDN BANDWIDTH AND USAGE METRICS</p>
 <p>NGINX NGINX CONNECTIONS</p>	 <p>NGINX+ NGINX+ CONNECTIONS</p>	 <p>NR Apdex NEW RELIC APPLICATION APDEX COUNTRY SCORES</p>
 <p>New Relic SERVER MONITORING</p>	 <p>Pingdom PINGDOM WEB MONITORING HTTP CHECK</p>	 <p>Qbrick CDN USAGE METRICS</p>
 <p>Rackspace SERVER MONITORING METRICS</p>	 <p>Rackspace Monitor HTTP AVAILABILITY CHECK</p>	 <p>Radar Performance RADAR GEO PERFORMANCE</p>
 <p>Rigor RIGOR WEB MONITORING HTTP CHECK</p>	 <p>SFR SFR BANDWIDTH AND USAGE METRICS</p>	 <p>TCP Ping ATTEMPT TO OPEN A TCP SOCKET</p>
 <p>Touchstream STREAM STATUS AND AVAILABILITY</p>		

NEXT

Chaque service nécessite des paramètres de configuration différents. Vous avez besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe ou d'un jeton généré pour l'authentification et toute configuration spécifique au service supplémentaire.

RUN EVERY Every Minute
 Every 5 Minutes
 Every 15 Minutes
 Every Hour
 Every Day

PLATFORM

Tous les flux de données Fusion sont associés à une plate-forme précédemment créée dans le portail Citrix Intelligent Traffic Management. Cela permet à l'application Openmix d'interroger les données Fusion externes pour chaque plate-forme et, en fonction de la logique de routage, de déterminer si la plate-forme doit être considérée comme disponible pour une décision de routage.

La plupart des flux ont besoin de configurer les valeurs suivantes :

Élément de saisie	Description
Exécuter chaque	La fréquence à laquelle le flux de données est mis à jour à partir du service externe. Fusion appelle le service à l'intervalle spécifié et met à jour les applications Openmix en fonction des nouvelles données.
Plate-forme	Plateforme associée aux données Fusion dans l'application Openmix.

Modification des flux de données

La modification d'un flux de données Fusion est aussi simple que de cliquer sur le flux de données dans le tableau et de cliquer sur le bouton **Modifier**.

Une fois la configuration modifiée, cliquez sur **Enregistrer**. Cela vous ramène dans la liste des flux de données avec vos modifications enregistrées et appliquées dans le flux de données.

Historique des flux de données

Fusion recueille les 100 dernières réponses à chaque fois qu'il est exécuté dans l'historique des flux de données. Vous pouvez afficher l'état du flux de données, des informations sur les données et la

charge utile renvoyée par le service. Après avoir sélectionné le flux de données spécifique dans la liste, cliquez sur le bouton **Historique du journal** dans afficher l'historique du flux de données.

The screenshot shows the Rackspace SLA-MGMT-Supplier interface. At the top, there's a header with 'Rackspace' on the left and 'SLA-MGMT-Supplier' on the right. Below the header, there's a 'DATE' section with a date selector set to 'Fri, Aug 7, 2015'. To the right of the date selector is a 'LOG' section displaying a list of log entries. Each entry consists of a timestamp, data size, and status, followed by a JSON object representing the data.

DATE	LOG
02:18pm - 327 bytes - Sent to openmix	<pre>1 { 2 "Cloud-Server-03_health": { 3 "unit": "0-5", 4 "value": "5" 5 }, 6 "jira_cedexis_com_health": { 7 "unit": "0-5", 8 "value": "3" 9 }, 10 "fusion_health": { 11 "unit": "0-5", 12 "value": "2" 13 }, 14 "fusion-monitor-2_health": { 15 "unit": "0-5", 16 "value": "5" 17 } 18 }</pre>
01:19pm - 327 bytes - Sent to openmix	
12:18pm - 327 bytes - Sent to openmix	
11:19am - 327 bytes - Sent to openmix	
10:20am - 16 bytes - Failed to send	
09:19am - 327 bytes - Sent to openmix	
08:19am - 327 bytes - Sent to openmix	
07:19am - 327 bytes - Sent to openmix	
06:18am - 327 bytes - Sent to openmix	
05:19am - 327 bytes - Sent to openmix	

COPY TO CLIPBOARD

Pour modifier la date sélectionnée, vous pouvez cliquer sur les boutons < ou > pour revenir en arrière ou en avant de la date sélectionnée ou choisir une date spécifique dans la liste. Sélectionnez l'horodatage de l'instance spécifique et les données renvoyées par le service seront affichées.

Flux de données défaillants

Quarantaine de fusion pour flux de fusion défaillants La quarantaine de fusion s'applique au flux de données Fusion défaillant d'un client, si le flux est configuré en cours d'exécution à un intervalle d'interrogation inférieur à 24 heures. Fusion applique une logique de quarantaine pour empêcher l'exécution de ces flux défaillants. Ceci est fait dans les ressources de sauvegarde (CPU/mémoire) et éviter tout impact négatif sur d'autres flux de données Fusion valides.

La logique de quarantaine est appliquée en « reculant » l'alimentation Fusion défaillante à intervalles progressifs. Cela se produit jusqu'à ce que l'alimentation Fusion soit mise en quarantaine pendant 24 heures. À ce stade, le flux Fusion tentera d'être exécuté toutes les 24 heures. Le flux de données de fusion défaillant n'est jamais complètement arrêté. Elle se poursuivra au moins deux fois toutes les 24 heures.

Important :

- Le flux de données Fusion s'exécute toujours au moins deux fois consécutifs et échoue deux fois

avant d'entrer dans la logique de quarantaine. Par exemple, si un flux d'une minute s'exécute et échoue deux fois consécutivement, il entrera dans la logique de quarantaine.

- Si, à un moment donné, le flux de données Fusion s'exécute correctement, il est supprimé de la logique de quarantaine et s'exécute à nouveau à son intervalle régulièrement planifié.
- Si à un moment donné le flux Fusion est mis à jour (c'est-à-dire si l'utilisateur a entré une URL incorrecte et l'a corrigée, le flux Fusion tentera de s'exécuter à nouveau dans une minute, quel que soit l'intervalle d'interrogation. Si elle réussit, elle sera supprimée de la logique de quarantaine. Si elle continue en échec, la logique de quarantaine sera appliquée.

Purge du CDN global

June 4, 2021

La purge de CDN globale est un moyen de purger des données de plusieurs CDN en même temps, ce qui facilite la gestion de plusieurs CDN. Il vous permet de connecter les CDN à purger, de spécifier les URI à purger sur tous les services attachés et de cliquer sur le bouton **Purger**. La purge est lancée sur tous les CDN connectés.

La fonctionnalité de purge CDN globale repose sur trois composants principaux :


1. **Adaptateur de purge** CDN : un adaptateur de purge CDN doit être créé pour chaque combinaison CDN/nom d'hôte que vous souhaitez purger. L'adaptateur de purge CDN collecte les informations nécessaires à l'exécution des purges, telles que la sélection du service, les informations d'authentification, le nom d'hôte et d'autres informations spécifiques au service. Vous avez besoin d'un adaptateur de purge CDN pour chaque nom d'hôte qui doit être purgé sur un CDN.
2. **URI** — Les purges sont exécutées sur un emplacement spécifique sur les CDN.
3. **Groupe de purge** : les groupes de purge vous permettent de créer une collection logique d'adaptateurs de purge CDN et d'URI qui sont purgés à l'aide d'une seule commande. Par exemple, vous pouvez purger le répertoire '/media' sur 2 CDN différents ou sur un répertoire existant dans l'environnement de développement, de test et de production.

Les adaptateurs de purge CDN doivent être configurés pour exécuter des purges. URI et plusieurs purges CDN peuvent être spécifiées individuellement, mais il est recommandé que vos groupes de purge d'installation pour gérer les purges courantes qui sont souvent exécutées.

La purge CDN globale est accessible à partir du niveau supérieur du menu de navigation en tant que purge CDN.

Adaptateurs de purge CDN

L'écran suivant affiche toutes les cartes de purge CDN configurées. La liste fournit une vue d'ensemble des adaptateurs CDN configurés et permet l'exécution de purge.

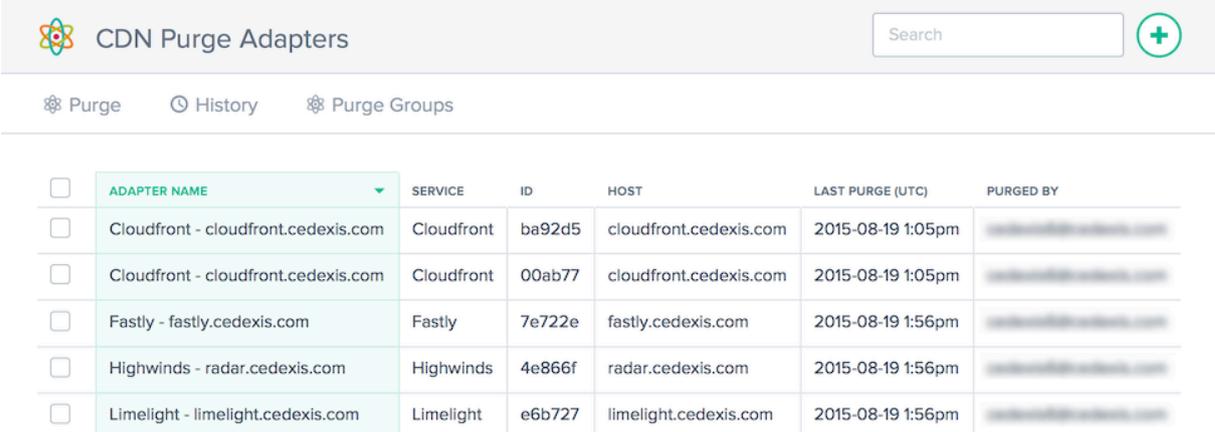

<input type="checkbox"/>	ADAPTER NAME	SERVICE	ID	HOST	LAST PURGE (UTC)	PURGED BY
<input type="checkbox"/>	Cloudfront - cloudfront.cedexis.com	Cloudfront	ba92d5	cloudfront.cedexis.com	2015-08-19 1:05pm	...
<input type="checkbox"/>	Cloudfront - cloudfront.cedexis.com	Cloudfront	00ab77	cloudfront.cedexis.com	2015-08-19 1:05pm	...
<input type="checkbox"/>	Fastly - fastly.cedexis.com	Fastly	7e722e	fastly.cedexis.com	2015-08-19 1:56pm	...
<input type="checkbox"/>	Highwinds - radar.cedexis.com	Highwinds	4e866f	radar.cedexis.com	2015-08-19 1:56pm	...
<input type="checkbox"/>	Limelight - limelight.cedexis.com	Limelight	e6b727	limelight.cedexis.com	2015-08-19 1:56pm	...


Les colonnes fournissent les informations suivantes :

En-tête	Description
Nom de l'adaptateur	Nom donné à l'adaptateur. Facultatif, la valeur par défaut « Service - Hôte » s'il n'est pas spécifié.
Service	Nom du service CDN que la purge est configurée pour utiliser.
ID	ID de la carte CDN. Ceci est nécessaire pour accéder à Fusion via l'API.
Hôte	Hôte sur lequel la purge est configurée pour s'exécuter. Les services appellent parfois ce paramètre : hôte, nom d'hôte, plateforme, etc.
Dernière purge (UTC)	Heure et date, en UTC, de la dernière exécution de la purge.
Purgé par	Utilisateur qui a exécuté une purge pour la dernière fois.


Création d'adaptateurs de purge CDN

Pour utiliser la purge de CDN globale, vous devez ajouter vos configurations de CDN et de nom d'hôte. Lorsque vous ouvrez la **purge CDN** pour la première fois, vous êtes invité à créer un adaptateur de

purge CDN.

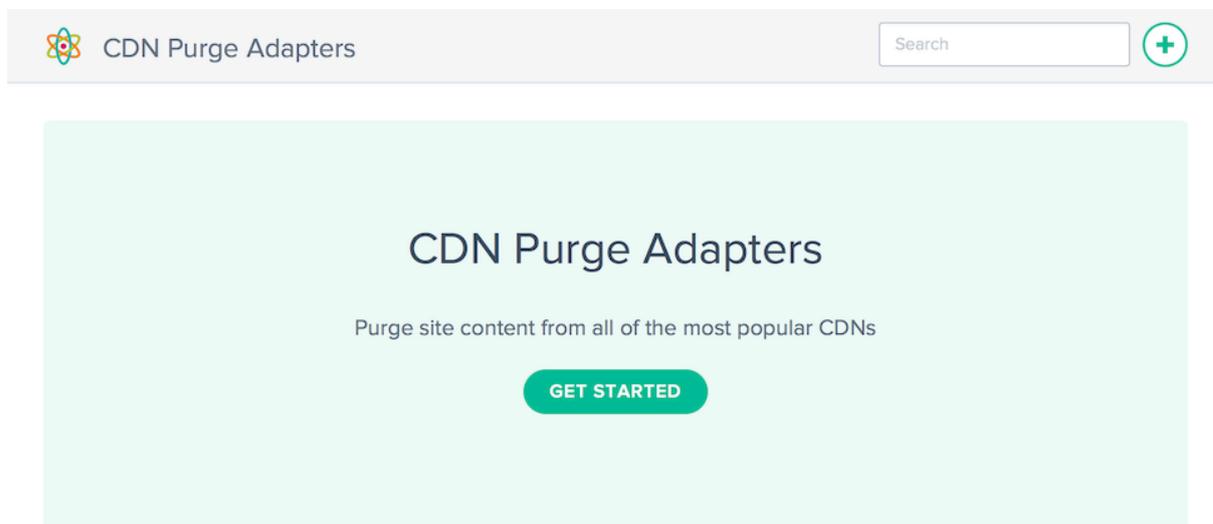

Cliquez sur le bouton **Démarrer** ou **+** pour configurer un CDN disponible à purger.



Nouveaux adaptateurs de purge CDN

Cliquez sur l'icône du service pour lequel vous souhaitez créer un adaptateur de purge CDN et remplissez les champs de configuration requis.

New CDN Purge Adapter
1 of 2 ✕

Create CDN Purge Adapter

Select the CDN you want to use for purge execution

 Akamai CDN PURGE	 Akamai Fast Purge CDN PURGE	 Bitgravity CDN PURGE
 CDNetworks CDN PURGE	 ChinaCache CDN PURGE	 ChinaNetCenter CDN PURGE
 CloudFlare CDN PURGE	 Cloudfront CDN PURGE	 Edgecast CDN PURGE
 Fastly CDN PURGE	 GCore CDN PURGE	 Hibernia CDN PURGE
 Highwinds CDN PURGE	 KeyCDN CDN PURGE	 Leaseweb CDN PURGE
 Level3 CDN PURGE	 Limelight CDN PURGE	 MaxCDN CDN PURGE
 Nginix CDN PURGE	 Nginx NGINX CACHE PURGE	 OptimiCDN CDN PURGE
 Quantil CDN PURGE	 SFR CDN PURGE	 Varnish VARNISH PURGE

[NEXT](#)

Chaque adaptateur de purge nécessite des paramètres de configuration différents. Vous auriez besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe ou d'un jeton généré pour l'authentification et toute configuration spécifique au service supplémentaire.

2 of 2 

Fastly
API Credentials

To find 'Hostname to purge' see 'Domains' in Fastly portal

API KEY *

Show password

HOSTNAME TO PURGE *

SELECT HTTP OR HTTPS FOR SSL CONTENT ✓

PREVIOUS COMPLETE

Modification des adaptateurs de purge CDN

La modification d'un adaptateur de purge CDN est aussi simple que de cliquer sur l'adaptateur de purge CDN dans le tableau et de cliquer sur le bouton **Modifier**.

Fastly - fastly.cedexis.com Fastly 7e722e fastly.cedexis.com 2015-08-19 1:56pm

 Edit  Delete  Purge

API Credentials

EDIT

NAME

HOSTNAME TO PURGE
fastly.cedexis.com

SELECT HTTP OR HTTPS FOR SSL CONTENT

Une fois la configuration modifiée, cliquez sur **Enregistrer**. Cela vous ramène à la liste des adaptateurs de purge avec vos modifications enregistrées et appliquées à l'adaptateur de purge CDN spécifique.

Exécution d'une purge

Pour exécuter une purge, sélectionnez les adaptateurs de purge CDN qui doivent être inclus dans l'exécution de purge.

Cliquez sur le bouton **Purger** pour lancer le processus de purge.

CDN Purge Adapters						
ADAPTER NAME	SERVICE	ID	HOST	LAST PURGE (UTC)	PURGED BY	
<input checked="" type="checkbox"/> Cloudfront - cloudfront.cedexis.com	Cloudfront	ba92d5	cloudfront.cedexis.com	2015-08-19 1:05pm	View Details	
<input type="checkbox"/> Cloudfront - cloudfront.cedexis.com	Cloudfront	00ab77	cloudfront.cedexis.com	2015-08-19 1:05pm	View Details	
<input type="checkbox"/> Fastly - fastly.cedexis.com	Fastly	7e722e	fastly.cedexis.com	2015-08-19 1:56pm	View Details	
<input checked="" type="checkbox"/> Highwinds - radar.cedexis.com	Highwinds	4e866f	radar.cedexis.com	2015-08-19 1:56pm	View Details	
<input checked="" type="checkbox"/> Limelight - limelight.cedexis.com	Limelight	e6b727	limelight.cedexis.com	2015-08-19 1:56pm	View Details	

La boîte de dialogue **Purge CDN globale** s'ouvre. La boîte de dialogue affiche les adaptateurs de purge CDN sélectionnés et les URI utilisés dans l'exécution de purge.

Global CDN Purge
✕

CDNs and URIs
Select the CDNs and URIs to purge.

CDNS

- ✕ Level3 - radar.cedexis.com
- ✕ Highwinds - radar.cedexis.com
- ✕ Cloudfront - radar.cedexis.com

URI GROUPS Select a URI group ▼

URIS

Enter resource to purge (ie /images/logo.png), separate multiple URIs with a line break.

EXECUTE PURGE

Si 5 adaptateurs de purge CDN ou moins sont sélectionnés, la boîte de dialogue de purge affiche la liste complète des adaptateurs de purge CDN sélectionnés. Si tous les adaptateurs de purge CDN ne sont pas affichés, cliquez sur la zone de texte **CDN** indiquant **X CDN sélectionné, cliquez pour voir...** pour afficher toutes les adaptateurs de purge sélectionnés.

Global CDN Purge

CDNs and URIs
Select the CDNs and URIs to purge.

CDNS

URI GROUPS

URIS

Vous pouvez masquer la liste en cliquant sur le bouton **Masquer** situé à droite de la liste des adaptateurs de purge.

CDNS

- ✕ Level3 - radar.cedexis.com
- ✕ Highwinds - radar.cedexis.com
- ✕ Cloudfront - radar.cedexis.com
- ✕ Limelight - limelight.cedexis.com
- ✕ HeliosCloud - small-cdn.helioscloud.com
- ✕ Fastly - fastly.cedexis.com
- ✕ Fastly - fastly.cedexis.com

HIDE

Vous pouvez remplir les URI utilisées dans la purge en saisissant manuellement les URI ou en sélectionnant parmi les groupes d'URI disponibles. La sélection d'un groupe URI remplit les URI entrés avec les URI du groupe de purge sélectionné.

URI GROUPS

URIS

Entrez ou modifiez les URI des ressources qui doivent être purgées.

URI GROUPS test URI group

URIS

```
/test.png  
/assets/base.js
```

EXECUTE PURGE

Lorsque vous êtes prêt à soumettre la demande de purge, cliquez sur le bouton **Exécuter la purge** . La purge est soumise à tous les CDN sélectionnés. Les soumissions et les réponses API sont affichées dans la boîte de dialogue **Résultats de la purge** .

Global CDN Purge

Purge results

```
Status: submitted  
Name: Cloudfront | Host: radar.cedexis.com  
Uris: /test.png/assets/base.js  
Details: [Cloudfront radar.cedexis.com] Purge complete.  
[Cloudfront radar.cedexis.com] InProgress  
-----  
Status: submitted  
Name: Highwinds | Host: radar.cedexis.com  
Uris: /test.png/assets/base.js  
Details: [Highwinds radar.cedexis.com] Purge Complete.
```

DONE

Historique de l'adaptateur de purge CDN

Fusion recueille l'historique de purge chaque fois qu'il s'exécute. Vous pouvez afficher l'état de purge, les informations sur la purge et les messages renvoyés par le service. Pour afficher l'historique de purge, cliquez sur le bouton **Historique** des écrans **Adaptateurs de purge CDN ou Purger les groupes**.

Purge History					
DATE	CDN	HOST	EMAIL	STATUS	
2015-08-25 9:02am	Highwinds	radar.cedexis.com	[REDACTED]	completed	REISSUE
2015-08-25 9:02am	Level3	radar.cedexis.com	[REDACTED]	completed	REISSUE
2015-08-25 9:02am	HeliosCloud	small-cdn.helioscloud.com	[REDACTED]	completed	REISSUE
2015-08-25 9:02am	Fastly	fastly.cedexis.com	[REDACTED]	completed	REISSUE
2015-08-25 6:37am	Cloudfront	radar.cedexis.com	[REDACTED]	completed	REISSUE
2015-08-25 6:37am	Akamai	portal.cedexis.com	[REDACTED]	completed	REISSUE
2015-08-25 6:34am	Highwinds	radar.cedexis.com	[REDACTED]	completed	REISSUE

La liste inclut l'heure et l'état des 100 dernières exécutions de purge. Vous pouvez voir les détails d'une demande de purge envoyée au service CDN en cliquant sur la ligne souhaitée dans le tableau. Les informations détaillées incluent les URI spécifiés pour la purge et les réponses API renvoyées par le service pendant la purge.

DATE	CDN	HOST	EMAIL	STATUS	
2015-05-14 5:09pm	Fastly	fastly.cedexis.com	[REDACTED]	completed	REISSUE

URIS:
/images/test/test.png

DETAILS:
[Fastly fastly.cedexis.com] Requesting purge for: https://fastly.cedexis.com.global.prod.fastly.net/images/test/test.png
[Fastly fastly.cedexis.com] {"status": "ok", "id": "84-1426788007-10533201"}

Si vous souhaitez réexécuter une purge spécifique contenant l'historique, cliquez sur le bouton **Réémettre** à droite des informations d'état de purge. La boîte de dialogue de purge s'affiche avec les données de la purge précédente préchargées pour l'exécution.


Purger les groupes

Les groupes de purge vous permettent d'organiser les adaptateurs de purge CDN et les URI pour faciliter la purge d'un ensemble logique de ressources. Par exemple, vous pouvez regrouper les environnements de développement, de test et de production et les purger tous en même temps. Vous pouvez également purger toutes les ressources d'image sur plusieurs CDN à la fois.

Les groupes de purge peuvent être constitués d'une collection d'adaptateurs de purge CDN, d'URI de purge ou des deux. Généralement, un groupe contenant uniquement des adaptateurs de purge CDN est utilisé pour purger différentes ressources sur plusieurs services. Un groupe combiné est souvent

utilisé pour présélectionner une purge standard et réutilisable telle que « tous les médias sur tous mes sites Web régionaux et CDN ».

Lorsque vous avez au moins une configuration de groupe de purge, cet écran s'affiche lors de l'ouverture de la purge CDN.

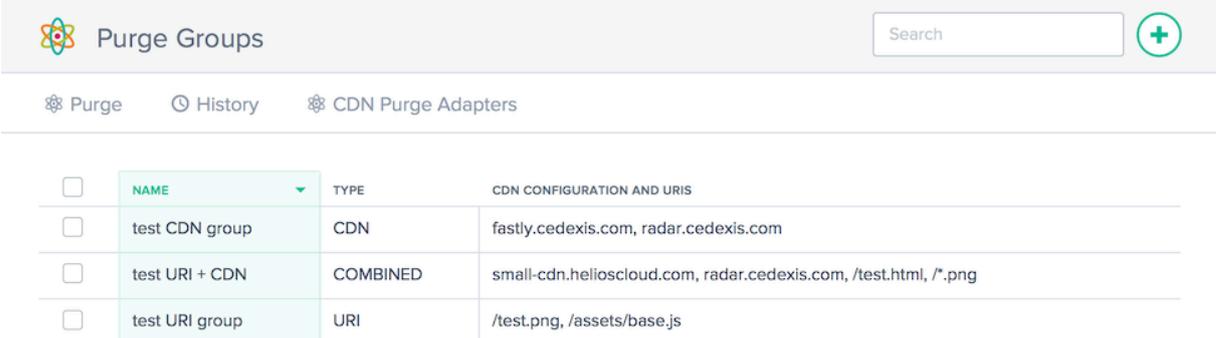

<input type="checkbox"/>	NAME	TYPE	CDN CONFIGURATION AND URIS
<input type="checkbox"/>	test CDN group	CDN	fastly.cedexis.com, radar.cedexis.com
<input type="checkbox"/>	test URI + CDN	COMBINED	small-cdn.helioscloud.com, radar.cedexis.com, /test.html, /*.png
<input type="checkbox"/>	test URI group	URI	/test.png, /assets/base.js

Les colonnes fournissent les informations suivantes :


En-tête	Description
Nom	Nom du groupe de purge.
Type	Type de contenu du groupe. + CDN — le groupe de purge contient uniquement des adaptateurs de purge CDN et l'utilisateur doit spécifier des URI lors de l'exécution de l'URI de purge + - le groupe de purge contient uniquement des URI et l'utilisateur devra spécifier des services lors de l'exécution de la purge + Combiné - le groupe de purge contient à la fois CDN purger les adaptateurs et les URI ; l'utilisateur pourra exécuter la purge sans avoir besoin de spécifier plus d'informations
Configuration du CDN et URI	Les adaptateurs de purge CDN et/ou URI inclus dans la définition du groupe.

Création de groupes de purge

Pour utiliser des groupes de purge, vous devez spécifier les adaptateurs de purge CDN ou URI qui doivent être inclus. Il existe deux façons de créer des groupes :

Dans la page Purge des adaptateurs CDN, vous pouvez vérifier les adaptateurs de purge souhaités, puis cliquez sur **Créer un groupe de purge**.

Dans la page Purger les groupes, cliquez sur **+** pour créer un groupe.




Dans les deux cas, la boîte de dialogue **Créer un groupe** s'affiche.

Entrez le nom du groupe de purge.

REMARQUE : Vous pouvez ajouter ou supprimer des adaptateurs de purge CDN de la liste.

Cliquez sur **Terminer** pour créer le groupe.

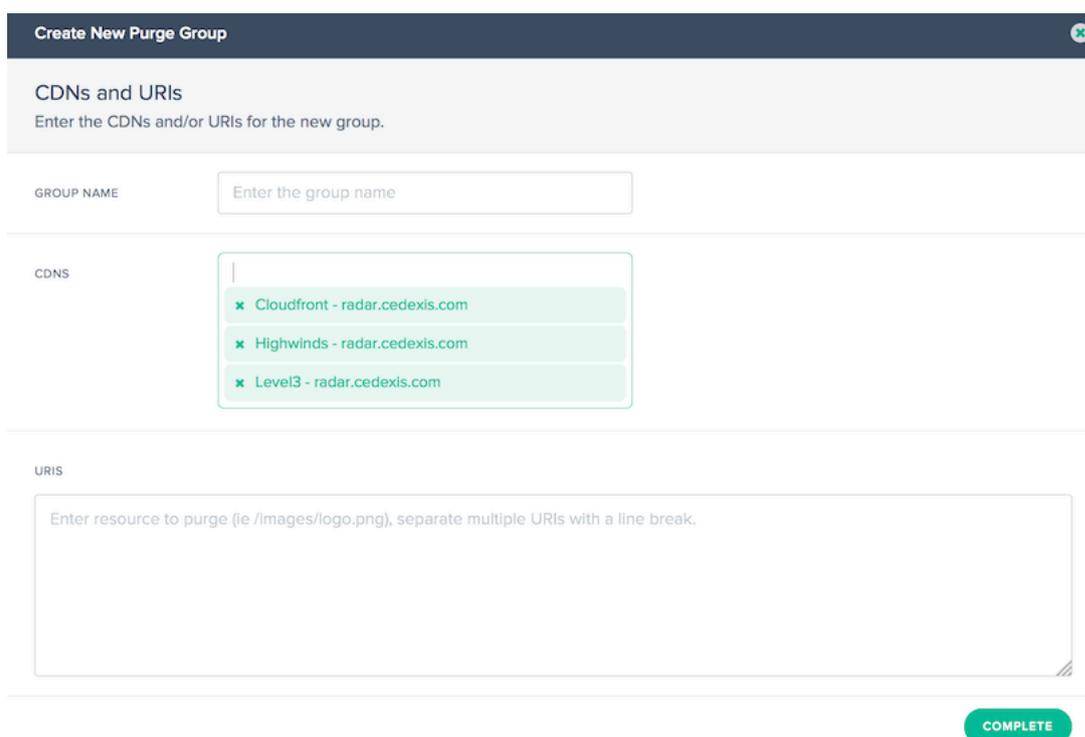

Exécution d'une purge de groupe

Dans la page Purger un groupe, sélectionnez un ou plusieurs groupes, puis cliquez sur le bouton **Purger**. La boîte de dialogue **Purge CDN** s'ouvre avec les paramètres spécifiés par la définition du groupe de purge.

Cliquez sur le bouton **Exécuter la purge** pour démarrer la purge configurée.

Alertes

April 29, 2022


La fonction **Alertes** surveille les problèmes de performances ou les anomalies de vos plateformes configurées à partir d'un réseau d'utilisateurs finaux dans le monde entier.

Création d'alertes

Pour créer des alertes qui surveillent les performances de vos plateformes, vous devez d'abord les configurer. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur **Plateformes** pour accéder à l'écran de la plateforme et configurer vos plateformes.

Pour ajouter une nouvelle alerte :

1. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur **Alertes** pour accéder à la page des alertes et créer des alertes.
2. Sur la page des alertes, cliquez sur **DÉMARRER** ou sur le symbole **+** dans le coin supérieur droit.

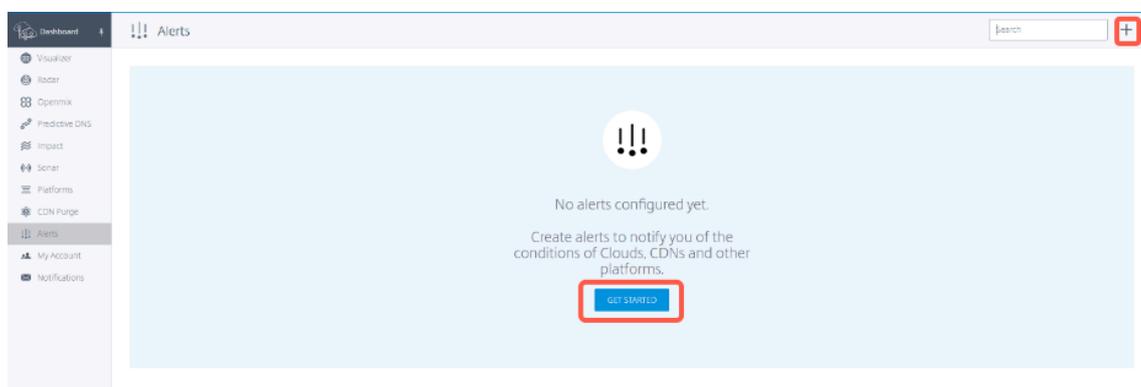

3. Dans la fenêtre **Nouvelle alerte** :
 - entrez le nom de l'alerte
 - sélectionnez la plateforme relative à surveiller
 - sélectionnez des plateformes homologues avec lesquelles comparer (vous pouvez sélectionner jusqu'à 5 pairs). Ce paramètre est facultatif.
 - cliquez sur **Suivant**.

New Alert 1 of 4 X

Platform to Alert On
Here you can choose the platform you wish to monitor as well as other platforms you would like to compare it to.

NAME
Name your Alert to help differentiate it from others monitoring the same Platform.

PLATFORM
Choose the platform to trigger alerts for with this configuration. Manage your platforms to add new options. Only platforms with radar data may be used.

PEERS
Optional. Choose platforms that you would like to compare against. We average them together into a single value, the same as the value you are monitoring. You may select up to 5 peers.

NEXT

4. Sélectionnez l’**emplacement** et le **réseau** pour lesquels vous souhaitez surveiller les alertes, puis cliquez sur **Suivant**.

New Alert 2 of 4 X

Alert Granularity
You can scope your alert to be as specific as needed.

LOCATION
Choose the location you would like to monitor.

+ ADD LOCATION **PREVIOUS** **NEXT**

5. Sélectionnez l’**indicateur de performance clé**, le **seuil** et la **durée minimale** de l’événement qui déclenche l’alerte.

New Alert 3 of 4 X

Alert conditions

Input the conditions that will generate alerts. This condition is checked every 20 seconds to see if an alert should be triggered.

KPI

The metric the alert is based upon.

THRESHOLD

MINIMUM DURATION

Determine how long the alert condition should be true before generating an alert.

Intelligent Traffic Management fournit les indicateurs de performance clés suivants :

- **Temps de réponse** : La valeur du seuil indique la valeur maximale (en millisecondes) acceptée avant le déclenchement de l'alerte. Pour qu'une alerte soit déclenchée, la mesure doit être supérieure au seuil pendant au moins une **durée \geq minimum_duration** sélectionnée par un utilisateur. La même alerte se déclenche après avoir reçu de nouveau une mesure en dessous du seuil pendant au moins une durée \geq minimum.
 - **Disponibilité** : La valeur du seuil indique la valeur minimale acceptée avant le déclenchement de l'alerte. Pour qu'une alerte soit déclenchée, la mesure doit être inférieure au seuil pendant au moins une **durée \geq minimum_duration** sélectionnée par un utilisateur. La même alerte se déclenche après avoir reçu de nouveau une mesure au-dessus du seuil pendant au moins une durée supérieure ou égale à \geq une durée minimale.
 - **Débit** : La valeur du seuil indique la valeur minimale (en Kbits/s) acceptée avant le déclenchement de l'alerte. Pour qu'une alerte soit déclenchée, la mesure doit être inférieure au seuil pendant au moins une **durée \geq minimum_duration** sélectionnée par un utilisateur. La même alerte se déclenche après avoir reçu de nouveau une mesure au-dessus du seuil pendant au moins une durée supérieure ou égale à \geq une durée minimale.
6. Entrez les adresses e-mail auxquelles vous souhaitez envoyer des alertes, sélectionnez le type d'alerte et sélectionnez l'intervalle minimum entre les e-mails d'alerte.

New Alert
4 of 4 ✕

Email

Choose where and how often alerts should be sent.

EMAILS ✕ user@citrix.com

The email addresses you want to send Alerts to. Separate multiple addresses with a commas or spaces.

ALERT TYPES ▼

Choose which emails you would like to receive.

MINIMUM INTERVAL ▼

Choose a minimum interval between alert emails. This keeps your inbox from being flooded with alert emails.

PREVIOUS
COMPLETE

Les types d'alerte sont les suivants :

- **Immédiat** : Cette option envoie un e-mail immédiatement lorsqu'une alerte est déclenchée.
- **Résumé quotidien** : Cette option envoie un seul e-mail tous les minuit en temps universel coordonné (UTC), y compris tous les événements qui sont déclenchés.
- **Résumé immédiat et quotidien** : Cette option est une combinaison d'envoi de courrier électronique immédiat et quotidien.

7. Après avoir configuré une alerte, vous pouvez voir les alertes dans l'onglet **Alertes** et la carte globale dans l'onglet **Visualizer** . Pour afficher le rapport d'une alerte spécifique, cliquez sur **Afficher le rapport** dans l'onglet **Alertes** .

Name	ID	Platform	KPI	Alerts Last 24 Hours
aws_london_alert	8496	AWS EC2 eu-west-2 EU West (London)	HTTP Response Time	0

Description EDIT

NAME: aws_london_alert

ALERT TYPE: Radar

PLATFORM: AWS EC2 eu-west-2 EU West (London)

FEBRS

Alert Granularity EDIT

LOCATION: RBRND

NETWORK: Liberty Global BV

Alert conditions EDIT

KPI: HTTP Response Time

CONDITION: Above threshold

THRESHOLD: 300 Milliseconds

MINIMUM DURATION: 15 Minutes

Email EDIT


EMAILS: user@citrix.com

ALERT TYPES: Immediate


MINIMUM INTERVAL: 15 Minutes

La page de rapport suivante affiche les événements qui sont surveillés chaque jour pendant chaque

mois. Par exemple, dans la capture d'écran suivante, 3 incidents ont été surveillés le même jour de janvier 2022.

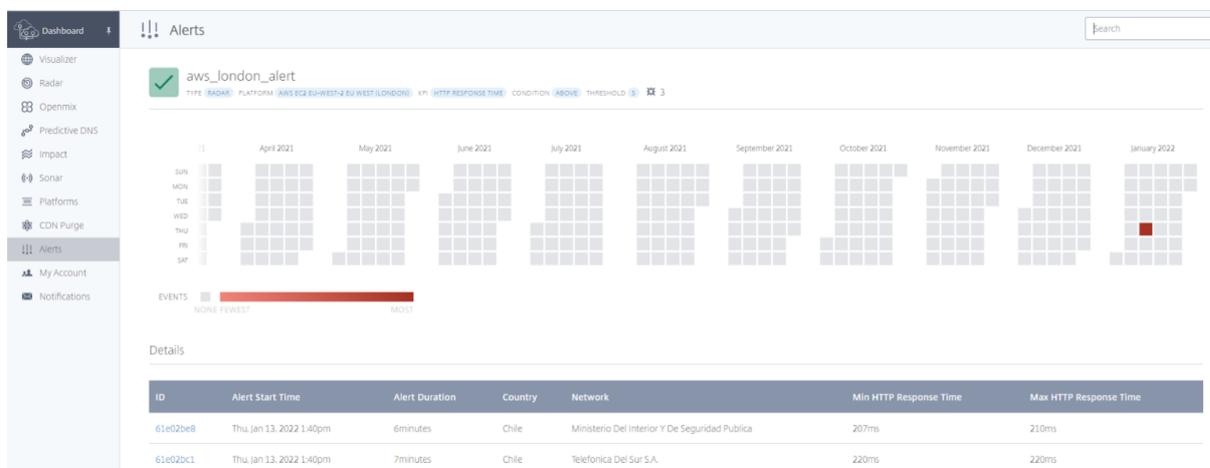

Vous pouvez cliquer sur un incident ou un événement spécifique pour voir les détails, comme le montre l'image suivante :

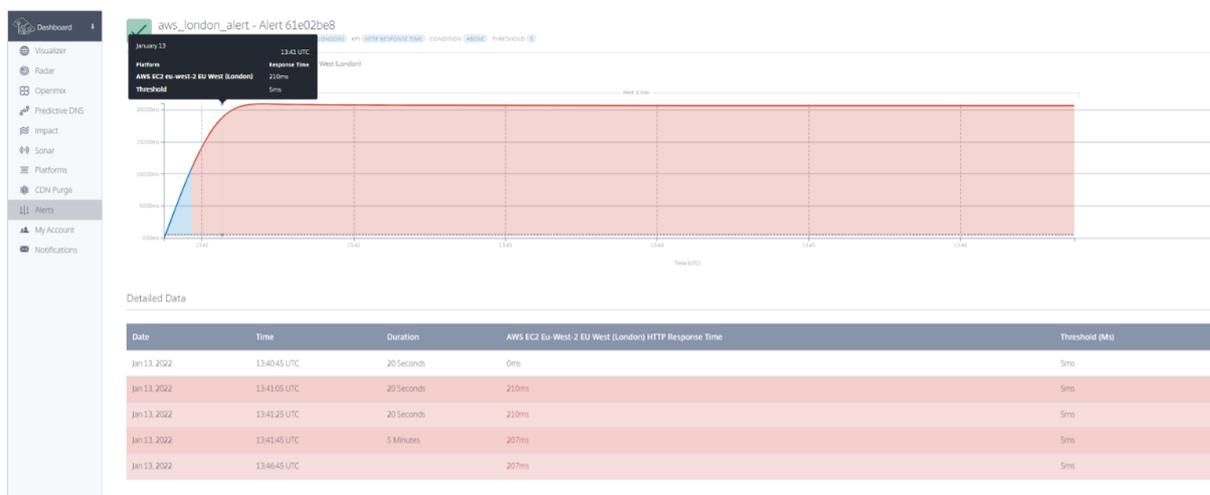

Surveillance de l'expérience réseau

September 6, 2022

Vue d'ensemble

Le service **Citrix Network Experience Monitoring (NEM)**(anciennement **Netscope**) permet aux fournisseurs de services, aux entreprises, aux FAI et aux fournisseurs de services tiers d'accéder à des journaux de mesure Radar détaillés et à des rapports standard sous la forme de données exploitables

résumées. NEM propose plusieurs journaux et rapports standard que les clients peuvent utiliser pour mesurer la qualité de leurs services.

Cette solution inclut la fourniture « brute » de mesures radar et l'accès à l'API Citrix ITM Data. NEM fournit à la fois les données granulaires (sous forme de mesures brutes ou d'agrégats de données) et les alertes de seuil de données. Ces services aident à la découverte, isolent la disponibilité de la plateforme et les problèmes de performances des homologues de la plateforme et des FAI sous-jacents.

Mesures « brutes » radar: Les mesures radar fournissent des informations granulaires par événement qui sont groupées quotidiennement. Les mesures radar incluent les données de mesure publiques, communautaires et privées collectées par le tag. Les données telles que la disponibilité, le temps de réponse, le débit pour les mesures HTTP et HTTPS sont incluses. Les champs de données suivants sont fournis :

- ID du fournisseur, adresse IP du résolveur, adresses IP client masquées (/28)
- En-tête de référence obscurci, agent utilisateur, ASN de l'utilisateur final
- Données géographiques pour les champs du résolveur et du client

Les mesures radar disponibles dans les mesures « brutes » sont les suivantes :

- Disponibilité, temps de réponse et débit (lorsqu'ils sont mesurés)
- Heure de recherche DNS (en option), heure de connexion TCP (en option) et heure de connexion sécurisée (en option)
- Latence (facultatif)
- Heure de téléchargement (facultatif)

Les mesures radar sont disponibles pour permettre aux clients d'effectuer leur propre analyse des données collectées. L'ensemble de données comprend des informations sur les performances et la disponibilité des fournisseurs (erreurs) pour une gamme de protocoles de communication.

Les données du fichier journal sont disponibles pendant 7 jours à partir d'un compartiment AWS S3 ou Google Cloud Storage. Les clients peuvent récupérer les fichiers journaux des données communautaires et privées à l'aide des méthodes d'accès aux compartiments standard.

Mesures « brutes » radar en temps réel (en option) : Les mesures radar brutes sont fournies en temps réel à un compartiment AWS S3. Ces journaux sont généralement disponibles dans les 5 minutes suivant leur collecte. Ils fournissent autant de granularité que les mesures brutes radar mentionnées précédemment.

API de données : L'API de données Citrix ITM Radar fournit des agrégats de la communauté Radar publique et des données de mesure privées. Les données sont mises à jour en continu et mises en lots environ toutes les 60 secondes pour être récupérées par l'API. L'API de données est fournie pour permettre aux clients d'intégrer les données Radar dans leurs propres rapports et tableaux de bord.

Partage et livraison de journaux

- Les journaux radar peuvent être fournis en temps réel et quotidiennement.
- Les rapports sont exécutés quotidiennement.
- Les résultats sont enregistrés dans AWS S3 (S3) ou Google Cloud Storage (GCS).
- Les journaux et les rapports ont tous deux une période de conservation de 7 jours et sont automatiquement supprimés une semaine après leur création.
- Les rapports sont généralement au format TSV (valeur séparée par des tabulations) ou JSON selon le type de rapport.

Les clients reçoivent des informations de connexion pour accéder aux compartiments S3 et GCS. Un outil de ligne de commande tel que s3cmd ou l'interface de ligne de commande AWS pour S3 ou le gsuutil pour GCS peut être utilisé pour vous connecter. Le fichier de configuration S3cmd reconnaît les clés d'accès reçues via l'interface utilisateur du portail et aide l'utilisateur à se connecter au compartiment S3.

L'interface de ligne de commande AWS doit être installée sur l'ordinateur du client pour se connecter à S3 et accéder aux journaux. Pour GCS, le client reçoit le fichier de clé d'accès sous forme de téléchargement via l'interface utilisateur du portail, qui peut être utilisé avec l'outil gsutil. Pour plus d'informations, consultez la FAQ.

Les clients reçoivent des notifications par e-mail dès que des rapports sont disponibles.


Paramètres de la plate-forme

Vous devez configurer votre plate-forme pour prendre en charge et produire les données requises pour Netscope NEM. Avant de commencer, assurez-vous que les paramètres suivants sont activés pour votre plateforme :

- Pour les rapports Anonymous Best, activez les **paramètres de la sonde radar**.
 - Pour Anonymous Best RTT, activez **Temps de réponse et Disponibilité**.
 - Pour un meilleur débit anonyme, activez **Throughput et Availability**.
- Pour les rapports d'ID de nœud de cache, activez **les paramètres de la sonde radaret**, dans **Paramètres radar avancés**, activez l'**ID de nœud**.
- Pour les détails de synchronisation des ressources, activez **Inclure les horodatages** dans **les paramètres radar avancés**.

Navigation

Dans le menu principal, sélectionnez **Netscope NEM**. La page Configuration de la **surveillance de l'expérience réseau** s'ouvre.

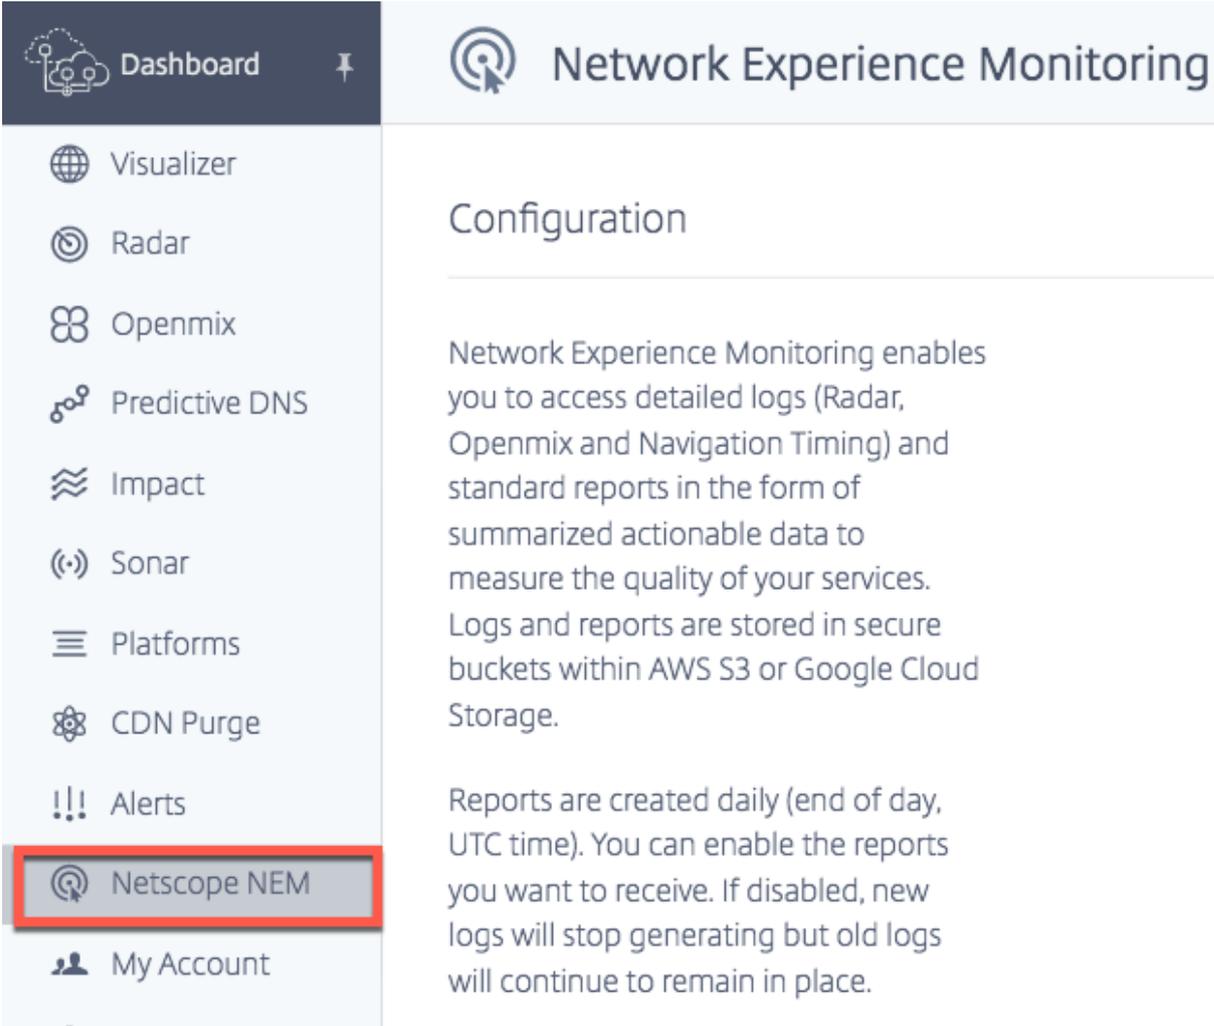

The screenshot shows the Citrix Intelligent Traffic Management interface. On the left is a dark sidebar with a 'Dashboard' header and a list of menu items: Visualizer, Radar, Openmix, Predictive DNS, Impact, Sonar, Platforms, CDN Purge, Alerts, Netscope NEM (highlighted with a red box), and My Account. The main content area is titled 'Network Experience Monitoring' and contains a 'Configuration' section. The configuration text explains that NEM enables access to detailed logs (Radar, Openmix, and Navigation Timing) and standard reports, which are stored in secure buckets within AWS S3 or Google Cloud Storage. It also notes that reports are generated daily at the end of the day in UTC time, and that logs will continue to be generated even if reports are disabled.

Plateformes et réseaux

Sélectionnez **Plateformes** ou **Réseaux** requis (ou les deux) pour démarrer le processus de configuration.

REMARQUE :

Les journaux et les rapports peuvent être configurés et générés uniquement si au moins une **plate-forme** ou un **réseau** est sélectionné.

Les données résumées que le client reçoit comprennent les mesures radar de plateformes sélectionnées (pour tous les réseaux associés) ou de réseaux sélectionnés (pour toutes les mesures de plateforme associées).

Sélection de plates-formes

Pour les fournisseurs de services de contenu ou les entreprises, sélectionnez des plateformes telles que des CDN, des clouds, des centres de données ou d'autres points de terminaison. Sélectionnez les plateformes pour lesquelles des mesures sont requises.

Platforms

Data will include measurements for specified platforms from all networks.

CLOUD COMPUTING PLATFORMS

- AWS EC2 ap-northeast-1 Asia Pacific (Tokyo) ID: 291
- AWS EC2 ap-south-1 Asia Pacific (Mumbai) ID: 33256
- AWS EC2 ap-southeast-1 Asia Pacific (Singapore) ID: 290
- AWS EC2 ap-southeast-2 Asia Pacific (Sydney) ID: 113
- AWS EC2 ca-central-1 Canada (Central) ID: 34854
- AWS EC2 eu-central-1 EU (Frankfurt) ID: 18228

Sélection des réseaux

Pour les FAI, sélectionnez **Réseaux** dans la liste associée à différentes plates-formes ou points de terminaison pour lesquels des mesures sont requises.

REMARQUE :

Si vous ne trouvez pas la plate-forme requise dans la liste, vous pouvez la configurer dans la section **Plateforme** du portail. Pour les réseaux non disponibles, contactez l'équipe d'[assistance](#).

Networks

0 networks. Data will include all platform measurements from specified networks.

Network Name	ID	Percentage
Comcast Cable Communications Llc	7922	6.41%
Orange S.A.	3215	4.46%
Att Services Inc	7018	2.68%
Free Sas	12322	2.2%
Mci Communications Services Inc. D/B/A Verizon Business	701	1.89%
Claro S.A.	28573	1.78%
Sfr Sa	15557	1.62%

Rapports de plateforme

Il existe quatre types de **rapports de plate-forme** :

1. **Meilleur Anonyme pour le temps aller-retour (RTT)**
2. **Anonyme idéal pour le débit**
3. **ID du nœud de cache**
4. **Horaire par pays/ASN**

Pour les descriptions des journaux, consultez Descriptions et rapports des journaux radar pour les fournisseurs de services et les entreprises.

Activer les rapports de plate-forme

Cliquez sur le bouton bascule pour activer ou désactiver les rapports que vous souhaitez recevoir. Si vous désactivez un rapport existant, les nouveaux journaux ne sont pas générés mais les anciens rapports restent à l'emplacement actuel.

Platform Reports

Anonymous Best RTT	ENABLED <input checked="" type="checkbox"/>
Anonymous Best Throughput	ENABLED <input checked="" type="checkbox"/>
Cache Node ID	ENABLED <input checked="" type="checkbox"/>
Hourly By Country/ASN	ENABLED <input checked="" type="checkbox"/>

Meilleur rapport anonyme pour les plateformes

- Ces rapports aident les fournisseurs à comparer leurs performances à celles d'autres plateformes au sein de leur groupe de pairs, c'est-à-dire dans le même pays, région ou ASN.
- Les données de performance des 15 meilleurs fournisseurs du groupe homologue sont agrégées sur la base des mêmes catégories. Le meilleur est répertorié à côté du meilleur rapport qualité-prix du fournisseur spécifique.
- Anonymous Best Report for SSL Platforms est disponible afin que leurs performances puissent être comparées à d'autres plateformes SSL.
- Les adresses IP du client sont tronquées à /28.
- Les résultats du « meilleur » fournisseur aident les Cloud/CDN à concentrer les efforts de performance sur les ASN à volume élevé ou critiques pour l'entreprise qui sont peu compétitifs par rapport à leurs pairs.
- Le rapport fournit des détails sur les performances ventilées par IP du résolveur DNS, IP du client /28 et le nœud de mise en cache qui a servi les objets. La même chose est comparée à la « meilleure » plateforme pour les mêmes critères.

Disponible pour RTT et Débit.

- Pour la description des journaux, voir Descriptions et rapports des journaux radar pour les fournisseurs de services et les entreprises.

Rapport d'ID de nœud de cache pour les plateformes

- Ce rapport est utilisé pour identifier le serveur ou le centre de données spécifique qui a répondu à une demande et aider à diagnostiquer les problèmes de serveur.
- Il fournit l'ID du centre de données ou de la machine qui a répondu à une demande spécifique.
- Il aide à comprendre pourquoi les performances via un nœud spécifique (POP ou machine, ou ID de nœud), étaient bonnes ou mauvaises.

- Les performances comprennent le temps de réponse, le débit, la disponibilité (type de sonde), l'adresse IP du résolveur DNS, l'adresse IP du client /28 et le nœud de mise en cache qui a servi les objets.
- Pour les descriptions des journaux, voir [Descriptions et rapports des journaux radar pour les fournisseurs de services et les entreprises] (#radar -log-descriptions-and-reports-for-service-providers-and-enterprises)

Horaire par pays/ASN

- Ce rapport permet de vérifier si les performances de vos fournisseurs varient considérablement au cours d'une journée.
- Il montre l'heure à laquelle les mesures ont été prises (arrondies à l'heure), par exemple 2018-03-11T23:00:00.
- Pour la description des journaux, voir Descriptions et rapports des journaux radar pour les fournisseurs de services et les entreprises.

Rapports réseau

Il existe trois types de **rapports réseau** :

1. **Meilleur Anonyme pour le temps aller-retour (RTT)**
2. **Anonyme idéal pour le débit**
3. **Sous-réseau**

Pour la description des journaux, reportez-vous à la section Descriptions et rapports des journaux radar pour les FAI.

Activer les rapports réseau

Cliquez sur le bouton bascule pour activer ou désactiver les rapports que vous souhaitez recevoir. Lorsque cette option est désactivée, les nouveaux journaux cessent de générer mais les anciens rapports sont en place.

Pour générer un rapport de sous-réseau, entrez les sous-réseaux spécifiques de vos réseaux. Si aucun sous-réseau n'est entré, les rapports sont générés à l'aide du bloc CIDR ASN comme sous-réseau par défaut.

Network Reports

Anonymous Best RTT	ENABLED <input checked="" type="checkbox"/>
Anonymous Best Throughput	ENABLED <input checked="" type="checkbox"/>
Subnet	ENABLED <input checked="" type="checkbox"/>

Enter subnets as a comma separated list or one subnet per line. If no subnets are provided, we will provide a /24 subnets reports for the Networks requested.

Meilleur rapport anonyme pour les FAI

- Dans le rapport Anonymous Best pour les FAI, un groupe de pairs est utilisé pour la « meilleure » comparaison. Le groupe d'homologues est basé sur l'emplacement du fournisseur de services Internet. Il s'agit généralement des 10 FAI les plus mesurés dans un pays donné, avec un minimum de plus de 1 000 sessions.
- Les résultats du « meilleur » FAI aident les FAI à concentrer leurs efforts de performance sur les plateformes à volume élevé ou critiques et sur les domaines où la concurrence est faible par rapport à leurs pairs.
- Le rapport fournit des détails sur les performances ventilées par géographie et plateforme, et les compare avec le « meilleur » FAI pour les mêmes critères.
- Disponible pour RTT et Débit.
- Pour la description des journaux, reportez-vous à la section Descriptions et rapports des journaux radar pour les FAI.

Rapport de sous-réseau pour les FAI

- Ce rapport fournit aux FAI des informations sur les performances des sous-réseaux spécifiques de leurs réseaux pour les utilisateurs via les plateformes que nous mesurons.
- Il fournit des informations sur le fournisseur de services qui a répondu à une demande spécifique.
- Cela permet de comprendre les performances d'un sous-réseau réseau.

- Les performances comprennent le temps de réponse, le débit, la disponibilité (types de sondes), l'adresse IP du résolveur DNS, l'adresse IP du client /28 et le sous-réseau de l'utilisateur.
- Pour la description des journaux, reportez-vous à la section Descriptions et rapports des journaux radar pour les FAI.

Journaux radar

- Les journaux radar sont disponibles pour les plateformes et les réseaux.
- Ils incluent un sous-ensemble des champs disponibles dans les journaux bruts, avec certaines données anonymisées : IP du client /28, hachage Referer MD5.
- Toutes les mesures prises pour les plates-formes publiques sont fournies, quelle que soit la page qui a généré la mesure.

REMARQUE :

NEM n'expose jamais les adresses IP complètes des clients. Au lieu de cela, il expose le /28. Par exemple, une adresse IP de 255.255.255.255 est affichée dans un rapport sous la forme 255.255.255.240/28.

Fréquence du journal

Les journaux radar peuvent être générés quotidiennement (toutes les 24 heures), c'est-à-dire en fin de journée, heure UTC. Les journaux peuvent également être générés en temps réel (minute par minute).

Format de fichier

Choisissez **TSV** ou **JSON** pour recevoir les journaux et les rapports dans l'un de ces formats.

Type de mesure

Vous pouvez configurer les journaux pour les types de mesure suivants : disponibilité, temps de réponse et débit. Dans le rapport, 1 : Disponibilité, 0 : Temps de réponse HTTP et 14 : Débit HTTP.

Détails du calendrier des ressources

Vous pouvez choisir d'inclure également les détails de synchronisation des ressources en cliquant sur les boutons **Oui** ou **Non**. Les détails de la synchronisation des ressources incluent,

- Heure de recherche DNS
- Heure de connexion TCP
- Temps de connexion sécurisé
- Heure de téléchargement

Pour la description des journaux, voir Descriptions et rapports des journaux radar pour les fournisseurs de services et les entreprises.

Logs

Log Frequency

Daily Real Time

Measurement Type

Availability Response Time Throughput

File Format

TSV JSON

Include Resource Timing Details

Yes No

Journaux de synchronisation de navigation

Fréquence du journal

Les journaux de synchronisation de navigation peuvent être générés tous les jours (toutes les 24 heures), c'est-à-dire en fin de journée, heure UTC. Les journaux peuvent également être générés en temps réel (minute par minute).

Format de fichier

Choisissez **TSV** ou **JSON** pour recevoir les journaux de synchronisation de navigation dans l'un de ces formats. Pour la description des journaux, voir Descriptions des journaux de synchronisation de navigation.

Navigation Timing Logs



Log Frequency

Daily Real Time

File Format

TSV JSON

Journaux Openmix

Fréquence du journal

Les journaux Openmix sont générés en temps réel (c'est-à-dire minute par minute). Ces journaux fournissent des mesures en temps réel pour les clients Openmix.

Format de fichier

Choisissez **TSV** ou **JSON** pour recevoir les journaux Openmix et HTTP Openmix dans l'un de ces formats. JSON est cependant le format recommandé.

Pour la description des journaux, consultez la section Descriptions des journaux Openmix.

Openmix Logs



Log Frequency

Daily Real Time

File Format

TSV JSON

Prestation de services cloud

Cette option vous permet de sélectionner le mode de livraison. Vous pouvez choisir de recevoir des journaux et des rapports dans le compartiment AWS S3 ou dans le compartiment Google Cloud Storage (GCS).

Vous pouvez accéder aux compartiments S3 et GCS avec les informations de connexion fournies et utiliser s3cmd ou l'interface de ligne de commande AWS pour S3. Et la ligne de commande gsutil pour GCS.

AWS S3

Pour les journaux et les rapports à livrer au compartiment AWS S3, sélectionnez **AWS S3**.

Emplacement

L'emplacement représente le compartiment dans AWS S3 où les journaux et les rapports sont enregistrés.

Clés IAM

Si vous sélectionnez le bouton **Generate Keys** sous AWS S3, les clés AWS IAM (clés d'accès et clés secrètes) sont générées et affichées sous IAM Keys. Assurez-vous d'enregistrer les clés, car elles ne sont stockées nulle part pour être consultées ultérieurement.

REMARQUE :

La paire de clés d'accès et de clé secrète est la seule copie des clés privées. Le client doit les stocker en toute sécurité. La régénération des nouvelles clés invalide les clés existantes.

Le fichier de configuration S3cmd reconnaît les clés d'accès (reçues via l'interface utilisateur du portail) et aide le client à se connecter au compartiment S3. L'interface de ligne de commande AWS doit être installée sur la machine du client pour se connecter à S3.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des clés d'accès et secrètes avec s3cmd pour télécharger des rapports depuis le compartiment S3, consultez la FAQ.

Cloud Service Delivery

Google Cloud Storage

AWS S3

LOCATION

Reports and logs are stored in this bucket:
s3://cedexis-netscope/20374/

IAM KEYS

Access and secret keys will be generated and displayed here.
Regenerating will invalidate existing keys.

GENERATE KEYS

Use with caution. For security reasons, we do not store or display existing keys.

Stockage Google Cloud

Pour que les journaux et les rapports soient envoyés à GCS, sélectionnez **Google Cloud Storage**.

Emplacement

L'emplacement représente le compartiment dans Google Cloud Storage où les journaux et les rapports sont enregistrés.

Clés IAM

Lorsque vous sélectionnez le bouton **Générer un fichier de clé**, le fichier de clé de compte de service Google est téléchargé sur votre ordinateur.

REMARQUE :

Ce fichier clé constitue la seule copie de la clé privée. Prenez note de l'adresse e-mail de votre compte de service et stockez en toute sécurité le fichier de clé privée du compte de service. La régénération d'un nouveau fichier clé invalide le fichier existant.

Ce fichier de clé peut être utilisé avec l'outil gsutil pour télécharger des journaux et des rapports à partir du compartiment GCS. Pour plus de détails sur l'utilisation du fichier clé pour télécharger des fichiers journaux, consultez la FAQ.

Cloud Service Delivery

The screenshot shows a configuration interface for Cloud Service Delivery. At the top, there are two radio buttons: 'Google Cloud Storage' (selected and highlighted with a red box) and 'AWS S3'. Below this, there are two main sections: 'LOCATION' and 'IAM KEYS'. The 'LOCATION' section indicates that reports and logs are stored in the bucket 'gs://cedexis-netscope-20374/'. The 'IAM KEYS' section states that a Service Account Key File will be generated and downloaded to the machine, and that regenerating will invalidate the existing key file. A 'GENERATE KEY FILE' button is present. A red warning box at the bottom of the IAM KEYS section reads: 'Use with caution. For security reasons, we do not store or display existing keys.'

Descriptions et rapports des journaux radar pour les fournisseurs de services et les entreprises

Journaux radar pour les fournisseurs

- Ces journaux fournissent des mesures radar pour les partenaires de référence.
- Ils fournissent toutes les mesures prises pour les plateformes publiques, quelle que soit la page qui a généré la mesure.
- Les journaux radar comprennent un sous-ensemble des champs disponibles dans les journaux bruts, avec certaines données anonymisées : client IP /28, Referer MD5 haché.
- Voici un exemple de [Platform Radar Log Share](#) au format de fichier TSV.

REMARQUE :

- NEM n'expose jamais les adresses IP complètes des clients. Au lieu de cela, il expose le /28. Par exemple, une adresse IP de 255.255.255.255 est affichée dans un rapport sous la forme 255.255.255.240/28.
- Les informations GEO du client sont extraites en fonction de l'IPv4 du client, qui est plus détaillé.

Descriptions du journal

Voici les en-têtes de colonnes et les descriptions des journaux radar. Les champs apparaissent dans l'ordre suivant dans les fichiers de sortie :

Journal	Description
Timestamp	Il s'agit de l'heure UTC de la requête au format AAAA-MM-JJTHH:MI:SSZ. La valeur réelle (à la seconde près) dans les tables de journaux est arrondie à l'heure (2018-03-30T 23:00:00 Z) ou au jour (2018-03-30T 00:00:00 Z) le plus proche dans les tables heure/jour, respectivement. L'horodatage est toujours en UTC dans tous les jeux de données.
ID de nœud unique	Également appelé ID de nœud de cache. C'est une valeur arbitraire. En général, il s'agit d'une adresse IP renvoyée par les serveurs CDN Edge pour aider les CDN à identifier en interne quel serveur a traité une demande particulière. » (chaîne vide) : provient de clients Radar qui ne prennent pas en charge la détection UNI. 0 : L'agent utilisateur ne prend pas en charge les fonctionnalités nécessaires à la détection UNI.1 : Le client a rencontré une erreur lors de la détection UNI, telle qu'une erreur HTTP 404 ou une autre réponse infructueuse.2 : La détection UNI a été tentée mais a entraîné une erreur.
ID du fournisseur	ID interne de la plateforme en cours de mesure.
Type de sonde	Type de sonde mesuré (par exemple : 1 : Temps de connexion HTTP, 0 : Temps de réponse HTTP, 14 : Débit HTTP, etc.). Pour indiquer que le service est disponible, utilisez les informations renvoyées avec succès dans le délai imparti.

Journal	Description
Code de réponse	Résultat de la mesure .e.g.0 : succès, 1 : délai d'attente, > 1 : erreur. Pour les calculs de disponibilité, le pourcentage de mesures est pris avec une réponse 0 (succès) par rapport au nombre total de mesures (total, quelle que soit la réponse). Pour les autres types de sonde (RTT et débit), le filtre doit uniquement prendre en compte les points de données RTT avec un code de réussite 0 lors du calcul des statistiques sur le RTT. Idem pour le débit.
Valeur de mesure	Valeur de mesure enregistrée, dont la signification varie selon le type de sonde. Il représente les mesures de disponibilité (1) /temps de réponse (0) en millisecondes, et le débit (14) en kbits/s.
Marché des résolveurs	Le marché du résolveur DNS qui a traité la demande. Généralement le continent où se trouve le résolveur DNS, où, 0 : Inconnu (XX), 1:Amérique du Nord (NA) 5 : Afrique (AF), 3 : Europe (UE), 4 : Asie (AS), 2 : Océanie (OC), 6 : Amérique du Sud (SA).
Pays de résolution	Le pays du résolveur DNS qui a traité la Request. Les ID peuvent être mappés aux noms sur https://community-radar.citrix.com/ref/countries.json.gz
Région de résolution	La région du résolveur DNS qui a traité la requête.Les ID peuvent être mappés avec des noms dans https://community-radar.citrix.com/ref/regions.json.gz Remarque : Tous les pays du monde n'ont pas de régions définies.

Journal	Description
État de résolution	L'état du résolveur DNS qui a traité la requête. Les ID peuvent être mappés aux noms dans https://community-radar.citrix.com/ref/states.json.gz Remarque : Tous les pays du monde n'ont pas d'états définis.
Ville de résolution	Ville du résolveur DNS qui a traité la requête. La ville du résolveur est ajoutée en recherchant une adresse IP de résolveur. Les ID peuvent être mappés à des noms sur https://community-radar.citrix.com/ref/cities.json.gz
ASN de résolution	Numéro de système autonome (NSA) de la résolution DNS qui a traité la demande. En règle générale, l'ASN qui possède les ID de résolveur DNS peut être mappé avec des noms sur https://community-radar.citrix.com/ref/asns.json.gz
IP de la résolution	Adresse IP du résolveur DNS à partir duquel notre infrastructure a reçu la demande DNS.
Marché client	Le marché de l'utilisateur final qui a généré cette mesure. Généralement le continent où se trouve l'adresse IP du client ; où, 0 : inconnu (XX), 1:Amérique du Nord (NA) 5 : Afrique (AF), 3 : Europe (UE), 4 : Asie (AS), 2 : Océanie (OC), 6 : Amérique du Sud (SA).
Pays client	Le pays de l'utilisateur final qui a généré cette mesure. Les identifiants peuvent être mappés avec des noms sur https://community-radar.citrix.com/ref/countries.json.gz

Journal	Description
Région cliente	Région de l'utilisateur final qui a généré cette mesure. Généralement, la région géographique dans laquelle se trouve l'adresse IP du client. Les ID peuvent être mappés avec des noms à https://community-radar.citrix.com/ref/regions.json.gz Remarque : Tous les pays du monde n'ont pas de régions définies.
État du client	État de l'utilisateur final qui a généré cette mesure. Généralement, l'état où se trouve l'adresse IP du client. Les ID peuvent être mappés à des noms à https://community-radar.citrix.com/ref/states.json.gz Remarque, que tous les pays du monde n'ont pas d'états définis.
Ville client	La ville de l'utilisateur final qui a généré cette mesure. Généralement, la ville où se trouve l'adresse IP du client. Les ID peuvent être mappés à des noms sur https://community-radar.citrix.com/ref/cities.json.gz
ASN client	Numéro de système autonome (ASN) de l'utilisateur final qui a généré cette mesure. En règle générale, l'ASN qui contient l'adresse IP du client. Les ID peuvent être mappés à des noms sur https://community-radar.citrix.com/ref/asns.json.gz
Client IP	L'adresse IP de l'utilisateur final qui a généré cette mesure.
Hôte référent MD5	Les informations du référent (protocole, hôte et chemin) proviennent de l'en-tête du référent de la requête HTTP vers Radar. L'hôte référent est haché MD5.

Journal	Description
User Agent	Il s'agit de la chaîne de l'agent utilisateur de la page du navigateur qui héberge la balise. Par exemple, si vous utilisez Chrome et que vous parcourez une page contenant la balise Radar, les mesures radar en arrière-plan enregistrent l'agent utilisateur à partir de votre navigateur Chrome. Les mesures incluent le navigateur Chrome, la version de Chrome, des informations sur le système d'exploitation sur lequel Chrome est exécuté, etc.
Heure de recherche DNS (facultatif)	Avec l'API Resource Timing, la différence entre la fin de la recherche de domaine et le début de la recherche de domaine est calculée. Il calcule quand les deux valeurs ne sont pas nulles et que l'heure de fin est supérieure à l'heure de début. Il est calculé comme suit : $\text{DomainLookupEnd} - \text{DomainLookupStart}$.
Heure de connexion TCP (facultatif)	Avec l'API Resource Timing, la différence entre la fin de la connexion et le début de la connexion est calculée. Il calcule quand les deux valeurs ne sont pas nulles et que l'heure de fin est supérieure à l'heure de début. Il est calculé comme suit : $\text{ConnectEnd} - \text{ConnectStart}$.
Durée de connexion sécurisée (facultatif)	Avec l'API Resource Timing, la différence entre Connect End et Secure Connection Start est calculée. Il calcule quand les deux valeurs ne sont pas nulles et que l'heure de fin est supérieure à l'heure de début. Il est calculé comme suit : $\text{ConnectEnd} - \text{SecureConnectionStart}$.

Journal	Description
Latence (facultatif)	Avec l'API Resource Timing, la différence entre Response Start et Request Start est calculée. Il calcule quand les deux valeurs ne sont pas nulles et que l'heure de début de la réponse est supérieure à l'heure de début de la demande. Il est calculé comme ResponseStart - RequestStart
Heure de téléchargement (Facultatif)	Avec l'API Resource Timing, la différence entre la fin de la réponse et le début de la réponse est calculée. Il calcule quand les deux valeurs ne sont pas nulles et que l'heure de fin est supérieure à l'heure de début. Il est calculé comme ResponseEnd - ResponseStart.
Profil du client	Ce champ permet de déterminer si les données proviennent d'applications mobiles ou de navigateurs. Il nous permet également de différencier les applications iOS, Android et les navigateurs. Un numéro est utilisé pour identifier chaque profil client. Les valeurs de ce champ sont : null, 0, 1, 2, 3, 4. Où, null : implique généralement un ancien client Radar qui ne prend pas en charge l'envoi de la valeur client_profile. 0 : Navigateur ; 1 : iOS - Application Radar Runner pour iOS écrite en Swift ; 2 : Android ; 3 : Navigateur sur la version mobile du site Web ; 4 : iOS - Application Radar Runner pour iOS écrite en Objective-C.
Version du profil client	La version du profil client nous indique quelle version du code Radar Runner (pour iOS) ou du SDK AndroidRadar (pour Android) a été utilisée dans l'application mobile. Ce champ est réservé à un usage interne.

Journal	Description
Catégorie d'appareils	Tous les appareils sont classés dans l'une des catégories suivantes : smartphone, tablette, PC, Smart TV et autres. « Autre » est utilisé comme valeur par défaut si l'analyseur n'est pas en mesure de déterminer la valeur de l'un des champs.
Appareil	Type d'appareil sur lequel se trouve l'utilisateur, par exemple un iPhone Apple. La chaîne de l'agent utilisateur le détecte dans le navigateur qui s'exécute sur la page hébergeant la balise Radar.
Navigateur	Type de navigateur utilisé par l'utilisateur, par exemple Mobile Safari UI/WKWebView 0.0.0. La chaîne de l'agent utilisateur le détecte dans le navigateur qui s'exécute sur la page hébergeant la balise Radar.
OS	Le système d'exploitation utilisé. Par exemple, iOS 11.0.3. La chaîne de l'agent utilisateur le détecte à partir du navigateur exécuté sur la page hébergeant la balise Radar.
IP du client Reporting	Cette adresse IP est l'adresse IP publique masquée /48 de l'utilisateur effectuant la mesure. Il peut s'agir d'IPv4 ou d'IPv6 (lorsqu'il est pris en charge).

Meilleur rapport anonyme

- Les meilleurs rapports anonymes aident les fournisseurs à comparer leurs performances à celles du groupe de pairs de l'autre plateforme, c'est-à-dire au sein du même pays, de la même région ou de la même ASN.
- Les données de performance des 15 meilleurs fournisseurs du groupe homologue sont agrégées sur la base des mêmes catégories. Le meilleur est répertorié à côté du meilleur rapport qualité-prix du fournisseur spécifique.
- Anonymous Best Report pour les plates-formes SSL est disponible afin que leurs performances puissent être comparées avec d'autres plates-formes SSL.
- Les adresses IP du client sont tronquées à /28.

- Les résultats du « meilleur » fournisseur aident les Cloud/CDN à concentrer les efforts de performance sur les ASN à volume élevé ou critiques pour l'entreprise qui sont peu compétitifs par rapport à leurs pairs.
- Le rapport fournit des détails sur les performances en fonction de l'adresse IP du résolveur DNS, de l'adresse IP du client /28 et du nœud de mise en cache qui a servi les objets. Elle est comparée à la « meilleure » plateforme pour les mêmes critères.
- Disponible pour RTT ou Débit.
- Ce qui suit est un exemple de [meilleur rapport anonyme de plate-forme](#) pour RTT au format de fichier TSV.

Descriptions du journal

Vous trouverez ci-dessous les en-têtes de colonnes et les descriptions du meilleur rapport anonyme. Les champs apparaissent dans l'ordre suivant dans les fichiers de sortie.

Journal	Description
Pays de résolution	Pays du résolveur DNS qui a traité la demande.
Région de résolution	Région du résolveur DNS qui a traité la demande.
État de résolution	État du résolveur DNS qui a traité la demande.
ID ASN du résolveur	Numéro de système autonome du résolveur DNS qui a traité la demande. Généralement, l'ASN qui possède le résolveur DNS.
Nom de l'ASN du résolveur	Le nom de l'ASN.
IP de la résolution	Adresse IP du résolveur DNS à partir duquel notre infrastructure a reçu la demande DNS.
Pays client	Le pays de l'utilisateur final qui a généré cette mesure.
Région cliente	Région de l'utilisateur final qui a généré cette mesure.
État du client	État de l'utilisateur final qui a généré cette mesure.
ID ASN du client	Numéro ASN (Autonomous System Number) de l'utilisateur final qui a généré cette mesure. Généralement, l'ASN qui possède l'adresse IP du client.

Journal	Description
Nom de l'ASN client	Nom de l'ASN de l'utilisateur final qui a généré la mesure.
Client IP	L'adresse IP de l'utilisateur final qui a généré la mesure.
Succès	Nombre total de mesures réussies. Conseil : Succès/Total == Disponibilité.
Délais d'expiration	Le nombre de mesures dont le délai a expiré.
Erreurs	Le nombre de mesures qui comportaient des erreurs.
Total :	Le nombre total de mesures.
Moyenne	La moyenne de toutes les valeurs de mesure pour cette ligne.
Meilleure moyenne	La meilleure moyenne parmi les 15 meilleurs fournisseurs du groupe de pairs.
Meilleures mesures moyennes	Nombre total de mesures ayant produit le meilleur décompte moyen.
Médiane	La valeur du 50e centile est la valeur médiane des mesures pour un fournisseur particulier, lorsque les mesures sont répertoriées dans l'ordre.
Meilleure médiane	La meilleure valeur du 50e centile (en dessous de laquelle se trouvent 50 % des mesures) des 15 meilleurs fournisseurs du groupe homologue.
Meilleures mesures médianes	Nombre total de mesures ayant produit la meilleure médiane
5ème	Valeur du 5e centile pour le fournisseur.
Meilleur 5e	La meilleure valeur du 5e centile parmi les 15 meilleurs fournisseurs du groupe de pairs.
Meilleures 5èmes mesures	Nombre total de mesures ayant produit le meilleur_5e
10e	Valeur du 10e centile pour le fournisseur.
Meilleur 10e	La meilleure valeur du 10e centile parmi les 15 meilleurs fournisseurs du groupe de pairs.

Journal	Description
Meilleures mesures 10e	Nombre total de mesures ayant produit le meilleur_10e
90th	Valeur du 90e centile pour le fournisseur.
Meilleur 90e	La meilleure valeur du 90e centile parmi les 15 meilleurs fournisseurs du groupe de pairs.
Meilleures mesures du 90e	Nombre total de mesures ayant produit le meilleur 90e
95th	Valeur du 95e centile pour le fournisseur.
Meilleur 95e	La meilleure valeur au 95e centile parmi les 15 meilleurs fournisseurs du groupe de pairs.
Meilleures mesures de la 95e	Nombre total de mesures ayant produit le meilleur 95e
Stdev	L'écart type pour le fournisseur
Best Stdev	Le meilleur écart type parmi les 15 meilleurs fournisseurs du groupe de pairs.
Meilleures mesures Stdev	Nombre total de mesures ayant produit le meilleur std.dev.
Disponibilité	La disponibilité en pourcentage pour le fournisseur. La disponibilité est le taux de réussite de la sonde, c.-à-d. Succès/(Succès + Échecs + Délais)
Meilleure disponibilité	La meilleure valeur de disponibilité parmi les 15 meilleurs fournisseurs du groupe de pairs.
Meilleures mesures de disponibilité	Le nombre de mesures ayant produit la meilleure disponibilité
Importance	Valeurs synthétiques générées pour aider à trouver des données exploitables.
ID de nœud unique	Ces ID sont une liste séparée par des virgules des ID de nœud uniques pour les mesures de cette ligne.

Journal	Description
Type de mesure	Valeur de mesure enregistrée, dont la signification varie selon le type de sonde. Il s'agit de HTTP_COLD (disponibilité), HTTP_RTT (temps aller-retour) ou HTTP_KBPS (débit).
ID du fournisseur	Le numéro d'identification Citrix interne de ce fournisseur.

Rapport d'ID de nœud de cache (précédemment rapport du fournisseur de services multiples)

Ce rapport est utilisé pour identifier le serveur ou le centre de données spécifique qui a répondu à une demande et aider à diagnostiquer les problèmes de serveur.

- Il fournit l'ID du centre de données ou de la machine qui a répondu à une demande spécifique.
- Il aide à comprendre pourquoi les performances via un nœud spécifique (POP ou machine, ou ID de nœud), étaient bonnes ou mauvaises.
- Les performances comprennent le temps de réponse, le débit, la disponibilité (type de sonde), l'adresse IP du résolveur DNS, l'adresse IP du client /28 et le nœud de mise en cache qui a servi les objets.
- Voici un exemple de [rapport Platform Cache Node ID](#) au format de fichier TSV.

Descriptions du journal

Vous trouverez ci-dessous les en-têtes de colonnes et les descriptions du rapport d'ID de nœud de cache. Les champs apparaissent dans l'ordre suivant dans les fichiers de sortie :

Journal	Description
Nom du fournisseur	C'est le nom du fournisseur qui est mesuré.
Valeur de mesure	Valeur de mesure enregistrée, dont la signification varie selon le type de sonde. Il s'agit des mesures connect (1) /RTT (0) en millisecondes et des mesures de débit (14) en kbps.

Journal	Description
ID de nœud unique	Il est connu sous le nom d'ID de nœud de cache. Une valeur arbitraire, généralement une adresse IP renvoyée par les serveurs CDN Edge pour aider les CDN à identifier en interne quel serveur a traité une requête particulière. » (chaîne vide) : provient de clients Radar qui ne prennent pas en charge la détection UNI. 0 : L'agent utilisateur ne prend pas en charge les fonctionnalités nécessaires à la détection UNI.1 : Le client trouve une erreur lors de la détection UNI, telle qu'une erreur HTTP 404 ou une autre réponse infructueuse.2 : La détection UNI a été tentée mais a entraîné une erreur.
Pays de résolution	Pays du résolveur DNS qui a traité la demande.
Région de résolution	Région du résolveur DNS qui a traité la demande.
État de résolution	État du résolveur DNS qui a traité la demande.
ASN de résolution	Numéro de système autonome du résolveur DNS qui a traité la demande. Généralement, l'ASN qui possède le résolveur DNS.
Nom de l'ASN du résolveur	Le nom de l'ASN.
IP de la résolution	Adresse IP du résolveur DNS à partir duquel notre infrastructure a reçu la demande DNS.
Pays client	Le pays de l'utilisateur final qui a généré cette mesure.
Région cliente	Région de l'utilisateur final qui a généré cette mesure.
État du client	État de l'utilisateur final qui a généré cette mesure.
ASN client	Numéro ASN (Autonomous System Number) de l'utilisateur final qui a généré cette mesure. Généralement, l'ASN qui possède l'adresse IP du client.

Journal	Description
Nom de l'ASN client	Nom de l'ASN de l'utilisateur final qui a généré la mesure.
Client IP	L'adresse IP de l'utilisateur final qui a généré la mesure.
Succès	Nombre total de mesures réussies. Conseil : Succès/Total == Disponibilité.
Délai d'expiration	Le nombre de mesures dont le délai a expiré.
Error	Le nombre de mesures qui comportaient des erreurs.
Total :	Le nombre total de mesures.
Moyenne	La moyenne des valeurs de mesure pour chaque ligne.
Médiane	La valeur du 50e centile est la valeur médiane des mesures pour un fournisseur particulier, lorsque les mesures sont répertoriées dans l'ordre.
5ème	Valeur du 5e centile pour le fournisseur.
10e	Valeur du 10e centile pour le fournisseur.
90th	Valeur du 90e centile pour le fournisseur.
95th	Valeur du 95e centile pour le fournisseur.
Stdev	L'écart type pour le fournisseur.
Disponibilité	La disponibilité en pourcentage pour le fournisseur.
Importance	Valeurs synthétiques générées pour aider à trouver des données exploitables.

Rapport horaire par pays/ASN

- Ce rapport permet de vérifier si les performances de vos fournisseurs varient considérablement au cours d'une journée.
- Il montre l'heure à laquelle les mesures ont été prises (arrondies à l'heure), par exemple 2018-03-11T23:00:00.
- Voici un exemple de [rapport Platform Hourly by Country/ASN](#) au format de fichier TSV.

Descriptions du journal

Vous trouverez ci-dessous les en-têtes de colonnes et les descriptions du rapport horaire par pays/ASN. Les champs apparaissent dans l'ordre suivant dans les fichiers de sortie :

Journal	Description
Horodatage 60 minutes	L'heure UTC à laquelle les mesures ont été prises est tronquée à l'heure, par exemple 2018-03-11T 23:00:00.
Nom du fournisseur	C'est le nom du fournisseur qui est mesuré.
Type de mesure	Valeur de mesure enregistrée, dont la signification varie selon le type de sonde. Il s'agit de HTTP_COLD (disponibilité), HTTP_RTT (temps aller-retour) ou HTTP_KBPS (débit).
Pays client	Le pays de l'utilisateur final qui a généré cette mesure.
ASN client	Numéro ASN (Autonomous System Number) de l'utilisateur final qui a généré cette mesure. Généralement, l'ASN qui possède l'adresse IP du client.
Nom de l'ASN client	Nom de l'ASN de l'utilisateur final qui a généré la mesure.
Succès	Nombre total de mesures réussies. Conseil : Succès/Total == Disponibilité.
Délai d'expiration	Le nombre de mesures dont le délai a expiré.
Error	Le nombre de mesures qui comportaient des erreurs.
Total :	Le nombre total de mesures.
Moyenne	La moyenne des valeurs de mesure pour chaque ligne.
Médiane	La valeur du 50e centile est la valeur médiane des mesures pour un fournisseur particulier, lorsque les mesures sont répertoriées dans l'ordre.
5ème	Valeur du 5e centile pour le fournisseur.
10e	Valeur du 10e centile pour le fournisseur.

Journal	Description
90th	Valeur du 90e centile pour le fournisseur.
95th	Valeur du 95e centile pour le fournisseur.
Stdev	L'écart type pour le fournisseur.
Disponibilité	La disponibilité en pourcentage pour le fournisseur.
Importance	Valeur synthétique générée pour aider à trouver des données exploitables.
ID du fournisseur	Le numéro d'identification Citrix interne de ce fournisseur.

Descriptions et rapports des journaux radar pour les FAI

Journaux radar pour les FAI

Les journaux radar permettent aux FAI de mesurer en détail leurs performances par rapport aux plateformes mondiales. Les FAI peuvent utiliser ces données pour trouver les domaines dans lesquels des améliorations doivent être apportées ou pour vérifier les performances attendues.

- Permet d'accéder aux mesures radar.
- Fournit des mesures prises auprès des FAI sur des plateformes publiques, quelle que soit la page qui a généré la mesure.
- Les journaux radar incluent un sous-ensemble des champs disponibles dans les journaux bruts, avec certaines données anonymisées : IP du client /28, hachage MD5 du référent.
- Les fichiers journaux sont au format TSV.
- Voici un exemple de [partage de journaux Network Radar](#) au format de fichier TSV.

Descriptions du journal

Voici les en-têtes de colonnes et les descriptions des journaux Radar pour les FAI. Les champs apparaissent dans l'ordre suivant dans les fichiers de sortie.

Journal	Description
Timestamp	Il s'agit de l'heure UTC de la requête au format YYYY-MM-DDTHH:MI:SSZ. La valeur réelle (à la seconde près) dans les tables de journaux est arrondie à l'heure (2018-03-30T 23:00:00 Z) ou au jour (2018-03-30T 00:00:00 Z) le plus proche dans les tables heure/jour, respectivement. L'horodatage est toujours en UTC dans tous les jeux de données.
ID du fournisseur	ID interne de la plateforme en cours de mesure.
Type de sonde	Type de sonde mesuré (par exemple : 1 : Temps de connexion HTTP, 0 : Temps de réponse HTTP, 14 : Débit HTTP, etc.). Les informations renvoyées avec succès dans le délai imparti sont utilisées pour indiquer que le service est disponible.
Code de réponse	Résultat de la mesure .e.g.0 : succès, 1 : délai d'attente, > 1 : erreur. Pour les calculs de disponibilité, le pourcentage de mesures est pris avec une réponse 0 (succès) par rapport au nombre total de mesures (total). Pour les autres types de sonde (RTT et débit), le filtre doit uniquement prendre en compte les points de données RTT avec un code de réussite 0 lors du calcul des statistiques sur le RTT. Idem pour le débit.
Valeur de mesure	Valeur de mesure enregistrée, dont la signification varie selon le type de sonde. Il s'agit des mesures de disponibilité (1)/Temps de réponse (0) en millisecondes et de Débit (14) en Kbits/s.
Marché des résolveurs	Le marché du résolveur DNS qui a traité la demande. Généralement le continent où se trouve le résolveur DNS, où, 0 : Inconnu (XX), 1:Amérique du Nord (NA) 5 : Afrique (AF), 3 : Europe (UE), 4 : Asie (AS), 2 : Océanie (OC), 6 : Amérique du Sud (SA).

Journal	Description
Pays de résolution	Le pays du résolveur DNS qui a traité les ID de demande peut être mappé aux noms sur https://community-radar.citrix.com/ref/countries.json.gz
Région de résolution	La région du résolveur DNS qui a traité les ID de demande peut être mappée aux noms sur https://community-radar.citrix.com/ref/regions.json.gz . Tous les pays du monde n'ont pas de régions définies.
État de résolution	L'état du résolveur DNS qui a traité les ID de demande peut être mappé aux noms sur https://community-radar.citrix.com/ref/states.json.gz . Tous les pays du monde n'ont pas d'États définis.
ASN de résolution	Numéro de système autonome (NSA) de la résolution DNS qui a traité la demande. En général, l'ASN qui possède les ID de résolveur DNS peut être mappé aux noms sur https://community-radar.citrix.com/ref/asns.json.gz .
IP de la résolution	Adresse IP du résolveur DNS à partir duquel notre infrastructure a reçu la demande DNS.
Marché client	Le marché de l'utilisateur final qui a généré cette mesure. Généralement le continent où se trouve l'adresse IP du client ; où, 0 : inconnu (XX), 1:Amérique du Nord (NA) 5 : Afrique (AF), 3 : Europe (UE), 4 : Asie (AS), 2 : Océanie (OC), 6 : Amérique du Sud (SA).
Pays client	Le pays de l'utilisateur final qui a généré cette mesure. Les identifiants peuvent être mappés avec des noms sur https://community-radar.citrix.com/ref/countries.json.gz

Journal	Description
Région cliente	Région de l'utilisateur final qui a généré cette mesure. Généralement la région géographique dans laquelle se trouve l'adresse IP du client. Les ID peuvent être mappés aux noms sur https://community-radar.citrix.com/ref/regions.json.gz . Tous les pays du monde n'ont pas de régions définies.
État du client	État de l'utilisateur final qui a généré cette mesure. En général, l'état dans lequel se trouve l'adresse IP du client. Les ID peuvent être mappés aux noms sur https://community-radar.citrix.com/ref/states.json.gz . Tous les pays du monde n'ont pas d'États définis.
ASN client	Numéro de système autonome (ASN) de l'utilisateur final qui a généré cette mesure. Généralement, l'ASN qui possède l'adresse IP du client. Les ID peuvent être mappés à des noms sur https://community-radar.citrix.com/ref/asns.json.gz
Client IP	L'adresse IP de l'utilisateur final qui a généré cette mesure.
Hôte référent MD5	Les informations du référent (protocole, hôte et chemin) proviennent de l'en-tête du référent de la requête HTTP vers Radar. L'hôte référent est haché MD5.
User Agent	Il s'agit de la chaîne de l'agent utilisateur de la page du navigateur qui héberge la balise. Par exemple, si vous utilisez Chrome et que vous parcourez une page contenant la balise Radar, les mesures radar en arrière-plan enregistrent l'agent utilisateur à partir de votre navigateur Chrome. Les mesures incluent le navigateur Chrome, la version de Chrome, des informations sur le système d'exploitation sur lequel Chrome est exécuté, etc.

Journal	Description
Heure de recherche DNS (facultatif)	Avec l'API Resource Timing, la différence entre la fin de la recherche de domaine et le début de la recherche de domaine est calculée. Il calcule quand les deux valeurs ne sont pas nulles et que l'heure de fin est supérieure à l'heure de début. Il est calculé comme suit : $\text{DomainLookupEnd} - \text{DomainLookupStart}$.
Heure de connexion TCP (facultatif)	Avec l'API Resource Timing, la différence entre la fin de la connexion et le début de la connexion est calculée. Il calcule quand les deux valeurs ne sont pas nulles et que l'heure de fin est supérieure à l'heure de début. Il est calculé comme suit : $\text{ConnectEnd} - \text{ConnectStart}$.
Durée de connexion sécurisée (facultatif)	Avec l'API Resource Timing, la différence entre la fin de connexion et le démarrage de la connexion sécurisée est calculée. Il calcule quand les deux valeurs ne sont pas nulles et que l'heure de fin est supérieure à l'heure de début. Il est calculé comme suit : $\text{ConnectEnd} - \text{SecureConnectionStart}$.
Latence (facultatif)	Avec l'API Resource Timing, la différence entre Response Start et Request Start est calculée. Il calcule quand les deux valeurs ne sont pas nulles et que l'heure de début de la réponse est supérieure à l'heure de début de la demande. Il est calculé comme $\text{ResponseStart} - \text{RequestStart}$.
Heure de téléchargement (Facultatif)	Avec l'API Resource Timing, la différence entre la fin de la réponse et le début de la réponse est calculée. Il calcule quand les deux valeurs ne sont pas nulles et que l'heure de fin est supérieure à l'heure de début. Il est calculé comme $\text{ResponseEnd} - \text{ResponseStart}$.

Journal	Description
Profil du client	Ce champ permet de déterminer si les données proviennent d'applications mobiles ou de navigateurs. Il nous permet également de différencier les applications iOS, Android et les navigateurs. Un numéro est utilisé pour identifier chaque profil client. Les valeurs de ce champ sont : null, 0, 1, 2, 3, 4. Où, null : implique généralement un ancien client Radar qui ne prend pas en charge l'envoi de la valeur client_profile. 0 : Navigateur ; 1 : iOS - Application Radar Runner pour iOS écrite en Swift ; 2 : Android ; 3 : Navigateur sur la version mobile du site Web ; 4 : iOS - Application Radar Runner pour iOS écrite en Objective-C.
Version du profil client	La version du profil client nous indique quelle version du code Radar Runner (pour iOS) ou du SDK AndroidRadar (pour Android) a été utilisée dans l'application mobile. Ce champ est réservé à un usage interne.
Catégorie d'appareils	Tous les appareils sont classés dans l'une des catégories suivantes : smartphone, tablette, PC, Smart TV et autres. « Autre » est utilisé comme valeur par défaut si l'analyseur n'est pas en mesure de déterminer la valeur de l'un des champs.
Appareil	Type d'appareil sur lequel se trouve l'utilisateur, par exemple un iPhone Apple. La chaîne de l'agent utilisateur le détecte dans le navigateur qui s'exécute sur la page hébergeant la balise Radar.
Navigateur	Type de navigateur utilisé par l'utilisateur, par exemple Mobile Safari UI/WKWebView 0.0.0. La chaîne de l'agent utilisateur le détecte dans le navigateur qui s'exécute sur la page hébergeant la balise Radar.

Journal	Description
OS	Système d'exploitation utilisé, par exemple iOS 11.0.3. La chaîne de l'agent utilisateur le détecte dans le navigateur qui s'exécute sur la page hébergeant la balise Radar.

Rapport de sous-réseau pour les FAI

- Le rapport fournit aux FAI des informations sur les performances des sous-réseaux spécifiques de leurs réseaux pour leurs utilisateurs via les plateformes mesurées.
- Il fournit des informations sur le fournisseur de services qui a répondu à une demande spécifique.
- Cela aide à comprendre les performances du sous-réseau réseau.
- Les performances comprennent le temps de réponse, le débit, la disponibilité (type de sonde), l'adresse IP du résolveur DNS, l'adresse IP du client /28 et le nœud de mise en cache qui a servi les objets.
- Voici un exemple de [rapport de sous-réseau réseau](#) au format de fichier TSV.

Descriptions du journal

Vous trouverez ci-dessous les en-têtes de colonnes et les descriptions du rapport de sous-réseau pour les FAI. Les champs apparaissent dans l'ordre suivant dans les fichiers de sortie :

Journal	Description
Nom de l'ASN	Le nom du système autonome à partir duquel la mesure a été prise.
Valeur de mesure	Valeur de mesure enregistrée, dont la signification varie selon le type de sonde. Il s'agit des mesures connect (1) /RTT (0) en millisecondes et des mesures de débit (14) en kbps.
Sous-réseau	Sous-réseau de l'utilisateur d'où provient la demande.
ASN de résolution	Numéro de système autonome du résolveur DNS qui a traité la demande. Généralement, l'ASN qui possède le résolveur DNS.

Journal	Description
IP de la résolution	Adresse IP du résolveur DNS à partir duquel notre infrastructure a reçu la demande DNS.
ASN client	Numéro ASN (Autonomous System Number) de l'utilisateur final qui a généré cette mesure. Généralement, l'ASN qui possède l'adresse IP du client.
Client IP	L'adresse IP de l'utilisateur final qui a généré la mesure.
ID de la plate-forme	ID de la plateforme du fournisseur de services sur laquelle la requête a été effectuée.
Nom de la plateforme	Le nom de la plateforme du fournisseur de services sur laquelle la requête a été effectuée
Succès	Nombre total de mesures réussies. Conseil : Succès/Total == Disponibilité.
Délai d'expiration	Le nombre de mesures dont le délai a expiré.
Error	Le nombre de mesures qui comportaient des erreurs.
Total :	Le nombre total de mesures.
Moyenne	La moyenne des valeurs de mesure pour chaque ligne.
Médiane	La valeur du 50e centile est la valeur médiane des mesures pour un fournisseur particulier, lorsque les mesures sont répertoriées dans l'ordre.
5ème	Valeur du 5e centile pour le fournisseur.
10e	Valeur du 10e centile pour le fournisseur.
90th	Valeur du 90e centile pour le fournisseur.
95th	Valeur du 95e centile pour le fournisseur.
Stdev	L'écart type pour le fournisseur.
Disponibilité	La disponibilité en pourcentage pour le fournisseur.
Importance	Valeurs synthétiques générées pour aider à trouver des données exploitables.

Journal	Description
Type de mesure	Valeur de mesure enregistrée, dont la signification varie selon le type de sonde. Il s'agit de HTTP_COLD (disponibilité), HTTP_RTT (temps aller-retour) ou HTTP_KBPS (débit).

Meilleur rapport anonyme pour les FAI

- Dans le rapport Anonymous Best, un groupe de pairs est utilisé pour la « meilleure » comparaison. Le groupe d'homologues est basé sur l'emplacement du fournisseur de services Internet. Il s'agit généralement des 10 FAI les plus mesurés dans un pays donné, avec un minimum de plus de 1 000 sessions.
- Les résultats du « meilleur » FAI aident les FAI à concentrer leurs efforts de performance sur les plateformes à volume élevé ou critiques et sur les domaines où la concurrence est faible par rapport à leurs pairs.
- Le rapport fournit des détails sur les performances ventilées par géographie et plateforme, et les compare avec le « meilleur » FAI pour les mêmes critères.
- Disponible pour RTT et Débit.
- Voici un exemple de [meilleur rapport Network Anonymous](#) pour RTT au format de fichier TSV.

Descriptions du journal

Vous trouverez ci-dessous les en-têtes de colonnes et les descriptions du meilleur rapport anonyme. Les champs apparaissent dans l'ordre suivant dans les fichiers de sortie.

Journal	Description
Type de mesure	Valeur de mesure enregistrée, dont la signification varie selon le type de sonde. Il s'agit de HTTP_COLD (disponibilité), HTTP_RTT (temps aller-retour) ou HTTP_KBPS (débit).
Pays client	Le pays de l'utilisateur final qui a généré cette mesure.
Région cliente	Région de l'utilisateur final qui a généré cette mesure.

Journal	Description
État du client	État de l'utilisateur final qui a généré cette mesure.
ID ASN du client	Numéro ASN (Autonomous System Number) de l'utilisateur final qui a généré cette mesure. Généralement, l'ASN qui possède l'adresse IP du client.
Nom de l'ASN client	Nom de l'ASN de l'utilisateur final qui a généré la mesure.
Pays de résolution	Pays du résolveur DNS qui a traité la demande.
Région de résolution	Région du résolveur DNS qui a traité la demande.
État de résolution	État du résolveur DNS qui a traité la demande.
ID de la plate-forme	ID de la plate-forme du fournisseur de services sur laquelle la requête a été tentée.
Nom de la plateforme	Nom de la plate-forme du fournisseur de services sur laquelle la requête a été tentée.
Succès	Nombre total de mesures réussies. Conseil : Succès/Total == Disponibilité.
Délais d'expiration	Le nombre de mesures dont le délai a expiré.
Erreurs	Le nombre de mesures qui comportaient des erreurs.
Total :	Le nombre total de mesures.
Moyenne	La moyenne de toutes les valeurs de mesure pour cette ligne.
Meilleure moyenne	La meilleure moyenne parmi les 15 meilleurs fournisseurs du groupe de pairs.
Meilleures mesures moyennes	Nombre total de mesures ayant produit le meilleur décompte moyen.
Médiane	La valeur du 50e centile est la valeur médiane des mesures pour un fournisseur particulier, lorsque les mesures sont répertoriées dans l'ordre.

Journal	Description
Meilleure médiane	La meilleure valeur du 50e centile (en dessous de laquelle se trouvent 50 % des mesures) des 15 meilleurs fournisseurs du groupe homologue.
Meilleures mesures médianes	Nombre total de mesures ayant produit la meilleure médiane
5ème	Valeur du 5e centile pour le fournisseur.
Meilleur 5e	La meilleure valeur du 5e centile parmi les 15 meilleurs fournisseurs du groupe de pairs.
Meilleures 5èmes mesures	Nombre total de mesures ayant produit le meilleur_5e
10e	Valeur du 10e centile pour le fournisseur.
Meilleur 10e	La meilleure valeur du 10e centile parmi les 15 meilleurs fournisseurs du groupe de pairs.
Meilleures mesures 10e	Nombre total de mesures ayant produit le meilleur_10e
90th	Valeur du 90e centile pour le fournisseur.
Meilleur 90e	La meilleure valeur du 90e centile parmi les 15 meilleurs fournisseurs du groupe de pairs.
Meilleures mesures du 90e	Nombre total de mesures ayant produit le meilleur 90e
95th	Valeur du 95e centile pour le fournisseur.
Meilleur 95e	La meilleure valeur au 95e centile parmi les 15 meilleurs fournisseurs du groupe de pairs.
Meilleures mesures de la 95e	Nombre total de mesures ayant produit le meilleur 95e
Stdev	L'écart type pour le fournisseur.
Best Stdev	Le meilleur écart type parmi les 15 meilleurs fournisseurs du groupe de pairs.
Meilleures mesures Stdev	Nombre total de mesures ayant produit le meilleur std.dev.

Journal	Description
Disponibilité	La disponibilité en pourcentage pour le fournisseur. La disponibilité est le taux de réussite de la sonde, c'est-à-dire Succès/(Succès + Échecs + Délais d'expiration)
Meilleure disponibilité	La meilleure valeur de disponibilité parmi les 15 meilleurs fournisseurs du groupe de pairs.
Meilleures mesures de disponibilité	Le nombre de mesures ayant produit la meilleure disponibilité.
Importance	Valeurs synthétiques générées pour aider à trouver des données exploitables.

Description des journaux de synchronisation de navigation

Données de synchronisation de navigation

Les données de synchronisation de la navigation fournissent des informations sur les différentes parties du processus de chargement de la page pour une page Web.

Ces données varient en fonction de la localisation de l'utilisateur final, des problèmes de réseau, des modifications apportées par le fournisseur, etc. Les clients peuvent utiliser les données de synchronisation de navigation pour optimiser l'expérience de l'utilisateur final lors du chargement de la page Web surveillée.

Des mesures peuvent être prises pour chaque session Radar (si elle est activée). Chaque session est associée à un numéro d'identification qui permet de suivre toutes les mesures d'une session. Ces mesures sont partagées avec les clients sous forme de journaux de synchronisation de navigation via NEM.

Voici un exemple de [données de synchronisation de navigation](#) au format de fichier TSV.

Vous trouverez ci-dessous les en-têtes de colonnes et les descriptions des journaux de synchronisation de navigation. Les champs apparaissent dans l'ordre suivant dans les fichiers de sortie :

Journal	Description
Timestamp	Il s'agit de l'heure UTC de la requête au format YYYY-MM-DDTHH:MI:SSZ. La valeur réelle (à la seconde près) dans les tables de journaux est arrondie à l'heure (2018-03-30T 23:00:00 Z) ou au jour (2018-03-30T 00:00:00 Z) le plus proche dans les tables heure/jour, respectivement. Il est toujours en UTC dans tous les ensembles de données.
Code de réponse	Résultat de la mesure .e.g.0 : succès, 1 : délai d'attente, > 1 : erreur. Pour les calculs de disponibilité, le pourcentage de mesures est pris avec une réponse 0 (succès) par rapport au nombre total de mesures (total). Pour les autres types de sonde (RTT et débit), le filtre doit uniquement prendre en compte les points de données RTT avec un code de réussite 0 lors du calcul des statistiques sur le RTT. Idem pour le débit.
Marché des résolveurs	Le marché du résolveur DNS qui a traité la demande. Généralement le continent où se trouve le résolveur DNS, où, 0 : Inconnu (XX), 1:Amérique du Nord (NA) 5 : Afrique (AF), 3 : Europe (UE), 4 : Asie (AS), 2 : Océanie (OC), 6 : Amérique du Sud (SA).
Pays de résolution	Le pays du résolveur DNS qui a traité la Request. Les ID peuvent être mappés aux noms sur https://community-radar.citrix.com/ref/countries.json.gz
Région de résolution	La région du résolveur DNS qui a traité la requête.IDs peut être mappée aux noms sur https://community-radar.citrix.com/ref/regions.json.gz . Tous les pays du monde n'ont pas de régions définies.

Journal	Description
État de résolution	L'état du résolveur DNS qui a traité la requête. ID peut être mappé aux noms sur https://community-radar.citrix.com/ref/states.json.gz . Tous les pays du monde n'ont pas d'États définis.
ASN de résolution	Numéro de système autonome (NSA) de la résolution DNS qui a traité la demande. Généralement, l'ASN qui possède le résolveur DNS. Les ID peuvent être mappés à des noms sur https://community-radar.citrix.com/ref/asns.json.gz
IP de la résolution	Adresse IP du résolveur DNS à partir duquel notre infrastructure a reçu la demande DNS.
Marché client	Le marché de l'utilisateur final qui a généré cette mesure. Généralement le continent où se trouve l'adresse IP du client ; où, 0 : inconnu (XX), 1:Amérique du Nord (NA) 5 : Afrique (AF), 3 : Europe (UE), 4 : Asie (AS), 2 : Océanie (OC), 6 : Amérique du Sud (SA).
Pays client	Le pays de l'utilisateur final qui a généré cette mesure. Les identifiants peuvent être mappés avec des noms sur https://community-radar.citrix.com/ref/countries.json.gz
Région cliente	Région de l'utilisateur final qui a généré cette mesure. Généralement la région géographique dans laquelle se trouve l'adresse IP du client. Les ID peuvent être mappés aux noms sur https://community-radar.citrix.com/ref/regions.json.gz . Tous les pays du monde n'ont pas de régions définies.
État du client	État de l'utilisateur final qui a généré cette mesure. En général, l'état dans lequel se trouve l'adresse IP du client. Les ID peuvent être mappés aux noms sur https://community-radar.citrix.com/ref/states.json.gz . Tous les pays du monde n'ont pas d'États définis.

Journal	Description
ASN client	Numéro de système autonome (ASN) de l'utilisateur final qui a généré cette mesure. Généralement, l'ASN qui possède l'adresse IP du client. Les ID peuvent être mappés à des noms sur https://community-radar.citrix.com/ref/asns.json.gz
Client IP	L'adresse IP de l'utilisateur final qui a généré la mesure.
Hôte référent	Les informations du référent (protocole, hôte et chemin) proviennent de l'en-tête du référent de la requête HTTP vers Radar.
Protocole Referer	Les informations du référent (protocole, hôte et chemin) proviennent de l'en-tête du référent de la requête HTTP vers Radar.
Chemin du référent	Les informations du référent (protocole, hôte et chemin) proviennent de l'en-tête du référent de la requête HTTP vers Radar.
Catégorie d'appareils	Tous les appareils sont classés dans l'une des catégories suivantes : smartphone, tablette, PC, Smart TV et autres. « Autre » est utilisé comme valeur par défaut si l'analyseur n'est pas en mesure de déterminer la valeur de l'un des champs.
Appareil	Type d'appareil sur lequel se trouve l'utilisateur, par exemple un iPhone Apple. La chaîne de l'agent utilisateur le détecte dans le navigateur qui s'exécute sur la page hébergeant la balise Radar.
Navigateur	Type de navigateur utilisé par l'utilisateur, par exemple Mobile Safari UI/WKWebView 0.0.0. La chaîne de l'agent utilisateur le détecte dans le navigateur qui s'exécute sur la page hébergeant la balise Radar.

Journal	Description
OS	Système d'exploitation utilisé, par exemple iOS 11.0.3. La chaîne de l'agent utilisateur le détecte dans le navigateur qui s'exécute sur la page hébergeant la balise Radar.
Heure de recherche DNS	Avec l'API Resource Timing, la différence entre la fin de la recherche de domaine et le début de la recherche de domaine est calculée. Il calcule quand les deux valeurs ne sont pas nulles et que l'heure de fin est supérieure à l'heure de début. Il est calculé comme suit : $\text{DomainLookupEnd} - \text{DomainLookupStart}$.
Temps de connexion TCP	Avec l'API Resource Timing, la différence entre la fin de la connexion et le début de la connexion est calculée. Il calcule quand les deux valeurs ne sont pas nulles et que l'heure de fin est supérieure à l'heure de début. Il est calculé comme suit : $\text{ConnectEnd} - \text{ConnectStart}$.
Temps de connexion sécurisée	Avec l'API Resource Timing, la différence entre la fin de connexion et le démarrage de la connexion sécurisée est calculée. Il calcule quand les deux valeurs ne sont pas nulles et que l'heure de fin est supérieure à l'heure de début. Il est calculé comme suit : $\text{ConnectEnd} - \text{SecureConnectionStart}$.
Charger l'événement	Il s'agit de la durée ou du temps écoulé entre le début et la fin de l'événement de chargement. Il est calculé comme $\text{LoadEventEnd} - \text{LoadEventStart}$, lorsque les deux valeurs ne sont pas nulles et que l'heure de fin est supérieure à l'heure de début.

Journal	Description
Rediriger	Il s'agit de la durée ou du temps nécessaire pour passer du début de la navigation au début de la récupération. Elle est calculée comme suit : $\text{FetchStart} - \text{NavigationStart}$, lorsque les deux valeurs ne sont pas nulles et que l'heure de fin est supérieure à l'heure de début.
Chargement total de la page	Il s'agit de la durée ou du temps écoulé entre le début de la navigation et la fin de l'événement de chargement de page. Il est calculé comme suit : $-\text{Fin de l'événement de chargement} - \text{Début de la navigation}$ lorsque les deux valeurs ne sont pas nulles et que l'heure de fin est supérieure à l'heure de début.
DOM	La durée ou le temps nécessaire pour passer du chargement DOM au DOM est terminée. Il est calculé comme $\text{DOMComplete} - \text{DOMLoading}$ lorsque les deux valeurs ne sont pas nulles et que l'heure de fin est supérieure à l'heure de début.
Latence	Avec l'API Resource Timing, la différence entre ResponseStart et RequestStart est calculée. Il calcule quand les deux valeurs ne sont pas nulles et que l'heure de début de la réponse est supérieure à l'heure de début de la demande. Il est calculé comme $\text{ResponseStart} - \text{RequestStart}$
Heure de téléchargement	Avec l'API Resource Timing, la différence entre la fin de la réponse et le début de la réponse est calculée. Il calcule quand les deux valeurs ne sont pas nulles et que l'heure de fin est supérieure à l'heure de début. Il est calculé comme $\text{ResponseEnd} - \text{ResponseStart}$.

Journal	Description
DOM interactif	Durée ou temps nécessaire pour passer de Navigation Start à DOM Interactive. Il est calculé comme DOMInteractive - NavigationStart lorsque les deux valeurs ne sont pas nulles et que l'heure de fin est supérieure à l'heure de début.
Démarrer le rendu	Durée ou temps nécessaire pour passer de Navigation Start à Start Render. Il est calculé comme StartRender - NavigationStart lorsque les deux valeurs ne sont pas nulles et que l'heure de fin est supérieure à l'heure de début.

Journaux Openmix et HTTP Openmix

Les journaux Openmix et HTTP Openmix permettent aux clients d'utiliser des mesures en temps réel pour surveiller le comportement de leurs applications Openmix. Ils peuvent utiliser ces données pour trouver des domaines d'amélioration ou pour vérifier les performances attendues de leurs applications.

- Ces journaux fournissent des mesures en temps réel pour les clients Openmix.
- Le format de fichier recommandé pour ces journaux est JSON, mais ils sont également disponibles au format TSV.
- Voici des exemples de données de partage de journaux [Openmix](#) et [HTTP Openmix](#) au format de fichier TSV.

Description du journal OpenMix

Journal	Description
Timestamp	Il s'agit de l'heure UTC de la requête au format YYYY-MM-DDTHH:MI:SSZ. La valeur réelle (à la seconde près) dans les tables de journaux est arrondie à l'heure (2018-03-30T 23:00:00 Z) ou au jour (2018-03-30T 00:00:00 Z) le plus proche dans les tables heure/jour, respectivement. L'horodatage est toujours en UTC dans tous les jeux de données.

Journal	Description
ID de zone du propriétaire de l'application	ID de zone du propriétaire de l'application qui traite la demande. Cette valeur est toujours égale à 1.
ID client du propriétaire de l'application	L'ID client du propriétaire de l'application qui répond à la demande. Pour les requêtes HTTP, codez cet ID dans le chemin de la requête et utilisez-le pour rechercher l'application à exécuter.
ID de l'application	L'ID de l'application dans le compte du client qui répond à la demande. Cet ID est également codé dans le chemin de la requête HTTP. Les ID d'application commencent à 1 et sont uniques au client. Vous devez pleinement qualifier les requêtes pour un ID d'application spécifique en interrogeant l'AppOwnerCustomerID.
Version de l'application	Version de l'application qui a géré le compte. Chaque fois qu'une application est mise à jour via le portail ou l'API, la version est incrémentée. La version en cours d'exécution au moment de la demande est enregistrée. Ces informations peuvent être utilisées pour séparer la logique versionnée au fil du temps lorsque les applications sont mises à jour. Les hôtes du réseau reçoivent généralement des mises à jour dans des délais similaires, mais presque jamais exactement au même moment. Il est probable que des décisions qui se chevauchent dans le temps utilisent différentes versions d'une application au cours du processus de mise à jour.
Nom de l'application	Le nom de l'application qui a géré le compte.
Marchés	Le marché de l'utilisateur final qui a généré cette mesure.
Country	Le pays de l'utilisateur final qui a généré cette mesure.

Journal	Description
Région	Région de l'utilisateur final qui a généré cette mesure.
State	État de l'utilisateur final qui a généré cette mesure.
ID ASN	Numéro de système autonome (ASN) de l'utilisateur final qui a généré cette mesure. Généralement, le numéro de système autonome qui possède l'adresse IP du client.
Nom de l'ASN	Nom de l'ASN de l'utilisateur final qui a généré la mesure.
IP efficace	L'IP effective est l'IP utilisée pour traiter la demande. Il s'agit de l'adresse IP spécifiée par la chaîne de requête qui remplace l'adresse IP de la demande (par rapport à l'ID Resolver/ECS/EDNS pour le flux DNS). C'est l'adresse que le système considère comme la cible lors du traitement des informations. Cette adresse IP est soit l'adresse IP du résolveur demandeur, soit l'adresse IP ECS du client si EDNS ECS est pris en charge. Donc, toutes les données de performance de la sonde, les informations géographiques, etc. passées à la logique de l'application est basée sur cette IP.
Marché des résolveurs	Le marché du résolveur DNS qui a traité la demande.
Pays de résolution	Pays du résolveur DNS qui a traité la demande.
Région de résolution	Région du résolveur DNS qui a traité la demande.
État de résolution	État du résolveur DNS qui a traité la demande.
ID ASN du résolveur	Numéro de système autonome (NSA) de la résolution DNS qui a traité la demande. Généralement le numéro de système autonome qui possède le résolveur DNS.

Journal	Description
Nom de l'ASN du résolveur	Le nom de l'ASN du résolveur qui a traité la demande.
IP de la résolution	Adresse IP du résolveur DNS à partir duquel notre infrastructure a reçu la demande DNS.
Nom du fournisseur de décision	Alias de la plateforme sélectionnée par une application.
Code motif	Code de motif défini dans l'application décrivant la raison de la décision.
Journal des motifs	Ce journal est une sortie définie par le client depuis l'application Openmix. Il s'agit d'un champ de chaîne facultatif qui permet aux clients de consigner des informations sur leurs décisions relatives à l'application Openmix.
Mode de secours	Ce mode indique si l'application était en mode de secours lorsqu'elle a traité la demande. Le repli se produit lorsque quelque chose a échoué pendant la préparation de la demande d'exécution.
EDNS d'occasion	Cette propriété a la valeur True si l'application utilise une extension de sous-réseau client EDNS.
TTL	Le TTL (Time To Live) qui a été rendu.
Réponse	Le CNAME renvoyé par la demande.
Résultat	La valeur de ce champ est toujours 1.
Contexte	Il s'agit du résumé des données Radar qui étaient disponibles pour Openmix lorsque la requête a été traitée. Openmix résout les données Radar par rapport aux valeurs effectives pour chaque requête, de sorte que deux clients qui font des demandes en même temps peuvent avoir des chaînes de contexte différentes.

Description du journal de l'API HTTP Openmix

Journal	Description
Timestamp	Il s'agit de l'heure UTC de la requête au format YYYY-MM-DDTHH:MI:SSZ. La valeur réelle (à la seconde près) dans les tables de journaux est arrondie à l'heure (2018-03-30T 23:00:00 Z) ou au jour (2018-03-30T 00:00:00 Z) le plus proche dans les tables heure/jour, respectivement. L'horodatage est toujours en UTC dans tous les jeux de données.
ID de zone du propriétaire de l'application	ID de zone du propriétaire de l'application qui traite la demande. Cette valeur est toujours égale à 1.
ID client du propriétaire de l'application	L'ID client du propriétaire de l'application qui répond à la demande. Pour les requêtes HTTP, codez cet ID dans le chemin de la requête et il est utilisé pour rechercher l'application à exécuter.
ID de l'application	L'identifiant de l'application dans le compte du client qui répond à la demande. Cet ID est également codé dans le chemin de la requête HTTP. Les ID d'application commencent à 1 et sont uniques au client. Vous devez pleinement qualifier les requêtes pour un ID d'application spécifique en interrogeant l'AppOwnerCustomerID.

Journal	Description
Version de l'application	Version de l'application qui a géré le compte. Chaque fois qu'une application est mise à jour via le portail ou l'API, la version est incrémentée. La version en cours d'exécution au moment de la demande est enregistrée. Ces informations peuvent être utilisées pour séparer la logique versionnée au fil du temps lorsque les applications sont mises à jour. Les hôtes du réseau reçoivent généralement des mises à jour dans des délais similaires, mais presque jamais exactement au même moment. Il est probable que des décisions qui se chevauchent dans le temps utilisent différentes versions d'une application au cours du processus de mise à jour.
Nom de l'application	Le nom de l'application qui a géré le compte.
Marchés	Le marché de l'utilisateur final qui a généré cette mesure.
Country	Le pays de l'utilisateur final qui a généré cette mesure.
Région	Région de l'utilisateur final qui a généré cette mesure.
State	État de l'utilisateur final qui a généré cette mesure.
ID ASN	L'ID du numéro de système autonome (ASN) de l'utilisateur final qui a généré cette mesure, c'est-à-dire le numéro d'identification réseau associé au nom ASN
Nom de l'ASN	Nom de l'ASN de l'utilisateur final qui a généré la mesure.

Journal	Description
IP efficace	L'IP effective est l'IP utilisée pour traiter la demande. Il s'agit de l'adresse IP spécifiée par la chaîne de requête qui remplace l'adresse IP de la demande (par rapport à l'ID Resolver/ECS/EDNS pour le flux DNS). C'est l'adresse que le système considère comme la cible lors du traitement des informations. Cette adresse IP est soit l'adresse IP du résolveur demandeur, soit l'adresse IP ECS du client si EDNS ECS est pris en charge. Toutes les données de performance de sonde, les informations géographiques, etc., transmises à la logique de l'application sont basées sur cette adresse IP.
Nom du fournisseur de décision	Alias de la plateforme sélectionnée par une application.
Code motif	Code de motif défini dans l'application décrivant la raison de la décision.
Journal des motifs	Ce journal est une sortie définie par le client depuis l'application Openmix. Il s'agit d'un champ de chaîne facultatif qui permet aux clients de consigner des informations sur leurs décisions relatives à l'application Openmix.
Mode de secours	Ce mode indique si l'application était en mode de secours lorsqu'elle a traité la demande. Le repli se produit lorsque quelque chose a échoué pendant la préparation de la demande d'exécution.

Journal	Description
Code de réponse	Résultat de la mesure .e.g.0 : succès, 1 : délai d'attente, > 1 : erreur. Pour les calculs de disponibilité, le pourcentage de mesures est pris avec une réponse 0 (succès) par rapport au nombre total de mesures (total, quelle que soit la réponse). Pour les autres types de sonde (RTT et débit), le filtre doit uniquement prendre en compte les points de données RTT avec un code de réussite 0 lors du calcul des statistiques sur le RTT. Idem pour le débit.
Méthode HTTP	La méthode HTTP (Get/Post/Options/etc) concerne la demande qui a été faite au serveur HTTP Openmix par un service client. Ensemble, ces méthodes constituent des parties de l'URL entrante et des réponses HTTP sortantes.
URI	C'est le chemin de la requête. Si les clients n'obtiennent pas le comportement qu'ils souhaitent, cela peut être dû à une demande mal structurée. Les journaux indiquent ce que nos serveurs reçoivent (protocole, hôte et chemin). Les informations du référent (protocole, hôte et chemin) proviennent de l'en-tête du référent de la requête HTTP vers Radar. Pour HTTP OPX, l'intégralité du Referer (protocole, hôte et chemin) est incluse dans une chaîne intitulée Referer.
User Agent	Il s'agit de la chaîne de l'agent utilisateur de la page du navigateur qui héberge la balise. Par exemple, si vous utilisez Chrome et que vous parcourez une page contenant la balise Radar, les mesures radar en arrière-plan enregistrent l'agent utilisateur à partir de votre navigateur Chrome. Les mesures incluent le navigateur Chrome, la version de Chrome, des informations sur le système d'exploitation sur lequel Chrome est exécuté, etc.

Journal	Description
Contexte	Il s'agit du résumé des données Radar qui étaient disponibles pour Openmix lorsque la requête a été traitée. Openmix résout les données Radar par rapport aux valeurs effectives pour chaque requête, de sorte que deux clients qui font des demandes en même temps peuvent avoir des chaînes de contexte différentes.

Rapports personnalisés pour les organisations tierces

Les clients peuvent travailler avec Citrix pour obtenir des rapports personnalisés basés sur les données Radar collectées par Citrix. Citrix peut générer des rapports à exécuter selon une planification. Les rapports sont disponibles sous forme de fichiers de données, généralement au format TSV.

Questions fréquentes

Radar

À quelle fréquence les fichiers sont-ils transférés vers S3 et GCS ?

La fréquence des dépôts de fichiers est d'une fois par minute pour Radar et quotidienne pour les rapports.

Où sont stockés les rapports ?

S3 Legacy (emplacement 1) :

```
s3://public-radar/[customer name]/
```

S3 (emplacement 2) :

```
s3://cedexis-netscope/[customer id]/
```

GCS (Emplacement 3) :

```
gs://cedexis-netscope-[customer id]/
```

Comment obtenir des informations d'identification d'accès S3 si vous ne les avez pas déjà ?

Le portail fournit une clé « Accès » et une clé « Secret ». Utilisez les touches avec « s3cmd », « awscli » ou d'autres outils pour accéder à S3. Pour Google Storage, le portail télécharge un fichier contenant des informations d'identification à utiliser avec l'outil « gsutil ».

Comment utiliser les clés d'accès et secrètes avec s3cmd pour télécharger des journaux et des rapports à partir du compartiment S3 ?

Vous devez d'abord télécharger et installer `s3cmd` depuis <https://s3tools.org/download>, et vous reporter à <https://s3tools.org/usage> pour l'utilisation, les options et les commandes. Exécutez ensuite la commande suivante :

```
1 s3cmd --access_key=[access key] --secret_key=[secret key] ls s3://
  cedexis-netscope/<customer id>/radar/
2 <!--NeedCopy-->
```

Pour télécharger les fichiers, exécutez la commande suivante :

```
1 s3cmd --access_key=[access_key] --secret_key=[secret_key] get s3://
  cedexis-netscope/<customer id>/radar/[the_filename_to_download] [
  the_name_of_the_local_file]
2 <!--NeedCopy-->
```

Comment utiliser la configuration s3cmd pour répertorier les fichiers dans le compartiment S3

La première étape consiste à installer `s3cmd`. Vous pouvez l'installer depuis <http://s3tools.org/download>

Pour configurer `s3cmd`, exécutez la commande suivante

```
1 s3cmd ls s3://cedexis-netscope/[customer id]/
2 <!--NeedCopy-->
```

Si vous utilisez `s3cmd` déjà un autre jeu de clés d'accès et de clés secrètes, procédez comme suit :

Si vous l'utilisez déjà `s3cmd`, faites une copie de la configuration par défaut, à l'adresse `~/ .s3cfg`. Par exemple, faites une copie et nommez-la comme `~/ .s3cfg_netscope`. Remplacez les entrées de clé d'accès et de clé secrète `~/ .s3cfg_netscope` par celles que nous fournissons.

Utilisez la nouvelle configuration au lieu de celle par défaut (celle de votre entreprise) pour accéder au compartiment S3 avec la commande suivante :

```
1 s3cmd -c ~/ .s3cfg_netscope ls s3://cedexis-netscope/[customer id]/
2 <!--NeedCopy-->
```

La principale différence est que vous devez mettre dans un `-c` et où le fichier de configuration est avec l'accès fourni par Citrix et les clés secrètes.

Si vous souhaitez basculer entre les jeux de clés, intégrez-les dans un fichier. Reportez-vous au fichier avec l'option `-c` pour spécifier la paire de clés que vous utilisez.

REMARQUE : `-c` le paramètre indique où se trouve le fichier de configuration, qui contient les clés d'accès et secrètes.

Comment utiliser le fichier clé avec `gsutil` ou `gcloud` pour télécharger des fichiers journaux

Une fois que vous avez téléchargé le fichier de clé JSON du compte de service Google, vous pouvez l'utiliser pour authentifier les informations d'identification de votre compte Google, afficher ou télécharger vos fichiers journaux. Par exemple, voici un moyen de le faire à l'aide de Google `gcloud` et des utilitaires de ligne de `gsutil` commande :

Étape 1 : Activer le fichier de clé

Les commandes d'authentification `gcloud auth activate-` ou `gsutil config -e` sont nécessaires pour authentifier le fichier clé pour l'exécution des commandes `gcloud` ou `gsutil`.

Pour `gcloud` :

Exécutez la commande suivante à l'aide du fichier clé téléchargé :

```
1 gcloud auth activate-service-account --key-file [downloaded config file  
  ]  
2 <!--NeedCopy-->
```

Ou

```
1 gcloud auth activate-service-account --key-file=[path and file name of  
  key file]  
2 <!--NeedCopy-->
```

Pour `gsutil` :

Exécutez la commande suivante à l'aide du fichier de configuration téléchargé :

```
1 gsutil config -e  
2 <!--NeedCopy-->
```

Étape 2 : Liste des fichiers dans le compartiment GCS (Google Cloud Storage)

Une fois que vous avez activé le fichier clé du compte de service comme décrit à l'étape précédente, utilisez la commande suivante pour répertorier les fichiers dans le compartiment GCS :

```
1 gsutil ls gs://cedexis-netscope-<customer id>  
2 <!--NeedCopy-->
```

Étape 3 (si nécessaire) : Restaurer les informations d'identification d'origine (ou basculer d'un compte à l'autre)

Vous pouvez basculer entre le compte Citrix et les autres informations d'identification Google Cloud que vous avez authentifiées en procédant comme suit.

Exécutez d'abord la commande suivante pour répertorier tous vos comptes :

```
1 gcloud auth list
2 <!--NeedCopy-->
```

Utilisez ensuite la commande suivante pour passer à un autre compte :

```
1 gcloud config set account [email of the account to switch to as shown
   in gcloud auth list]
2 <!--NeedCopy-->
```

Vous pouvez passer d'un compte à l'autre à l'aide de la même commande, en remplaçant l'e-mail par l'adresse e-mail du compte vers laquelle vous souhaitez basculer.

À quoi ressemble le nom du fichier ?

Héritage Quotidien :

Les noms ShareFile du journal journalier Radar ont la structure suivante :

<prefix><date: YYYY-MM-DD>.<customer_id>.part<uniq_id>.kr.txt.gz

Par exemple `Cedexis_Daily-2017-11-07.21222.part-cc901e1dd55ea14e.kr.txt.gz`
(exemple non standard)

Legacy en temps réel :

Les noms ShareFile du journal en temps réel Radar ont la structure suivante :

<prefix><customer_id>-YYYY-MM-DDTHH:MM<uniq_id>.txt.gz

Par exemple `Cedexis_3-32291-2017-11-08T20:56-cc907e8fd71eaf4e.txt.gz`

Format NEM Netscope :

Le format Netscope NEM pour les fichiers de partage de journaux quotidiens et en temps réel a la structure suivante :

<freq><log_type><prefix><id_type><id><iso_dt><uniq_id>.<line_format>.gz

Où,

- freq: "daily" | "rt" | "hr"
- log_type: "radar" | "opx" | "hopx"
- prefix: log_share.prefix
- id_type: "customer" | "provider" | "asn"
- id: log_share.match_id

- `iso_dt: iso 8601 Date_time "YYYYMMDDTHHMMSSZ"`
- `uniq_id: hash(UUID)`
- `line_format: "tsv" | "json"`

Par exemple `rt-radar-TestRadar1-provider-20363-20171209183034Z-cc907e8fd71eaf4e.tsv.gz`

Quel est le format du fichier de sortie ?

Pour Radar, le format de fichier de sortie est TSV (valeur séparée par des tabulations), gzippé.

API HTTP Openmix et Openmix

À quelle fréquence les fichiers sont-ils transférés vers S3 ?

La fréquence des dépôts de fichiers est une fois par minute pour Openmix et HTTP Openmix.

Que se passe-t-il si vous ne voyez pas l'option permettant de configurer le partage de journaux en temps réel Openmix et Openmix HTTP API ?

Votre responsable de compte peut activer le rôle requis pour configurer et activer le partage de journaux en temps réel Openmix et Openmix HTTP API.

Comment activer Openmix et une API HTTP Openmix pour partager des journaux en temps réel et accéder aux fichiers ?

Une fois que le rôle est activé sur votre compte, l'icône **Gérer les journaux** s'affiche. Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue **Logs** dans laquelle vous pouvez accéder aux paramètres de configuration des journaux Openmix. Ces paramètres sont essentiellement tout ce dont vous avez besoin pour activer le partage de journaux en temps réel Openmix et HTTP Openmix et accéder aux fichiers.

Logs

Openmix Log Configuration

You can record a log of Openmix decisions and save them in a secure S3 account. These logs can help you analyze whether requests are successfully processed, what platforms scores were used per decision and the reason codes and result codes if an application failure occurs.

LOG SHARING **ENABLED**

Once enabled your logs will be stored in an S3 bucket. If disabled the logs will no longer generate but the old logs will remain in place.
Please note, it could take up to two hours for the first logs to appear.

URL `s3://logshare/1/11326/logs/openmix/json/`

This is the URL to the S3 bucket where your Openmix logs are stored. They will require the IAM keys in order to access it.

IAM KEYS **REGENERATE KEYS**

Use with caution. For security reasons we do not store existing keys and can not display them here.
Regenerating will invalidate existing keys.

CANCEL **SAVE**

Qu'est-ce que le processus back-end ?

L'activation du partage des journaux Openmix permet également le partage des journaux de l'API HTTP Openmix. Les services de partage de journaux de l'API HTTP Openmix et Openmix doivent commencer à générer des journaux pour le client dans les 10 minutes.

Où sont stockés les rapports Openmix et HTTP Openmix ?

S3 Legacy (emplacement 1) :

```
s3://logshare/[zone ID]/[customer ID]/logs/openmix/json/[YYYY]/[MM]/[DD]/[HH]/.
```

S3 (emplacement 2) :

```
s3://cedexis-netscope/[customer id]/
```

GCS (Emplacement 3) :

```
gs://cedexis-netscope-[customer id]/
```

À quoi ressemble le nom du fichier ?

La structure des noms de fichiers pour Openmix et HTTP Openmix ressemble généralement à ceci :

Legacy en temps réel :

```
[zone ID, 1][customerID]-openmix-json[YYYY][MM][DD][HH][mm][ss]Z-m1-w9-c0.  
gz
```

Format NEM Netscope :

Le format Netscope NEM pour les fichiers de partage de journaux quotidiens et en temps réel a la structure suivante :

```
<freq><log_type><prefix><id_type><id><iso_dt><uniq_id>.<line_format>.gz
```

Où,

- freq: "daily" | "rt" | "hr"
- log_type: "radar" | "opx" | "hopx"
- prefix: log_share.prefix
- id_type: "customer" | "provider" | "asn"
- idv: log_share.match_id
- iso_dt: iso 8601 Date_time "YYYYMMDDTHMMSSZ"
- uniq_id: hash(UUID)
- line_format: "tsv" | "json"

Par exemple hr-opx-TestOpenmix1-provider-20363-20171209183034Z-cc907e8fd71eaf4e
.tsv.gz

Quel est le format de fichier de sortie ?

Le format de fichier pour Openmix et une API HTTP Openmix est JSON (gzipé).

Administration

June 4, 2021


La section **Mon compte** permet à l'utilisateur final d'administrer le compte, les utilisateurs qui peuvent accéder au compte et les utilisateurs qui peuvent accéder aux fonctions de purge Fusion.

En outre, à partir du menu, vous pouvez afficher les factures dues et gérer les informations d'identification de l'API OAuth.

Gérer les utilisateurs

Dans le menu Utilisateurs, vous pouvez Ajouter/Supprimer des utilisateurs et réinitialiser l'accès au compte par mot de passe.

En plus de la gestion des utilisateurs, vous pouvez entrer des adresses e-mail pour les notifications de service et voir quand un utilisateur s'est connecté pour la dernière fois.

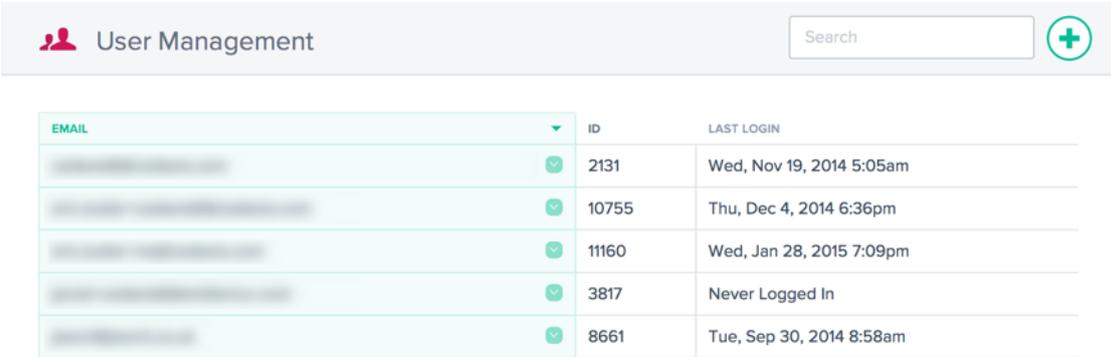


EMAIL	ID	LAST LOGIN
[REDACTED]	2131	Wed, Nov 19, 2014 5:05am
[REDACTED]	10755	Thu, Dec 4, 2014 6:36pm
[REDACTED]	11160	Wed, Jan 28, 2015 7:09pm
[REDACTED]	3817	Never Logged In
[REDACTED]	8661	Tue, Sep 30, 2014 8:58am

Ajout ou suppression d'utilisateurs et réinitialisation des mots de passe

Lors de la création ou de l'ajout d'utilisateurs, assurez-vous d'utiliser une adresse e-mail valide. Les mots de passe sont créés automatiquement et envoyés par courriel à l'adresse e-mail saisie comme nom d'utilisateur.

Pour ajouter un nouvel utilisateur, cliquez sur le + dans le coin supérieur droit. Entrez une adresse e-mail valide et cliquez sur **Terminer**.

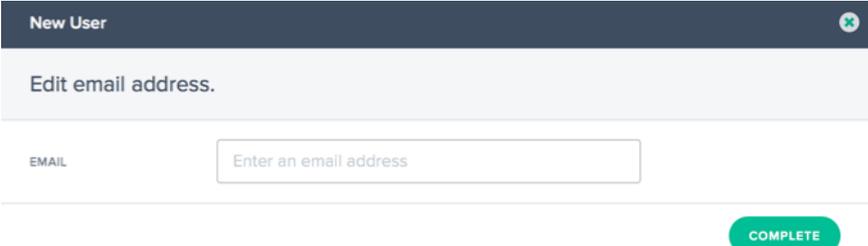

New User

Edit email address.

EMAIL

COMPLETE

Pour réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur, cliquez sur la flèche vers le bas à droite de l'adresse e-mail de l'utilisateur, choisissez **Réinitialiser le mot** de passe et confirmez l'action dans la boîte de

dialogue en cliquant sur **Oui**. Un e-mail de réinitialisation du mot de passe est envoyé à l'utilisateur. Un utilisateur peut être retiré du système en cliquant sur la flèche vers le bas à droite de son adresse e-mail et en choisissant **Supprimer**. Confirmez l'action et l'utilisateur sera supprimé du système.

Ouverture de session unique

Nous prenons en charge l'utilisation de fournisseurs d'identité tiers pour la connexion unique au portail via SAML 2.0.

L'authentification unique est utilisée pour l'authentification des connexions utilisateur. Actuellement, nous ne transmettons pas les informations d'autorisation via SAML SSO. Pour pouvoir se connecter, un utilisateur doit exister dans le portail Intelligent Traffic Management Portal avec la même adresse e-mail qu'un utilisateur du fournisseur d'identité SSO.

L'ouverture de session unique est gérée par compte. Une fois l'authentification unique activée pour un compte, tous les utilisateurs doivent utiliser une connexion SSO pour accéder au portail.

Vous trouverez les informations de configuration **SAML dans l'élément de menu Configuration SSO**. Les informations sont spécifiques à votre compte et vous permettent de configurer SSO dans votre fournisseur d'identité. Si vous ne trouvez pas le menu **Configuration SSO**, veuillez contacter l'équipe de [support](#).

La configuration est différente pour chaque fournisseur d'identité, mais vous avez besoin des informations suivantes, qui sont affichées dans la page Configuration de l'authentification SSO :

- URL du service de consommation d'assertion (ACS)
- ID de l'entité
- URL de déconnexion (facultatif, selon le fournisseur)
- URL de démarrage (facultatif, selon le fournisseur)
- Nom Format : E-mail
- Réponse signée : Non

Activer l'authentification unique

Étapes génériques pour ajouter SSO au portail Intelligent Traffic Management :

1. À l'aide des données de l'écran Configuration SSO, configurez le fournisseur d'identité
2. Télécharger le fichier de métadonnées SSO IDP à partir du fournisseur d'identité
3. Télécharger le fichier sur la page Configuration de l'authentification SSO
4. Lorsque vous êtes prêt à activer l'SSO, cliquez sur **Activer**
5. Les utilisateurs devront désormais se connecter via la page de connexion SSO.

Désactiver l'authentification unique

Si l'authentification SSO est configurée et activée, cliquez sur le bouton **Désactiver**.

Tout utilisateur du compte qui souhaite se connecter devra désormais utiliser un mot de passe Citrix sur l'écran de connexion standard. Si un utilisateur ne connaît pas son mot de passe, un administrateur de compte peut envoyer un e-mail de réinitialisation de mot de passe ou demander un e-mail de réinitialisation de mot de passe à partir de l'écran de connexion.

Étapes de configuration pour Google G Suite

Voici les étapes nécessaires pour utiliser l'authentification unique avec les connexions Google G Suite :

Dans Google G Suite :

1. Ouvrez la console d'administration G Suite dans la section Applications
2. Cliquez sur la catégorie **Applications SAML**
3. Cliquez sur le bouton **Activer l'SSO pour une application SAML**
4. En bas de la boîte de dialogue, choisissez **CONFIGURER MA PROPRE APPLICATION PERSONNALISÉE**
5. Dans la boîte de dialogue Informations sur les IDP de Google, téléchargez le fichier de métadonnées IDP sous l'option 2.
6. Dans les informations de base pour votre application personnalisée, le nom de l'application peut être « Gestion intelligente du trafic »
7. Renseignez les informations suivantes à partir de la configuration SSO dans Portal :
 - URL ACS : à partir des informations de configuration SSO
 - ID d'entité : à partir des informations de configuration SSO
 - URL de démarrage : à partir des informations de configuration SSO (facultatif)
 - Nom ID Format : EMAIL
8. Laissez la boîte de dialogue Mappage d'attributs vide, cliquez sur **FINIR** pour créer l'application SAML
9. Dans la liste Applications, cliquez sur les points verticaux à droite de l'élément Portal et choisissez **ON pour tout le monde**

Dans le portail :

1. Dans la page Configuration de l'authentification automatique, téléchargez le fichier de métadonnées IDP ; cliquez sur le bouton **Choisir** un fichier pour ouvrir le navigateur de fichiers et sélectionnez le fichier de métadonnées IDP téléchargé depuis G Suite.
2. Si le fichier de métadonnées est validé correctement, une coche verte apparaît.

3. Cliquez sur **Activer** pour activer l'SSO pour tous les utilisateurs du compte.

Les utilisateurs peuvent désormais se connecter au portail Intelligent Traffic Management à partir de la page de connexion SSO ou du menu **Applications** de **G Suite**.

Pour plus d'informations sur Google G Suite SSO, reportez-vous à l'[aide](#) de Google.

Définition des listes ACL de purge

Dans le menu **Purger les listes** de contrôle d'accès, les utilisateurs peuvent avoir des limitations à leur capacité à exécuter la fonctionnalité de purge de fusion. Par défaut, les utilisateurs peuvent exécuter une purge sur n'importe quel hôte configuré dans les paramètres de **purge de fusion**. Les listes ACL de purge sont utilisées pour limiter les utilisateurs à autoriser une purge uniquement sur des hôtes spécifiés.

Ajoutez de nouvelles restrictions pour un utilisateur en cliquant sur le bouton '+' dans le coin supérieur droit. La boîte de dialogue suivante apparaît :

Champ	Description
E-mail	Sélectionnez l'e-mail de l'utilisateur que vous souhaitez configurer l'accès limité à la purge.
Hôtes	Entrez les noms d'hôte que l'utilisateur doit exécuter des purges. Tous les noms d'hôtes non inclus dans la liste pour l'utilisateur ne seront pas disponibles pour la purge par l'utilisateur.

Factures

L'option de menu **Factures** fournit toutes les factures des services de gestion intelligente du trafic que vous avez utilisés. En cas de problème avec les factures, contactez votre représentant commercial ou contactez l'équipe de [support](#).

API

Gérer OAuth

L'option de menu **API** fournit des détails sur les jetons d'API OAuth authentifiés que vous pouvez utiliser. Si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité, contactez votre responsable de compte.

Limites de débit de l'API REST

Les API REST peuvent être utilisées pour accéder aux données et aux paramètres stockés dans la plateforme. Cependant, nous limitons le nombre de demandes (pour accéder à ces données) en leur imposant une limite de débit, c'est-à-dire, nous limitons le nombre d'appels API qu'un client peut effectuer dans une période donnée. Ceci est fait pour équilibrer la charge sur le système.

Attributs de limite de taux

Les limites de taux ont les attributs suivants :

- Plage de temps (en minutes)
- Nombre de demandes autorisées
- Demandes simultanées

Les clients peuvent demander des augmentations de leurs limites tarifaires pour leur cas d'utilisation spécifique.

Limites de taux par défaut

Le tableau suivant répertorie différents types d'appels d'API et les limites de taux par défaut qui s'appliquent à chacun d'entre eux.

Types d'API	Limites de taux par défaut
Points de terminaison de reporting	GET
/v2/reporting/radar.json	15 demandes par 15 minutes. 3 demandes simultanées
/v2/reporting/plt.json	
/v2/reporting/openmix.json	
/v2/reporting/sonar.json	
Mise à jour des applications	PUT, POST
/v2/config/applications/dns.json	10 demandes par minute. 3 demandes simultanées
Vidage de Fusion	GET

Types d'API	Limites de taux par défaut
/v2/actions/fusion/purge.json	150 demandes par minute
Vidage de Fusion	POST
/v2/actions/fusion/purge.json	1 demande par minute. 3 demandes simultanées

**Locations**

Corporate Headquarters | 851 Cypress Creek Road Fort Lauderdale, FL 33309, United States
Silicon Valley | 4988 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054, United States

© 2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. Cloud Software Group, the Cloud Software Group logo, and other marks appearing herein are property of Cloud Software Group, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered with the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other marks are the property of their respective owner(s).